


**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REZULTATIMA
PRAĆENJA KVALITETE ZRAKA U
MREŽI ZA PRAĆENJE KVALITETE
ZRAKA ROCKWOOL U 2024. GODINI**



Zagreb, veljača 2025.

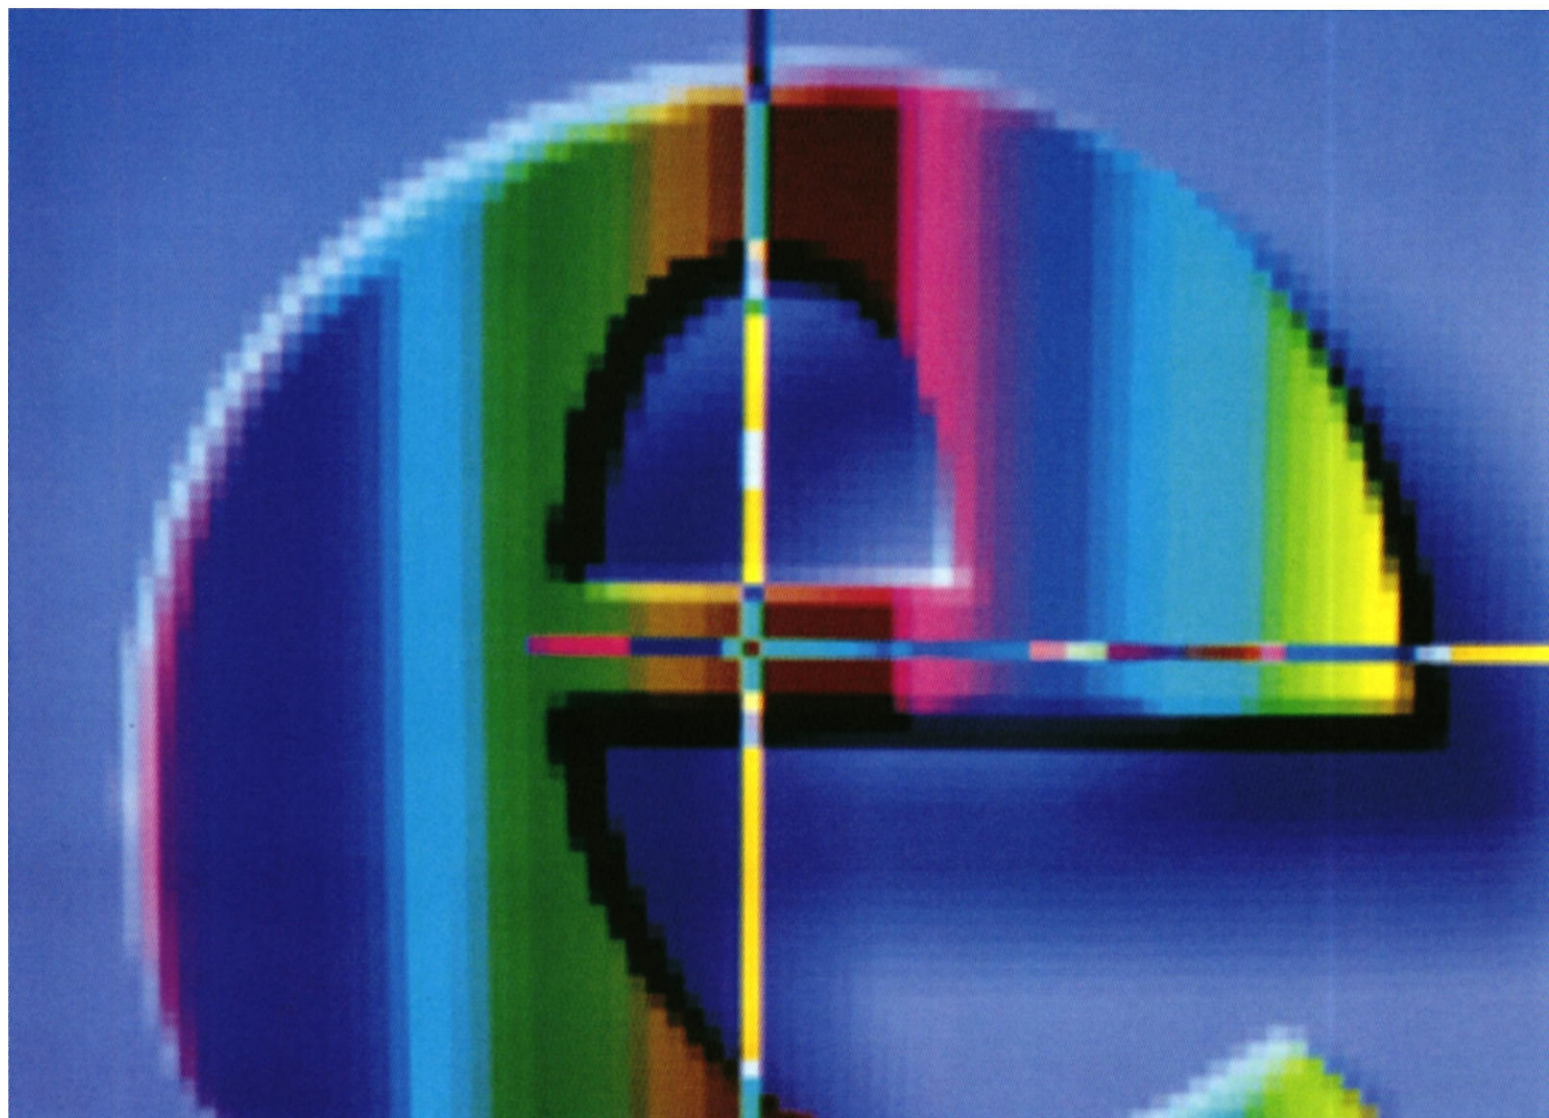

EKONERG d.o.o. ♦ Odjel za mjerenja i analitiku
Laboratorij za praćenje kvalitete zraka, Koranska 5, Zagreb
Tel: +385 (0)1 6000-111; Faks: +385 (0)1 6171-560

Naručitelj:

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.
Poduzetnička zona Pićan
Jug 130, Zajci
52333 Potpićan

Radni nalog:

I-02-3381/24

Oznaka izvješća:

L/I-02-3381/24

Naslov:

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REZULTATIMA PRAĆENJA KVALITETE ZRAKA U
MREŽI ZA PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA ROCKWOOL**

IZVJEŠĆE ZA 2024. GODINU

Izvješće izradili:

Vedran Vađić, dipl. ing.

Voditelj Laboratorija za praćenje kvalitete zraka:

Vedran Vađić

Vedran Vađić, dipl. ing.

Direktor Odjela za mjerenja i analitiku:

B. Abramović

Bojan Abramović, dipl. ing. stroj.

Direktor:

Elvis Cukon

Elvis Cukon, dipl. ing. stroj., MBA

Zagreb, 17. veljače 2025.



SADRŽAJ

1. UGOVORNI ODNOSI.....	4
2. METODE MJERENJA.....	4
3. REFERENTNI DOKUMENTI.....	5
3.1 Propisi Republike Hrvatske	5
3.2 Norme	5
3.3 Direktive i propisi EU	5
4. CILJANA KVALITETA PODATAKA.....	6
5. OPĆI PODACI.....	7
5.1 Metapodaci	7
5.2 Mjerni sustav	10
5.3 Specifikacija mjernih instrumenata i analiti	11
5.4 Lokacija.....	12
5.4.1 Makrolokacija	12
5.4.2 Mikrolokacija	13
5.5 Klasifikacija postaje.....	13
6. SAŽETAK QA/QC PLANA MREŽE	14
7. SAŽETAK POSTUPKA PROVJERE VALJANOSTI MJERNIH PODATAKA.....	14
7.1 Sažeti opis svih aktivnosti	14
7.2 Provjera statusa tehničke ispravnosti mjerene opreme.....	14
7.3 Provjera ispunjavanja QC standarda	15
7.4 Krićka i logićka provjera mjernih podataka.....	15
7.5 Oznaćavanje statusa valjanosti mjernih rezultata	15
7.6 Naćin prikazivanja validiranih podataka.....	15
8. TEHNIĆKA ISPRAVNOST I MJERNA SLJEDIVOST.....	16
8.1 Tehnićka ispravnost postaja.....	16
8.2 Onećišćujuće tvari koje su praćene tijekom godine	16
8.3 Mjerna sljedivost i osiguranje kvalitete mjerenja	16
9. PREGLED FUNKCIONALNOSTI POSTAJA.....	17
10. REZULTATI.....	17
10.1 Koncentracije onećišćujućih tvari i obrada podataka	17
10.2 Evaluacija mjernih podataka.....	18
10.2.1 Zakonska osnova i izjava o sukladnosti.....	18
10.2.2 Granićne vrijednosti i ućestalost dozvoljenih prekoraćenja	18
10.2.3 Studija ekvivalencije	19
10.2.4 Evaluacija rezultata	21
11. KATEGORIZACIJA ZRAKA	25



1. UGOVORNI ODNOSI

Sukladno narudžbenici broj 4504587192 dobivenoj od Rockwool Adriatic d.o.o., Ekonerg - Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. je tijekom 2024. godine obavljao usluge mjerenja, validacije i dostave mjernih rezultata kao i redovitog servisa i umjeravanja mjernih uređaja na automatskim postajama mreže za praćenje kvalitete zraka Rockwool, Čambarelići i Zajci.

Provjera kvalitete mjerenja i podataka obavlja se sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24), Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20) i Pravilniku o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23).

Sukladno istom zakonu i pravilnicima te Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) izrađeno je i ovo izvješće.

Analizirani su validirani mjerni podaci od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine za mjerne postaje Zajci i Čambarelići.

2. METODE MJERENJA

Mjerenja su obavljena prema sljedećim mjernim metodama i normama prikazanim u tablici 1.

Tablica 1. Mjerne metode i norme

Mjerna metoda	Norma
Mjerenje koncentracije sumporova dioksida u vanjskom zraku standardnom metodom	HRN EN 14212:2012 – Mjerenje koncentracije sumporovog dioksida u zraku ultraljubičastom fluorescencijom (EN 14212) + HRN EN 14212:2012/Ispr. 1:2014
Mjerenje koncentracije ugljikova monoksida u vanjskom zraku standardnom metodom	HRN EN 14626:2012 – Mjerenje koncentracije ugljikova monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom (EN 14626)
Mjerenje koncentracije sumporovodika u vanjskom zraku ekvivalentno standardnoj metodi	UV fluorescencija uz prethodno uklanjanje SO _x i konverziju H ₂ S u SO ₂ HRN EN 14212:2012 – Mjerenje koncentracije sumporovog dioksida u zraku ultraljubičastom fluorescencijom (EN 14212) + HRN EN 14212:2012/Ispr. 1:2014
Mjerenje frakcije lebdećih čestica PM ₁₀ automatskom metodom na principu optičkog rasipanja svjetlosti	HRN EN 16450:2017 Automatski mjerni sustavi za mjerenje koncentracije lebdećih čestica (EN 16450)
Mjerenje frakcije lebdećih čestica PM ₁₀ automatskom metodom na principu apsorpcije beta zračenja	HRN EN 16450:2017 Automatski mjerni sustavi za mjerenje koncentracije lebdećih čestica (EN 16450)



3. REFERENTNI DOKUMENTI

3.1 Propisi Republike Hrvatske

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24)
- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20)
- Pravilniku o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23)
- Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20)

3.2 Norme

- HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija

3.3 Direktive i propisi EU

- Direktiva 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
- Direktiva Komisije (EU) 2015/1480
- Provedbena odluka Komisije od 12. prosinca 2011. o utvrđivanju pravila za Direktive 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uzajamne razmjene informacija i izvješćivanja o kvaliteti zraka (2011/850/EU)
- Guidance on the Decision 2011/850/EU
- „Criteria for EUROAIRNET The EEA Air Quality Monitoring and Information Network“; EEA Technical Report No. 12
- “QA/QC checks on air quality data in AIRBASE and on the Eol 2004 data Procedures and results”; ETC/ACC Technical paper 2005/3 September 2005; Wim Mol and Patrick van Hooydonk



4. CILJANA KVALITETA PODATAKA

Zahtjevi za kvalitetom mjernih podataka o kvaliteti zraka definirani su Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka.

Slijedeći zakonsku i normativnu regulativu postavljeni su zahtjevi na kvalitetu podataka koji su opisani u tablici 2.

Tablica 2.

Parametar kvalitete podataka / analiti	SO ₂ , H ₂ S, CO	PM ₁₀
Mjerna nesigurnost	15%	25%
Minimalan obuhvat podataka	90%	90%
Minimalna vremenska pokrivenost	-	-

Kod sjedinjavanja 10 minutnih vrijednosti u jednosatne vrijednosti (usrednjavanja podataka) zahtjeva se minimalni obuhvat podataka od 75%.

Kod izračunavanja viših vremena usrednjavanja također se zahtjeva minimalan obuhvat podataka od 75%.



5. OPĆI PODACI

5.1 Metapodaci

Mreža za kontinuirano praćenje kvalitete zraka Rockwool sastoji se od dvije mjerne postaje smještene u mjestima Zajci i Čambarelići. Metapodaci za mrežu i postaje prikazani su u tablici 3.

Tablica 3.

METAPODACI O MREŽI

I. PODACI O MREŽI		
I. 1.	Naziv: Mreža za praćenje kvalitete zraka Rockwool	
I. 2.	Kratica: IS01	
I. 3.	Tip mreže: lokalna	
I. 4.	Tijelo odgovorno za upravljanje: Rockwool Adriatic d.o.o.	
I. 4.1.	Naziv	Rockwool Adriatic d.o.o.
I. 4.2.	Ime odgovorne osobe	Neven Vlačić
I. 4.3.	Adresa	Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Potpićan
I. 4.4.	Telefon	385 52 858 500
	Fax	385 52 858 501
I. 4.5.	e-mail	neven.vlacic@rockwool.com
I. 4.6.	Web adresa	http://www.rockwool.hr/sw68052.asp
I. 5.	Obavijest o vremenu: lokalno vrijeme	

METAPODACI MJERNIH POSTAJA

II. PODACI O POSTAJI				
II. 1. Opći podaci				
II. 1.1.	Ime postaje	ZAJCI		
II. 1.2.	Ime grada	Pićan		
II. 1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	zajci		
II. 1.4.	Kod postaje	IS0101		
II. 1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Ekonerg d.o.o.		
II. 1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Istarska županija, Općina Pićan, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije		
II. 1.7.	Ciljevi mjerenja	Praćenje onečišćenja zraka uzrokovano radom tvornice Rockwool		
II. 1.8.	Geografske koordinate*		h	y
		mjereno		x
		mjereno	52	45°12'14,93" S
II. 1.9.	NUTS			
II. 1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	SO ₂ , CO, H ₂ S, PM ₁₀		
II. 1.11.	Meteorološki parametri	temperatura, relativna vlažnost, smjer i brzina vjetra		
II. 1.12.	Druge informacije			
II. 2. Klasifikacija postaje				
II. 2.1.	Tip područja			
II. 2.1.1.	Gradsko	-		
II. 2.1.2.	Prigradsko	-		



II. 2.1.3.	Ruralno	DA
II. 2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija	
II. 2.2.1.	Prometna	-
II. 2.2.2.	Industrijska	DA
II. 2.2.3.	Pozadinska	-
II. 2.3.	Dodatne informacije o postaji	
II. 2.3.1.	Područje za koje je postaja reprezentativna	radius 2000m
II. 2.3.2.	Gradske i prigradske postaje	
	- broj stanovnika grada/naselja	
II. 2.3.3.	Prometne postaje	
	- procijenjena količina prometa	
	- udaljenost od kamenog ruba pločnika	
	- udio teških motornih vozila u prometu	
	- brzina prometa	
	- udaljenost do fasade zgrade i visina zgrade	
	- širina prometnice/ulice	
II. 2.3.4.	Industrijske postaje	
	- tip industrije	- proizvodnja kamene vune
	- udaljenost od izvora/područja izvora	1500m
II. 2.3.5.	Ruralne pozadinske postaje	
	- blizina grada	-
	- regionalne	-
	- daljinski prijenos	-
III. INFORMACIJE O MJERNOJ TEHNICI PO ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA		
III. 1. Mjerna oprema		
III. 1.1. Naziv		
III. 1.2. Analitička metoda ili mjerna metoda		
SO ₂	automatski analizator	analiza – UV fluorescencija
CO	automatski analizator	analiza – IR apsorpcija
PM ₁₀	automatski analizator	Optičko rasipanje svjetlosti
H ₂ S	automatski analizator	analiza – UV fluorescencija
III. 2. Značajke uzorkovanja		
III. 2.1.	Lokacija mjernog mjesta	naselje u okolici tvornice
III. 2.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3 m
III. 2.3.	Učestalost integriranja podataka	1 sat
III. 2.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano
II. PODACI O POSTAJI		
II. 1. Opći podaci		
II. 1.1.	Ime postaje	ČAMBARELIĆI
II. 1.2.	Ime grada	Piće
II. 1.3.	Nacionalni ili lokalni broj ili oznaka	čamb
II. 1.4.	Kod postaje	IS0102
II. 1.5.	Ime stručne institucije koja odgovara za postaju	Ekonerg d.o.o.
II. 1.6.	Tijelo ili programi kojima se dostavljaju podaci	Istarska županija, Općina Piće, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
II. 1.7.	Ciljevi mjerenja	Praćenje onečišćenja zraka uzrokovano radom



		tvornice Rockwool			
II. 1.8.	Geografske koordinate*		h	y	x
		mjereno			
		mjereno	163	45°10'52,79" S	14°06'3,64" I
II. 1.9.	NUTS				
II. 1.10.	Onečišćujuće tvari koje se mjere	SO ₂ , H ₂ S, PM ₁₀			
II. 1.11.	Meteorološki parametri	temperatura, relativna vlažnost, smjer i brzina vjetra			
II. 1.12.	Druge informacije				
II. 2. Klasifikacija postaje					
II. 2.1.	Tip područja				
II. 2.1.1.	Gradsko	-			
II. 2.1.2.	Prigradsko	-			
II. 2.1.3.	Ruralno	DA			
II. 2.2.	Tip postaje u odnosu na izvor emisija				
II. 2.2.1.	Prometna	-			
II. 2.2.2.	Industrijska	DA			
II. 2.2.3.	Pozadinska	-			
II. 2.3.	Dodatne informacije o postaji				
II. 2.3.1.	Područje za koje je postaja reprezentativna	radius 2000m			
II. 2.3.2.	Gradske i prigradske postaje				
	- broj stanovnika grada/naselja				
II. 2.3.3.	Prometne postaje				
	- procijenjena količina prometa				
	- udaljenost od kamenog ruba pločnika				
	- udio teških motornih vozila u prometu				
	- brzina prometa				
	- udaljenost do fasade zgrade i visina zgrade				
	- širina prometnice/ulice				
II. 2.3.4.	Industrijske postaje				
	- tip industrije	proizvodnja kamene vune			
	- udaljenost od izvora/područja izvora	1700m			
II. 2.3.5.	Ruralne pozadinske postaje				
	- blizina grada	-			
	- regionalne	-			
	- daljinski prijenos	-			
III. INFORMACIJE O MJERNOJ TEHNICI PO ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA					
III. 1. Mjerna oprema					
III. 1.1. Naziv					
III. 1.2. Analitička metoda ili mjerna metoda					
SO ₂	automatski analizator	analiza – UV fluorescencija			
PM ₁₀	automatski analizator	analiza – apsorpcija beta zračenja			
PM ₁₀	automatski analizator	Optičko rasipanje svjetlosti			
H ₂ S	automatski analizator	analiza – UV fluorescencija			
III. 2. Značajke uzorkovanja					
III. 2.1.	Lokacija mjernog mjesta	naselje u okolini tvornice			
III. 2.2.	Visina mjesta uzorkovanja	3 m			
III. 2.3.	Učestalost integriranja podataka	1 sat			
III. 2.4.	Vrijeme uzorkovanja	kontinuirano			



5.2 Mjerni sustav

Postaje su standardnog tipa izotermičkog skloništa s kontroliranim klimatskim uvjetima. Instrumenti i uzorkivači rade na osnovu mjernih principa referentnih metoda navedenih u Pravilniku o praćenju kvalitete zraka. Svaka postaja predstavlja neovisni mjerni sustav. Mjerni sustavi povezani su mobilnim internetom s nadzornim računalom u Laboratoriju za praćenje kvalitete zraka tvrtke Ekonerg.

Mjerni sustav sastoji se od sljedećih komponenti opisanih u tablici 4:

Tablica 4.

Mjerna postaja Zajci

Komponenta sustava, proizvođač
Izotermičko sklonište za smještaj mjernih uređaja, Tehnix
APMA-370 CO analizator, Horiba
APSA-370 SO ₂ analizator, Horiba
APSA-370 CU H ₂ S analizator, Horiba
APDA-372 PM ₁₀ analizator Horiba
Sustav za kontrolu odziva na nul i span plin AFCU 360, Horiba
Kalibracijska boca, UTP - Sol Group
Meteorološki senzori za temperaturu, rel. vlažnost, brzinu i smjer vjetra
Sustav za prikupljanje i slanje podataka, Horiba
Termostatirani sustav grijanja i hlađenja, LG

Mjerna postaja Čambarelići

Komponenta sustava, proizvođač
Izotermičko sklonište za smještaj mjernih uređaja, Tehnix
APSA-370 SO ₂ analizator, Horiba
APSA-370 CU H ₂ S analizator, Horiba
APDA-372 PM ₁₀ analizator Horiba
Analizator lebdećih čestica PM ₁₀ VEREWA, DURAG
Sustav za kontrolu odziva na nul i span plin AFCU 360, Horiba
Kalibracijska boca, UTP - Sol Group
Meteorološki senzori za temperaturu, rel. vlažnost, brzinu i smjer vjetra
Sustav za prikupljanje i slanje podataka, Horiba
Termostatirani sustav grijanja i hlađenja, LG



5.3 Specifikacija mjernih instrumenata i analiti

Sva mjerenja izvode se kontinuirano prema normiranim metodama definiranim u Pravilniku o praćenju kvalitete zraka. Svi instrumenti posjeduju Tipsko odobrenje sukladno relevantnim normama. U tablici 5 prikazani su mjerni princip, vrijeme usrednjavanja i granica detekcije za pojedini analizator.

Tablica 5.

Instrument, analit	Mjerni princip	Vrijeme usrednjavanja (min)	Granica detekcije ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Horiba APMA-370, CO analizator	Ir spektroskopija	60	75
Horiba APSA-370, SO ₂ analizator	UV fluorescencija	60	5,02
Horiba APSA-370, H ₂ S analizator	UV fluoroscencija	60	1,52
DURAG VEREWA F-701, PM ₁₀ analizator	apsorpcija beta zračenja	60	N/A
APDA-372, PM ₁₀ analizator	optičko rasipanje svjetlosti	60	-



5.4 Lokacija

5.4.1 Makrolokacija

Sama tvornica smještena je 12,5 km jugozapadno od Pazina i 11 km sjeverno od Labina. Najbliži grad je Potpićan udaljen 600 m jugoistočno od tvornice. Postaja Čambarelići smještena je 2300 metara jugoistočno od tvornice na stotinjak metara većoj nadmorskoj visini dok je postaja Zajci smještena 1700 metara sjeveroistočno od tvornice na tridesetak metara većoj nadmorskoj visini. Makrolokacija je prikazana na slici 1.




Slika 1. Makrolokacija postaja Zajci i Čambarelići



5.4.2 Mikrolokacija

Postaja Zajci je smještena na granici neobrađivanog poljoprivrednog zemljišta i udaljena oko 15 m od obližnjih kuća sela Zajci. U blizini nema značajnijih prometnica. Postaja Čambarelići smještena je na granici obrađivanog poljoprivrednog zemljišta i udaljena 10 m od obližnjih kuća sela Čambarelići. U blizini nema značajnijih prometnica (Slika 2).

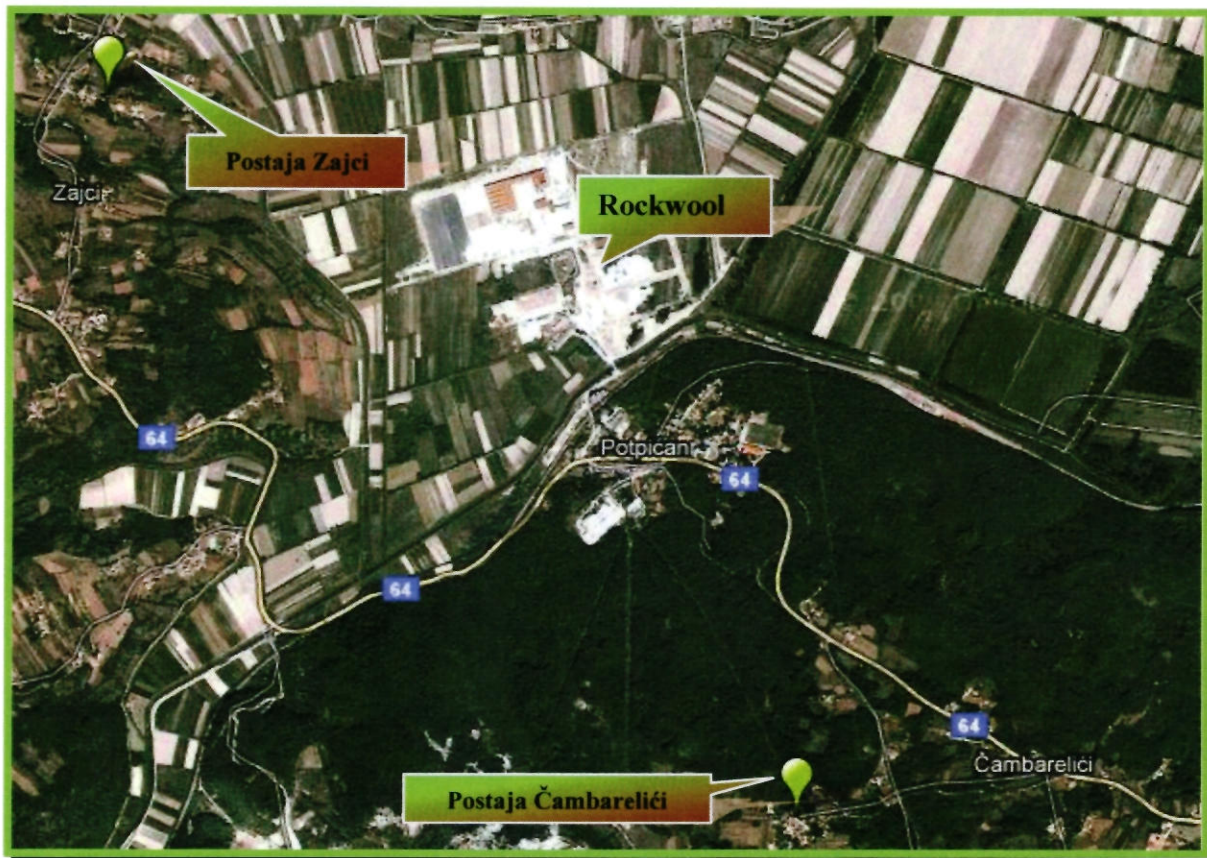

Slika 2. Mikrolokacije postaja Zajci i Čambarelići

5.5 Klasifikacija postaje

Obje postaje su po tipu područja ruralne, smještene u blizini kuća malih mjesta (zaselaka). Po odnosu na izvor emisija postaje su industrijske te bi trebale ispitati utjecaj tvornice kamene vune Rockwool na kvalitetu zraka na ovom području.



6. SAŽETAK QA/QC PLANA MREŽE

Za postizanje ciljne kvalitete podataka definiran je sustav kvalitete. Kod kreiranja QA/QC plana prvenstveno smo se vodili odrednicama norme HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija te naputcima iz „Criteria for EUROAIRNET The EEA Air Quality Monitoring and Information Network“ EEA Technical Report No. 12 i “QA/QC checks on air quality data in AIRBASE and on the Eol 2004 data Procedures and results” ETC/ACC Technical paper 2005/3 September 2005 Wim Mol and Patrick van Hooydonk.

Sustav osiguranja i provjere kvalitete mjerenja sadržava sljedeće komponente:

1. Dnevna automatska provjera odaziva instrumenata na nulti i span plin
2. Redovna dnevna validacija podataka i stanja instrumenata
3. Redovni dvotjedni obilasci postaja
4. Po potrebi ugađanje instrumenata na postaji
5. Mjesečna izvješća
6. Godišnji servisi
7. Godišnje umjeravanje instrumenata i ispitivanje radnih karakteristika sukladno relevantnim normama
8. Izvanredni servisi – nakon značajnijih zahvata na instrumentima obavezno umjeravanje
9. Sudjelovanje u usporednim mjerenjima

7. SAŽETAK POSTUPKA PROVJERE VALJANOSTI MJERNIH PODATAKA

Podaci o koncentracijama satnih vremena usrednjavanja onečišćujućih tvari u zraku koje se prate mjerenjem kvalitete zraka na postajama, prema donesenim programima mjerenja razine onečišćenosti zraka predstavljaju osnovni izvor podataka potrebnih za izvješćavanje i razmjenu informacija sukladno regulativi RH i EU.

Kao takvi moraju biti valjani odnosno provjereni (validirani) prema referentnim dokumentima navedenim u točki 3.

7.1 Sažeti opis svih aktivnosti

Slijedeći odredbe odluke EK 2011/850/EU, a u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025 te normama za pojedine onečišćujuće tvari, validacija podataka obavlja se na osnovu provedbe QA/QC plana mjerenja kao i kritičke i logičke provjere mjernih podataka.

Postupak se sastoji od provjere tehničke ispravnosti instrumenata i sustava za mjerenje, provjere ispunjavanja kriterija kontrole kvalitete mjerenja i kritičke i logičke provjere mjernih podataka.

Ove aktivnosti obavljaju se svakodnevno za protekla 24 sata na centralnom računalu pomoću podataka iz baze podataka i direktnim pristupom računalima ili datalogerima u svakoj pojedinoj postaji. Baza podataka sastoji se od svih mjernih, QA/QC i servisnih podataka o mreži koja se kontinuirano popunjava najnovijim podacima.

7.2 Provjera statusa tehničke ispravnosti mjerene opreme

Provjera statusa instrumenata uređaja obavlja se na način da se direktno putem internetske veze centralno računalo spoji na računalo u provjeravanoj stanici koje je povezano sa svim relevantnim komponentama mjernog sustava postaje. Ovo omogućava uvid u status tehničke ispravnost uređaja sukladno protokolima postavljenim od strane proizvođača opreme.



7.3 Provjera ispunjavanja QC standarda

Svi uređaji za mjerenje kvalitete zraka u okviru provedbe QC mjerenja imaju automatsku periodičku (svakih 25 sati) provjeru odziva na nulti i span (konc. analita u iznosu od 80% mjernog područja) plin. Sukladno zadanim standardima svaka provjera bit će označena sa slovo E (error) ukoliko rezultati provjere prelaze zadane granice.

Na osnovu ove provjere može se zaključiti na koji način provjeravani instrument reagira na poznatu koncentraciju plina odnosno prisutnost istog u nultom (filtriranom) zraku i postoje li trendovi u odgovoru instrumenta. Općenito ovako dobivene informacije predstavljaju kvalitetan uvid u funkcionalnost instrumenta te omogućavaju pravovremenu reakciju prije negoli se kvaliteta podataka spusti ispod postavljenih granica.

7.4 Kritička i logička provjera mjernih podataka

Program i aplikacija ISKAZ preko baze podataka sa svih postaja omogućuju uvid u sve mjerne, servisne i statusne podatke sa postaja. Ovo podrazumijeva 10 minutne i satne mjerne vrijednosti, postotak obuhvata rezultata, radovi na održavanju, alarmi i drugo. Kritička i logička provjera podataka predstavlja procjenjivanje valjanosti podataka uzimajući u obzir sve parametre koji mogu govoriti o valjanosti podataka poput izuzetno visokih rezultata, rezultata koji se prebrzo mijenjaju i rezultata koji previše odstupaju od očekivanih pri danim uvjetima (meteorološkim, prometnim, lokacijskim itd). Također uzima u obzir i usporedbu s prethodnim mjerenjima pri sličnim uvjetima i mjerenjima drugih onečišćujućih tvari kao i mjerenja s drugih (obližnjih) postaja u mreži. Općenito ovaj postupak predstavlja upotrebu svih znanja, saznanja i iskustava na području kvalitete zraka sa ciljem što kvalitetnije procjene valjanosti podataka.

7.5 Označavanje statusa valjanosti mjernih rezultata

Označavanje statusa valjanosti mjernih podataka obavlja se u ISKAZ-u i excel validacijskim listama svakodnevno na osnovi gore opisanog postupka.

Podaci se označavaju na sljedeći način:

LEGENDA

zapis bez GV		
zapis < 0		
zapis < GV		
zapis > GV		
odr. zero/span		
QA postupak		instrument na redovnoj kalibraciji ili redovnom održavanju
obuhvat < 75%		
pogreška		
nema zapisa		
nevalidno	broj+N	može biti i u drugoj boji ove legende

7.6 Način prikazivanja validiranih podataka

Validirani podaci prikazuju se u xls formatu. Podaci za sve onečišćujuće tvari sadržani su u jednoj datoteci u obliku triju tablica na tri lista nazvana „Prilog 1“, „Prilog 2“ i „Prilog 3“ u ovisnosti koju vrstu podataka prikazuje. Osim validiranih satnih vrijednosti tablice sadržavaju i statističke podatke kako je to opisano u Pravilniku o praćenju kvalitete zraka. Tablice se nalaze u prilogima u elektroničkom obliku na USB-u.



8. TEHNIČKA ISPRAVNOST I MJERNA SLJEDIVOST

8.1 Tehnička ispravnost postaja

Svi postupci osiguravanja tehničke ispravnosti postaja obavljeni su od strane ovlaštenog servisera za instrumente proizvođača Horiba i Durag, tvrtke Ekonerg.

8.2 Onečišćujuće tvari koje su praćene tijekom godine

Onečišćujuće tvari koje su praćene u 2024. godini na mjernim postajama Zajci i Čambarelići:

Mjerna postaja Zajci

- Sumporov dioksid (SO_2)
- Sumporovodik (H_2S)
- Lebdeće čestice aerodinamičkog promjera $< 10 \mu\text{m}$ (PM_{10})
- Ugljikov monoksid (CO)

Mjerna postaja Čambarelići

- Sumporov dioksid (SO_2)
- Sumporovodik (H_2S)
- Lebdeće čestice aerodinamičkog promjera $< 10 \mu\text{m}$ (PM_{10})

8.3 Mjerna sljedivost i osiguranje kvalitete mjerenja

Praćenje koncentracija gore navedenih onečišćujućih tvari izvodilo se kontinuiranim mjerenjima prema Zakonu o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) i Pravilniku o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20).

U periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine rad instrumenta je redovno provjeravan preko analiziranja dobivenih rezultata i putem "zero" i "span" provjera. Rezultati provjera nalaze se u bazi podataka postaje.

Svi mjerni instrumenti umjereni su u akreditiranom umjernom laboratoriju tvrtke Ekonerg sukladno propisanim radnim postupcima prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i relevantnim normama za svaku metodu.

Certifikati o umjeravanju sa dokazima mjerne sljedivosti do SI jedinica prema ISO 17025 nalaze se u dokumentaciji postaje.



9. PREGLED FUNKCIONALNOSTI POSTAJA

U 2024. godini obuhvat podataka svih onečišćujućih tvari na mjernoj postaji Zajci je zadovoljavajući i iznosi 97,3 % za satno i 96,0 % za 24-satno vrijeme usrednjavanja.

Na mjernoj postaji Čambarelići obuhvat podataka svih onečišćujućih tvari je zadovoljavajući i iznosi 99,8 % za satno i 99,7 % za 24-satno vrijeme usrednjavanja.

Mjerne nesigurnosti za SO₂, H₂S i CO izračunate su iz podataka dobivenih provođenjem testova radnih karakteristika za svaki instrument u 2024. godini i rezultata dobivenih testovima izvedenim tijekom ishođenja tipskog odobrenja u skladu sa relevantnim normama za referentne metode. Kvaliteta podataka izražena na ovaj način zadovoljava kriterije iz točke 4 za mjerenja SO₂, H₂S i CO. Mjerna nesigurnost za PM₁₀ nije izračunata. Ostvarena kvaliteta podataka prikazana je u tablici 6.

Tablica 6. Ostvarena kvaliteta podataka

	SO ₂ [%]	H ₂ S [%]	PM ₁₀ [%]	CO [%]	sr.vr. [%]	CO 8h [%]
Postaja Čambarelići						
satni podaci	99,8	99,8	99,7	-	99,8	-
24-satni podaci	99,7	99,7	99,7	-	99,7	-
Postaja Zajci						
satni podaci	97,2	93,7	99,1	99,0	97,3	-
24-satni podaci	96,6	92,9	98,6	-	96,0	98,9
Mjerna nesigurnost [%]	<15	<15	-	<15	-	-

10. REZULTATI

10.1 Koncentracije onečišćujućih tvari i obrada podataka

Tijekom 2024. dobiveni rezultati prikazani su i obrađeni u prilogima 1-3 (nalaze se u elektroničkom obliku na USB-u).

Prilog Čambarelići

Prilog 1. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari satnih vremena usrednjavanja

Prilog 2. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari 24 satnih vremena usrednjavanja

Prilog 3. Statistička obrada podataka sa kategorizacijom zraka

Prilog Zajci

Prilog 1. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari satnih vremena usrednjavanja

Prilog 2. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari 24 satnih vremena usrednjavanja

Prilog 3. Statistička obrada podataka s klasifikacijom zraka



10.2 Evaluacija mjernih podataka

10.2.1 Zakonska osnova i izjava o sukladnosti

Ocjenjivanje razine onečišćenosti zraka izvedeno je sukladno Članku 20. i 21. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) te Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).

Izjava o sukladnosti izmjerenih vrijednosti temeljena je na Prilozima 1, 2, 3 i 5 Uredbe o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20).

Pravilo odlučivanja definirano je u Članku 21. Zakona o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20).

10.2.2 Granične vrijednosti i učestalost dozvoljenih prekoračenja

Za evaluaciju rezultata korištene su, sukladno gore spomenutoj Uredbi, granične vrijednosti i učestalost dozvoljenih prekoračenja iz tablice 7.

Tablica 7. Razine granične vrijednosti (GV) i učestalost dozvoljenih prekoračenja

Onečišćujuća tvar	Vrijeme usrednjavanja	Razina granične vrijednosti (GV)	Učestalost dozvoljenih prekoračenja
SO ₂	1 sat	350 µg m ⁻³	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	24 sata	125 µg m ⁻³	GV ne smije biti prekoračena više od 3 puta tijekom kalendarske godine)
H ₂ S	1 sat	7 µg m ⁻³	GV ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine
	24 sata	5 µg m ⁻³	GV ne smije biti prekoračena više od 7 puta tijekom kalendarske godine
PM ₁₀	24 sata	50 µg m ⁻³	GV ne smije biti prekoračena više od 35 puta tijekom kalendarske godine
	1 godina	40 µg m ⁻³	–
CO	maksimalna dnevna osmosatna srednja vrijednost	10 mg m ⁻³	–



10.2.3 Studija ekvivalencije

Na mornoj postaji Zajci početkom 2022. godine dotrajali analizator za mjerenje lebdećih čestica PM₁₀ Verewa F-701 (koji je radio na mjernom principu apsorpcije beta zračenja), zamijenjen je novim analizatorom Horiba APDA 372 (koji radi na mjernom principu optičkog rasipanja svjetlosti). U svrhu izrade studije ekvivalencije prema referentnoj metodi mjerenja PM₁₀ paralelno su provedena i mjerenja s referentnim sakupljačem koja je provodio Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) od rujna 2022. do kolovoza 2023. godine.

U okviru studije analiziran je stupanj ekvivalencije rezultata određivanja masene koncentracije frakcije lebdećih čestica PM₁₀ metodom ortogonalnog svjetlosnog raspršenja na česticama s masenim koncentracijama određenim gravimetrijskom metodom sukladno HRN EN 12341 u svrhu kategorizacije kvalitete zraka s obzirom na postojeće propise (Zakon o zaštiti zraka, NN 127/19, 57/22; Pravilnik o praćenju kvalitete zraka, NN 72/20).

Određivanje ekvivalencije te posljedično korekcija izmjerenih rezultata na pojedinom mjernom mjestu su nužni s obzirom na objektivne faktore poput sastava i oblika lebdećih čestica karakterističnog za to morno mjesto te zbog utjecaja dizajna ulaznog dijela uređaja, povišene radne temperature u uređaju što uzrokuje gubitak hlapivih komponenti već sakupljenih čestica, kao i s obzirom na subjektivne faktore, prvenstveno načina i učestalosti održavanja mjernog uređaja.

Rezultati ekvivalencije omogućuju sezonske korekcije mjernih rezultata te korekcije statističkih parametara za kategorizaciju kvalitete zraka (srednju godišnju vrijednost dnevnih masenih koncentracija i broj prekoračenja dnevne granične vrijednosti od 50 µg m⁻³ za frakciju PM₁₀ tijekom jednogodišnjeg razdoblja).

Masene koncentracije PM₁₀ frakcija lebdećih čestica određivane su ne-referentnom metodom ortogonalnog raspršenja svjetlosti pomoću automatskog analizatora Horiba APDA-372 trajno instaliranog na mornoj postaji, a dnevni uzorci PM₁₀ frakcija lebdećih čestica sakupljeni su svaki drugi dan referentnim sakupljačem Digitel LVS-DPA 14 u skladu sa zahtjevima referentne normirane gravimetrijske metode HRN EN 12341.

Rezultati proračuna su ocijenjeni usporedbom iznosa proširene relativne mjerne nesigurnosti (k=2) s maksimalno dozvoljenom vrijednošću, te svrstani u dvije kategorije prikazane zelenom i crvenom bojom zbog preglednosti:

1. **Zadovoljava**
2. **Ne zadovoljava**

Studijom je provedena korekcija nagiba regresijskog pravca i korekcija odsječka pravca na ordinati čime se za korekciju rezultata određenih ne-referentnom metodom trebaju koristiti **korekcijske funkcije** (pravci).

Također, studijom su određene **korekcijske funkcije za svaku sezonu** i godišnja korekcijska funkcija.

Studija je izrađena sukladno 'Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods'.

Koncentracije lebdećih čestica PM₁₀ korigirane su sa korekcijskim funkcijama za svaku sezonu iz studije ekvivalencije.



Tablica 8. Usporedba izvornih i sezonski korigiranih podataka određenih referentnim sakupljačem i automatskim analizatorom za PM_{10} frakciju tijekom 2022. i 2023. godine.


Izvorni podaci	Korigirani podaci	Korekcijska funkcija
Zima ; N = 43 ; $R^2 = 0,965$		
$y = 1,064 - 3,422$ U = 10,8 %	$y = 0,999x + 0,028$ U = 12,4 %	$y_1 = 0,940y + 3,217$
Proljeće ; N = 46 ; $R^2 = 0,827$		
$y = 1,251x - 7,865$ U = 21,3 %	$y = 0,978x + 0,341$ U = 18,1 %	$y_1 = 0,799y + 6,286$
Ljeto ; N = 41 ; $R^2 = 0,855$		
$y = 1,163x - 3,900$ U = 19,6 %	$y = 0,988x + 0,190$ U = 16,9 %	$y_1 = 0,860y + 3,353$
Jesen ; N = 42 ; $R^2 = 0,933$		
$y = 1,146x - 4,011$ U = 15,3 %	$y = 0,995x + 0,080$ U = 11,9 %	$y_1 = 0,873y + 3,500$
Cjelogodišnje razdoblje ; N = 172 ; $R^2 = 0,934$		
$y = 1,103x - 4,094$ U = 11,1 %	$y = 0,997x + 0,063$ U = 10,3 %	$y_1 = 0,906y + 3,711$

Tablica 9. Usporedba srednjih godišnjih vrijednosti masenih koncentracija određenih referentnim sakupljačem i automatskim analizatorom za PM_{10} frakciju izražene u $\mu g/m^3$ te broj prekoračenje dnevne granične vrijednosti tijekom godine.

	C	$C_{dnevni} > 50 \mu g/m^3$
Digitel LVS - DPA 14	18,40	3
APDA-372 izvorni	15,15	3
APDA-372 korigirani - godišnje	18,35	3
APDA-372 korigirani - sezonski	18,35	3

NAPOMENA: Rezultati statističkih parametara određeni su na osnovi uzorkovanja svaki drugi dan i ne predstavljaju stvarnu godišnju srednju vrijednost niti stvarni broj prekoračenja.

Na mjernoj postaji Čambarelići u ožujku 2024. godine dotrajali analizator za mjerenje lebdećih čestica PM_{10} Verewa F-701 (koji je radio na mjernom principu apsorpcije beta zračenja), zamijenjen je novim analizatorom Horiba APDA 372 (koji radi na mjernom principu optičkog rasipanja svijetlosti). U svrhu izrade studije ekvivalencije prema referentnoj metodi mjerenja PM_{10} paralelno se provode i mjerenja s referentnim sakupljačem koja provodi Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) od lipnja 2024.godine.



10.2.4 Evaluacija rezultata

Pri evaluaciji rezultata korišteno je pravilo zaokruživanja koje je propisano Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), članak 23., i Provedbenom odlukom Komisije IPR (2011/850/EZ), Annex I part A(2).

Postaja Čambarelići

Satno usrednjavanje

Tijekom 2024. godine koncentracije H_2S i SO_2 nisu prekoračile graničnu vrijednost za satno vrijeme usrednjavanja niti jedan put.

Dnevno usrednjavanje

Koncentracije SO_2 i H_2S tijekom 2024. godine nisu prekoračile graničnu vrijednost za 24-satno vrijeme usrednjavanja niti jedan put.

Koncentracije lebdećih čestica PM_{10} prekoračile su graničnu vrijednost 8 (osam) puta za 24-satno vrijeme usrednjavanja (označeno crvenom bojom – Prilog-2) što je manje od dozvoljenog broja prekoračenja GV od 35 puta.

Na slici 3 prikazani su dani prekoračenja GV PM_{10} za 24 satno vrijeme usrednjavanja. Dani u kojima su zabilježena prekoračenja označeni su crvenom bojom.

Godišnje usrednjavanje

Koncentracije PM_{10} nisu prekoračile godišnju graničnu vrijednost.

Pragovi upozorenja

Koncentracije SO_2 nisu prekoračile prag upozorenja.

Pragovi procjene

S obzirom na pragove procjene koncentracije SO_2 nalaze se ispod donjeg praga procjene, a koncentracije PM_{10} nalaze se iznad donjeg, a ispod gornjeg praga procjene.

Postaja Zajci

Satno usrednjavanje

Tijekom 2024. godine koncentracije SO_2 nisu prekoračile graničnu vrijednost za satno vrijeme usrednjavanja niti jedan put, dok su koncentracije H_2S prekoračile graničnu vrijednost jedan put.

Dnevno usrednjavanje i maksimalne dnevne 8-satne srednje vrijednosti

Koncentracije SO_2 i H_2S tijekom 2024. godine nisu prekoračile graničnu vrijednost za 24-satno vrijeme usrednjavanja niti jedan put.

Koncentracije lebdećih čestica PM_{10} prekoračile su graničnu vrijednost 8 (osam) puta za 24-satno vrijeme usrednjavanja (označeno crvenom bojom – Prilog-2) što je manje od dozvoljenog broja prekoračenja GV od 35 puta.

Na slici 4 prikazani su dani prekoračenja GV PM_{10} za 24 satno vrijeme usrednjavanja. Dani u kojima su zabilježena prekoračenja označeni su crvenom bojom.

Maksimalne dnevne 8-satne srednje vrijednosti CO nisu prekoračile graničnu vrijednost u 2024. godini.

Godišnje usrednjavanje

Koncentracije PM_{10} nisu prekoračile godišnju graničnu vrijednost.



Pragovi upozorenja

Koncentracije SO₂ nisu prekoračile prag upozorenja.

Pragovi procjene

S obzirom na pragove procjene koncentracije SO₂ i CO nalaze se ispod donjeg praga procjene, a koncentracije PM₁₀ nalaze se iznad donjeg, a ispod gornjeg praga procjene.

Iz raspoloživih podataka nije moguće sa sigurnošću utvrditi dominantni izvor onečišćenja.



2024

siječanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

veljača '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

ožujak '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

travanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

svibanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

lipanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

srpanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

kolovoz '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

rujan '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

listopad '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

studeni '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

prosinac '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Slika 3. Kalendar prekoračenja GV koncentracija PM_{10} za 24 satno vrijeme usrednjavanja u 2024. godini na postaji Čambarelići.



2024

siječanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

veljača '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

ožujak '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

travanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

svibanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

lipanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

srpanj '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

kolovoz '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

rujan '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

listopad '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

studeni '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

prosinac '24						
Su	M	Tu	W	Th	F	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Slika 4. Kalendar prekoračenja GV koncentracija PM_{10} za 24 satno vrijeme usrednjavanja u 2024. godini na postaji Zajci.



11. KATEGORIZACIJA ZRAKA

Prema rezultatima mjerenja a sukladno regulativi Republike Hrvatske iz točke 3. ovog izvješća zrak je na području mjerne postaje Čambarelići klasificiran kao I kategorije u odnosu na SO₂ i PM₁₀ s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi te također I kategorije u odnosu na H₂S s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom).

Na području mjerne postaje Zajci zrak je klasificiran kao I kategorije u odnosu na SO₂, CO i PM₁₀ s obzirom na zaštitu zdravlja ljudi te također I kategorije u odnosu na H₂S s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom).

Tablice 10 i 11 prikazuju statističku obradu podataka i kategorizaciju kvalitete zraka.


Tablica 10. Statistička obrada mjernih podataka sa postaje Čambarelići

STATISTIČKA OBRADA MJERNIH REZULTATA NA POSTAJI ČAMBARELIĆI ZA 2024. GODINU			
Statistički parametar / Onečišćujuća tvar	SO ₂ µg/m ³	H ₂ S µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³
Minimalna satna vrijednost (µg/m ³)	-0,1	0,1	0,6
Maximalna satna vrijednost (µg/m ³)	87,7	5,7	216,2
Median satnih vremena usrednjavanja	5,4	1,4	13,1
Srednja vrijednost satnih vremena usrednjavanja	6,2	1,3	16,9
Percentil 99,73 satnih vremena usrednjavanja	40,6	2,3	-
Minimalna 24 satna vrijednost (µg/m ³)	0,3	0,1	2,2
Maximalna 24 satna vrijednost (µg/m ³)	21,3	2,4	100,9
Median 24 satnih vremena usrednjavanja	6,3	1,4	14,5
Srednja vrijednost 24 satnih vremena usrednjavanja	6,2	1,3	16,9
Percentil 99,2 24 satnih vremena usrednjavanja	18,6	-	-
Percentil 98,1 24 satnih vremena usrednjavanja	-	2,2	-
Percentil 90,4 24 satnih vremena usrednjavanja	-	-	34,8
Valjanih rezultata satnih vremena usrednjavanja (%)	99,8	99,8	99,7
Valjanih rezultata 24 satnih vremena usrednjavanja (%)	99,7	99,7	99,7
Broj prekoračenja satnog GV	0	0	-
Broj prekoračenja 24 satnog GV	0	0	8
Prekoračenje godišnje GV	-	-	-
Prekoračenje praga upozorenja	NE	-	-
Pragovi procjene	< donjeg	-	> donjeg <gornjeg
Kategorija kvalitete zraka	prva	prva	prva



Tablica 11. Statistička obrada mjernih podataka sa postaje Zajci

STATISTIČKA OBRADA MJERNIH REZULTATA NA POSTAJI ZAJCI ZA 2024. GODINU				
Statistički parametar / Onečišćujuća tvar	SO ₂ µg/m ³	H ₂ S µg/m ³	PM ₁₀ µg/m ³	CO 8h max mg/m ³
Minimalna satna vrijednost (µg/m ³)	-1,0	0,1	1,9	-
Maximalna satna vrijednost (µg/m ³)	72,4	32,2	155,5	-
Median satnih vremena usrednjavanja	7,4	1,8	15,3	-
Srednja vrijednost satnih vremena usrednjavanja	8,6	2,0	0,5	-
Percentil 99,73 satnih vremena usrednjavanja	33,1	5,2	-	-
Minimalna 24 satna vrijednost (µg/m ³)	0,8	0,5	5,8	0,2
Maximalna 24 satna vrijednost (µg/m ³)	21,8	4,1	83,1	1,6
Median 24 satnih vremena usrednjavanja	7,7	1,8	16,6	0,6
Srednja vrijednost 24 satnih vremena usrednjavanja	8,6	2,0	19,2	0,6
Percentil 99,2 24 satnih vremena usrednjavanja	20,9	-	-	-
Percentil 98,1 24 satnih vremena usrednjavanja	-	3,6	-	-
Percentil 90,4 24 satnih vremena usrednjavanja	-	-	32,8	-
Valjanih rezultata satnih vremena usrednjavanja (%)	97,2	93,7	99,1	99,0
Valjanih rezultata 24 satnih vremena usrednjavanja (%)	96,6	92,9	98,6	98,9
Broj prekoračenja satnog GV	0	1	-	-
Broj prekoračenja 24 satnog GV	0	0	8	0
Prekoračenje godišnje GV	-	-	NE	-
Prekoračenje praga upozorenja	NE	-	-	-
Pragovi procjene	< donjeg	-	> donjeg < gornjeg	< donjeg
Kategorija kvalitete zraka	prva	prva	prva	prva



PRILOZI

MJERNA POSTAJA ČAMBARELIĆI

- Prilog 1. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari satnih vremena usrednjavanja
- Prilog 2. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari 24 satnih vremena usrednjavanja
- Prilog 3. Statistička obrada podataka s klasifikacijom zraka

MJERNA POSTAJA ZAJCI

- Prilog 1. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari satnih vremena usrednjavanja
- Prilog 2. Tablični prikaz koncentracija onečišćujućih tvari 24 satnih vremena usrednjavanja
- Prilog 3. Statistička obrada podataka s klasifikacijom zraka

ELEKTRONIČKA VERZIJA IZVJEŠĆA