OVJERA NADLEŽNOG TIJELA

TGI

IZRAĐIVAČ PROJEKTA:
**TGI d.o.o.**
**Mletačka 12, 52100 Pula**
**OIB: 55904075513**
tel: 052/384 218, fax: 052/384 219;
e-mail: tgi@tgi.hr
web: www.tgi.hr

## MAPA 2 od 5

| | |
|---|---|
| Razina razrade: | **IZVEDBENI PROJEKT** |
| Strukovna odrednica: | **GRAĐEVINSKI PROJEKT** |
| Naziv projekta: | **ARMATURNI NACRTI I SHEMA ČELIČNE KONSTRUKCIJE** |
| Investitor: | **ISTARSKA ŽUPANIJA, Flanatička 29, Pula, OIB:90017522601** |
| Građevina: | **DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'** |
| Lokacija: | **k.č. 6718, K.O. Pula** |
| Broj projekta: | **705/23-IZ** |
| Zop: | **430604/13-ID** |

Projektant: **Franko Grubišić, dipl.ing.građ., G1654**

Franko Grubišić
Digitalno potpisao: Franko Grubišić
DN: c=HR, o=HKIG, 2.5.4.97=VATHR-65080653676, ou=Identification, sn=Grubišić, givenName=Franko, serialNumber=PNOHR-111814523 79, cn=Franko Grubišić

Glavni projektant: Luka Matticchio, dipl.ing.arh., A3342

Digitally signed by Luka Matticchio
Date: 2023.12.18 14:04:00 +01'00'

Direktor: **Franko Grubišić, dipl.ing.građ., G1654**

FRANKO GRUBIŠIĆ
Digitalno potpisao: FRANKO GRUBIŠIĆ
DN: c=HR, o=HRIDCA, ou=Signature, sn=GRUBIŠIĆ, givenName=FRANKO, serialNumber=PNOHR-1118145 2379, cn=FRANKO GRUBIŠIĆ

U Puli, prosinac 2023.

PROSTOR ZA OVJERE

**SADRŽAJ :**


| Sadržaj: | | Stranica broj |
|---|---|---|
| **1.** | **OPĆI DIO PROJEKTA** | **3** |
| 1.1. | Popis suradnika I popis svih mapa | 4 |
| 1.2. | Registracija društva | 6 |
| **2.** | **TEHNIČKI DIO PROJEKTA** | **8** |
| 2.1. | Plan pozicija - izvedbeni | 9 |
| 2.2. | Armaturni nacrti – ab ploče poz 000-800 | 18 |
| 2.3. | Specifikacija armaturnog čelika – ab ploče | 37 |
| 2.4. | Armaturni nacrti – ostala ab konstrukcija | 82 |
| 2.5. | Specifikacija armaturnog čelika - ostalo | 108 |
| 2.6. | Rekapitulacija armaturnog čelika | 227 |
| 2.7. | Shema čelične konstrukcije sa specifikacijom | 230 |

## 1.1. POPIS SURADNIKA

| | |
|---|---|
| **Projektant:** | **Franko Grubišić, dipl.ing.građ.** |
| **Suradnik:** | **Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif.** |
| **Suradnik:** | **Goran Zidarić, mag.ing.aedif.** |
| **Suradnik:** | **Ivana Fonović Ruba, građ.teh.** |

## POPIS SVIH MAPA I PROJEKTANTI KOJI SU IH IZRADILI

**GLAVNI PROJEKTANT:** Luka Matticchio, dipl.ing.arh., A3342

KNJIGA 1: ARHITEKTONSKI PROJEKT
Br. projekta 43604/13-ID izrađen po “AD-arhitektura i dizajn” d.o.o., Pula
Projektant: Luka Matticchio, dipl.ing.arh.

KNJIGA 2: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
Br. projekta 705/23-IZV izrađen po "TGI" d.o.o., Pula
Projektant: Franko Grubišić, dipl.ing.građ.

KNJIGA 3: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT DOVODA I ODVODA VODE
Br. projekta 26/10/15-ID izrađen po “MUNTE PROJEKT” d.o.o., Pula
Projektant: mr. sc. Sergio Širol, dipl.ing.građ.

KNJIGA 4.1: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Br. projekta 4/05/2023-I izrađen po “SPI” d.o.o., Medulin
Projektant: Davorin Cukon, dipl.ing.el.

KNJIGA 4.2: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - PROJEKT VATRODOJAVE
Br. projekta 4/05/2023-VD-I izrađen po “SPI” d.o.o., Medulin
Projektant: Davorin Cukon, dipl.ing.el.

KNJIGA 5: STROJARSKI PROJEKT - GRIJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJA
Br. projekta 05916/23-st-IZV izrađen po "TECHNICA SUPREMA " d.o.o., Fažana
Projektant: Dražen Pavlović, dipl.ing.str.

# 1. OPĆI DIO PROJEKTA

## 1.2. REGISTRACIJA DRUŠTVA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Elektronički zapis
Datum: 14.09.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
040075284

OIB:
55904075513

EUID:
HRSR.040075284

TVRTKA:
1 TGI, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, inženjering i poslovanje nekretninama

1 TGI d. o. o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
5 Pula (Grad Pula - Pola)
Mletačka ulica - Via Venezia 12

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:
11 tgi@pu.t-com.hr

PRAVNI OBLIK:
1 društvo s ograničenom odgovornošću

PRETEŽITA DJELATNOST:
12 41.20 - Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

10 FRANKO GRUBIŠIĆ, OIB: 11181452379
Pula, Medulinska cesta 15A
6 - član društva

9 JADRANKA MIKŠA, OIB: 36250853693
Pula, KRLEŽINA 37
6 - član društva

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

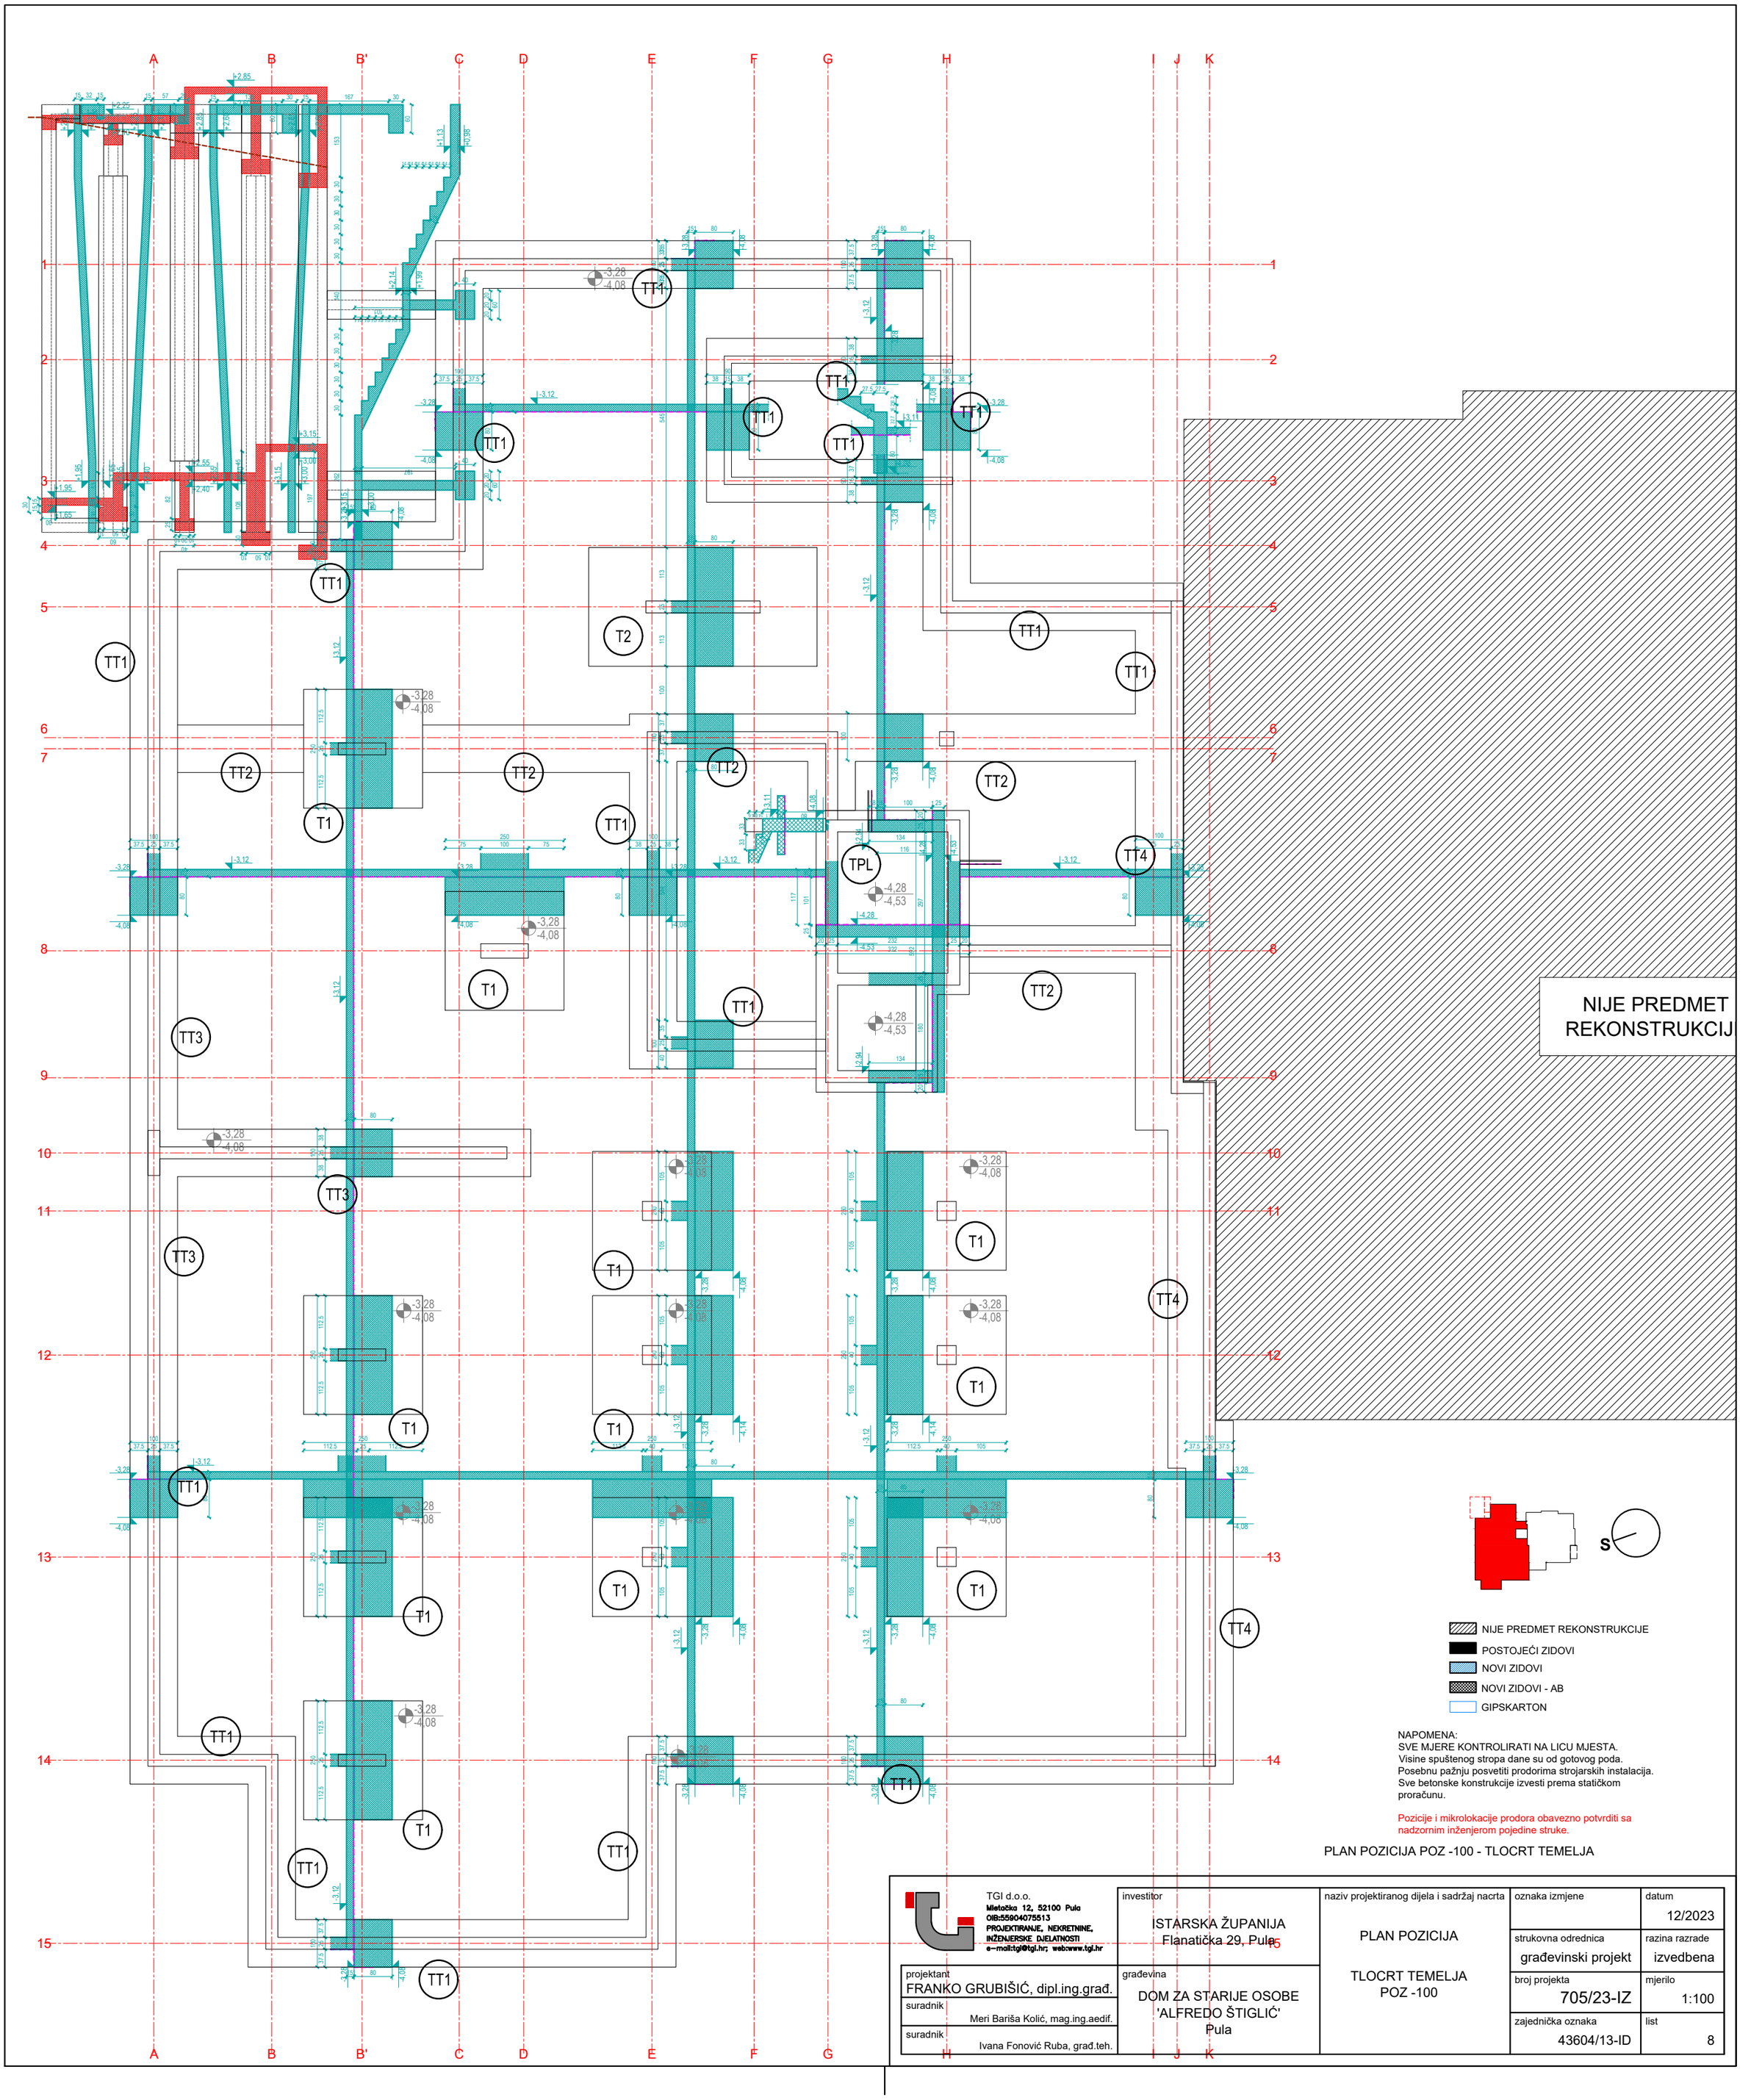
10 FRANKO GRUBIŠIĆ, OIB: 11181452379
Pula, Medulinska cesta 15A
4 - direktor
4 - zastupa samostalno i pojedinačno

12 Jadranka Mikša, OIB: 36250853693
Pula, Krležina ulica 37
12 - direktor
12 - zastupa samostalno i pojedinačno

Izrađeno: 2023-09-14 11:12:48 D004
Podaci od: 2023-09-14 Stranica: 1 od 4

# 2. TEHNIČKI DIO PROJEKTA

# 2.1. PLAN POZICIJA







NIJE PREDMET REKONSTRUKCIJE
POSTOJEĆI ZIDOVI
NOVI ZIDOVI
NOVI ZIDOVI - AB
GIPSKARTON

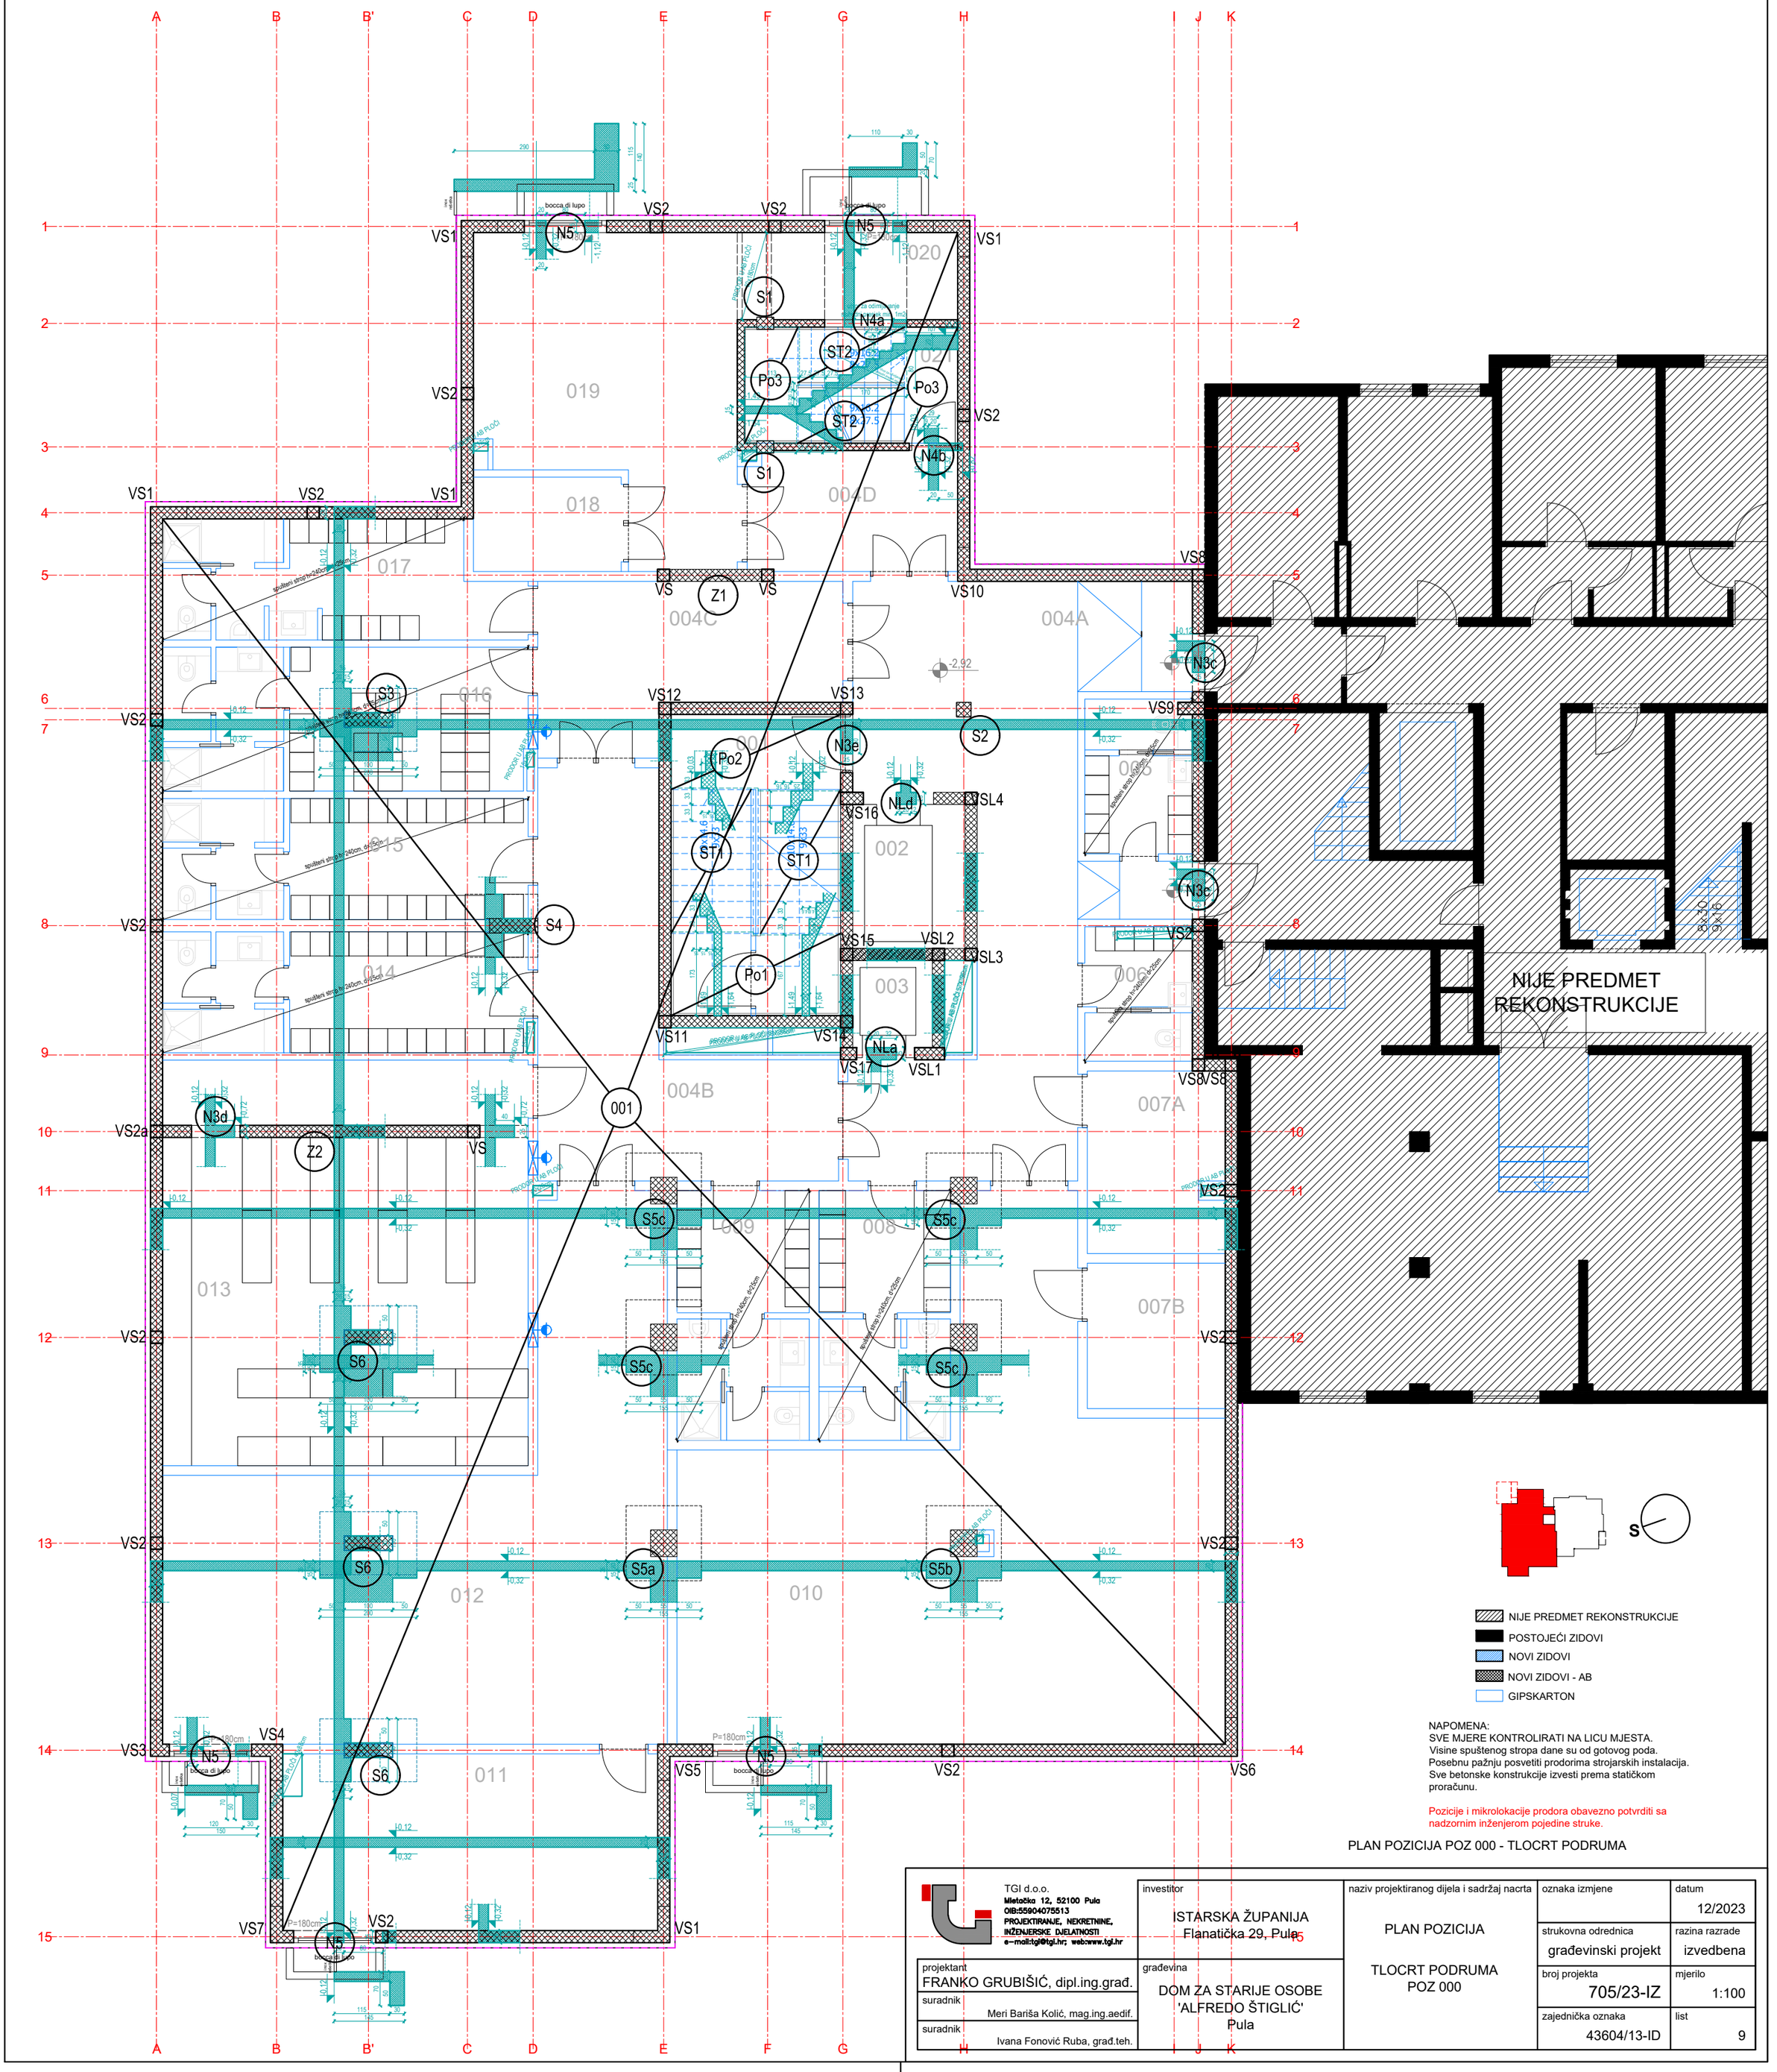
NAPOMENA:
SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
Visine spuštenog stropa dane su od gotovog poda.
Posebnu pažnju posvetiti prodorima strojarskih instalacija.
Sve betonske konstrukcije izvesti prema statičkom proračunu.

Pozicije i mikrolokacije prodora obavezno potvrditi sa nadzornim inženjerom pojedine struke.

PLAN POZICIJA POZ -100 - TLOCRT TEMELJA

TGI d.o.o.
Miletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE<br>'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br><br>TLOCRT TEMELJA<br>POZ -100 |
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:100 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 8 |




NIJE PREDMET REKONSTRUKCIJE
POSTOJEĆI ZIDOVI
NOVI ZIDOVI
NOVI ZIDOVI - AB
GIPSKARTON

NAPOMENA:
SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
Visine spuštenog stropa dane su od gotovog poda.
Posebnu pažnju posvetiti prodorima strojarskih instalacija.
Sve betonske konstrukcije izvesti prema statičkom proračunu.

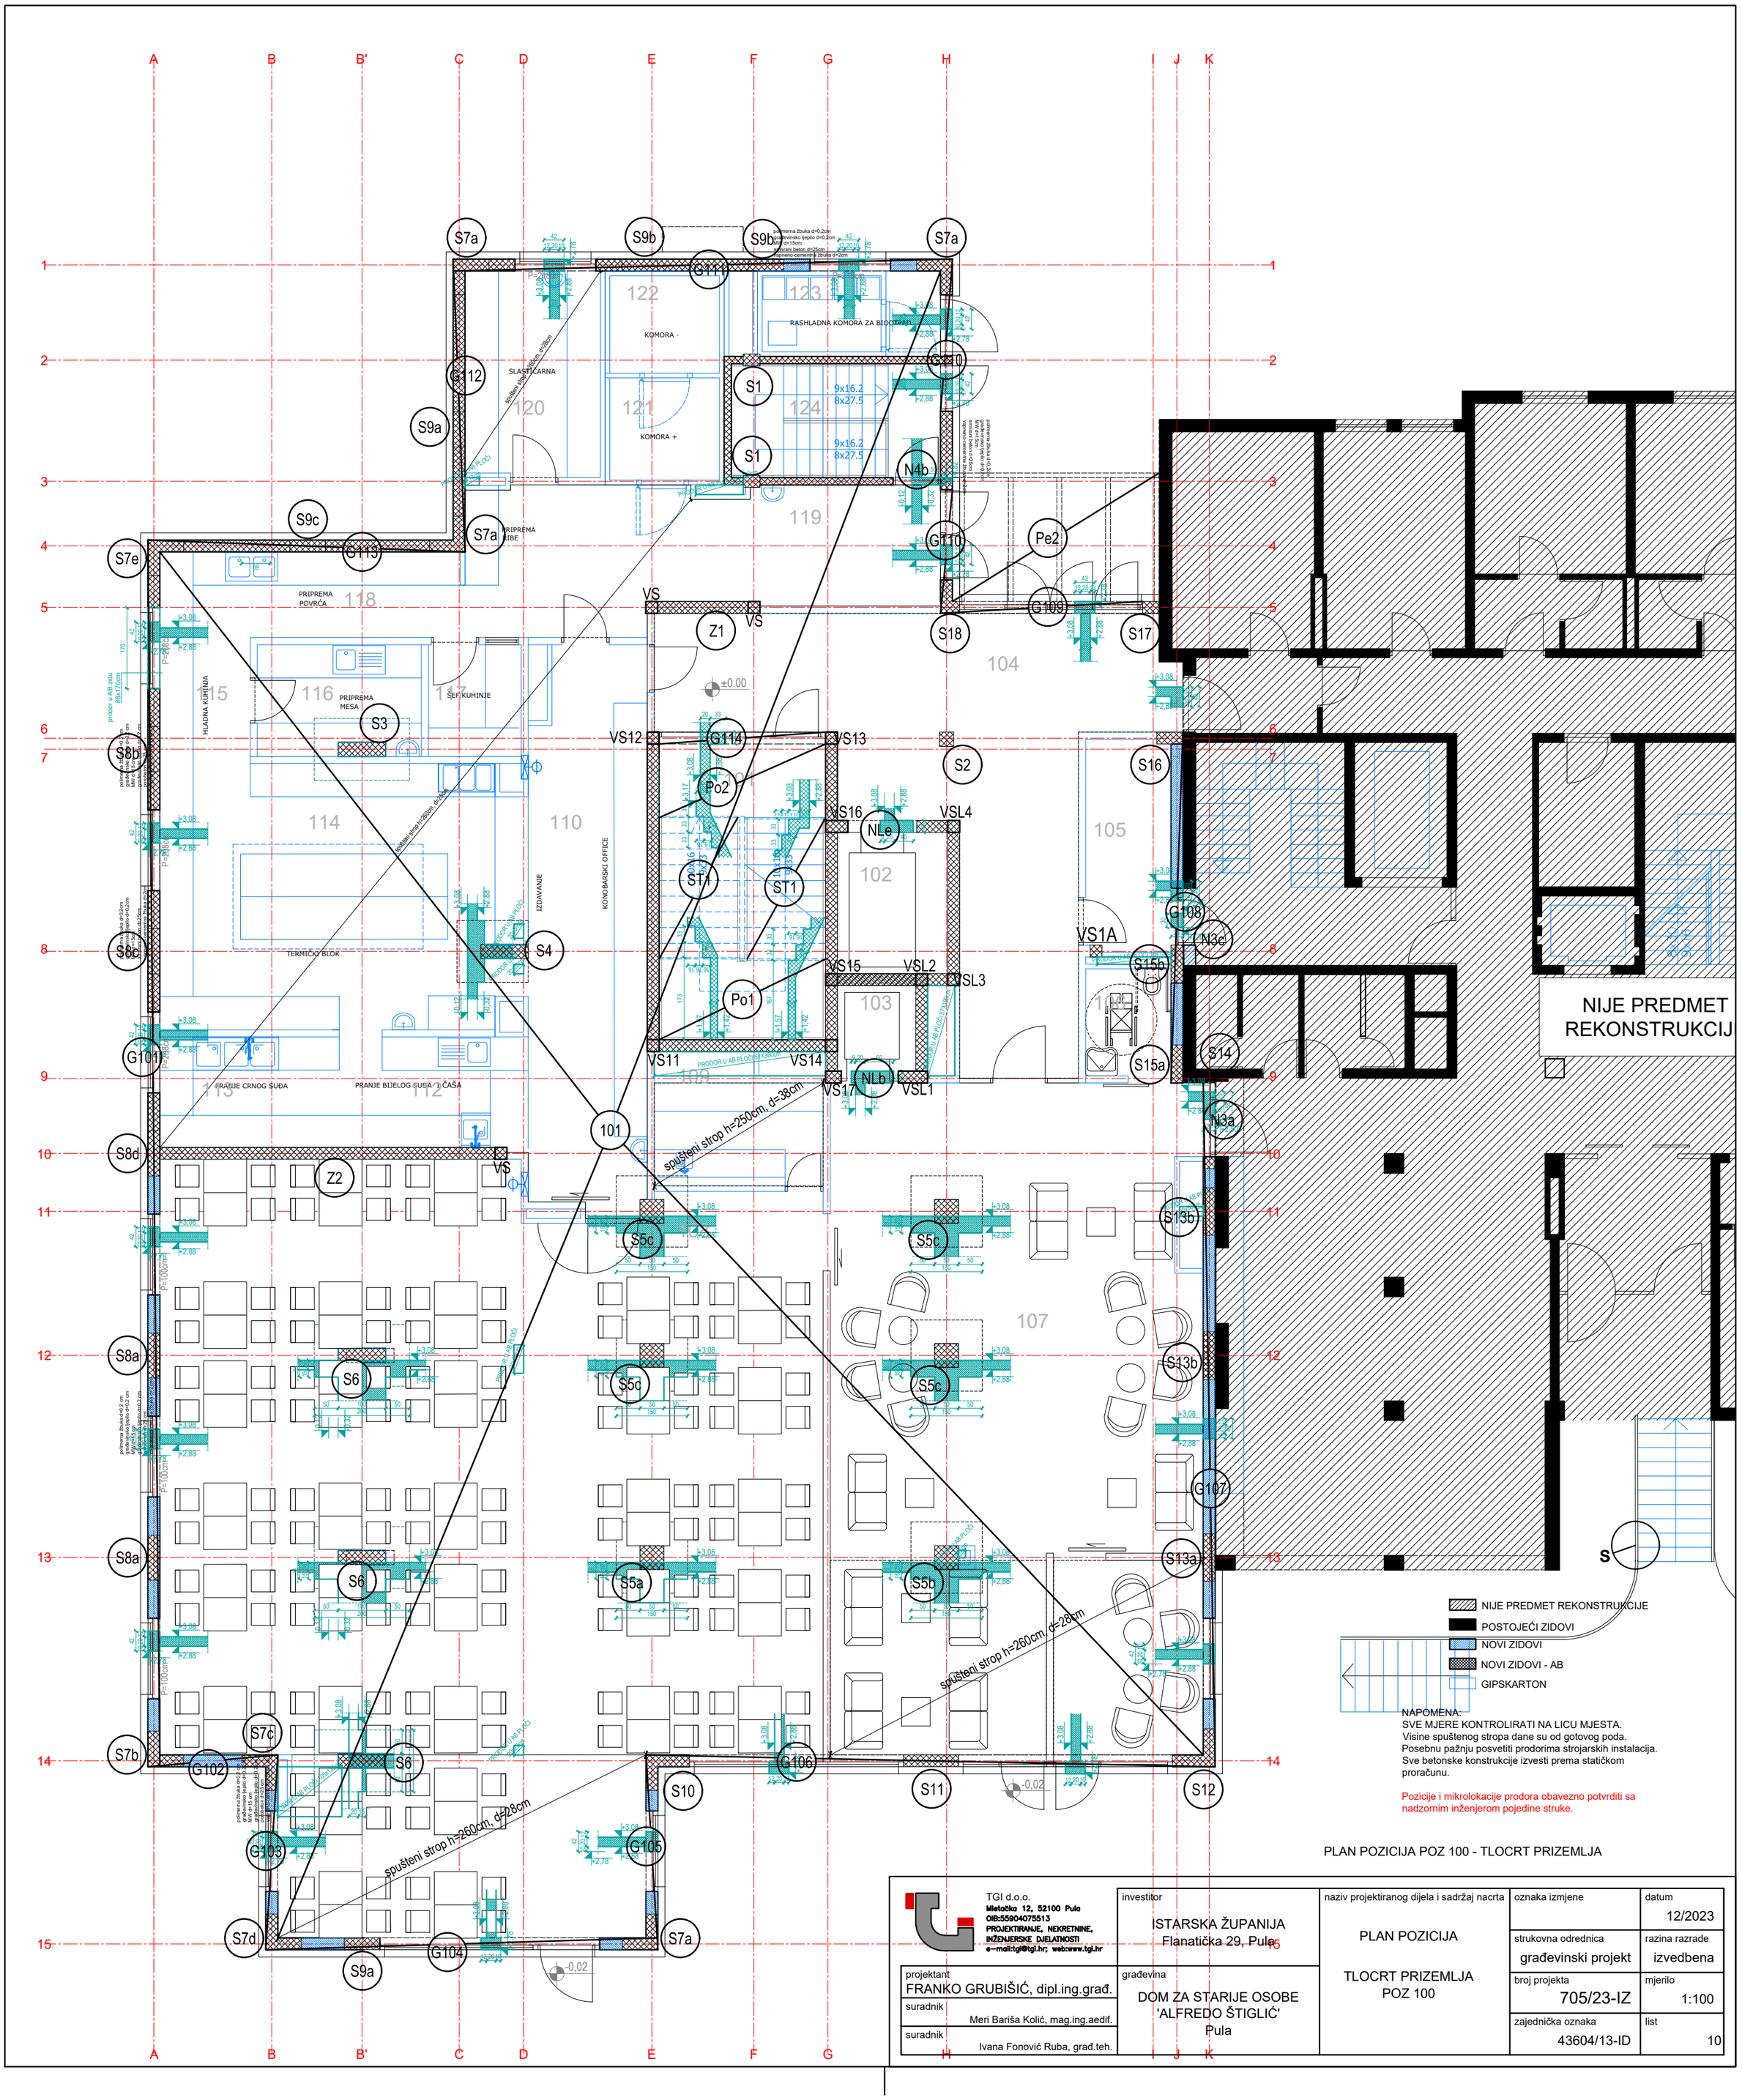
Pozicije i mikrolokacije prodora obavezno potvrditi sa nadzornim inženjerom pojedine struke.

PLAN POZICIJA POZ 000 - TLOCRT PODRUMA

TGI d.o.o.
Miletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br><br>TLOCRT PODRUMA<br>POZ 000 |

| | |
|---|---|
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:100 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 9 |



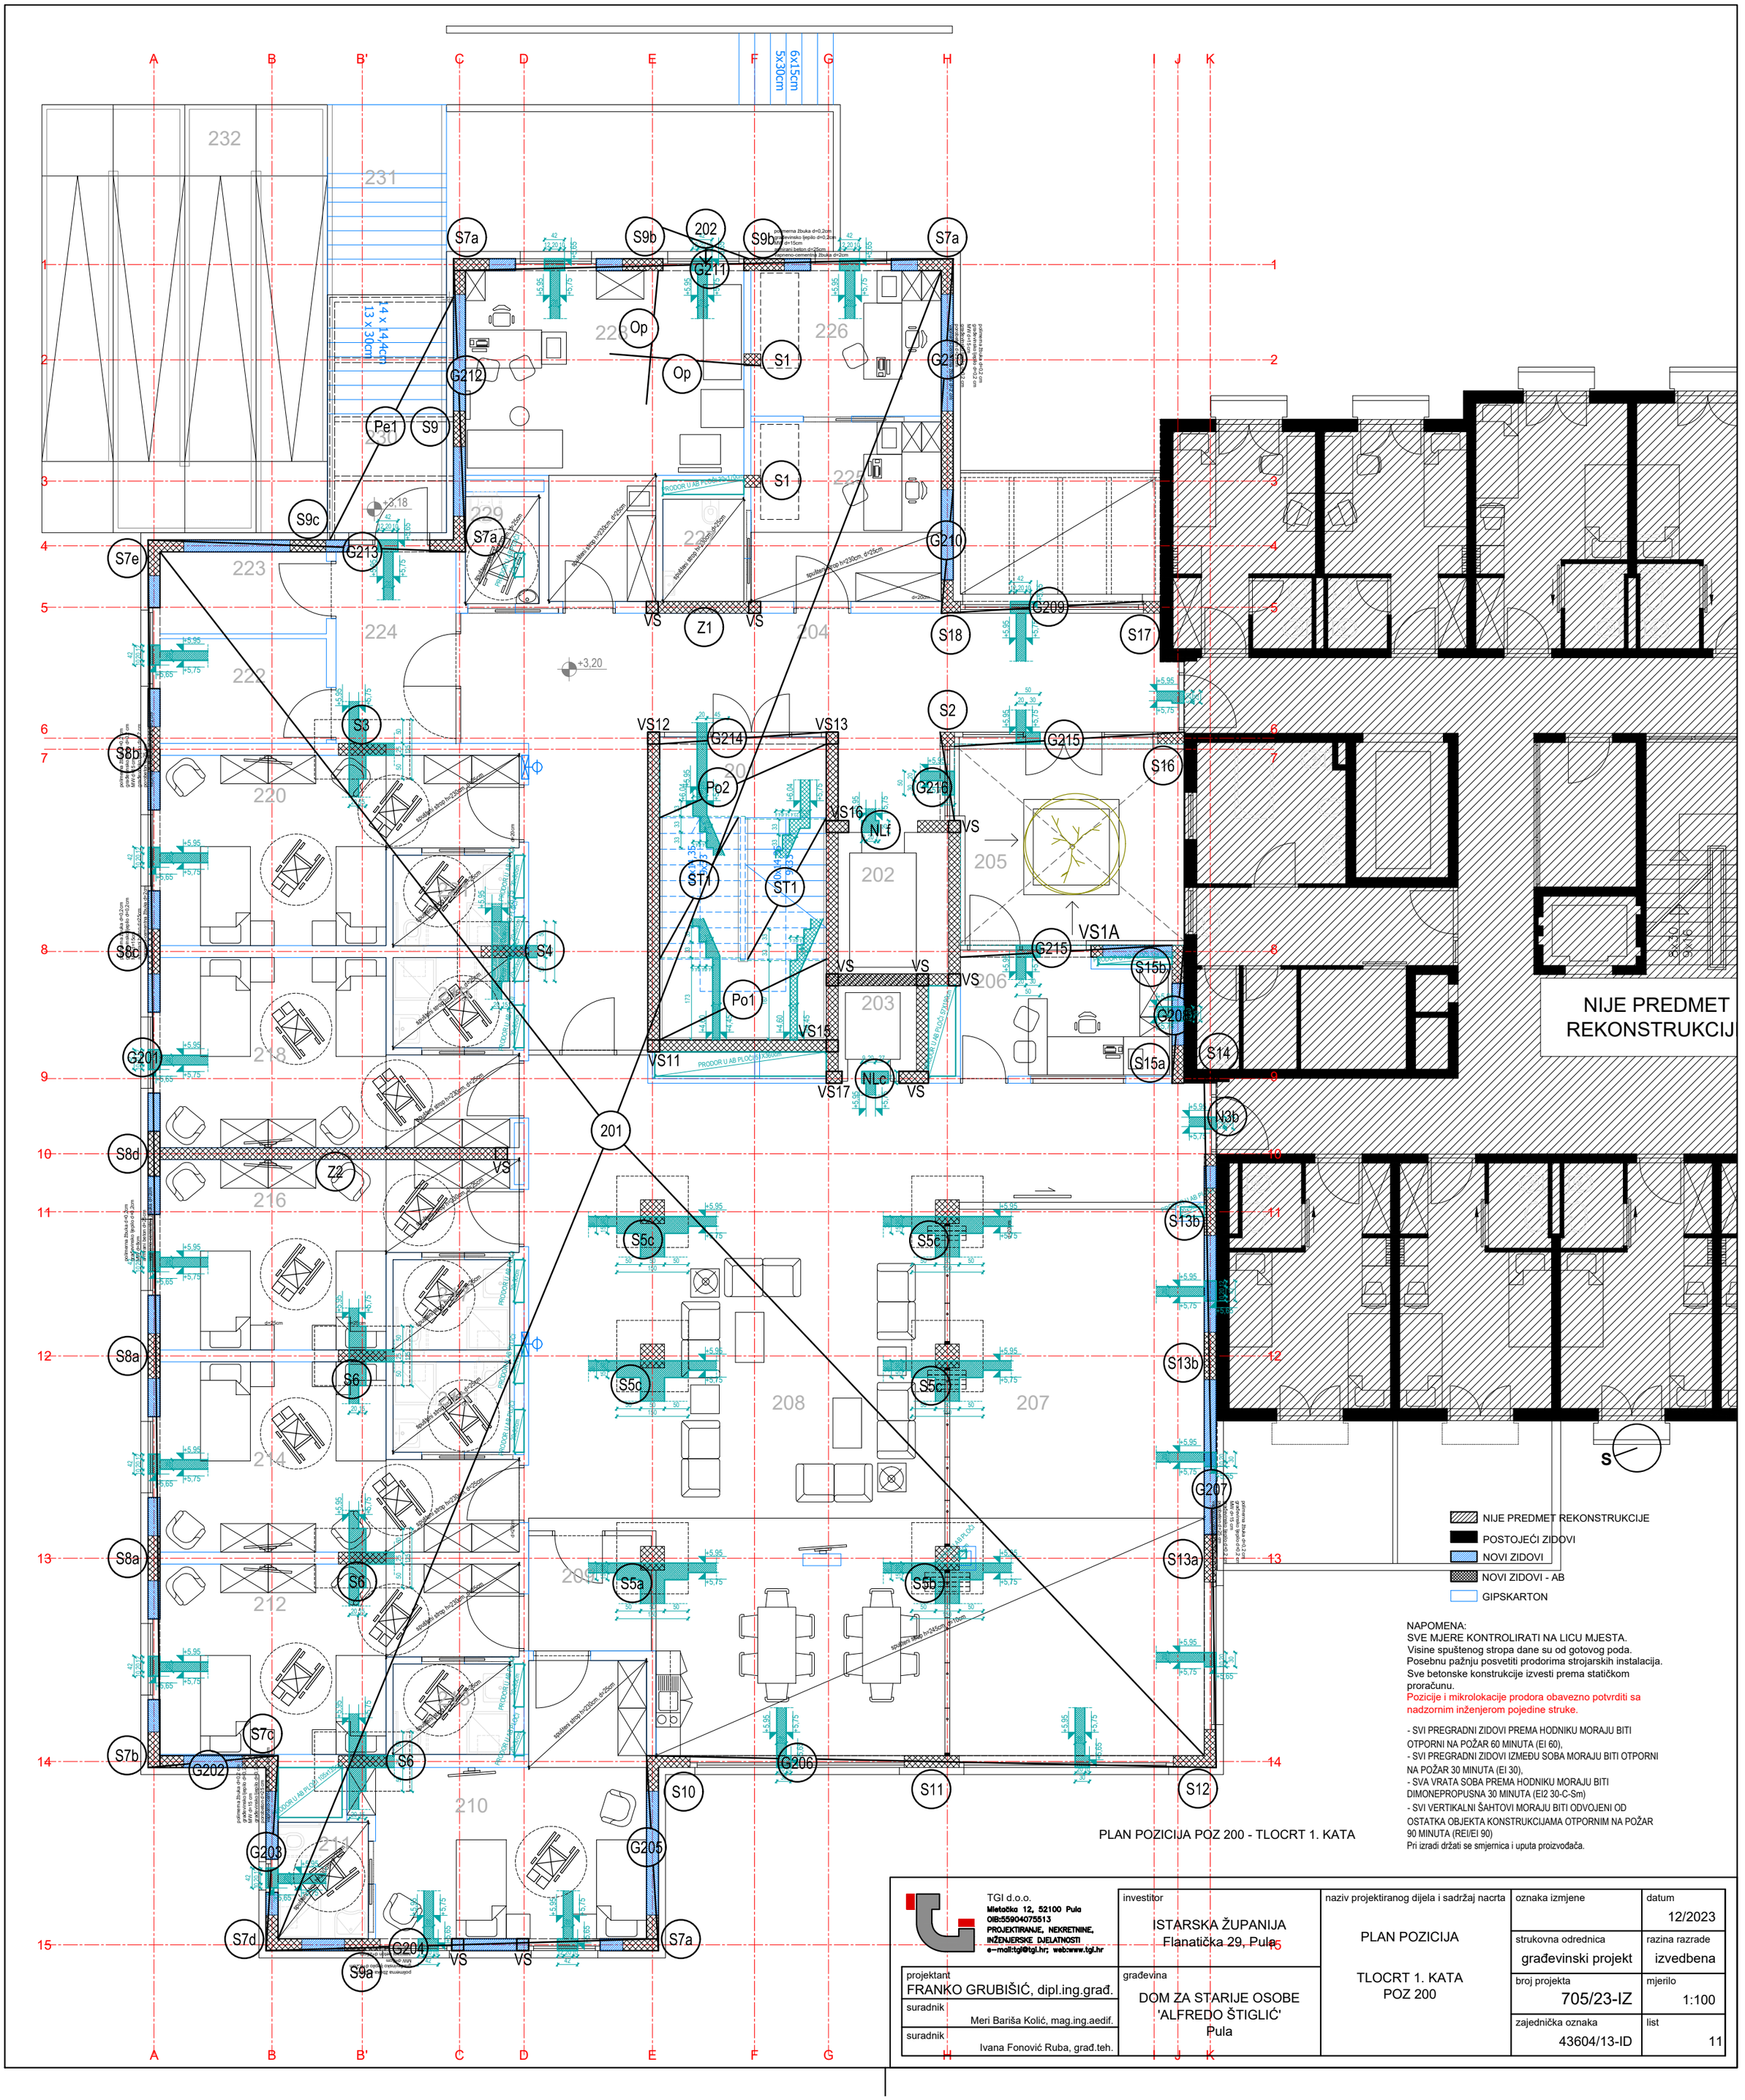

NAPOMENA:
SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
Visine spuštenog stropa dane su od gotovog poda.
Posebnu pažnju posvetiti prodorima strojarskih instalacija.
Sve betonske konstrukcije izvesti prema statičkom proračunu.

Pozicije i mikrolokacije prodora obavezno potvrditi sa nadzornim inženjerom pojedine struke.

PLAN POZICIJA POZ 100 - TLOCRT PRIZEMLJA


TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr


| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br><br>TLOCRT PRIZEMLJA<br>POZ 100 |
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:100 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 10 |




NIJE PREDMET REKONSTRUKCIJE
POSTOJEĆI ZIDOVI
NOVI ZIDOVI
NOVI ZIDOVI - AB
GIPSKARTON

NAPOMENA:
SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
Visine spuštenog stropa dane su od gotovog poda.
Posebnu pažnju posvetiti prodorima strojarskih instalacija.
Sve betonske konstrukcije izvesti prema statičkom proračunu.
Pozicije i mikrolokacije prodora obavezno potvrditi sa nadzornim inženjerom pojedine struke.

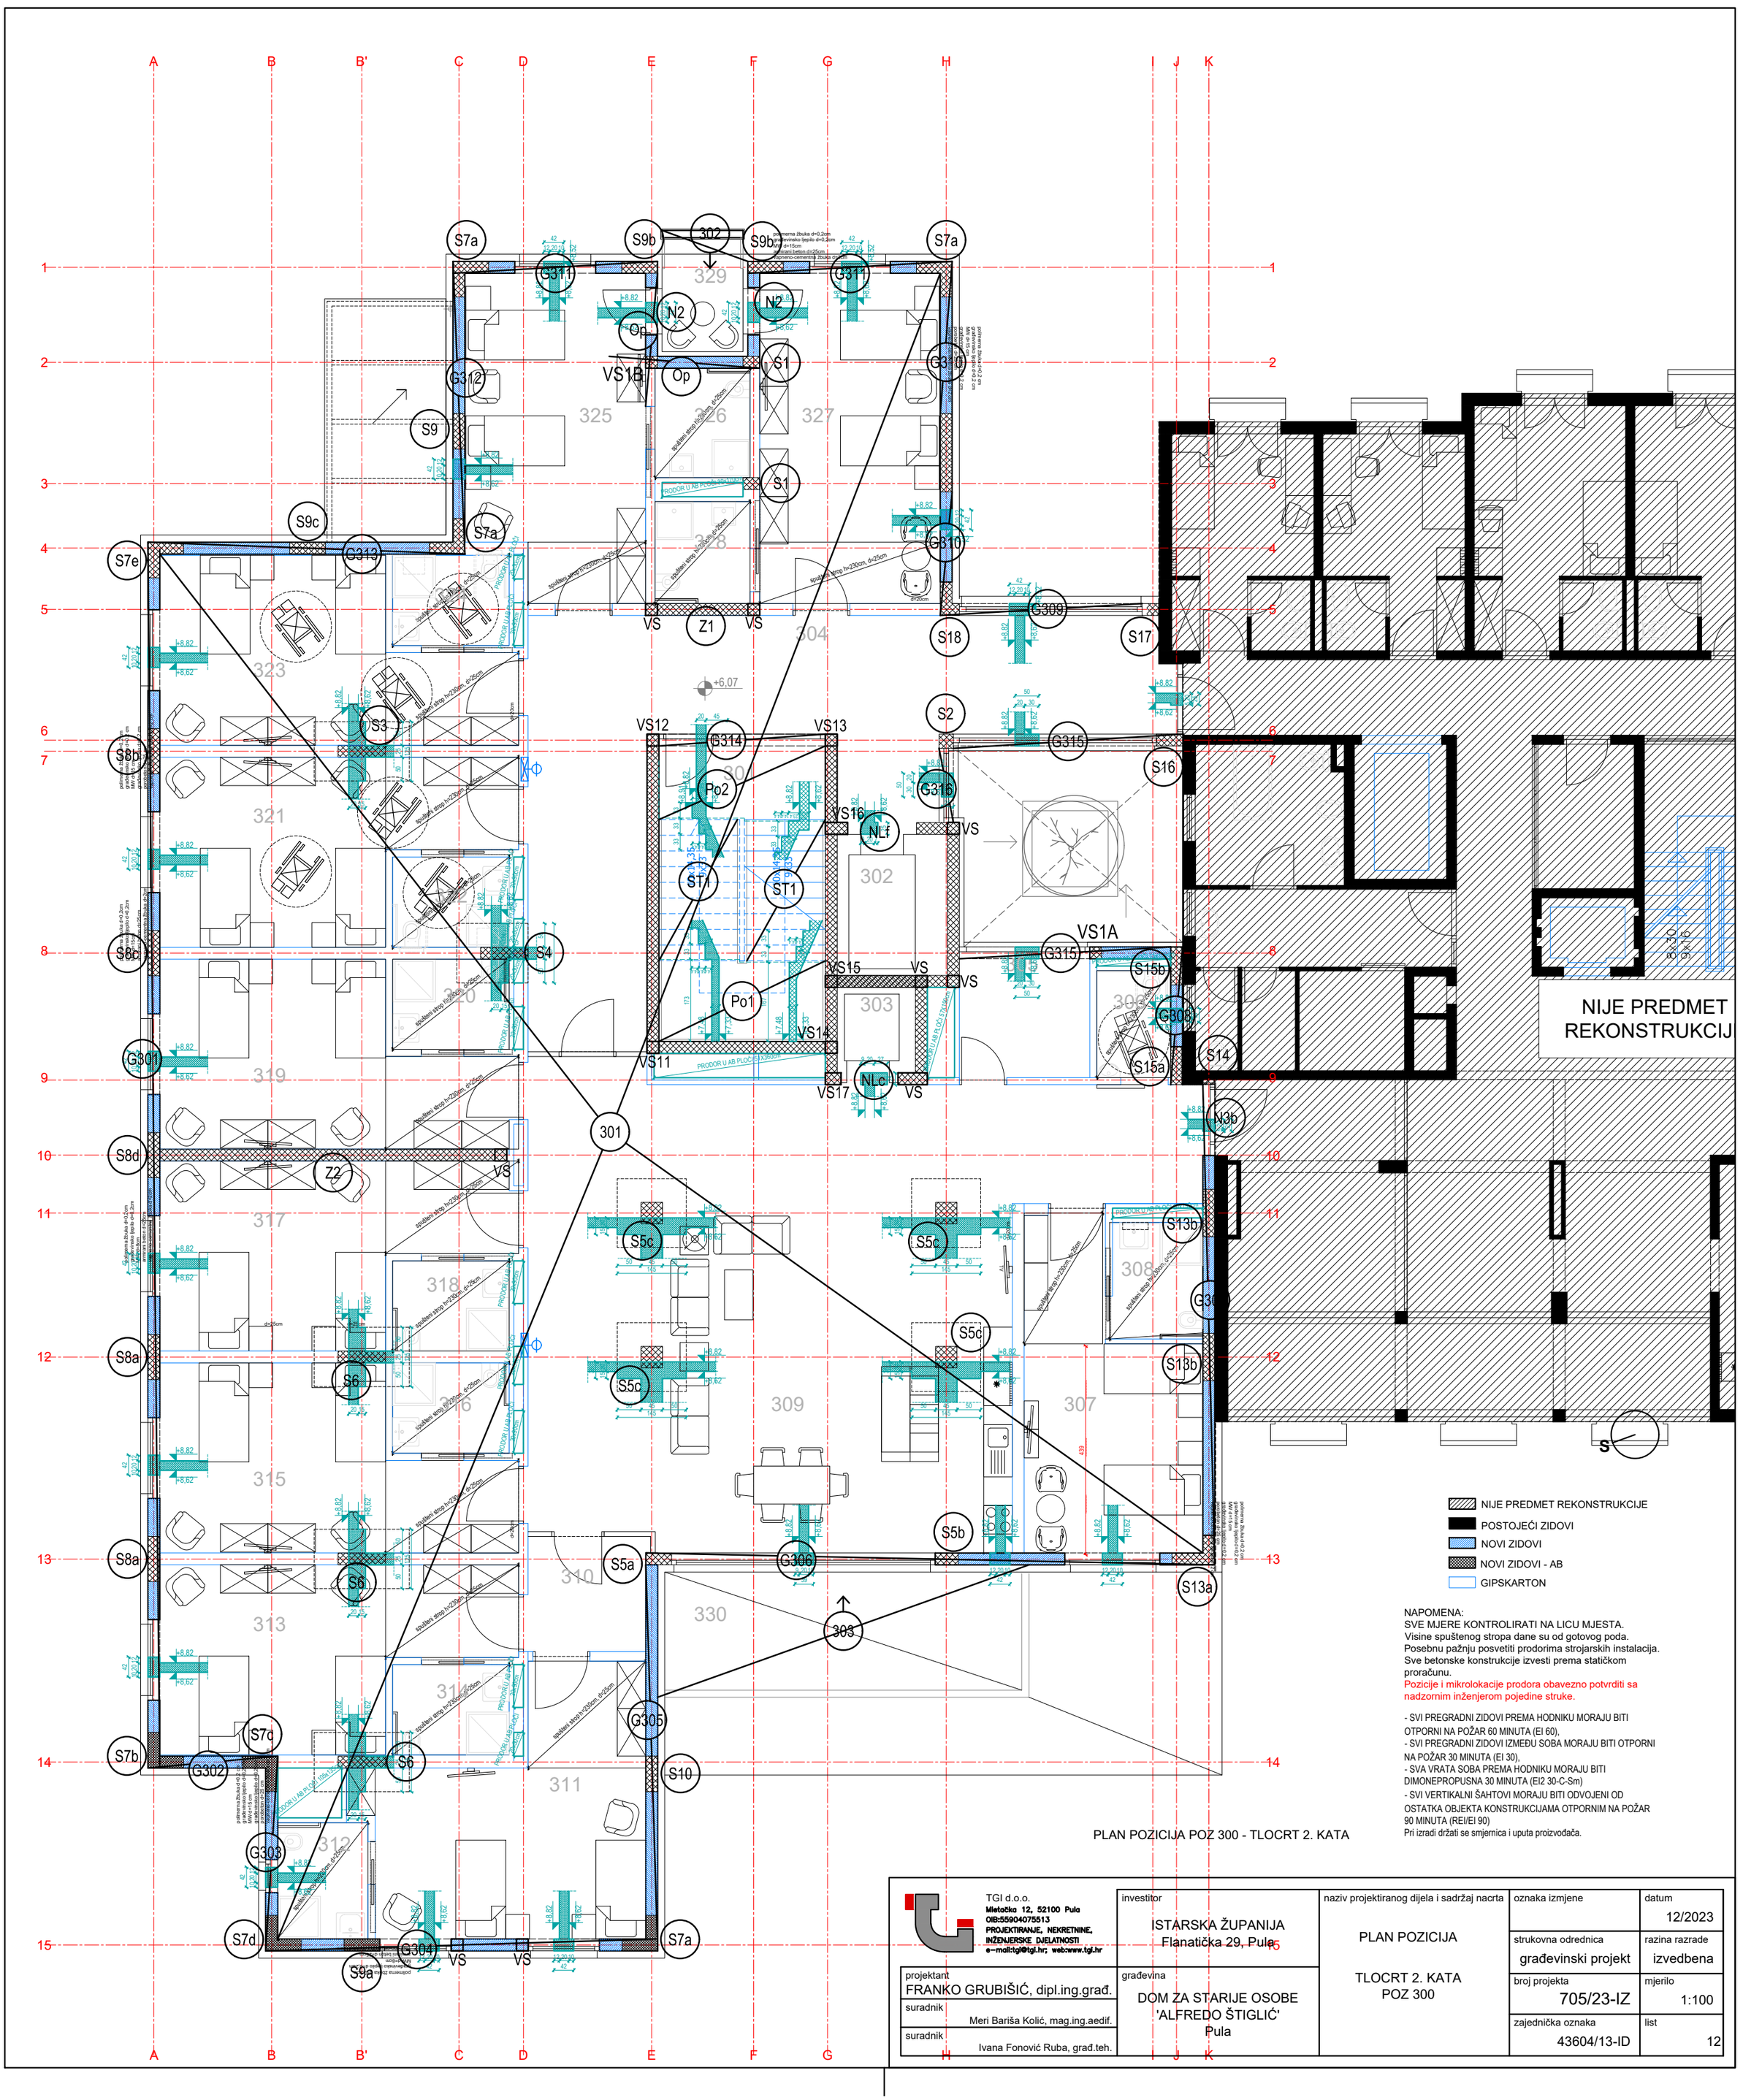
- SVI PREGRADNI ZIDOVI PREMA HODNIKU MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 60 MINUTA (EI 60),
- SVI PREGRADNI ZIDOVI IZMEĐU SOBA MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 30 MINUTA (EI 30),
- SVA VRATA SOBA PREMA HODNIKU MORAJU BITI DIMONEPROPUSNA 30 MINUTA (EI2 30-C-Sm)
- SVI VERTIKALNI ŠAHTOVI MORAJU BITI ODVOJENI OD OSTATKA OBJEKTA KONSTRUKCIJAMA OTPORNIM NA POŽAR 90 MINUTA (REI/EI 90)

Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.

PLAN POZICIJA POZ 200 - TLOCRT 1. KATA

TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

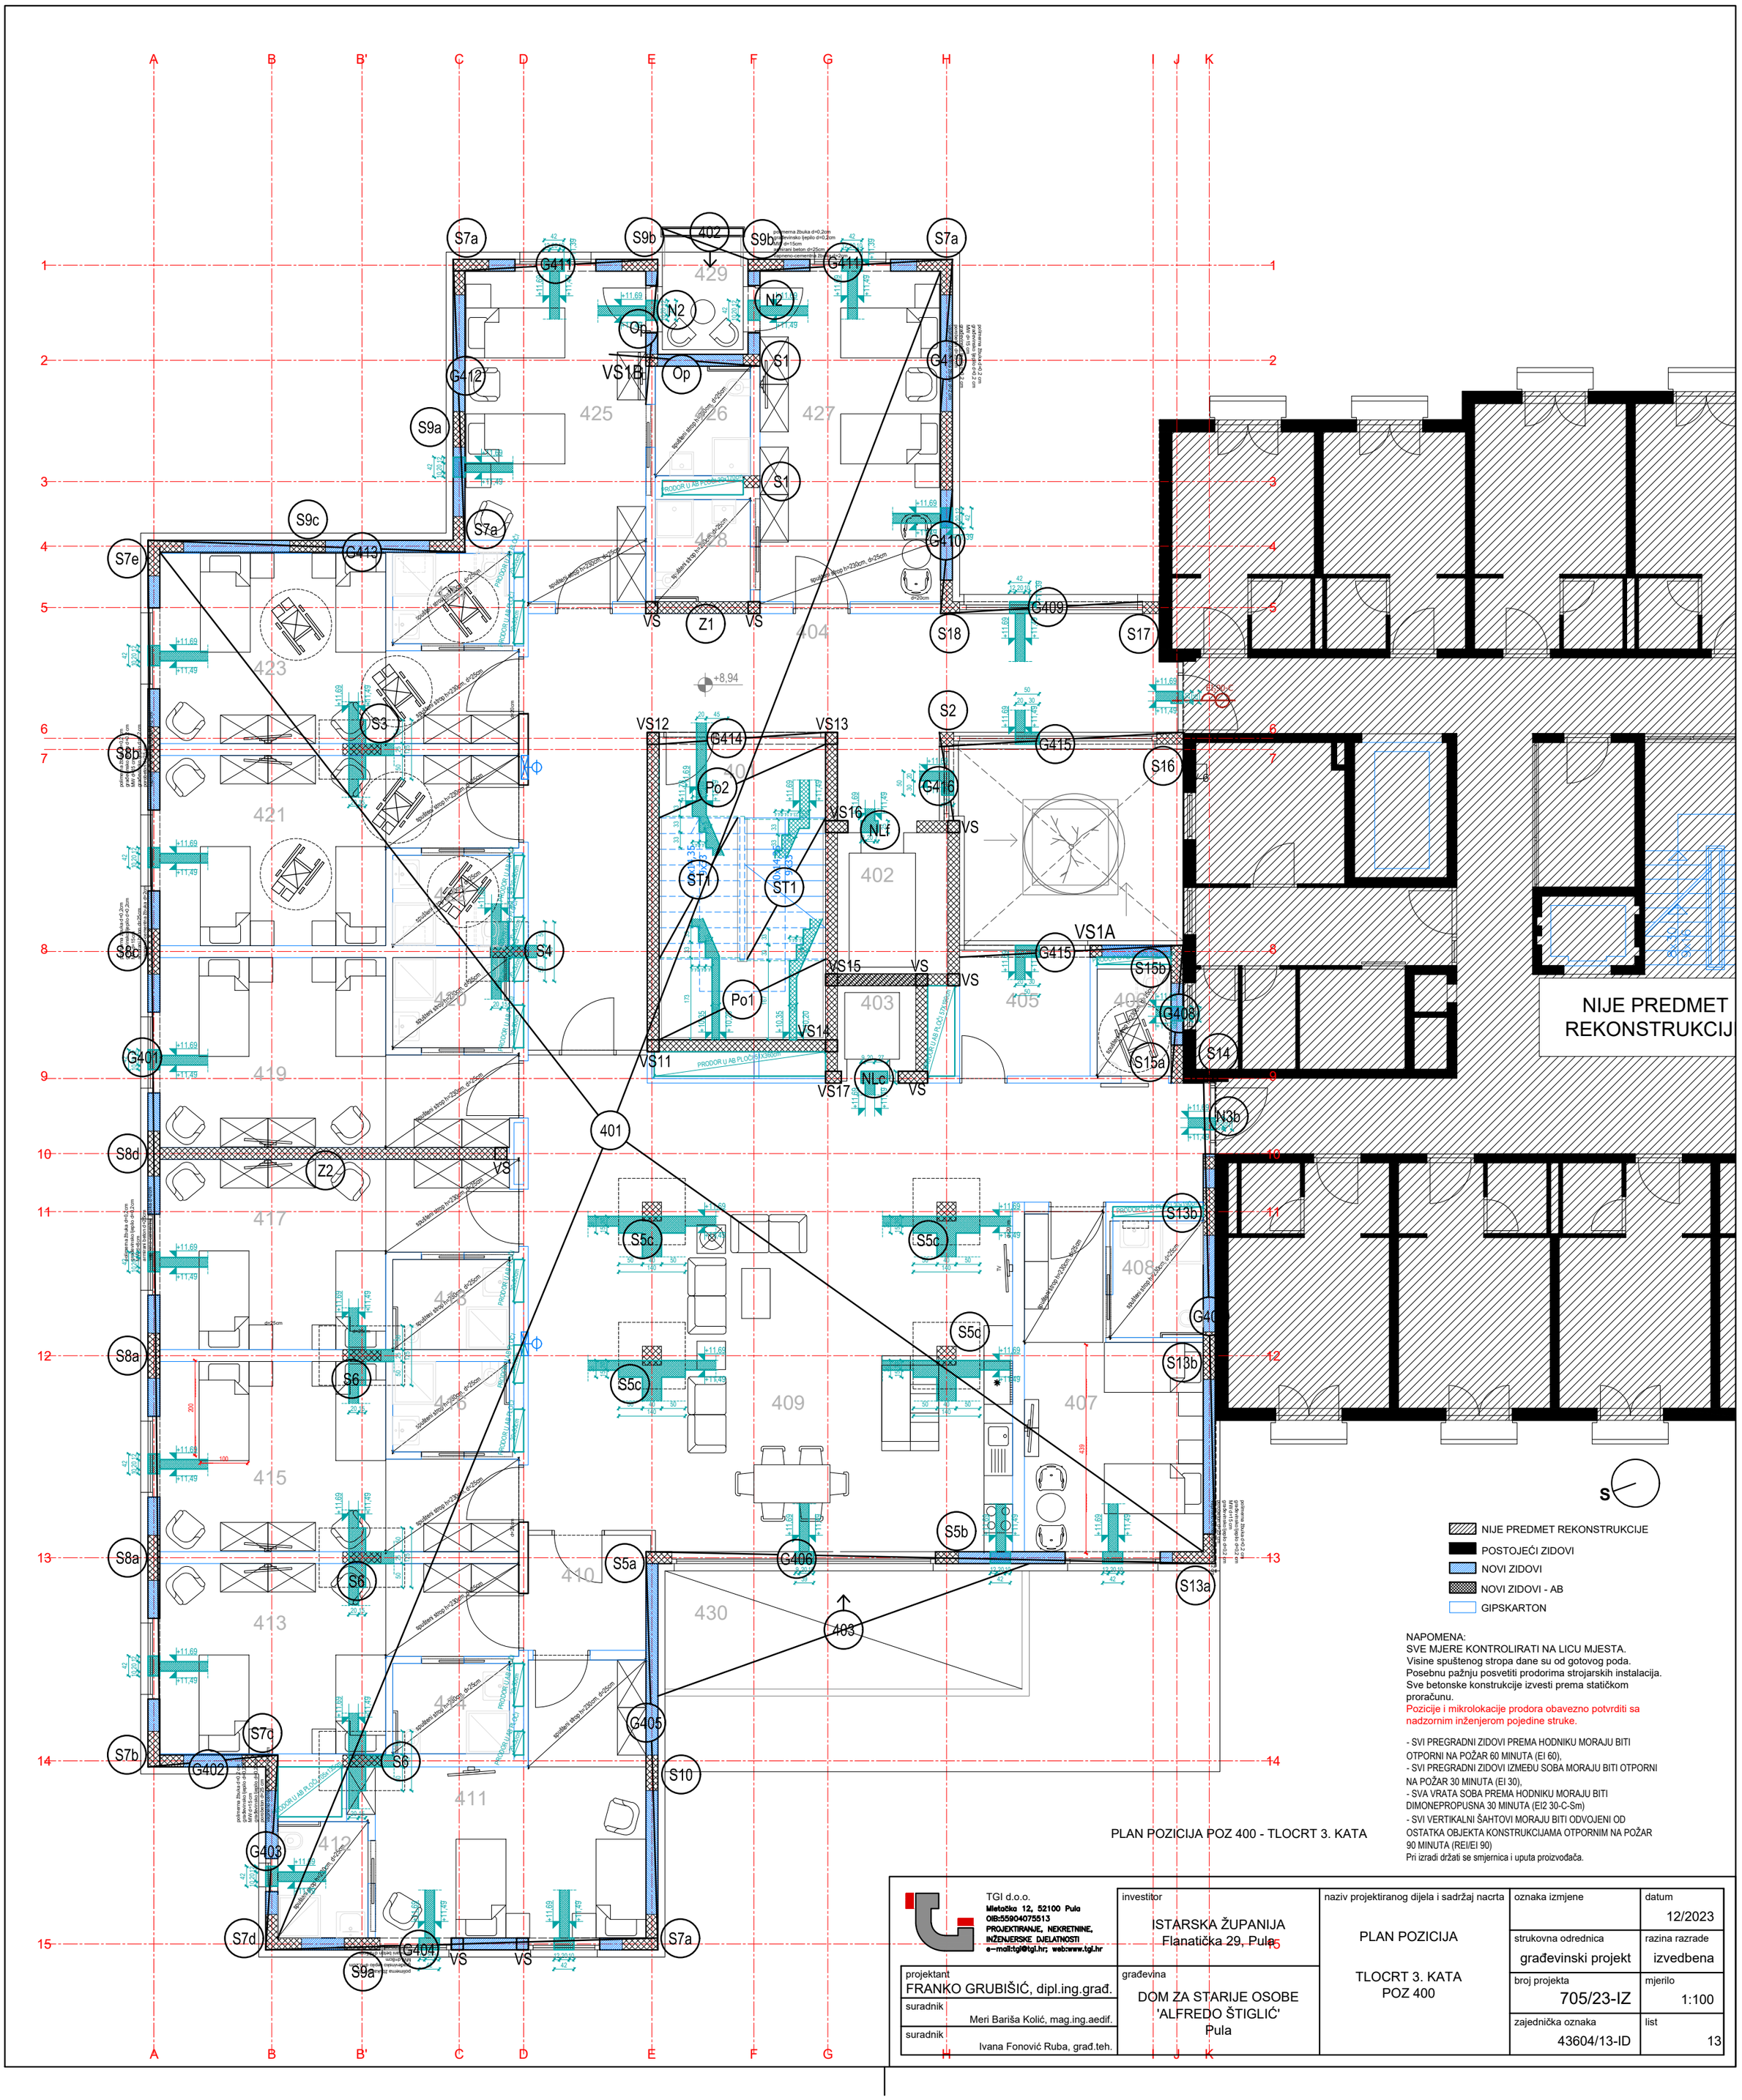
| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br><br>TLOCRT 1. KATA<br>POZ 200 |
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:100 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 11 |




PLAN POZICIJA POZ 300 - TLOCRT 2. KATA

TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br>TLOCRT 2. KATA<br>POZ 300 |
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:100 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 12 |




S

NIJE PREDMET REKONSTRUKCIJE
POSTOJEĆI ZIDOVI
NOVI ZIDOVI
NOVI ZIDOVI - AB
GIPSKARTON

NAPOMENA:
SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
Visine spuštenog stropa dane su od gotovog poda.
Posebnu pažnju posvetiti prodorima strojarskih instalacija.
Sve betonske konstrukcije izvesti prema statičkom proračunu.
Pozicije i mikrolokacije prodora obavezno potvrditi sa nadzornim inženjerom pojedine struke.

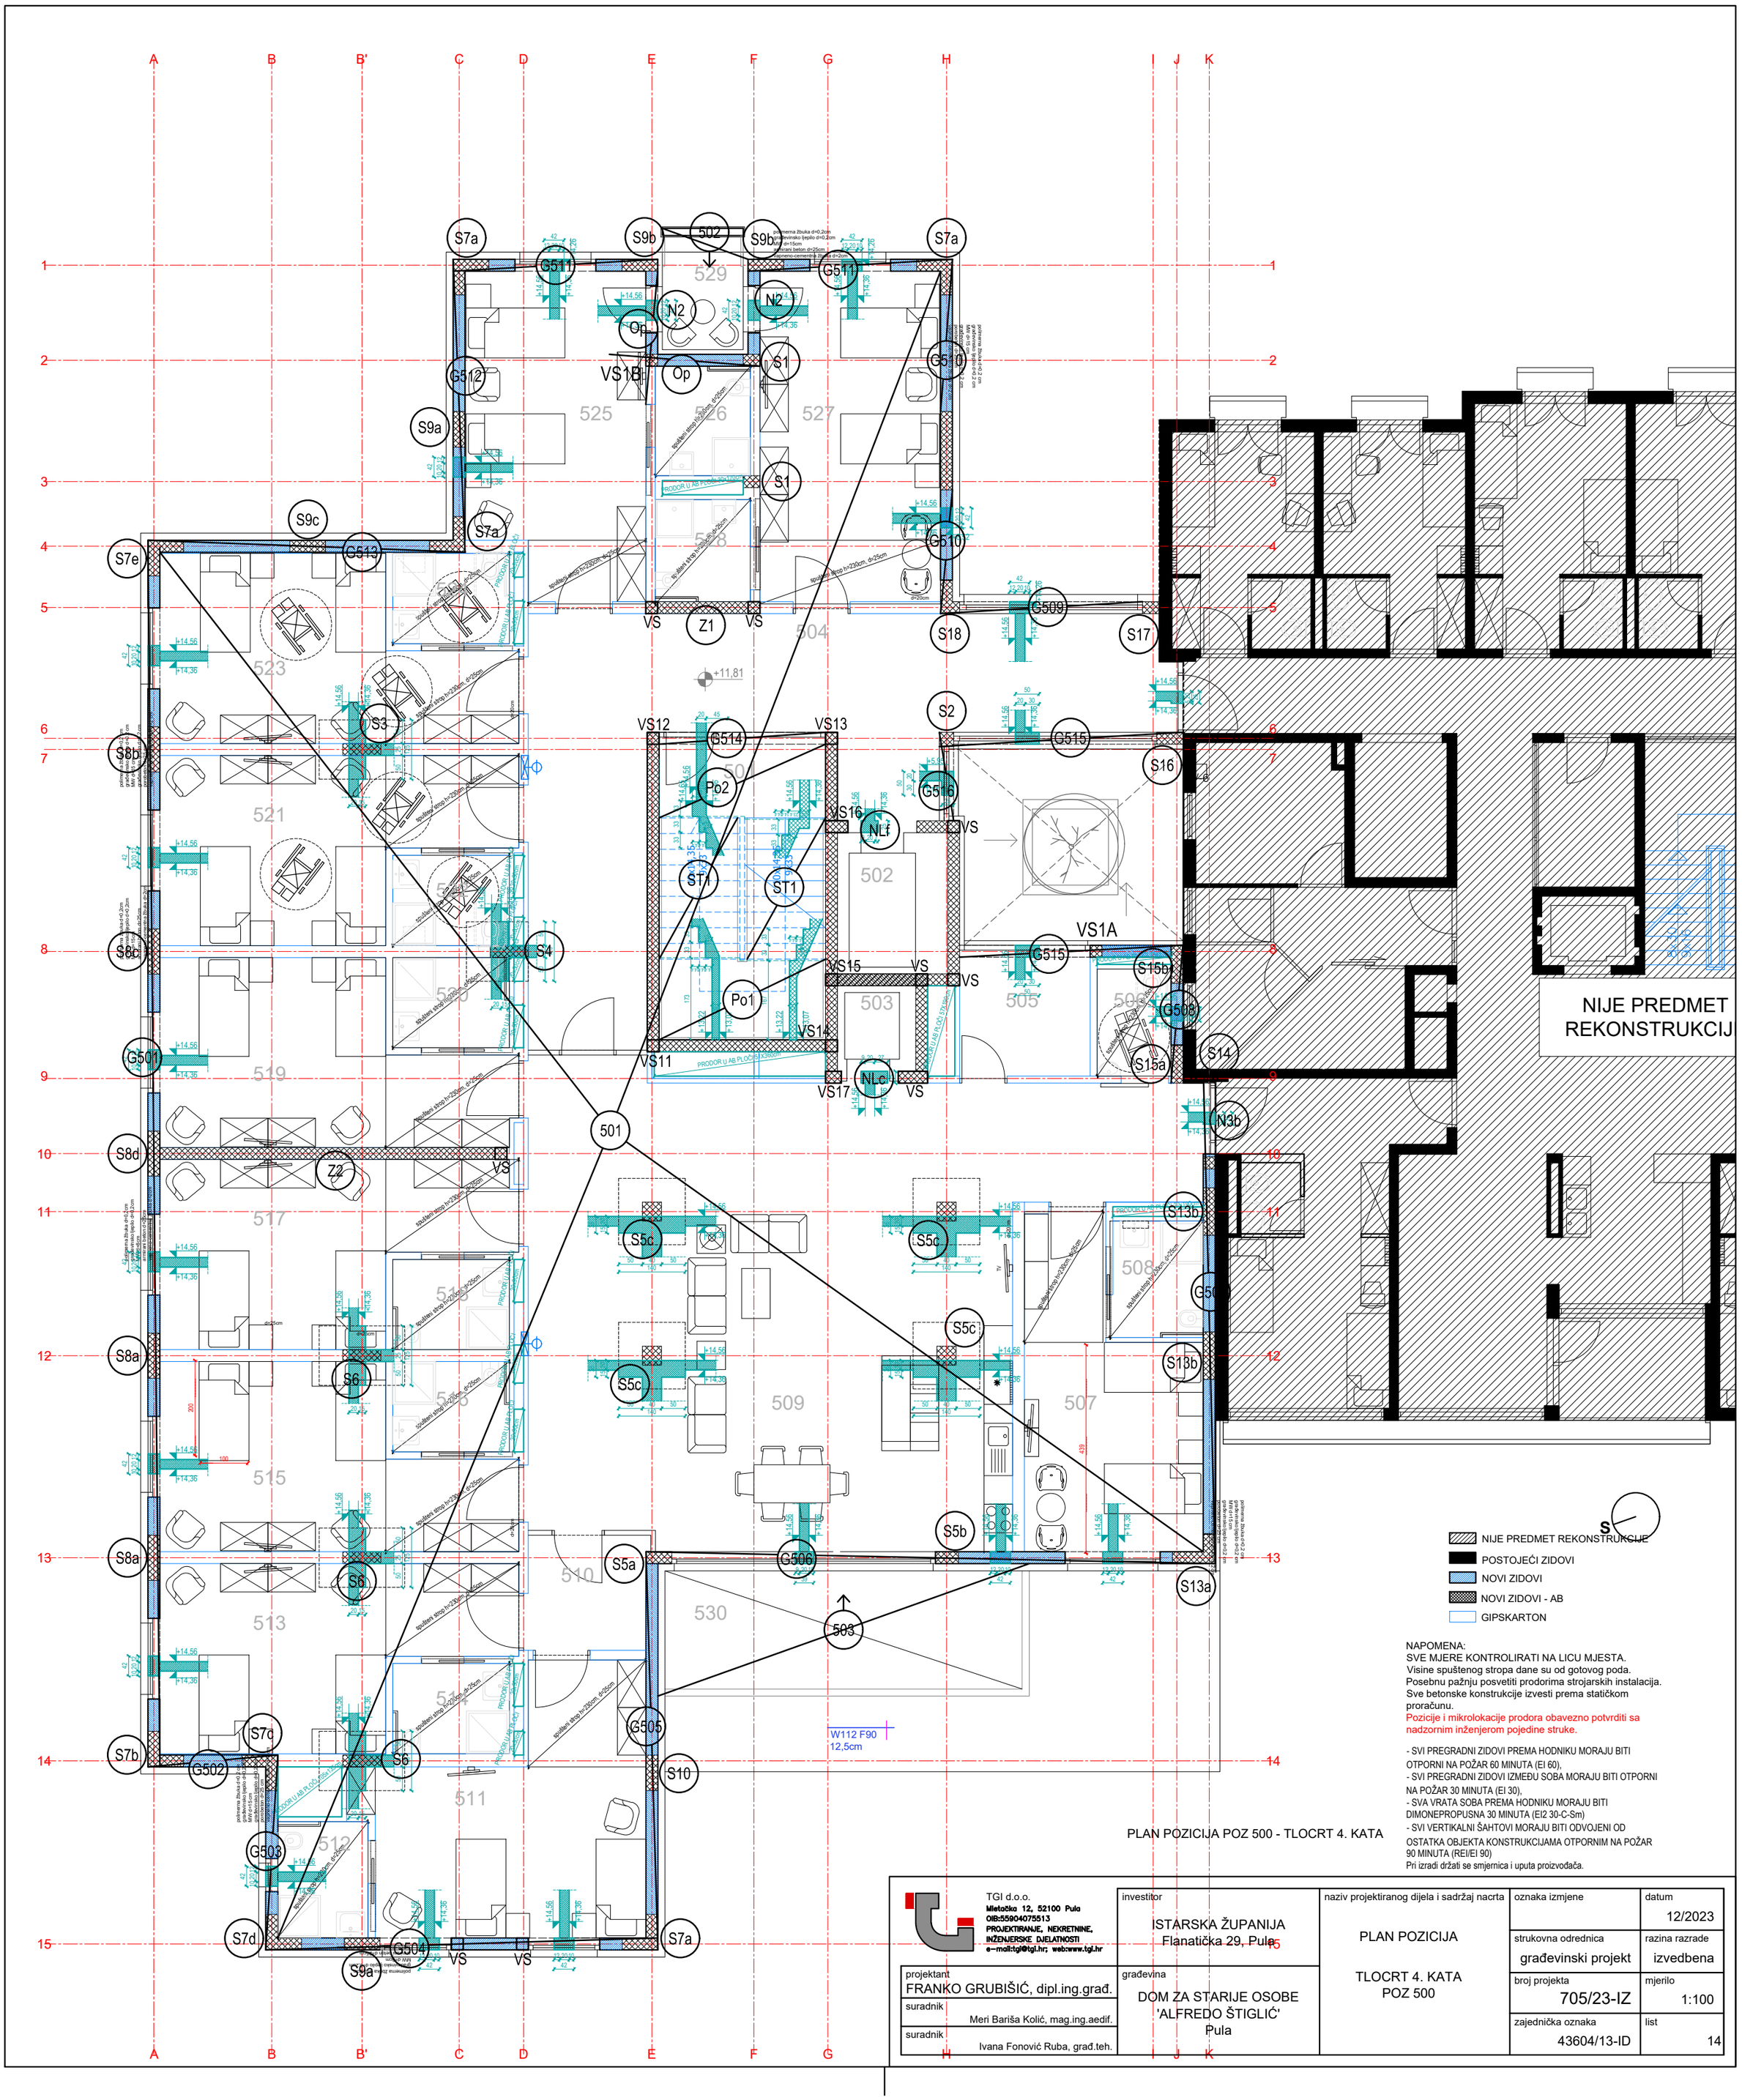
- SVI PREGRADNI ZIDOVI PREMA HODNIKU MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 60 MINUTA (EI 60),
- SVI PREGRADNI ZIDOVI IZMEĐU SOBA MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 30 MINUTA (EI 30),
- SVA VRATA SOBA PREMA HODNIKU MORAJU BITI DIMONEPROPUSNA 30 MINUTA (EI2 30-C-Sm)
- SVI VERTIKALNI ŠAHTOVI MORAJU BITI ODVOJENI OD OSTATKA OBJEKTA KONSTRUKCIJAMA OTPORNIM NA POŽAR 90 MINUTA (REI/EI 90)

Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.

PLAN POZICIJA POZ 400 - TLOCRT 3. KATA

TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br><br>TLOCRT 3. KATA<br>POZ 400 |
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:100 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 13 |




NAPOMENA:
SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
Visine spuštenog stropa dane su od gotovog poda.
Posebnu pažnju posvetiti prodorima strojarskih instalacija.
Sve betonske konstrukcije izvesti prema statičkom proračunu.
Pozicije i mikrolokacije prodora obavezno potvrditi sa nadzornim inženjerom pojedine struke.

- SVI PREGRADNI ZIDOVI PREMA HODNIKU MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 60 MINUTA (EI 60),
- SVI PREGRADNI ZIDOVI IZMEĐU SOBA MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 30 MINUTA (EI 30),
- SVA VRATA SOBA PREMA HODNIKU MORAJU BITI DIMONEPROPUSNA 30 MINUTA (EI2 30-C-Sm)
- SVI VERTIKALNI ŠAHTOVI MORAJU BITI ODVOJENI OD OSTATKA OBJEKTA KONSTRUKCIJAMA OTPORNIM NA POŽAR 90 MINUTA (REI/EI 90)

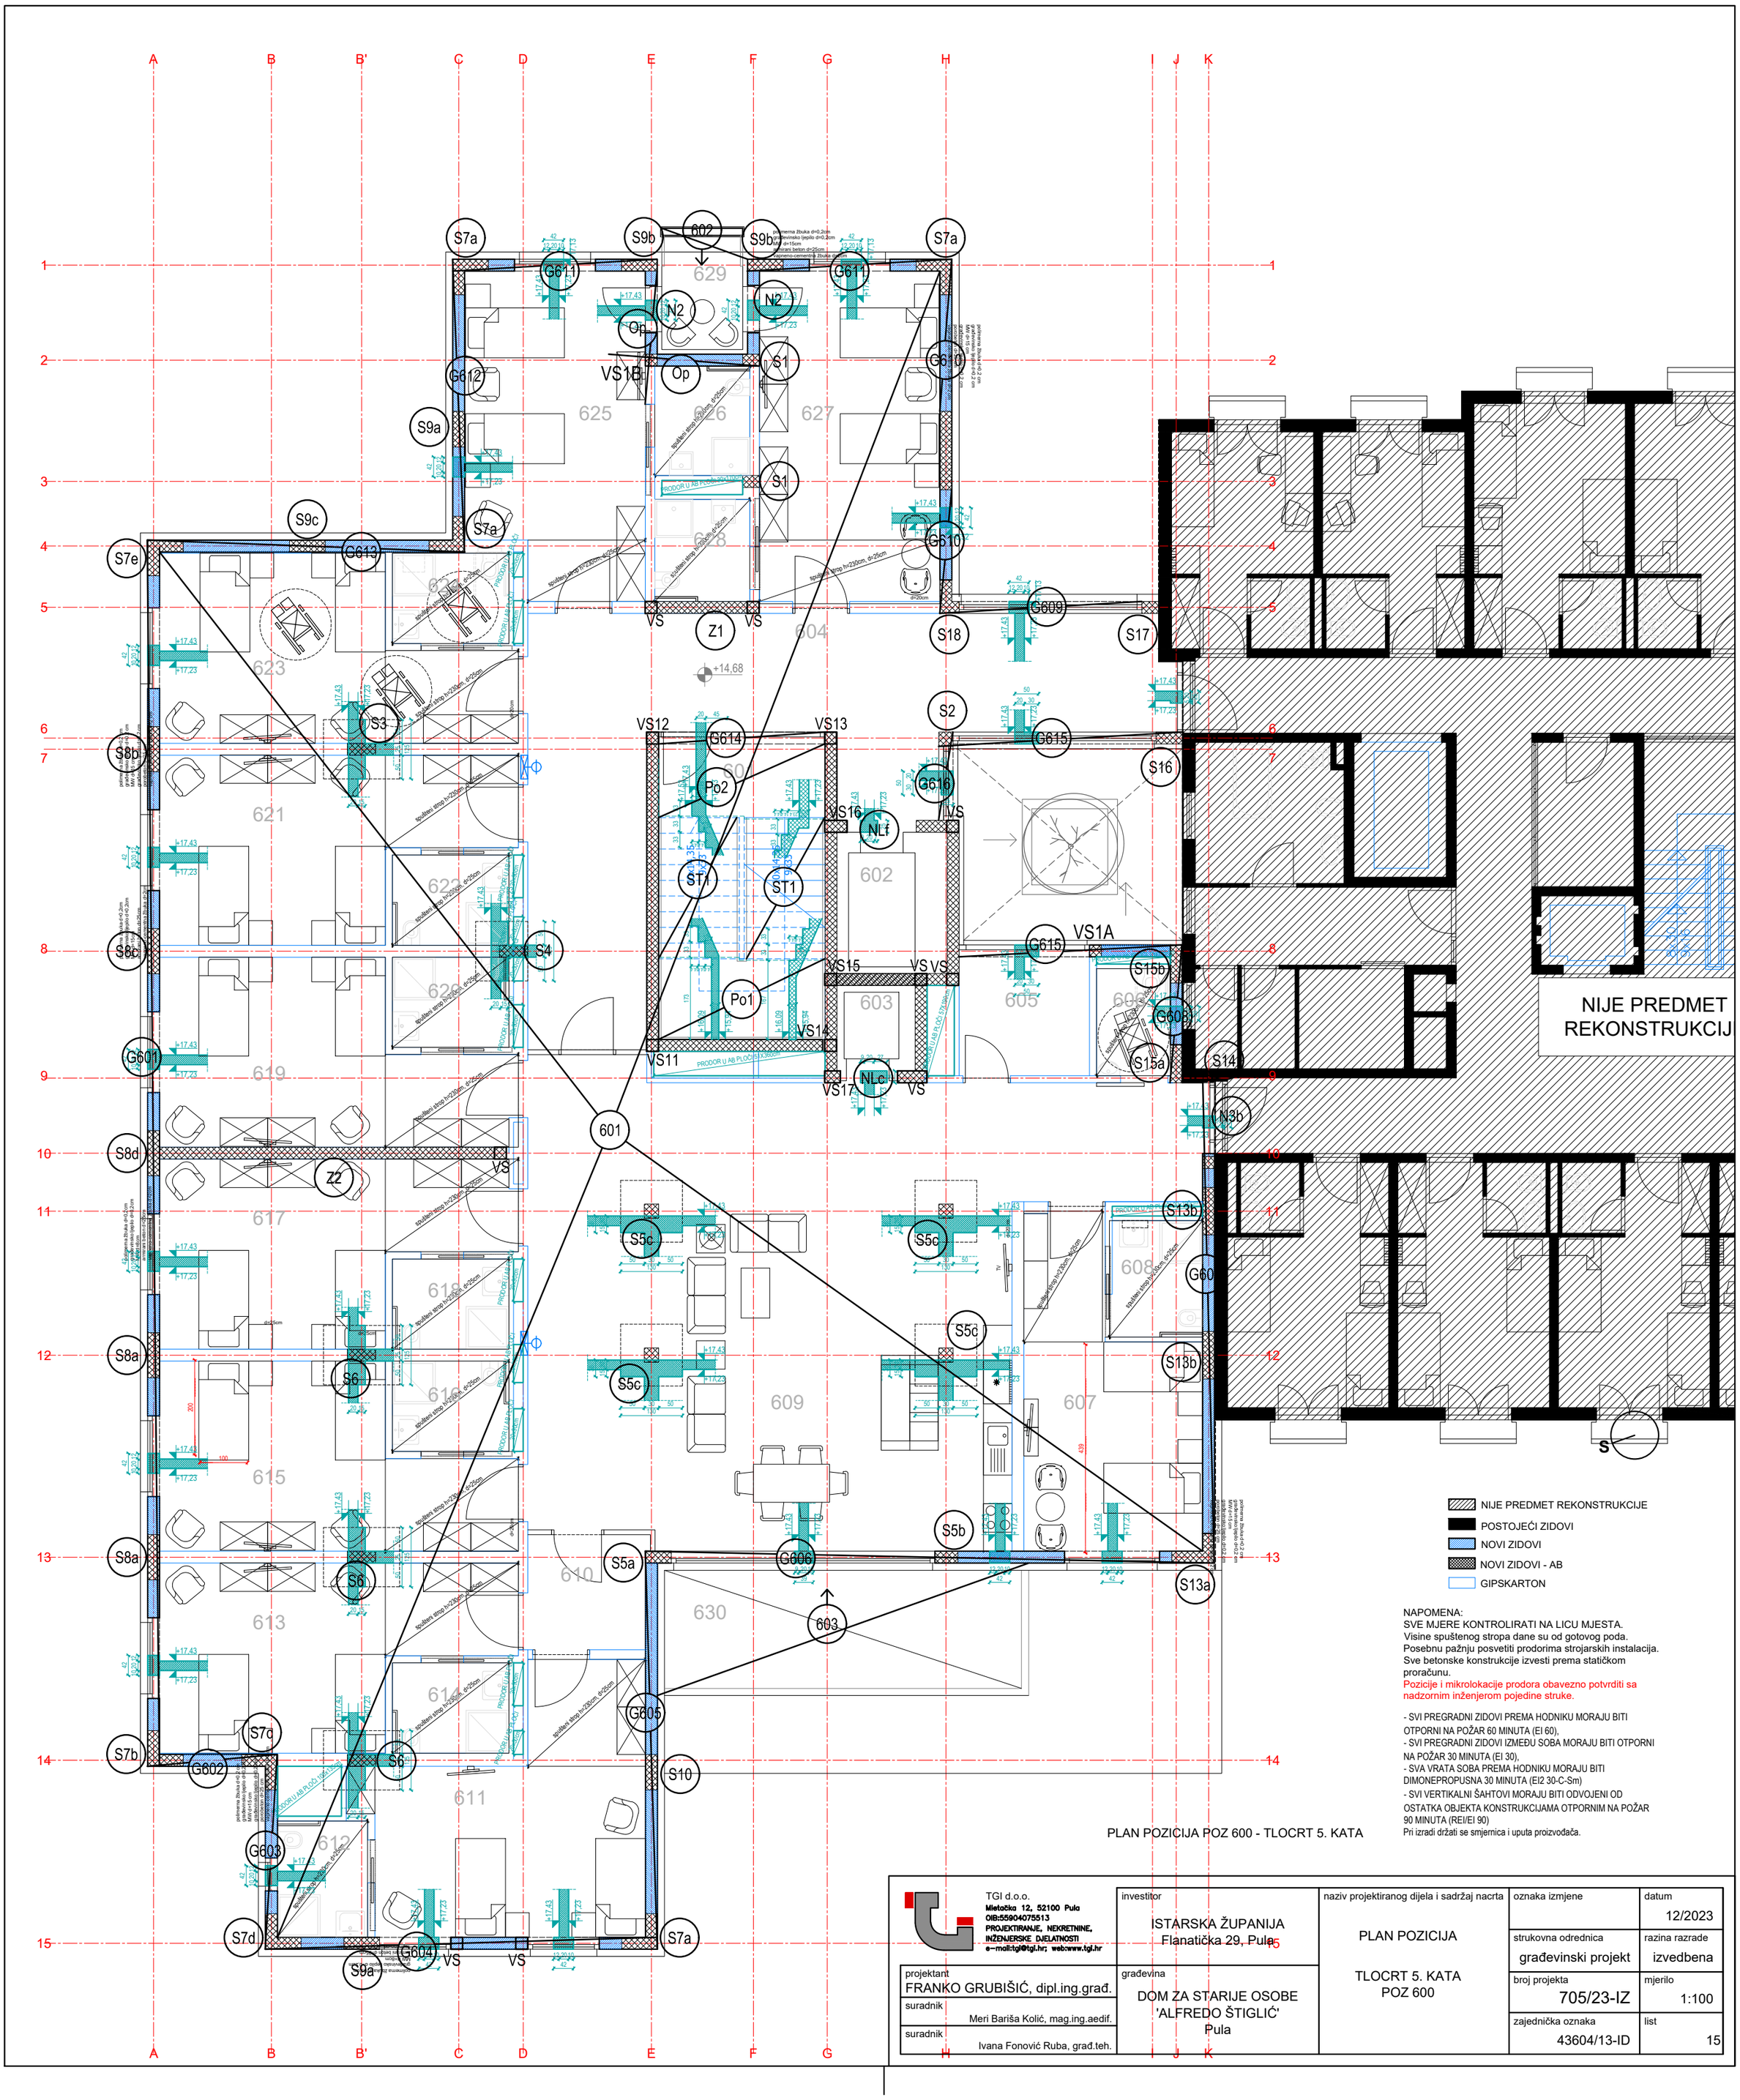
Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.

PLAN POZICIJA POZ 500 - TLOCRT 4. KATA

TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br><br>TLOCRT 4. KATA<br>POZ 500 |

| | |
|---|---|
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:100 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 14 |




NAPOMENA:
SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
Visine spuštenog stropa dane su od gotovog poda.
Posebnu pažnju posvetiti prodorima strojarskih instalacija.
Sve betonske konstrukcije izvesti prema statičkom proračunu.
Pozicije i mikrolokacije prodora obavezno potvrditi sa nadzornim inženjerom pojedine struke.

- SVI PREGRADNI ZIDOVI PREMA HODNIKU MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 60 MINUTA (EI 60),
- SVI PREGRADNI ZIDOVI IZMEĐU SOBA MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 30 MINUTA (EI 30),
- SVA VRATA SOBA PREMA HODNIKU MORAJU BITI DIMONEPROPUSNA 30 MINUTA (EI2 30-C-Sm)
- SVI VERTIKALNI ŠAHTOVI MORAJU BITI ODVOJENI OD OSTATKA OBJEKTA KONSTRUKCIJAMA OTPORNIM NA POŽAR 90 MINUTA (REI/EI 90)

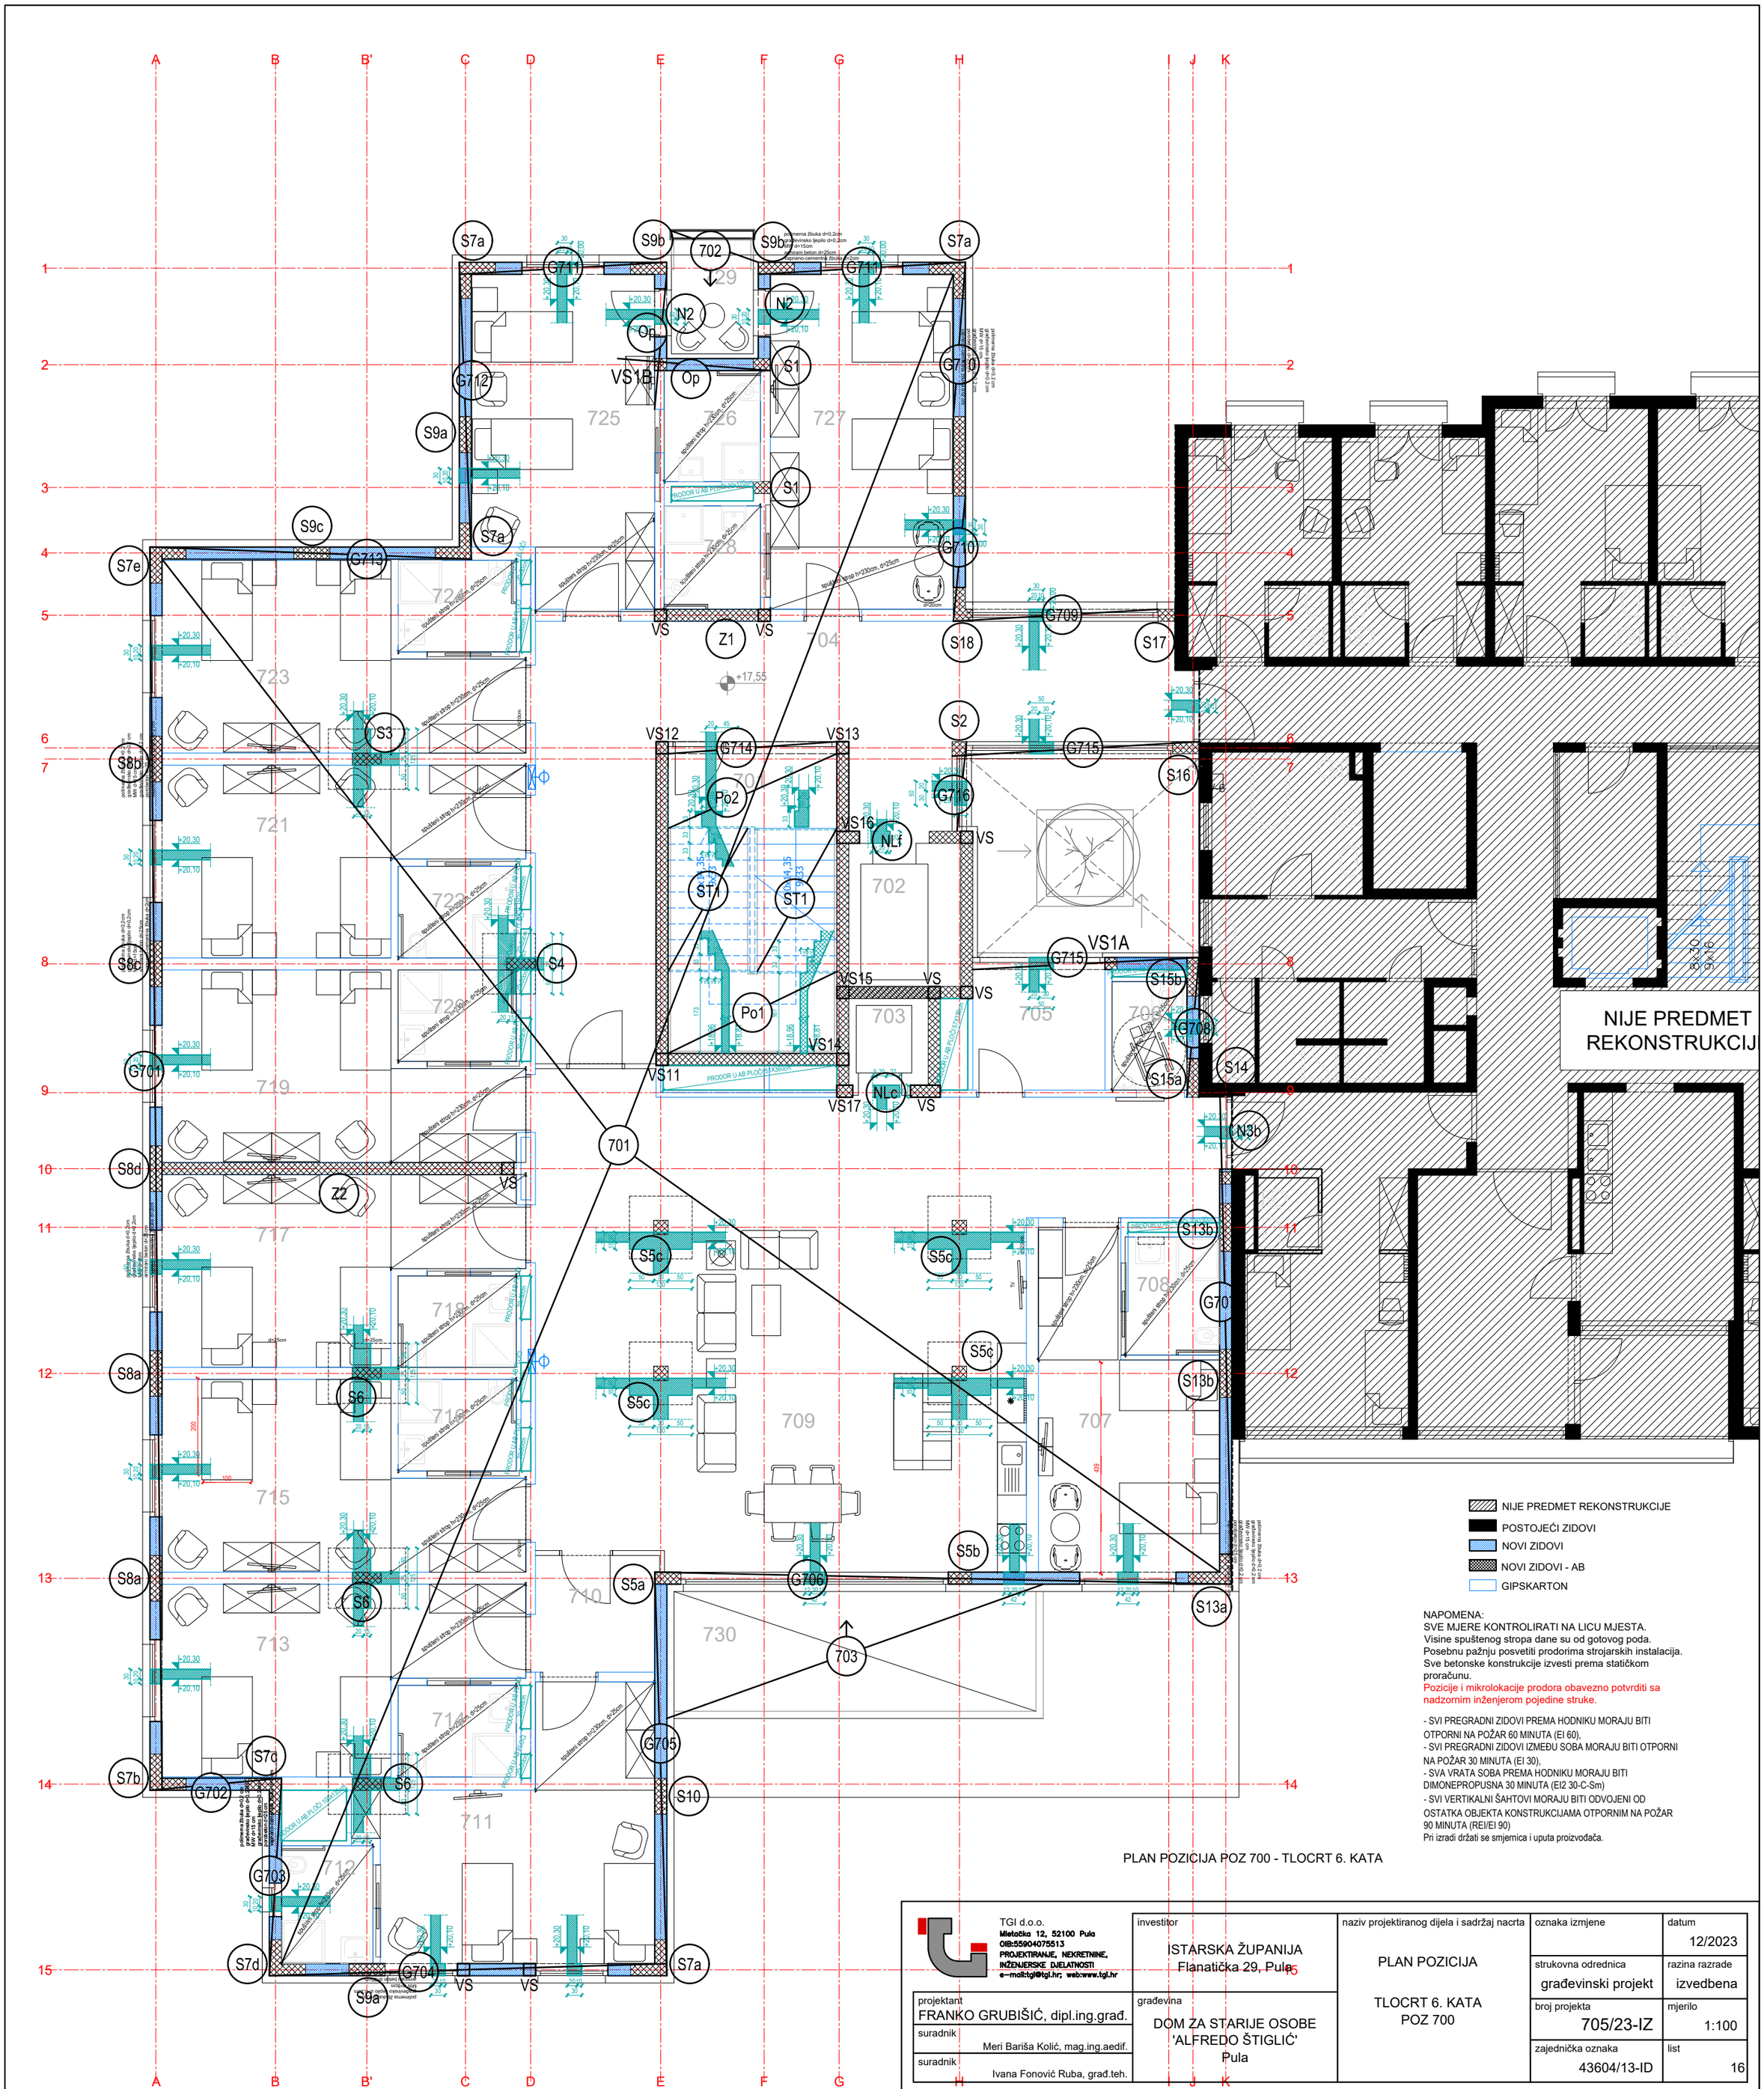
Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.

PLAN POZICIJA POZ 600 - TLOCRT 5. KATA

TGI d.o.o.
Miletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br><br>TLOCRT 5. KATA<br>POZ 600 |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |

| | |
|---|---|
| oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:100 |
| zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 15 |




NAPOMENA:
SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
Visine spuštenog stropa dane su od gotovog poda.
Posebnu pažnju posvetiti prodorima strojarskih instalacija.
Sve betonske konstrukcije izvesti prema statičkom proračunu.
Pozicije i mikrolokacije prodora obavezno potvrditi sa nadzornim inženjerom pojedine struke.

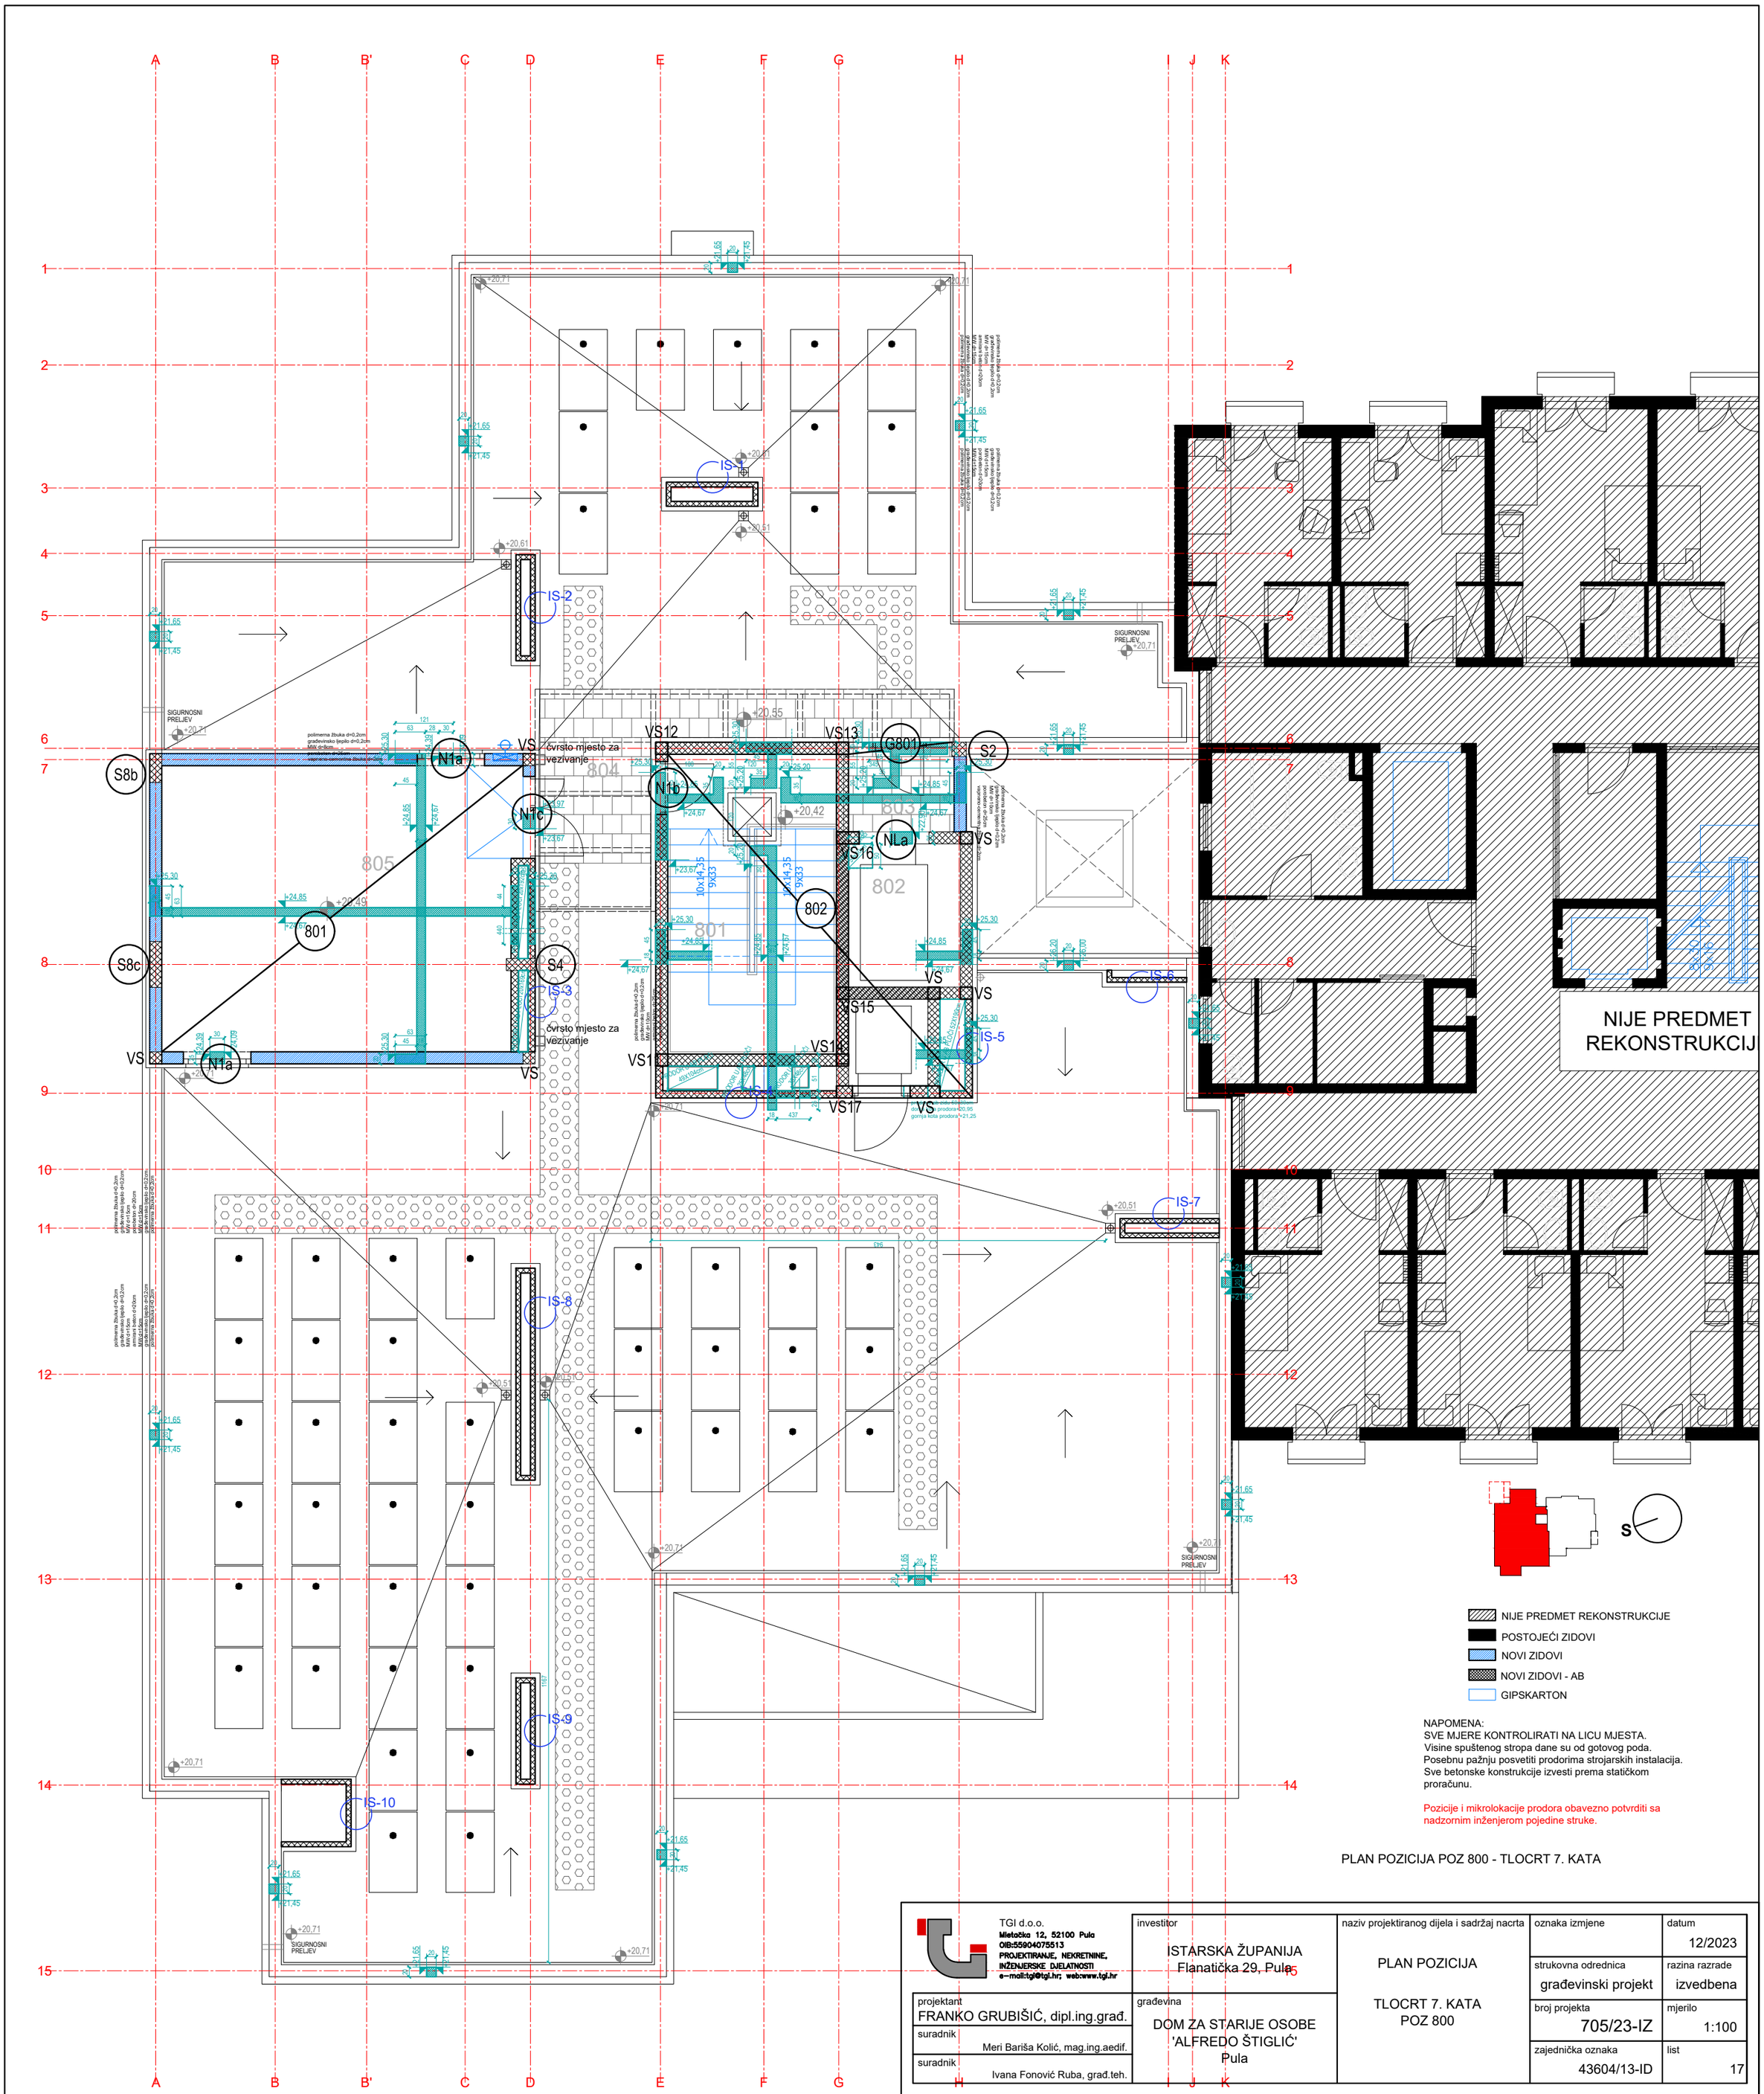
- SVI PREGRADNI ZIDOVI PREMA HODNIKU MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 60 MINUTA (EI 60),
- SVI PREGRADNI ZIDOVI IZMEĐU SOBA MORAJU BITI OTPORNI NA POŽAR 30 MINUTA (EI 30),
- SVA VRATA SOBA PREMA HODNIKU MORAJU BITI DIMONEPROPUSNA 30 MINUTA (EI2 30-C-Sm)
- SVI VERTIKALNI ŠAHTOVI MORAJU BITI ODVOJENI OD OSTATKA OBJEKTA KONSTRUKCIJAMA OTPORNIM NA POŽAR 90 MINUTA (REI/EI 90)

Pri izradi držati se smjernica i uputa proizvođača.

PLAN POZICIJA POZ 700 - TLOCRT 6. KATA

TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br><br>TLOCRT 6. KATA<br>POZ 700 |
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:100 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 16 |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |




NAPOMENA:
SVE MJERE KONTROLIRATI NA LICU MJESTA.
Visine spuštenog stropa dane su od gotovog poda.
Posebnu pažnju posvetiti prodorima strojarskih instalacija.
Sve betonske konstrukcije izvesti prema statičkom proračunu.

Pozicije i mikrolokacije prodora obavezno potvrditi sa nadzornim inženjerom pojedine struke.

PLAN POZICIJA POZ 800 - TLOCRT 7. KATA

TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | PLAN POZICIJA<br>TLOCRT 7. KATA<br>POZ 800 |
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:100 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 17 |

# 2.2. ARMATURNI NACRTI (PLOČE)

A B B' C D E F G H I J K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

bocca di lupo

bocca di lupo

P=180cm

P=180cm

9x16.2
8x27.5

9x16.2
8x27.5

VUTA 1a

VUTA 4a

VUTA 3a

VUTA 2a

VUTA 2a

VUTA 2a

VUTA 3a

VUTA 3a

VUTA 2a

VUTA 2a

10x14.6
9x33

10x14.6
9x33

-2.92

-2.87

-2.87

P=180cm

P=180cm

bocca di lupo

bocca di lupo

bocca di lupo

S

Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

1 2Ø14 gornja zona

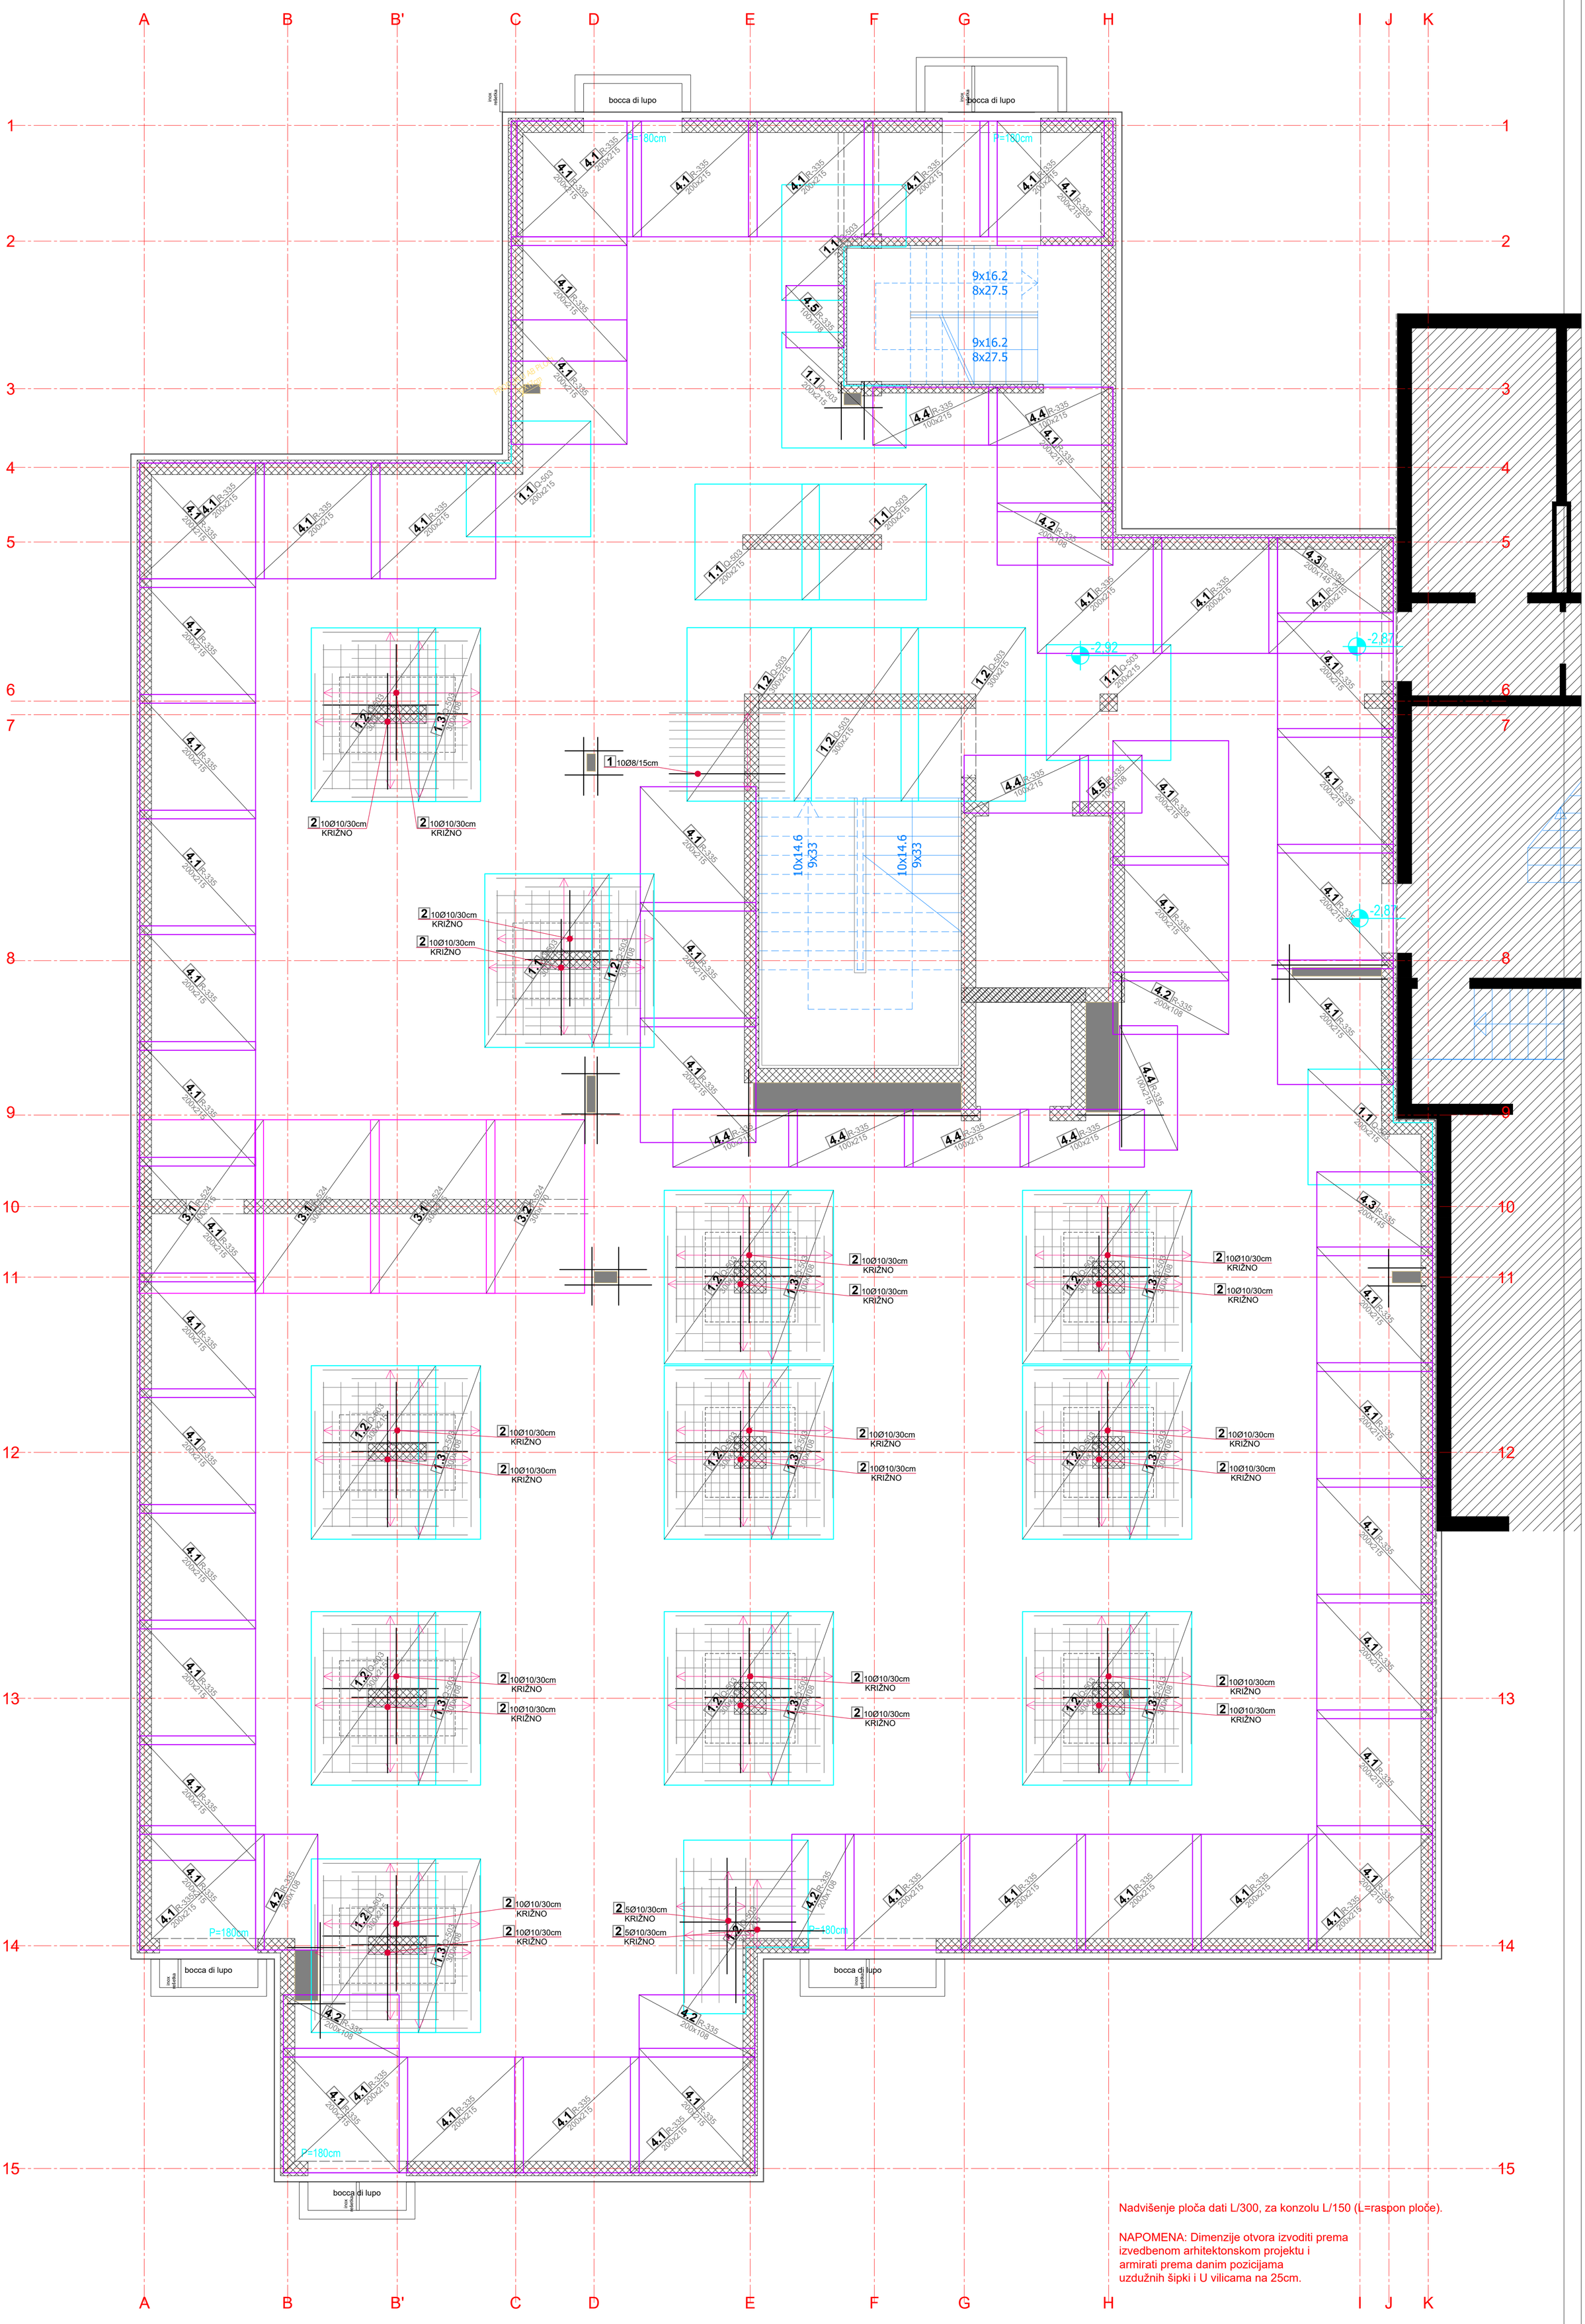
12 Ø8/25cm

1 2Ø14 donja zona

POZ 000 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD PODRUMA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -donja zona ploče

TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075113
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | ARMATURNI NACRT:<br>TLOCRT PODRUMA<br>PLOČA POZ 000<br>-DONJA ZONA- |
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, grad.teh. |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE<br>'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:50 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 19 |

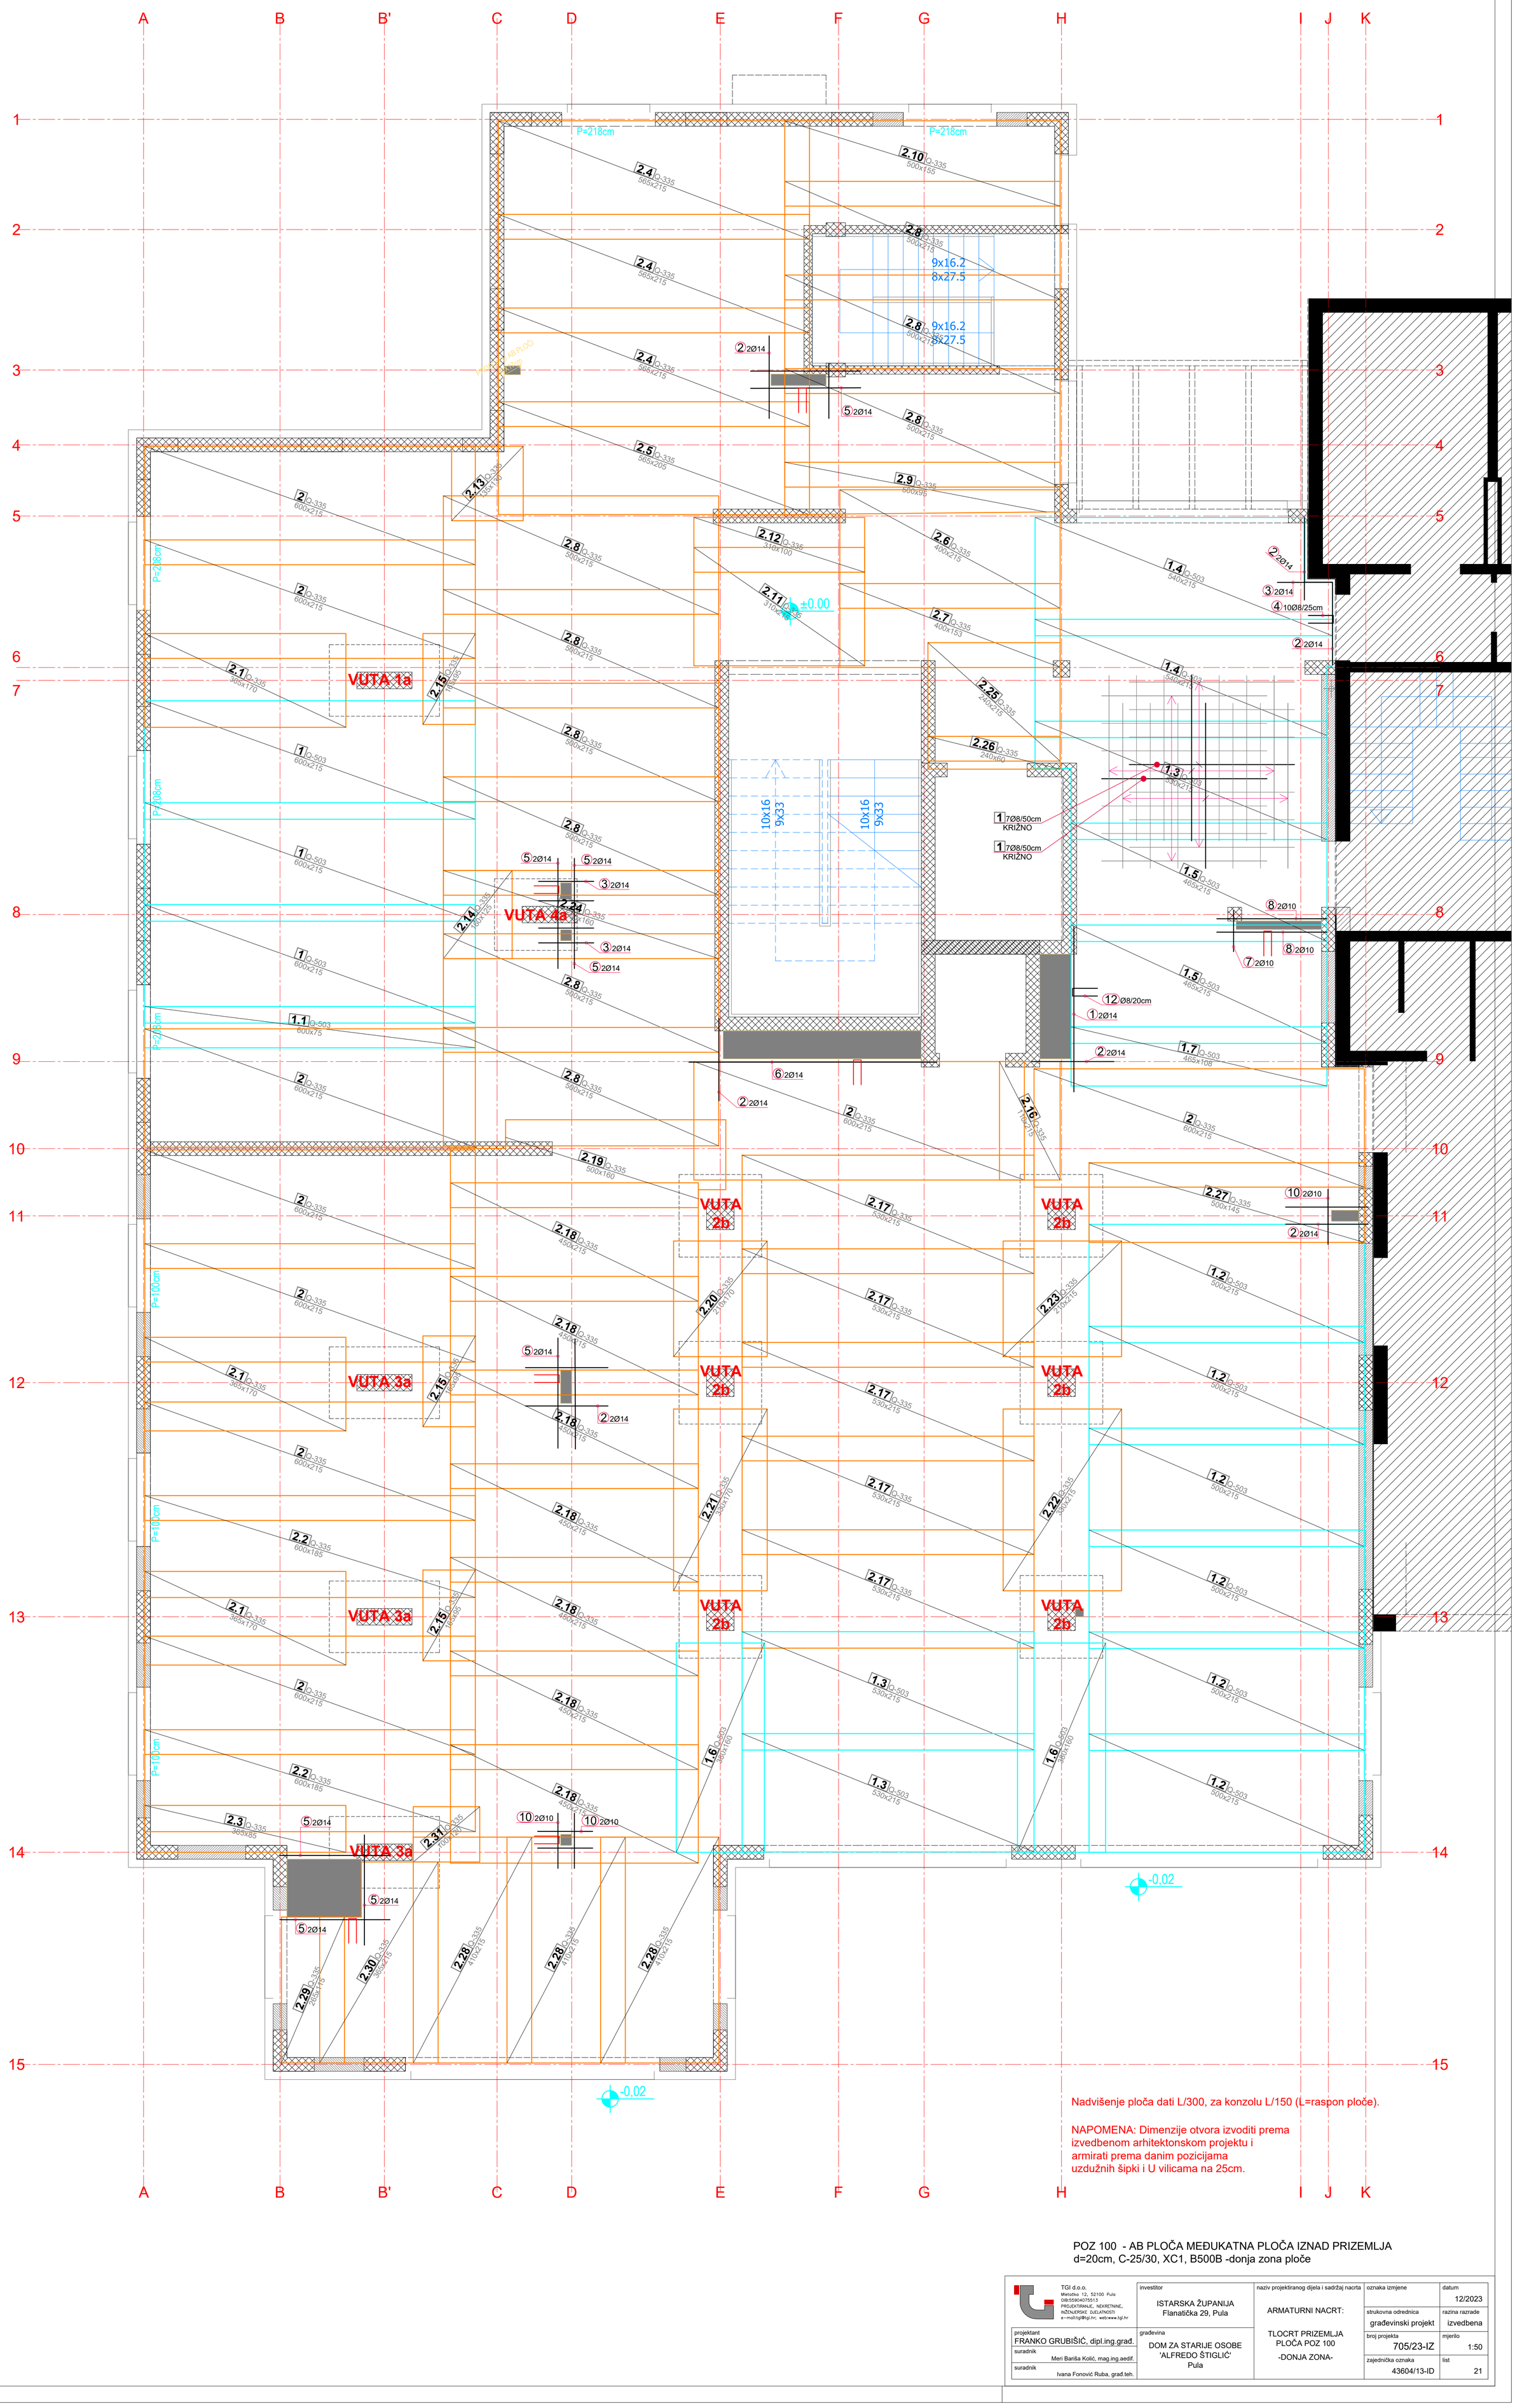



Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 000 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD PODRUMA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -gornja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Mletačka 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT PODRUMA PLOČA POZ 000 -GORNJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| | | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 20 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | | |

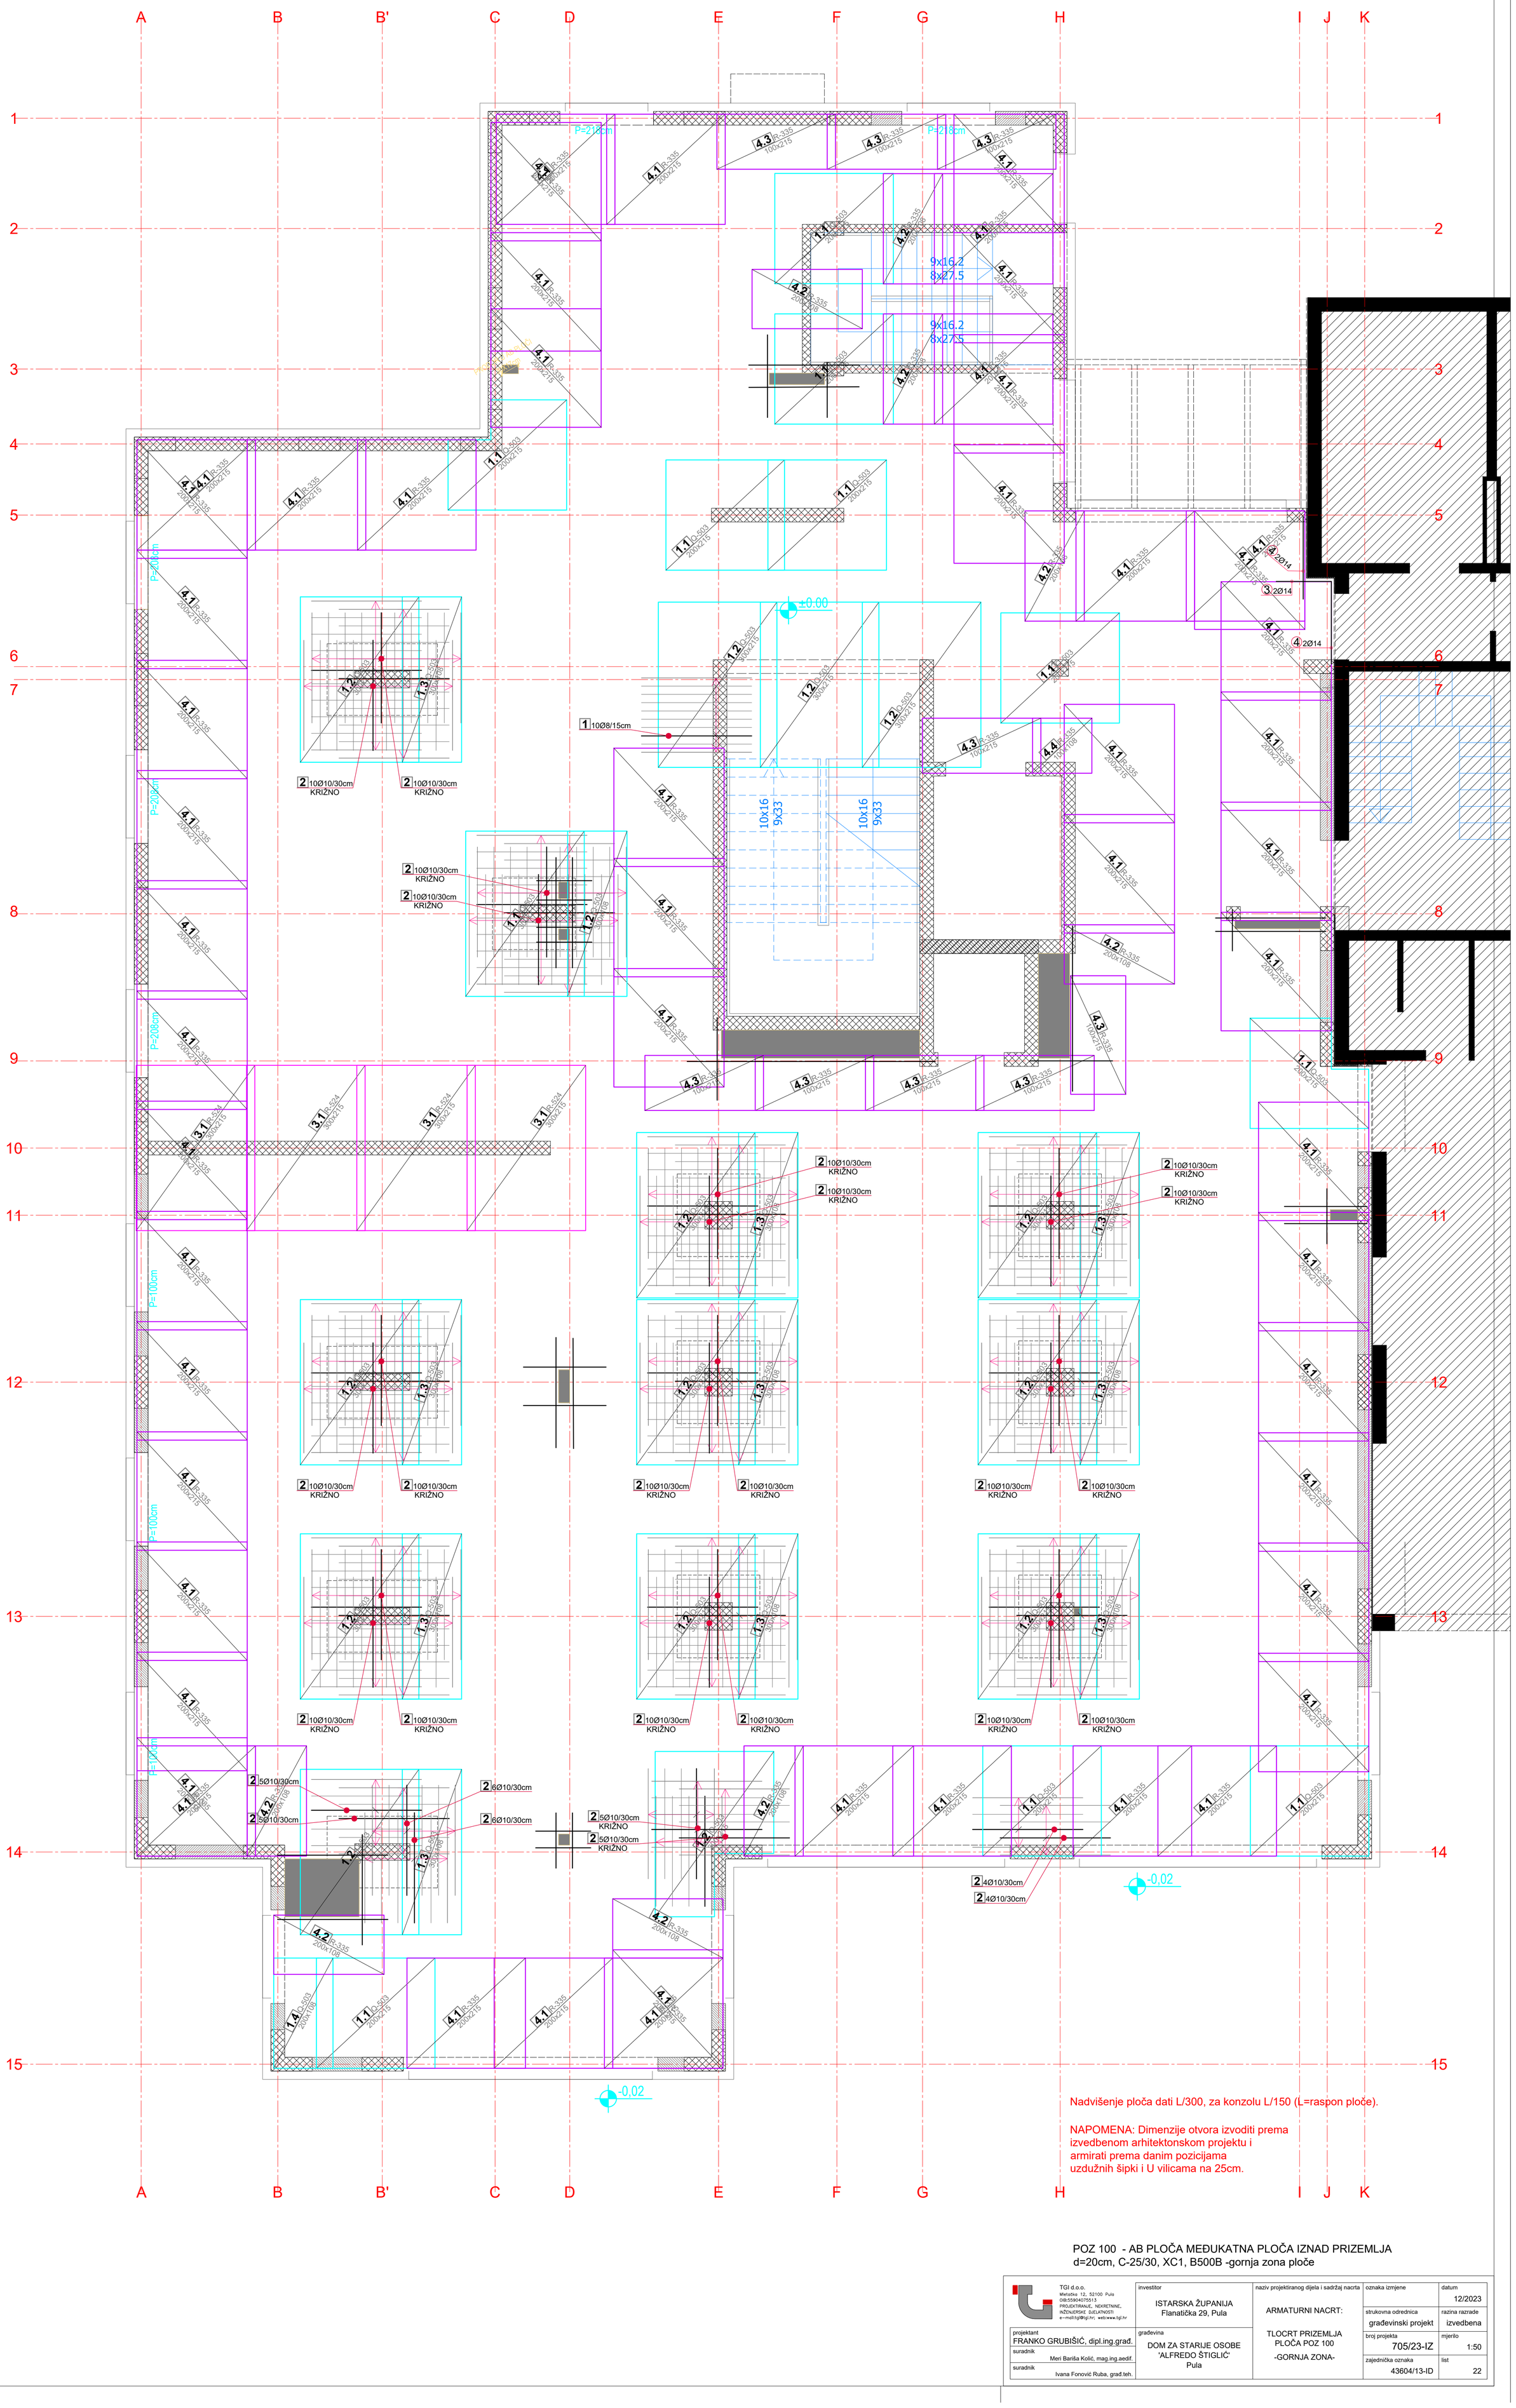



Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 100 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD PRIZEMLJA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -donja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Matoška 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT PRIZEMLJA PLOČA POZ 100 -DONJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| | | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 21 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | | |




Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 100 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD PRIZEMLJA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -gornja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metežka 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT PRIZEMLJA PLOČA POZ 100 -GORNJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 22 |

A B B' C D E F G H I J K

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 x 14,4cm
13 x 30cm

+3,18

+3,20

VUTA 1b

VUTA 4b

VUTA 3b

VUTA 3b

VUTA 3b

VUTA 2b

VUTA 2b

VUTA 2b

VUTA 2b

VUTA 3b

10x14,35
9x33

10x14,35
9x33

Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 200 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 1.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -donja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Miletska 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 1. KATA PLOČA POZ 200 -DONJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 23 |




Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 200 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 1.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -gornja zona ploče

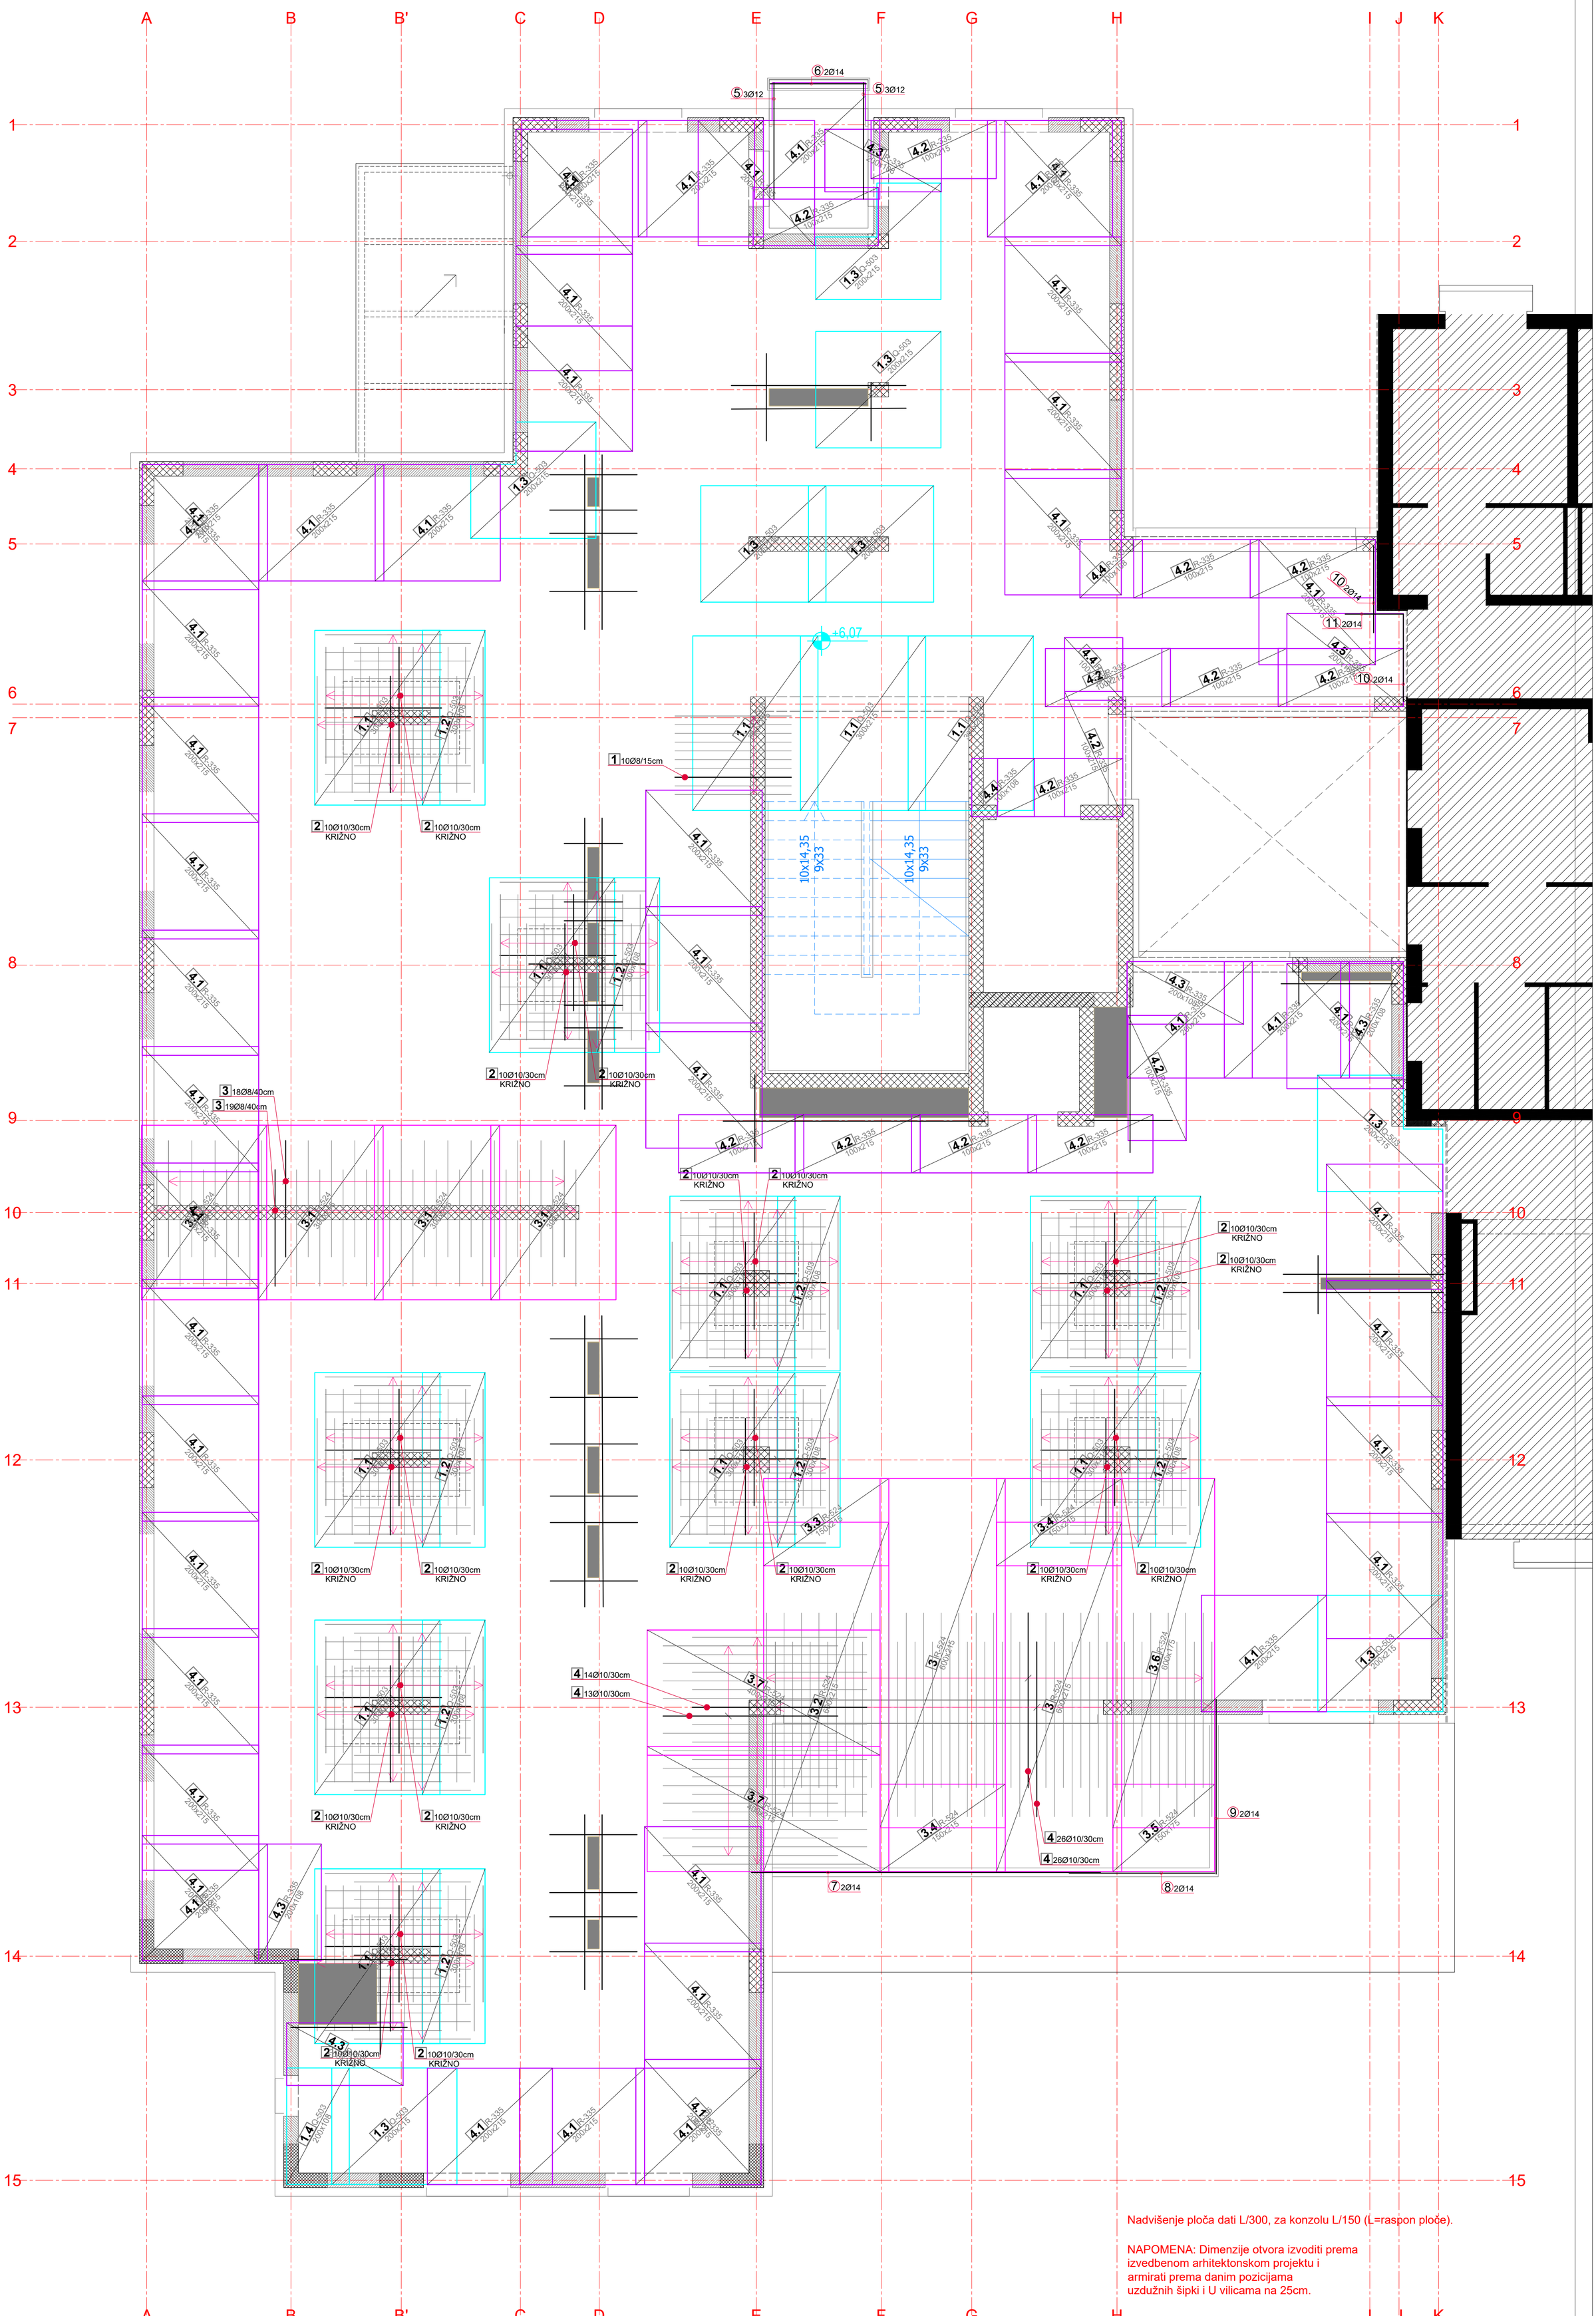
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metoška 12, 52100 Pula OIB:55904075113 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 1. KATA PLOČA POZ 200 -GORNJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 24 |

Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 300 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 2.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -donja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalska 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 2. KATA PLOČA POZ 300 -DONJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 25 |

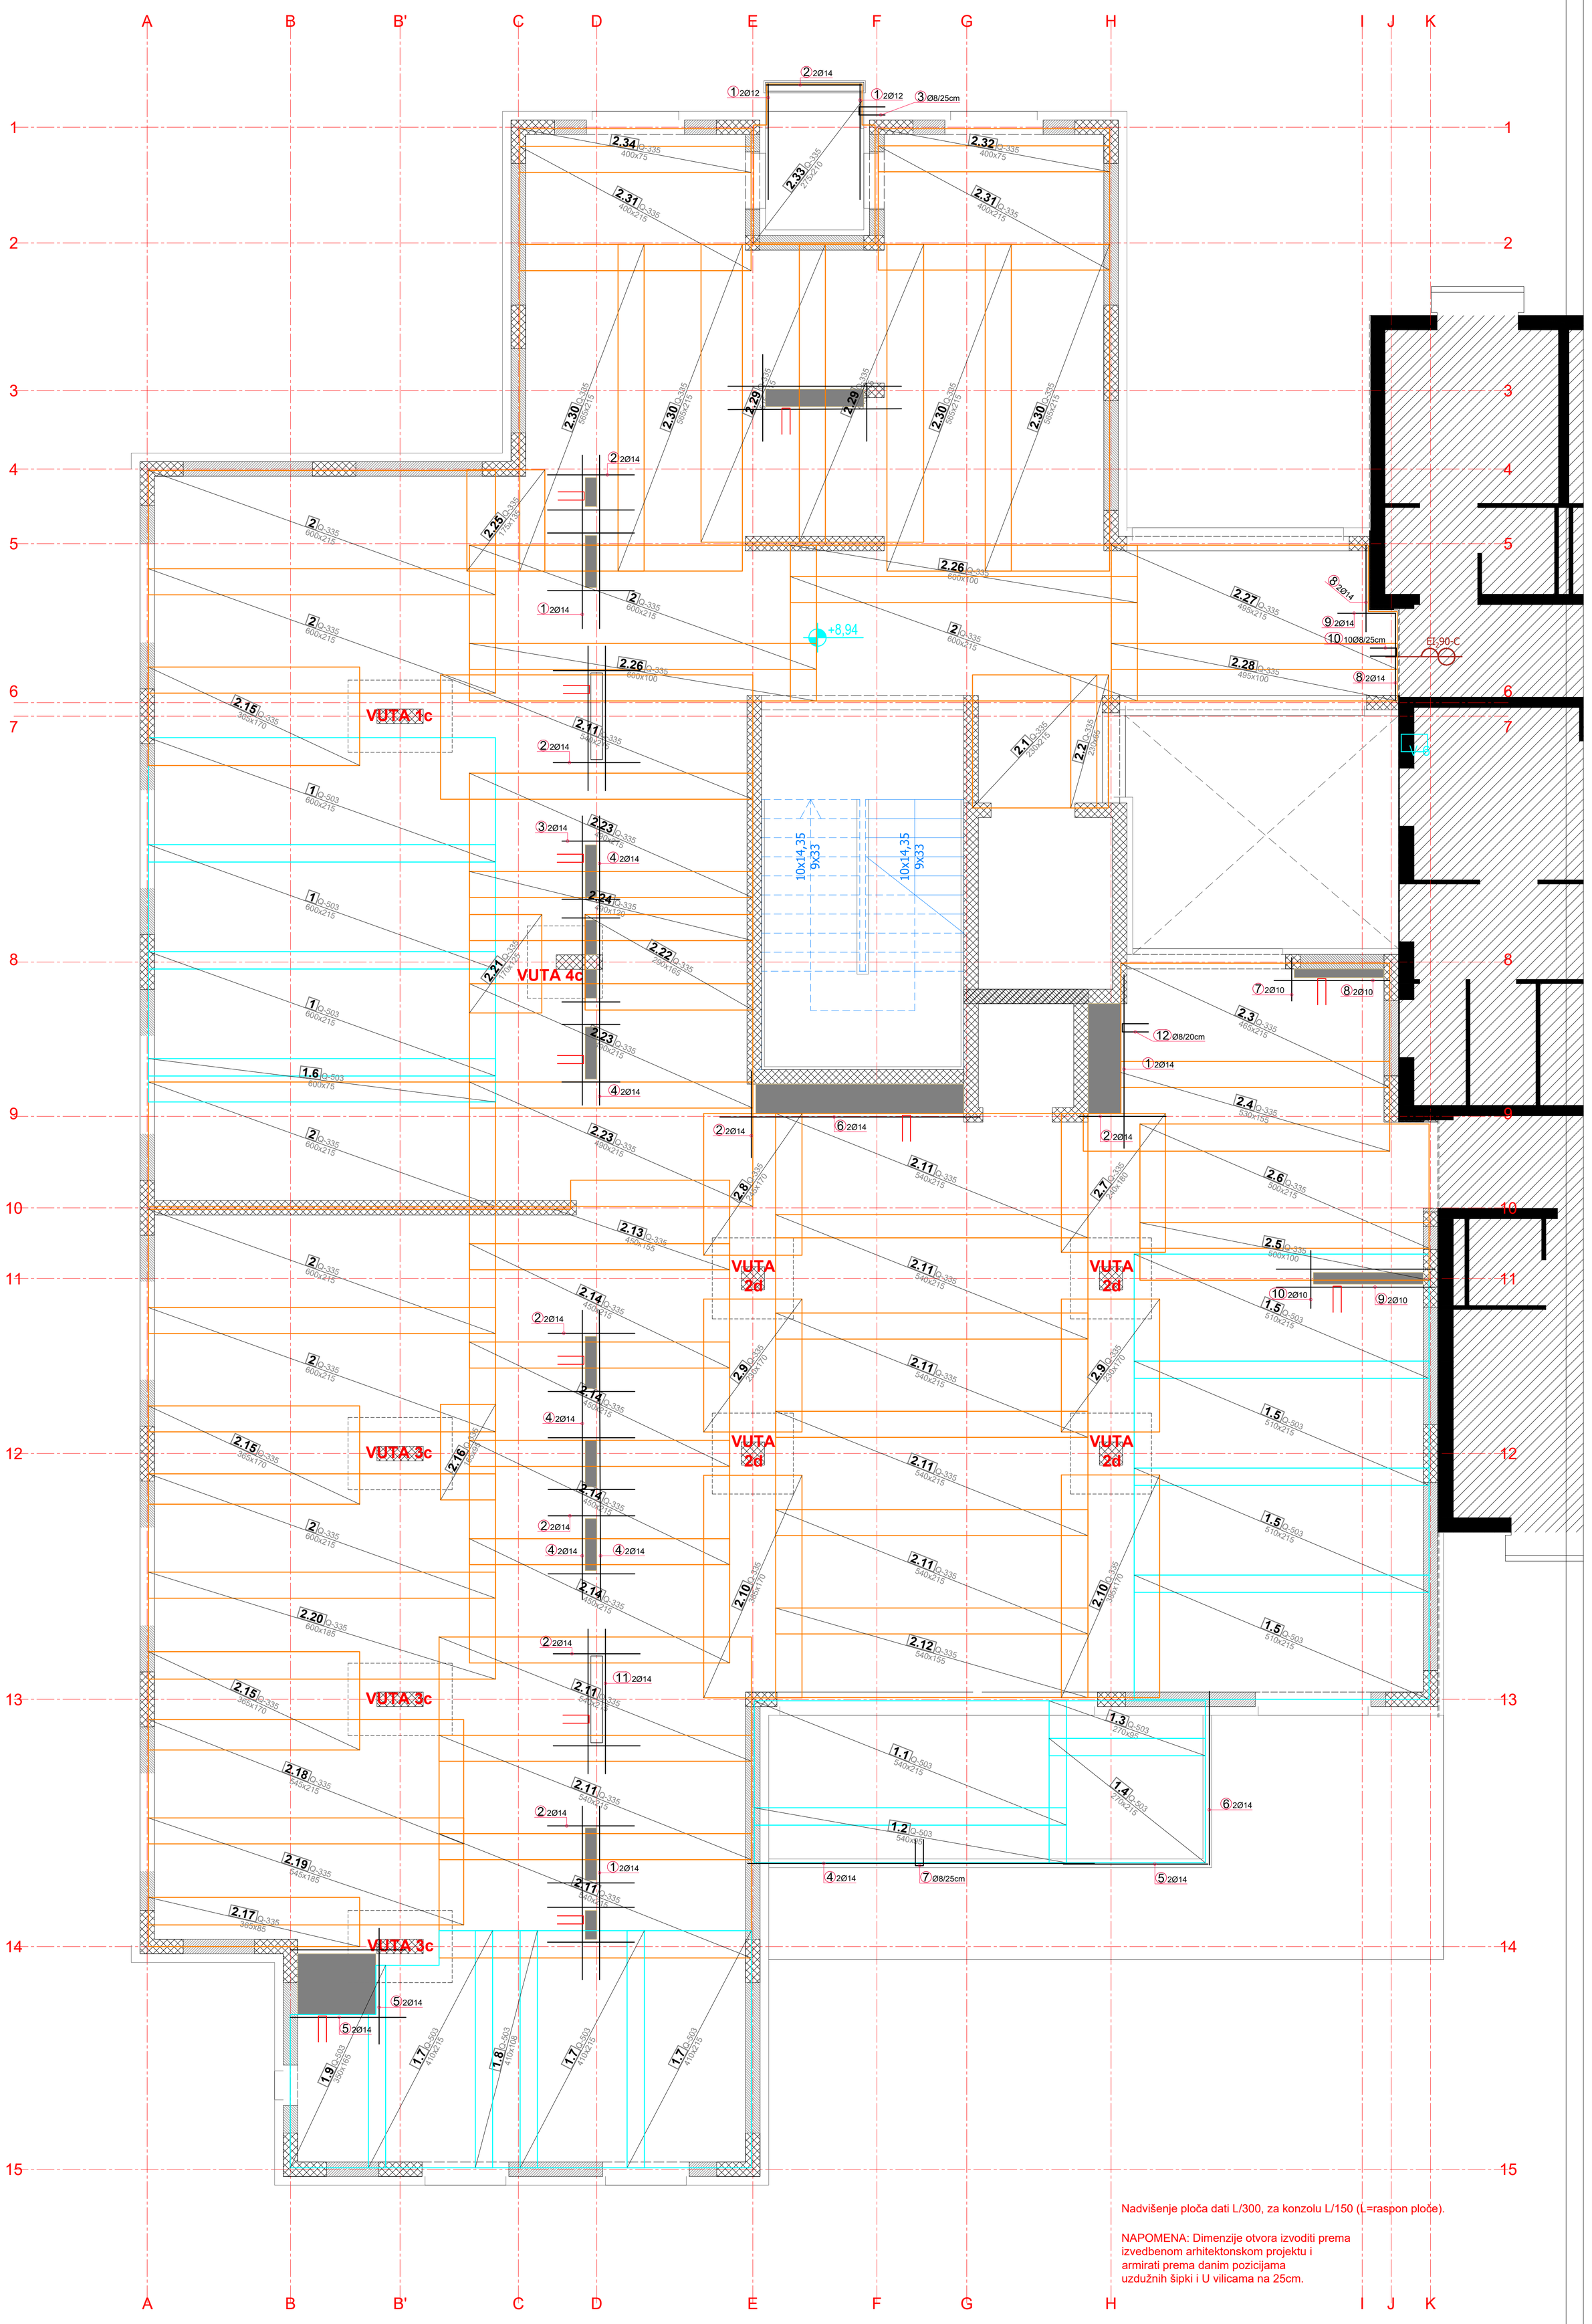



Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 300 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 2.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -gornja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Mletačka 12, 52100 Pula OIB:55904075013 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 2. KATA PLOČA POZ 300 -GORNJA ZONA- | oznaka izmjene: | datum: 12/2023 |
| | | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 26 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | | |

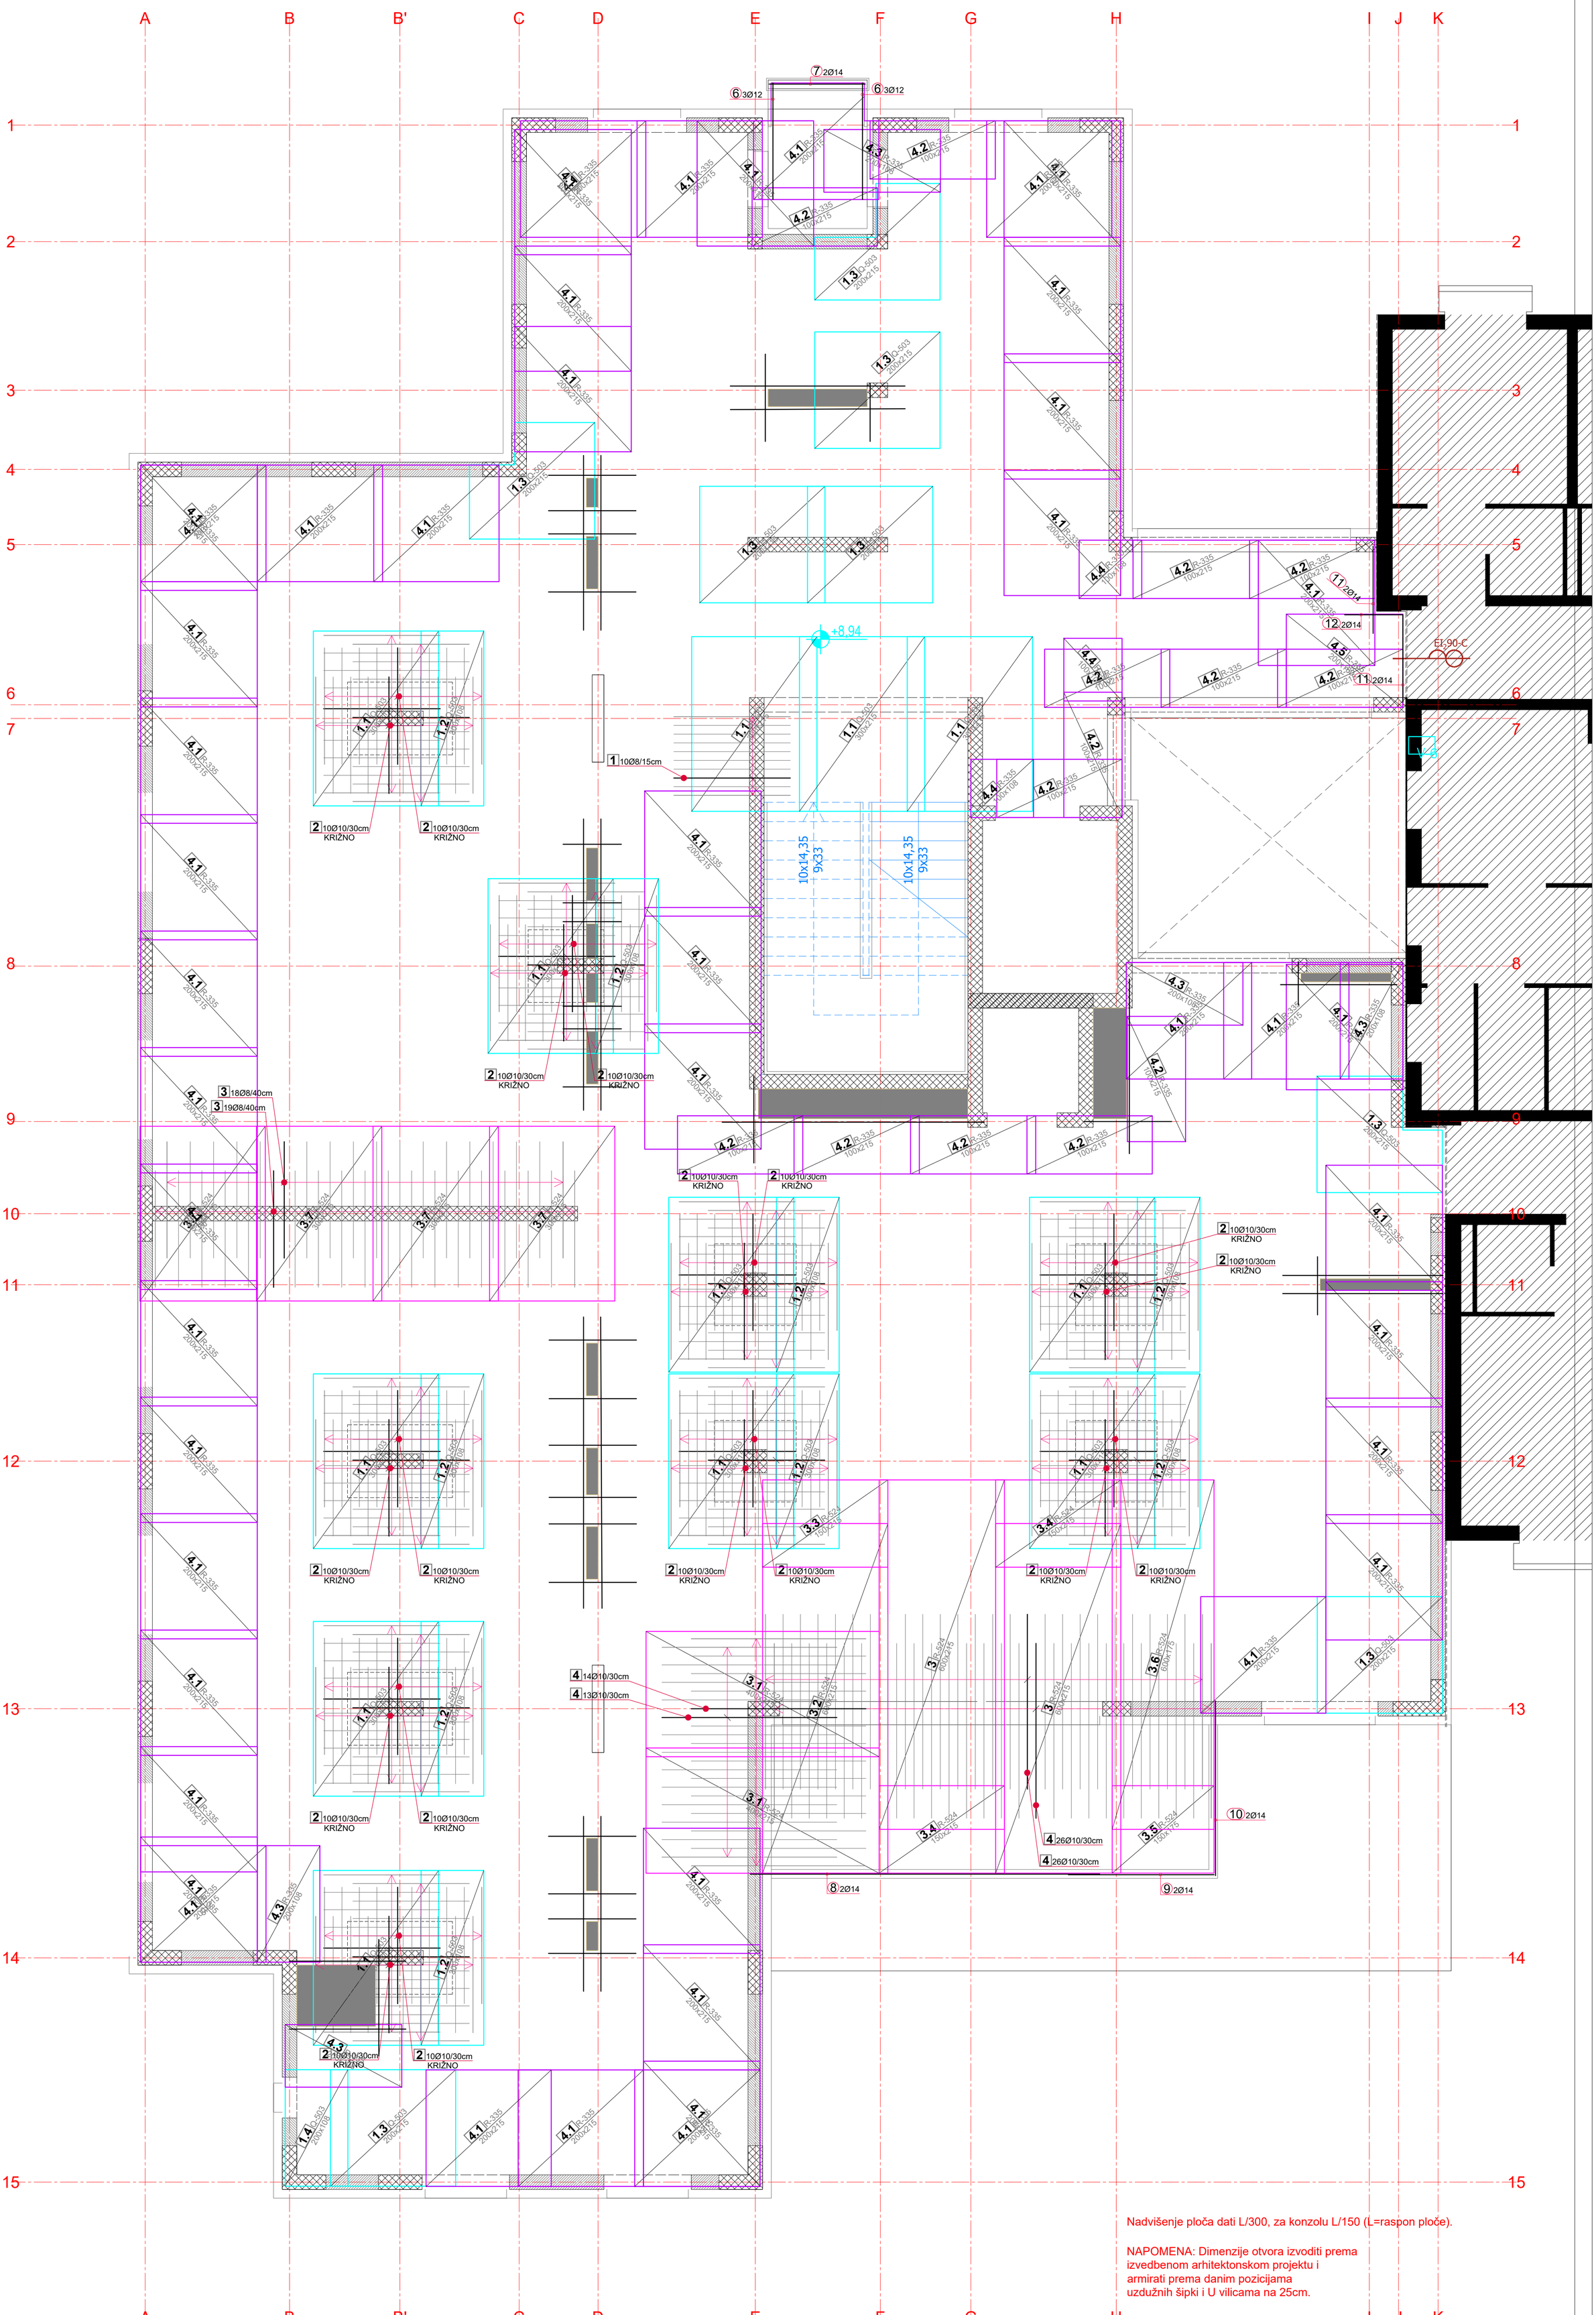



Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 400 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 3.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -donja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalka 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 3. KATA PLOČA POZ 400 -DONJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 27 |




POZ 400 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 3.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -gornja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metoška 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 3. KATA PLOČA POZ 400 -GORNJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 28 |




Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 500 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 4.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -donja zona ploče

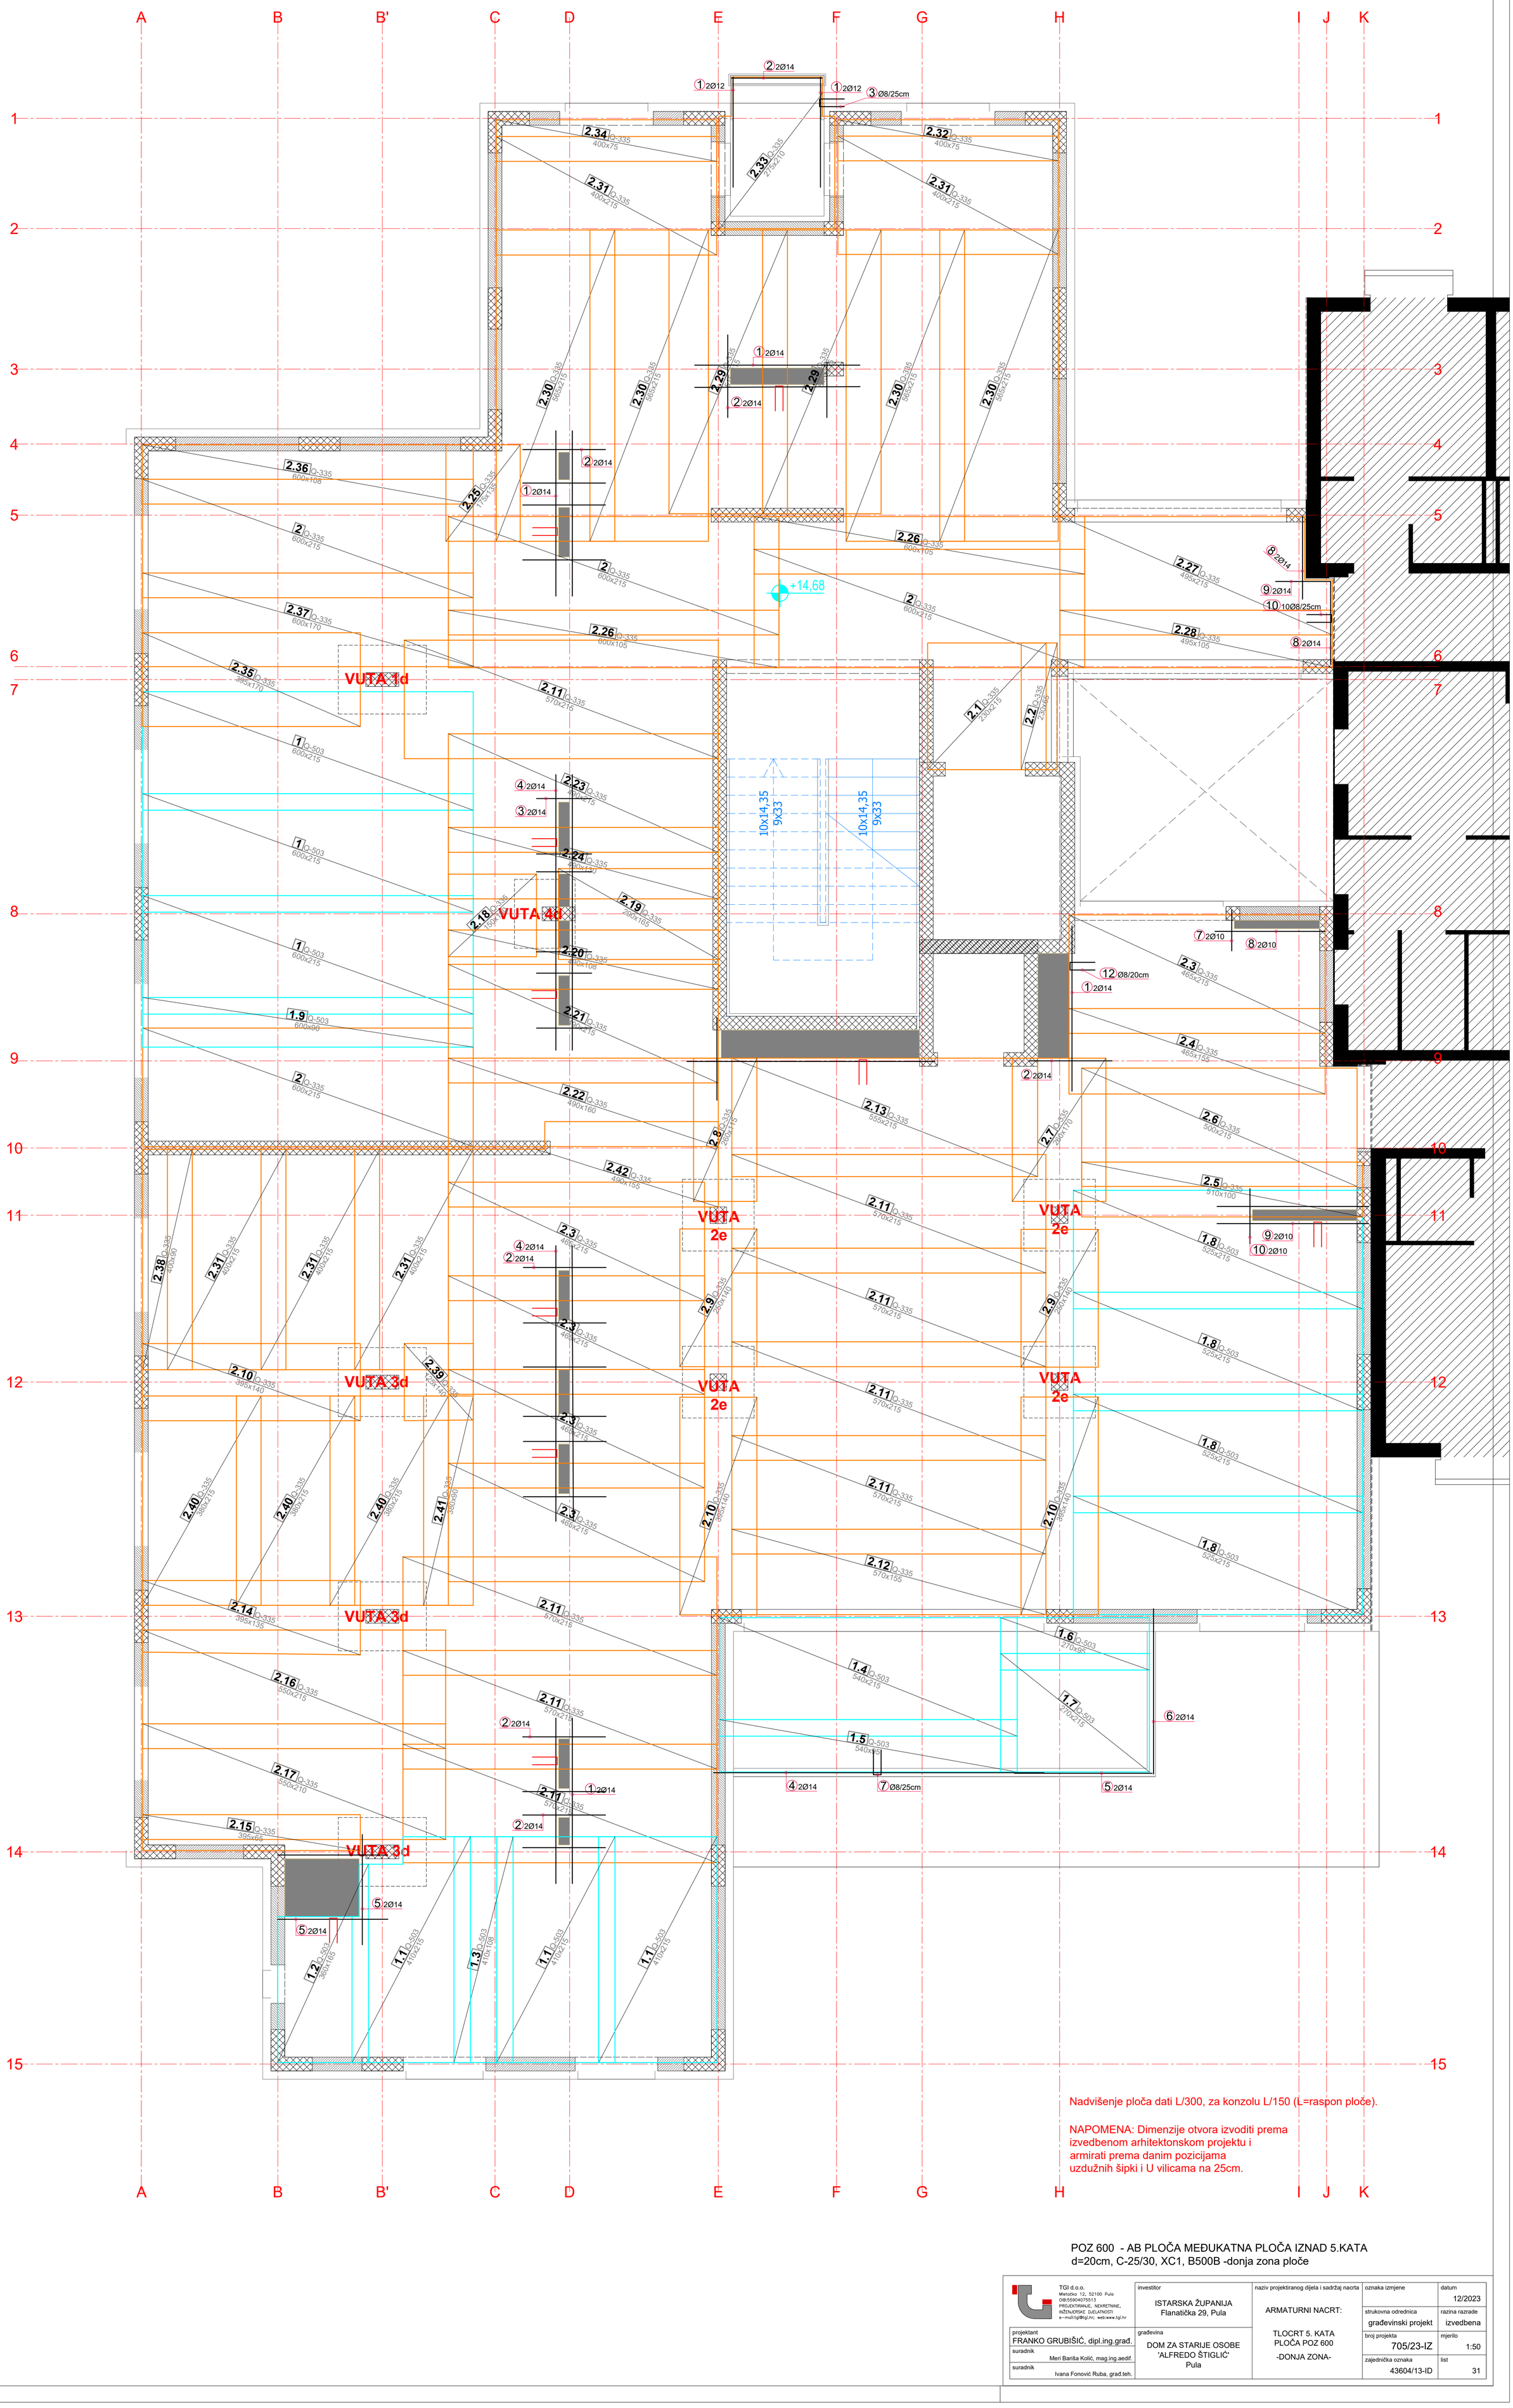
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metodska 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽINJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 4. KATA PLOČA POZ 500 -DONJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 29 |

Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 500 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 4.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -gornja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Mletačka 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 4. KATA PLOČA POZ 500 -GORNJA ZONA- | oznaka izmjene: | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 30 |

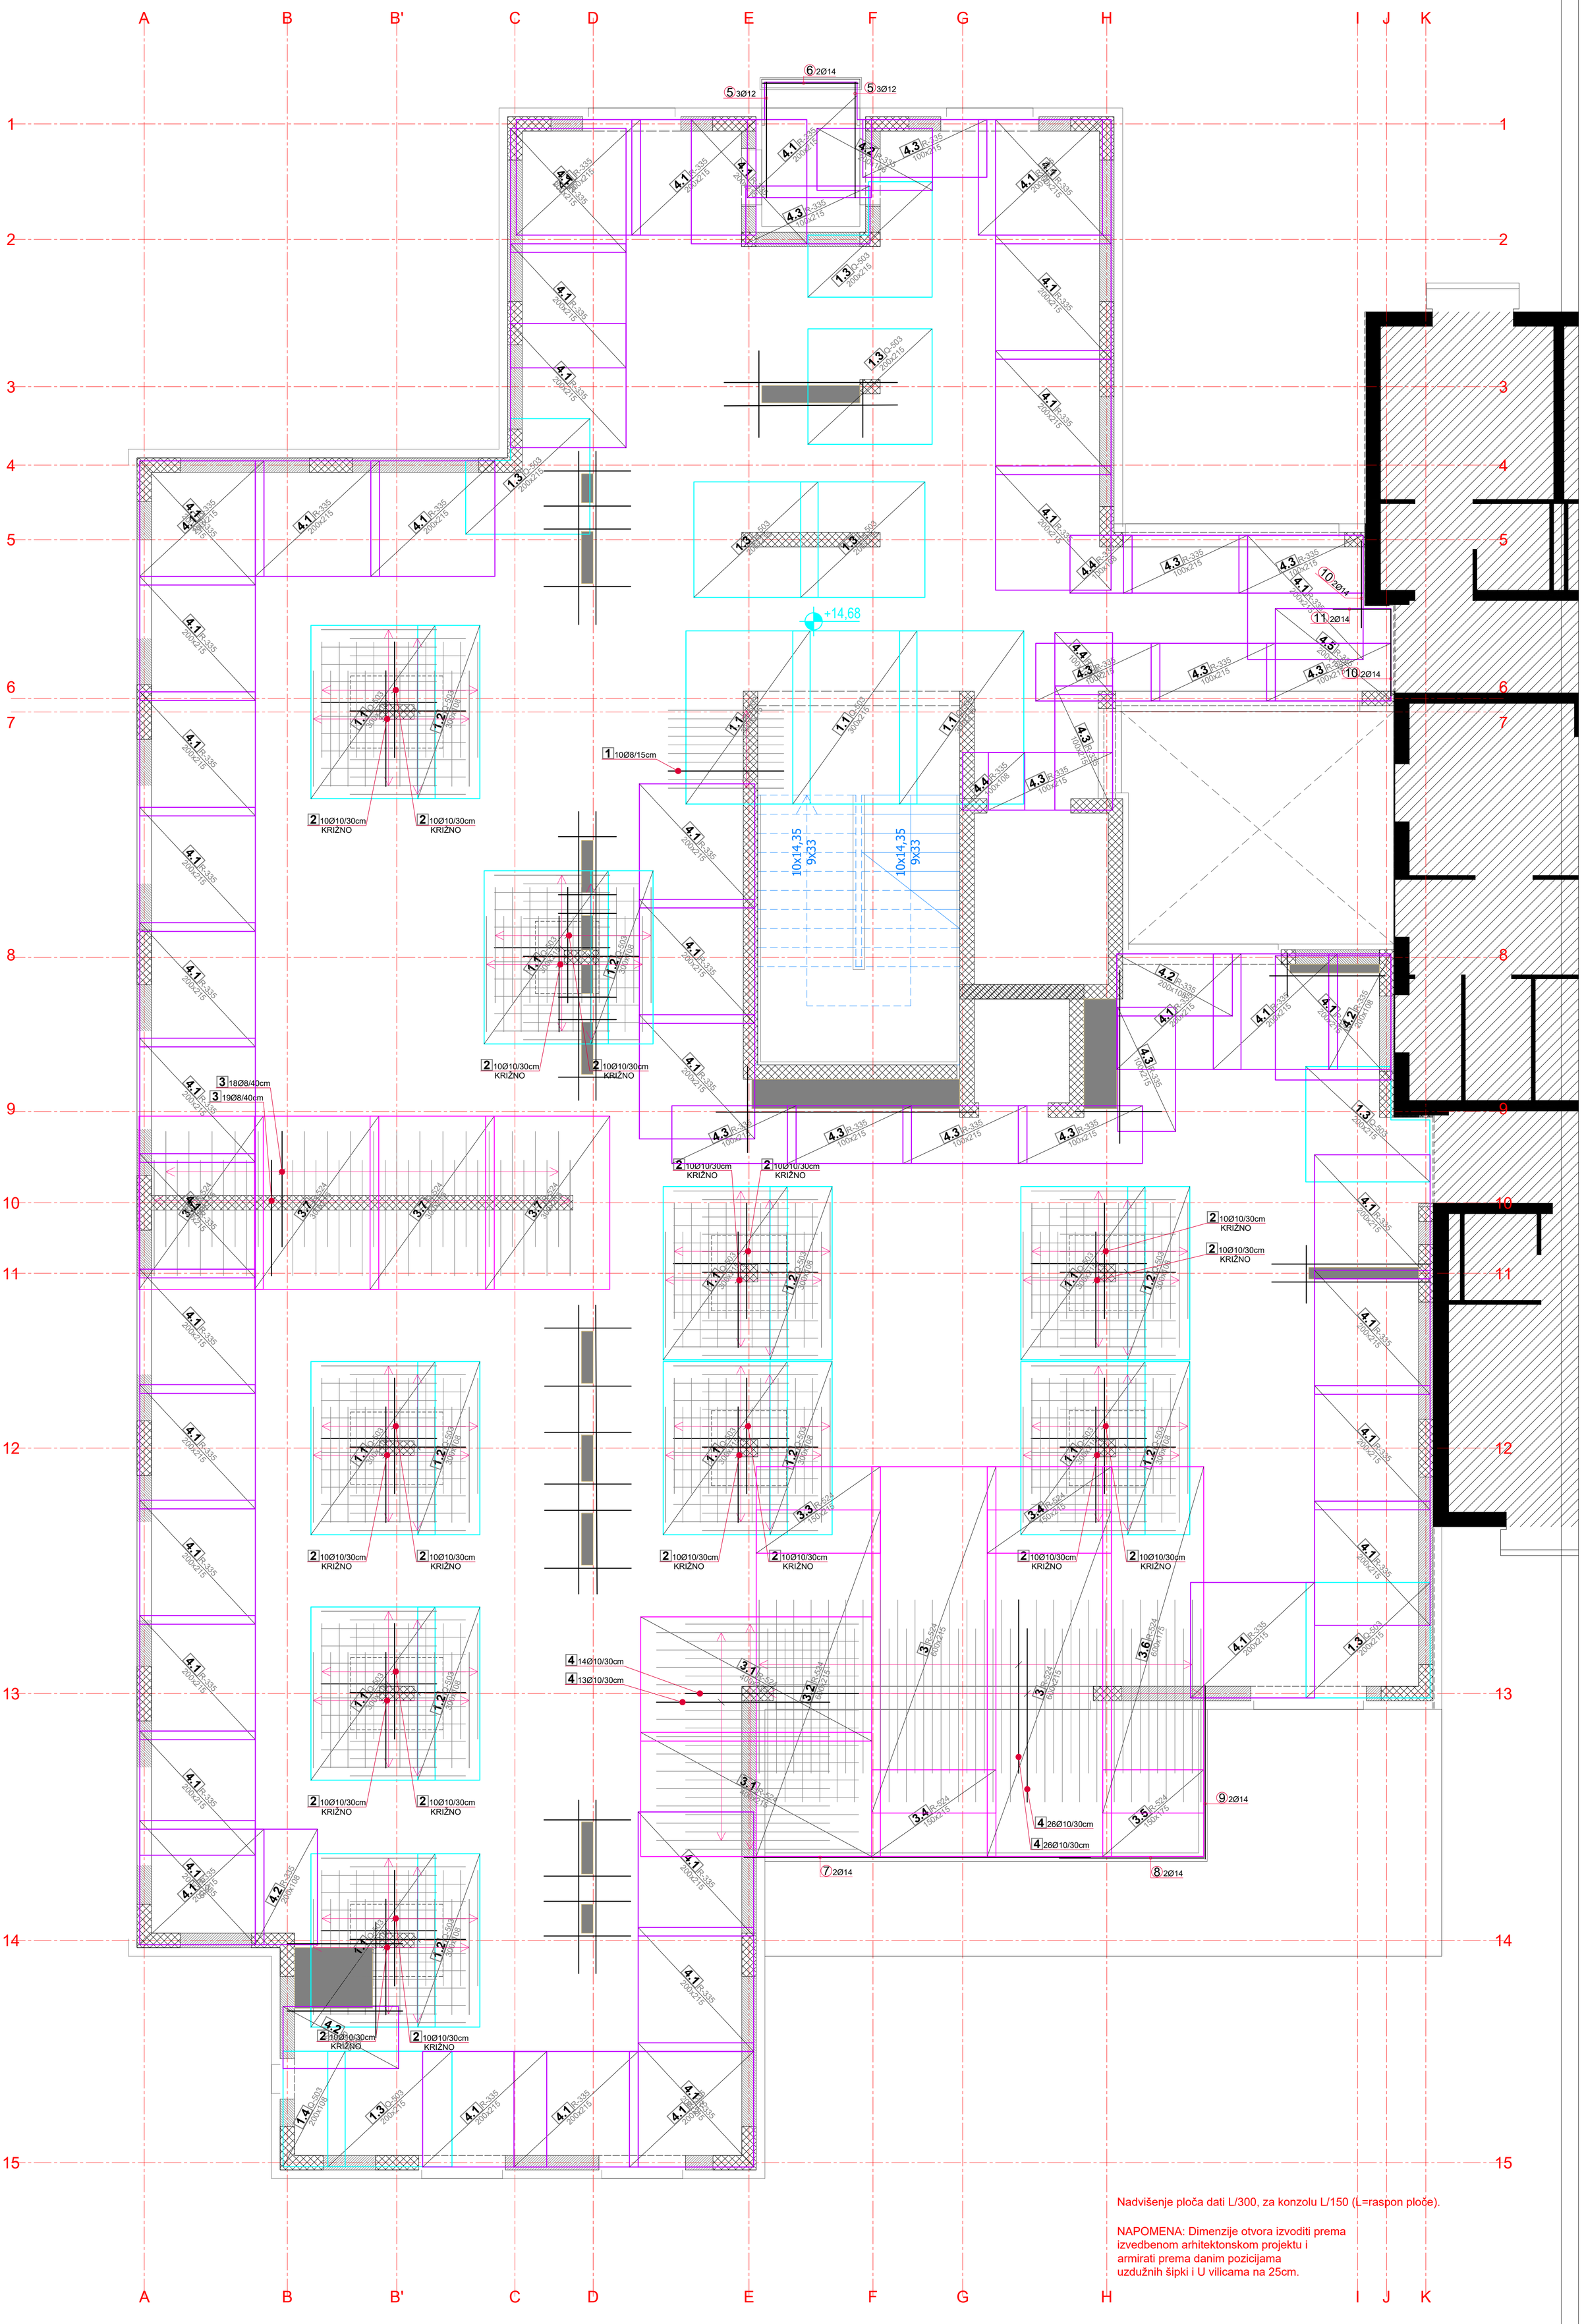



Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 600 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 5.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -donja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Mletačka 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 5. KATA PLOČA POZ 600 -DONJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 31 |




Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 600 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 5.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -gornja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metodska 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 5. KATA PLOČA POZ 600 -GORNJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 32 |

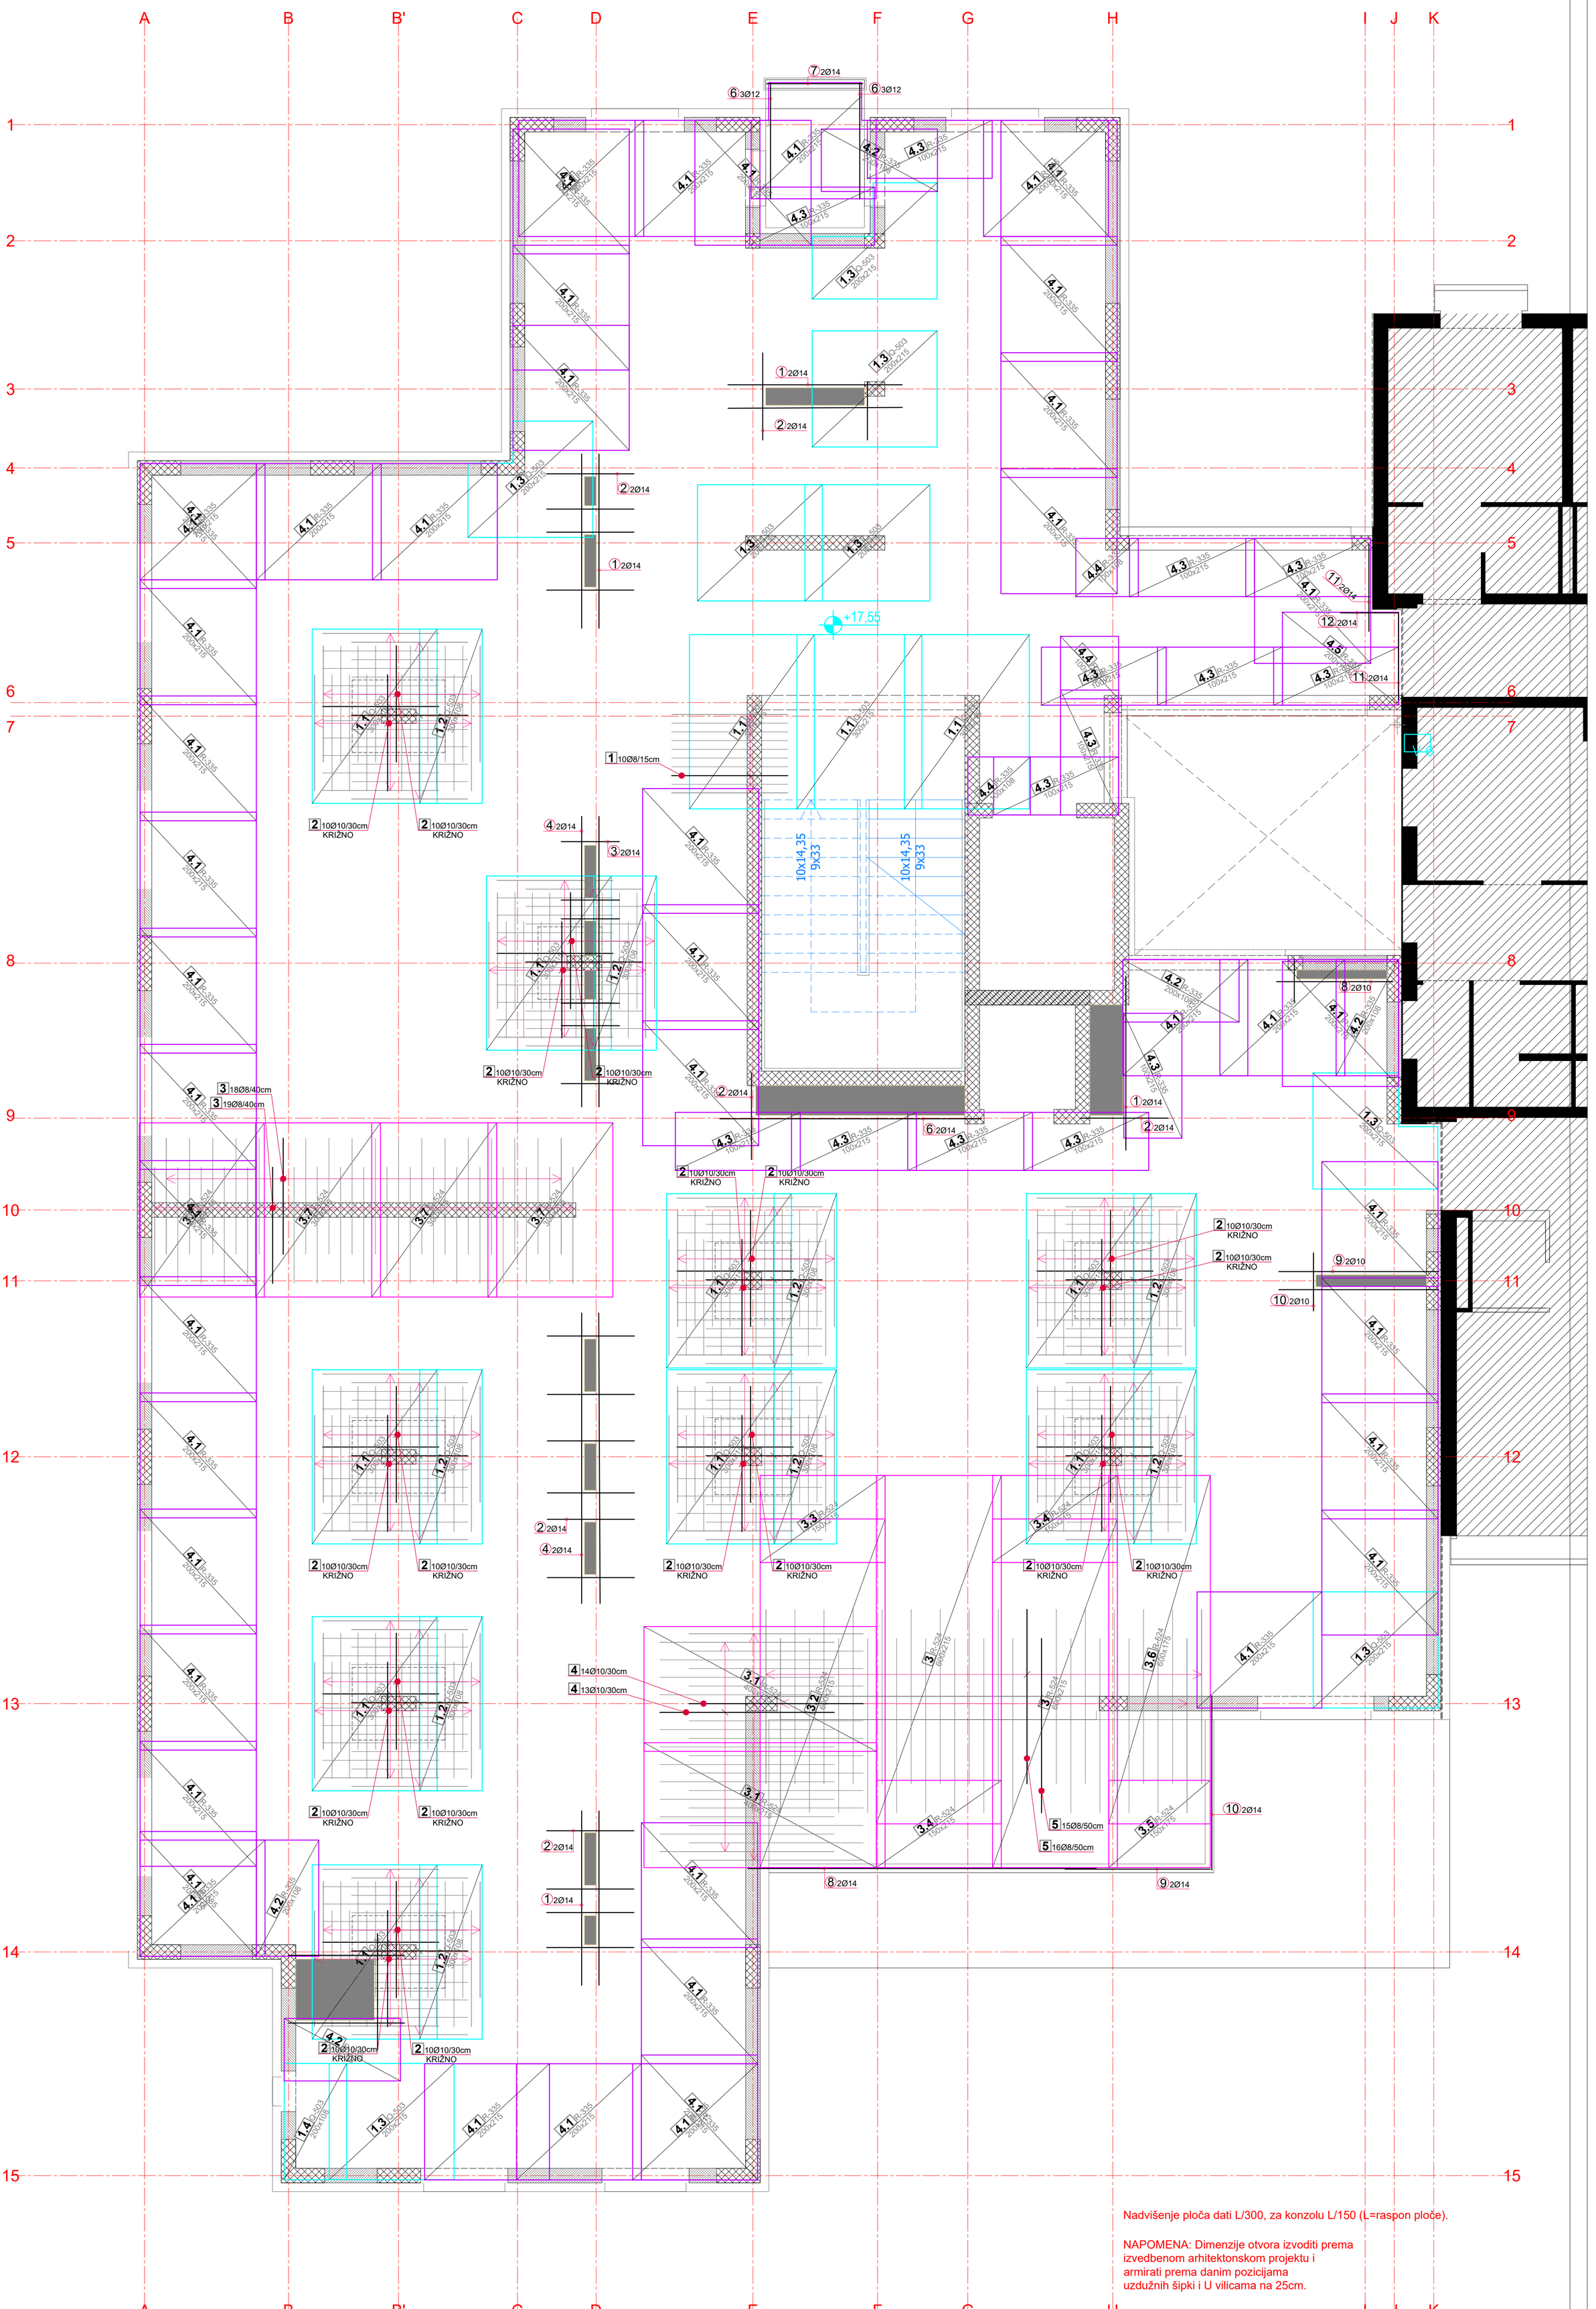



Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 700 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 6.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -donja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Mletačka 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 6. KATA PLOČA POZ 700 -DONJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 33 |




Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

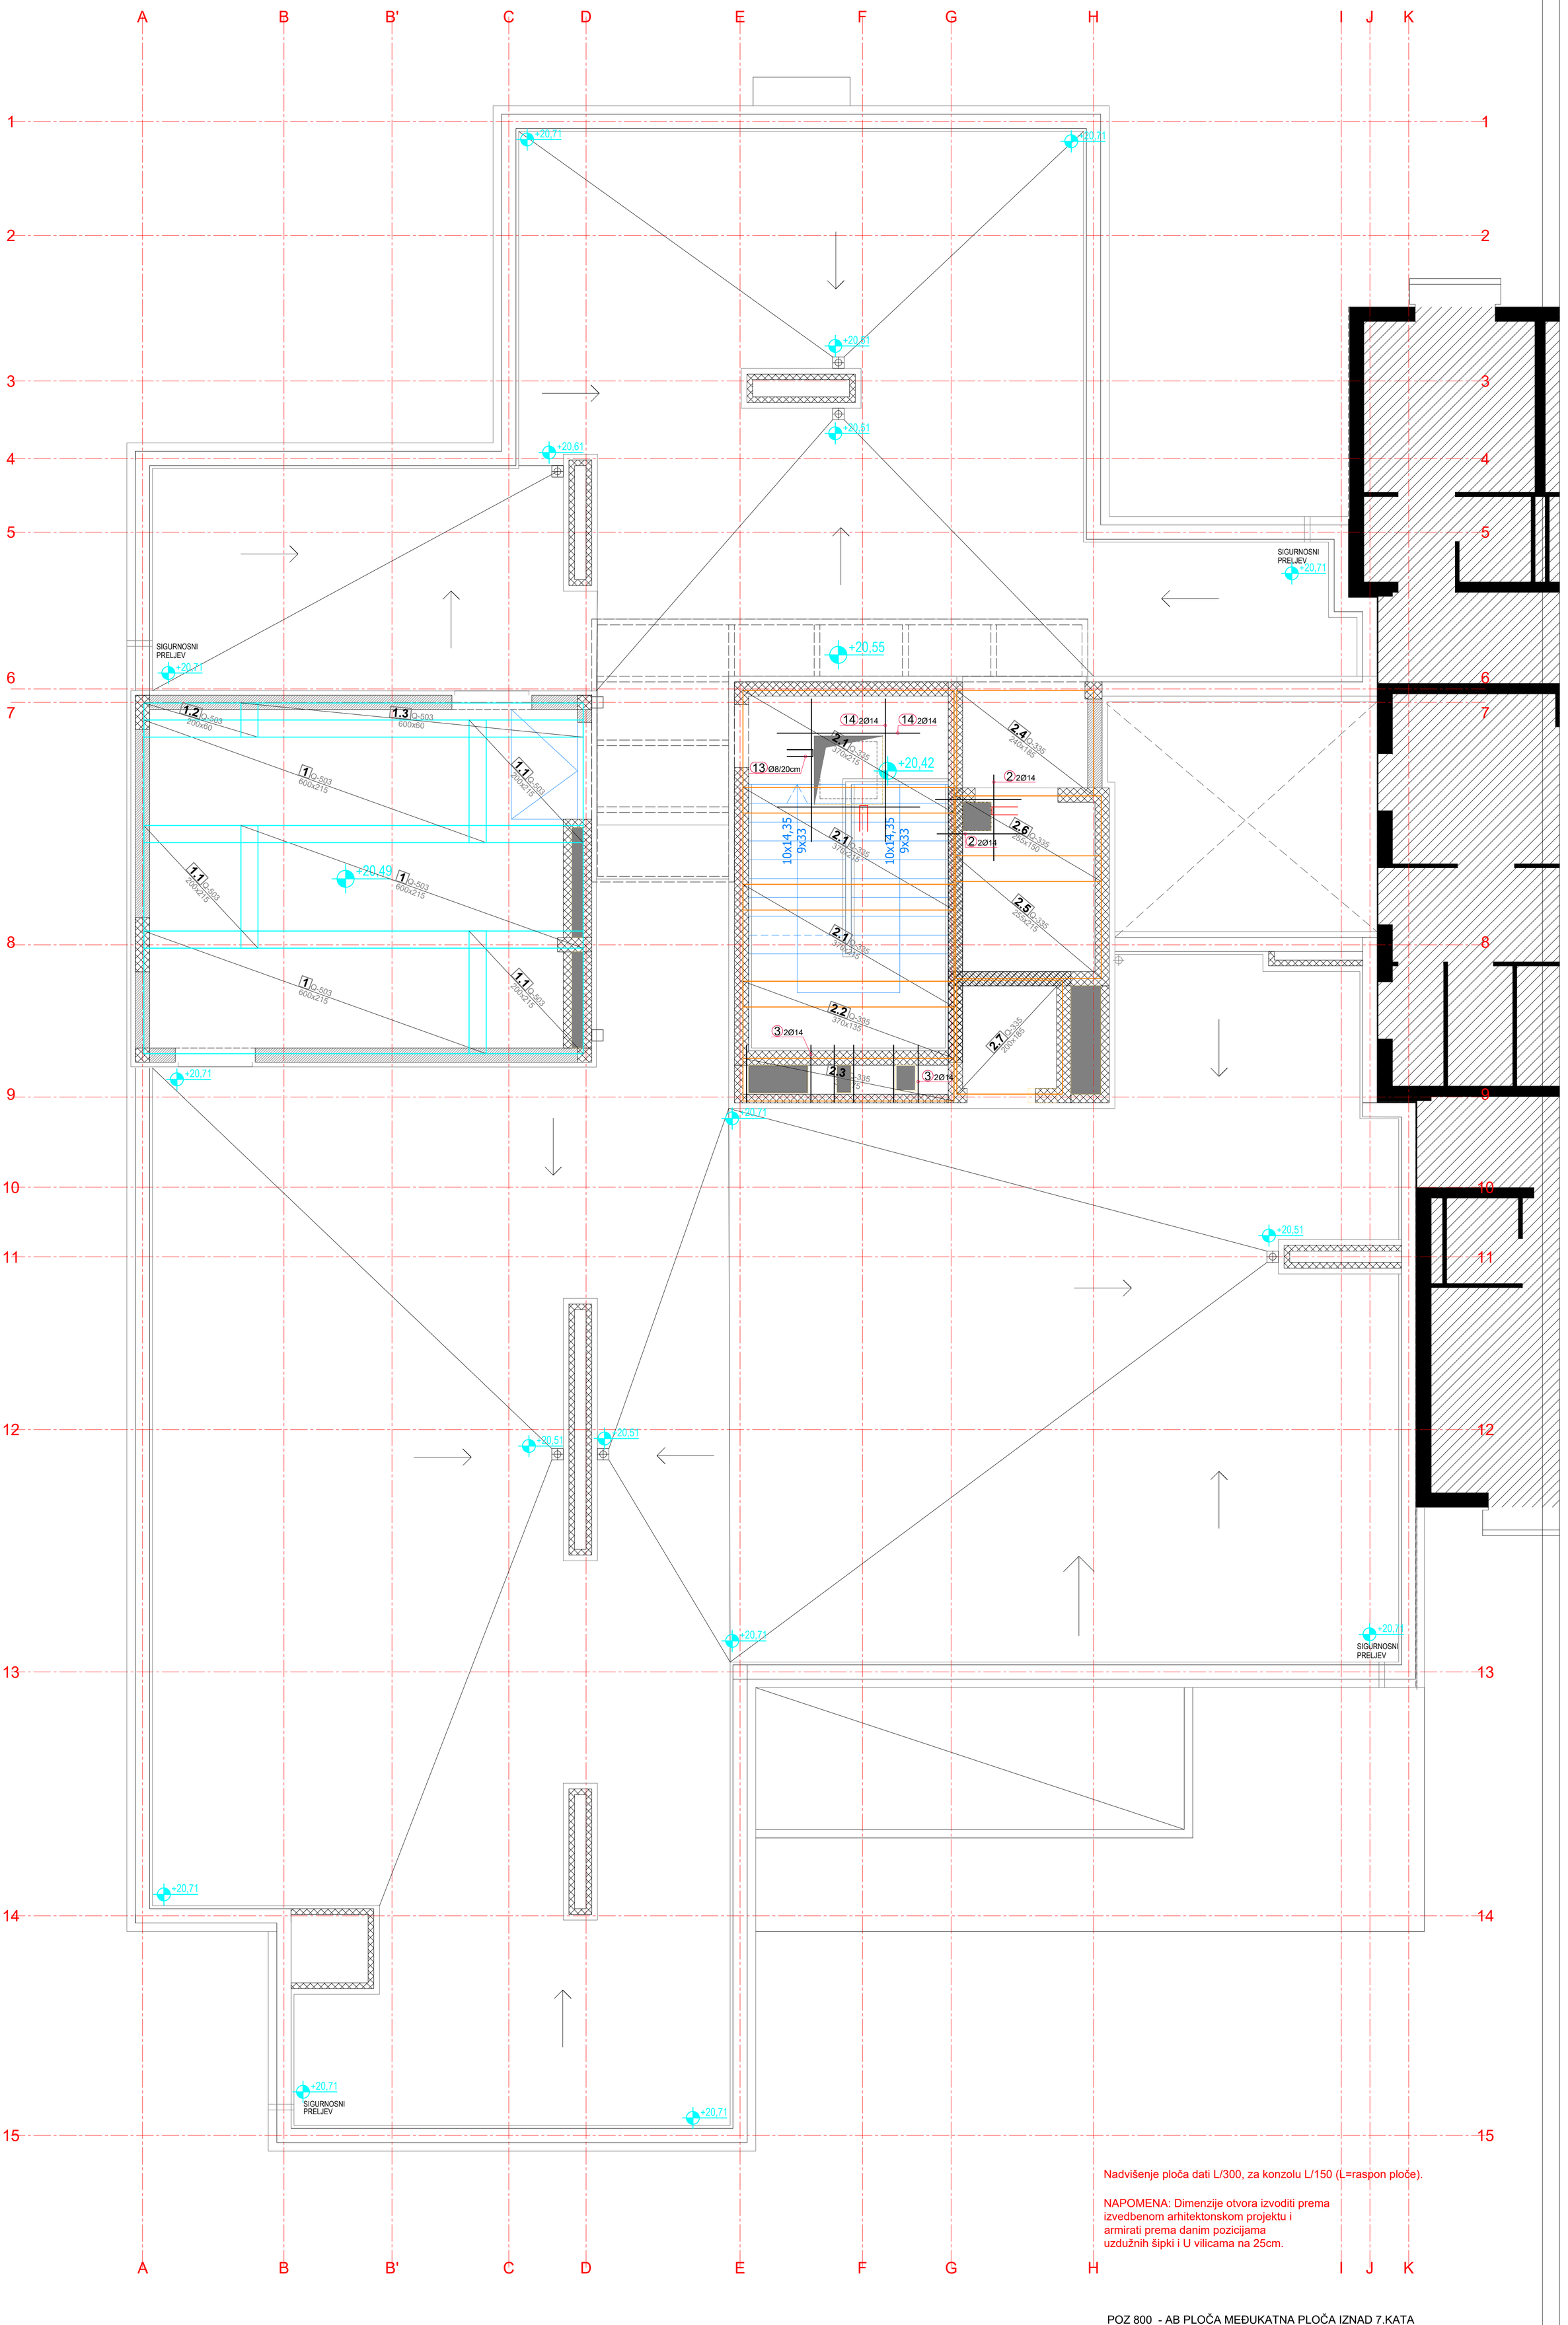
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 700 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 6.KATA
d=20cm, C-25/30, XC1, B500B -gornja zona ploče


TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ.
suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif.
suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh.


| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE<br>'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | ARMATURNI NACRT:<br>TLOCRT 6. KATA<br>PLOČA POZ 700<br>-DONJA ZONA- |
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:50 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 34 |

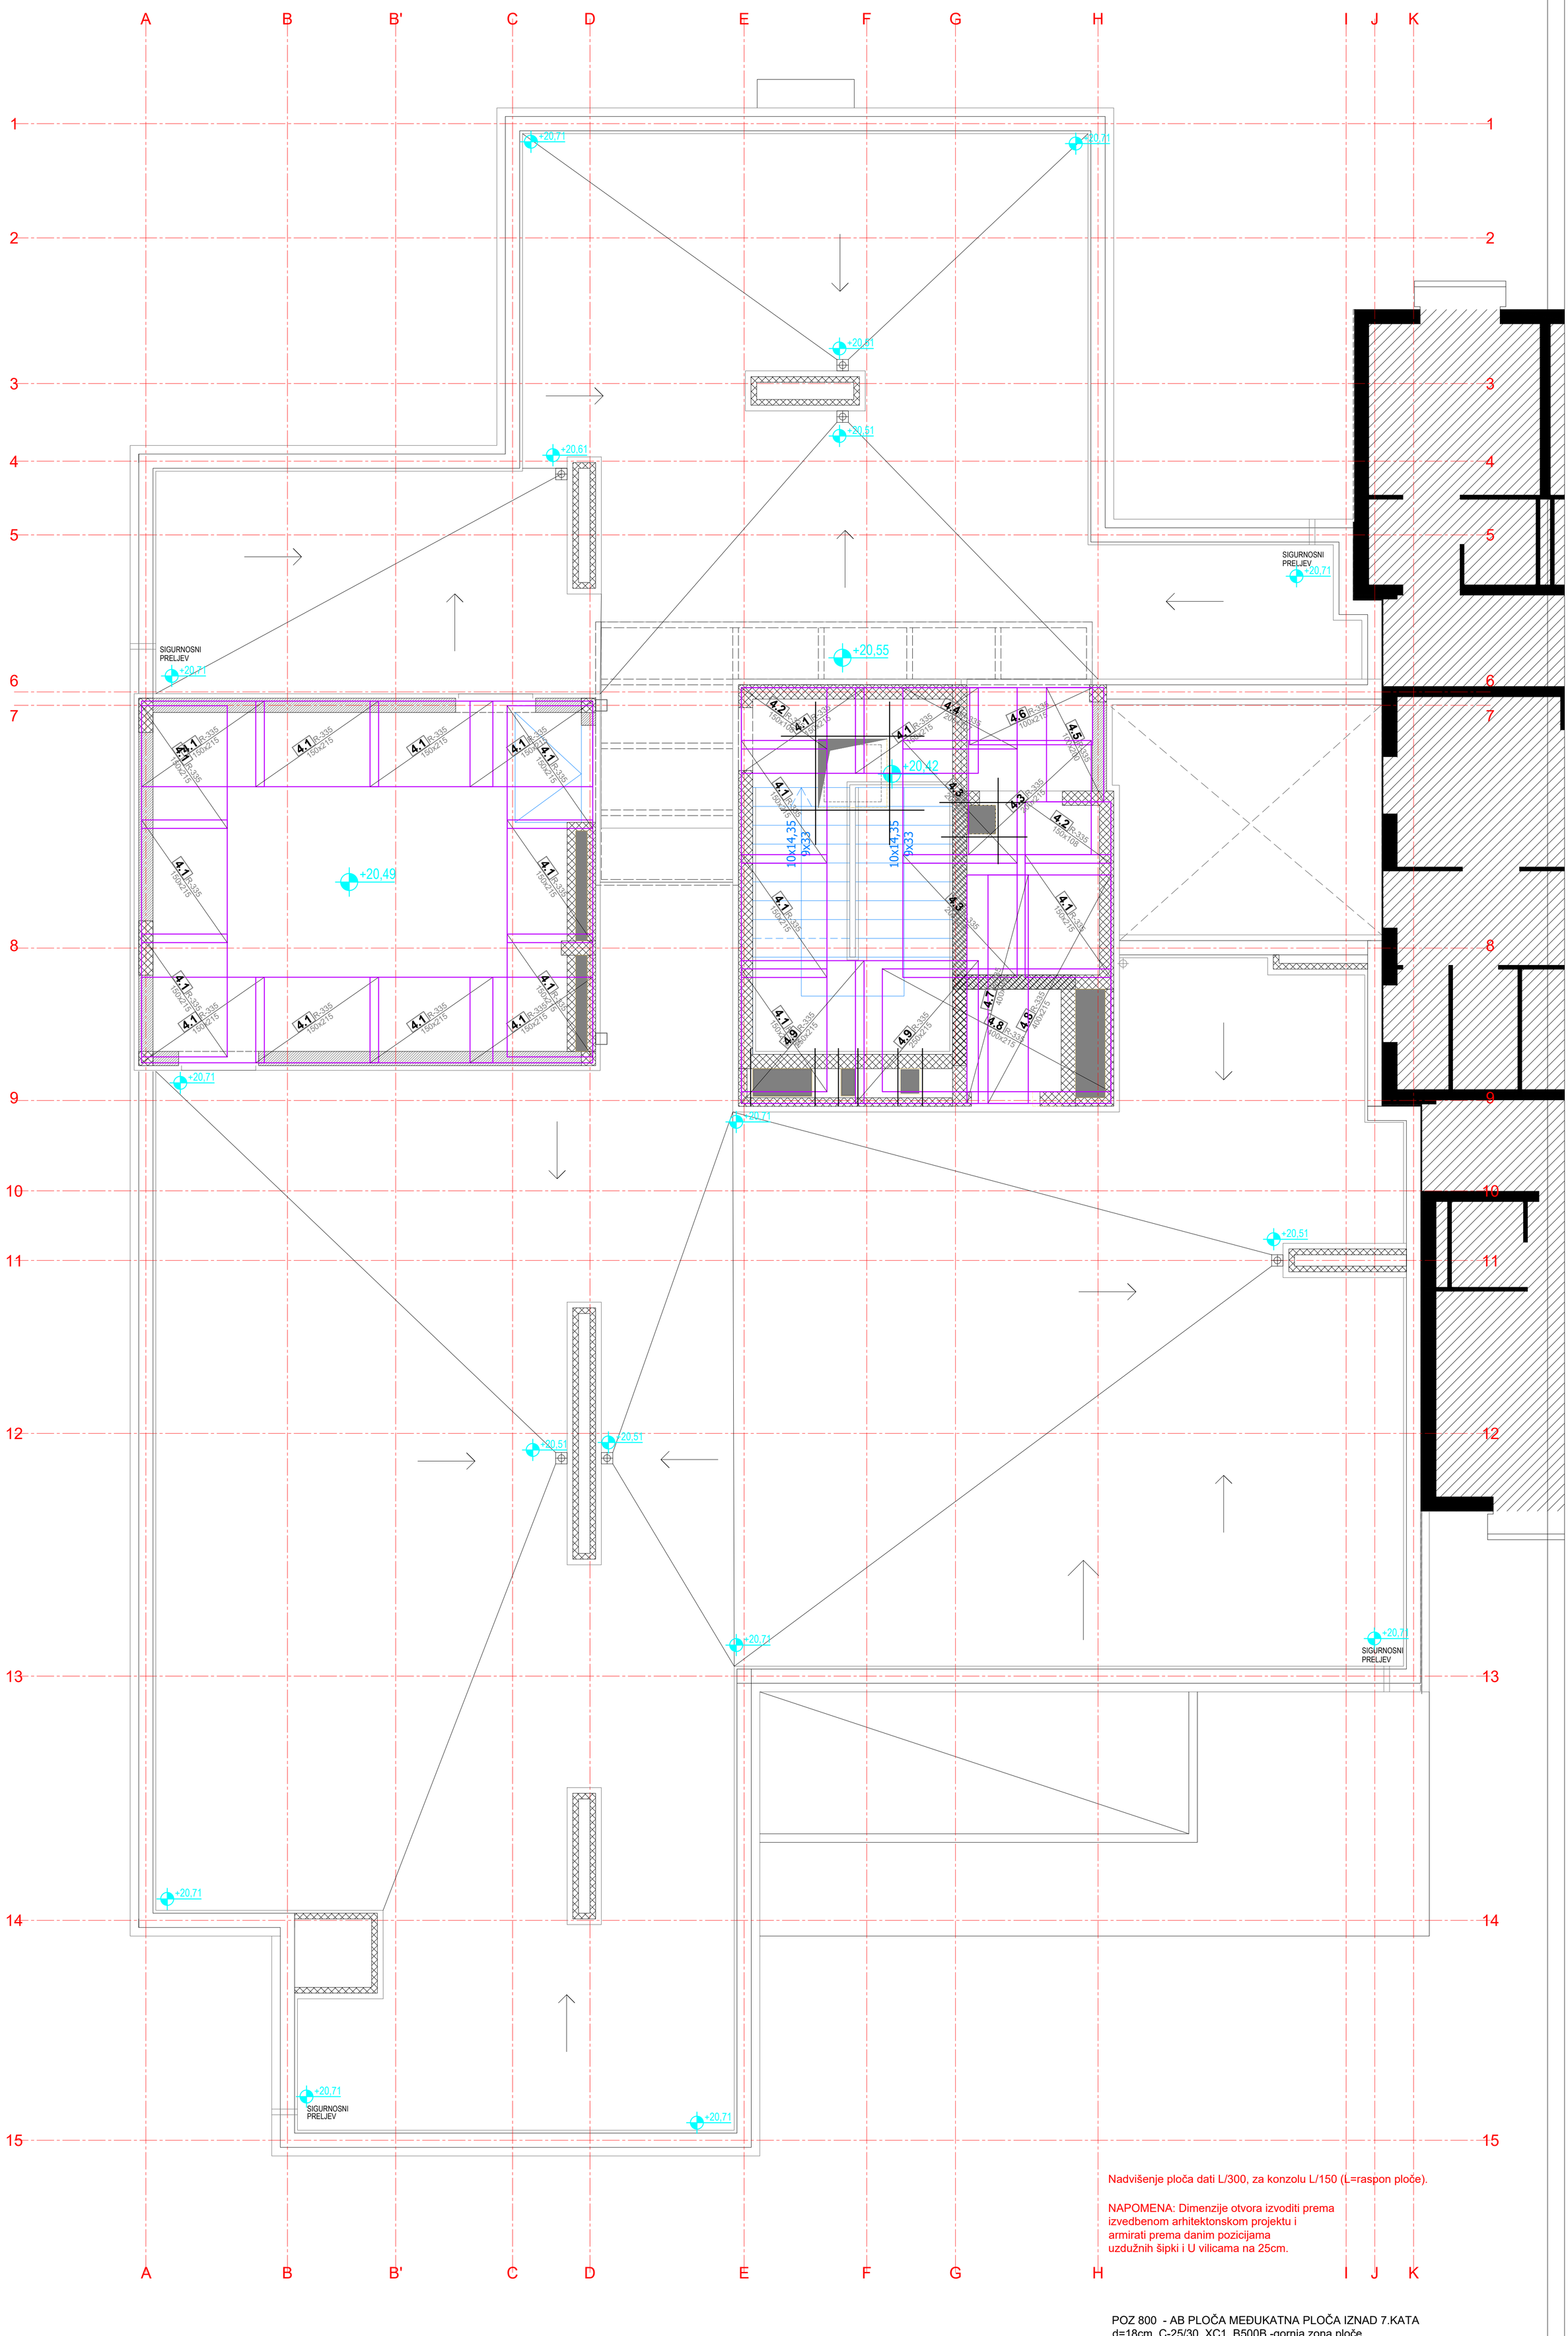



Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 800 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 7.KATA
d=18cm, C-25/30, XC1, B500B -donja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Matačko 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 7. KATA PLOČA POZ 800 -DONJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 35 |




Nadvišenje ploča dati L/300, za konzolu L/150 (L=raspon ploče).

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu i armirati prema danim pozicijama uzdužnih šipki i U vilicama na 25cm.

POZ 800 - AB PLOČA MEĐUKATNA PLOČA IZNAD 7.KATA
d=18cm, C-25/30, XC1, B500B -gornja zona ploče

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalska 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: TLOCRT 7. KATA PLOČA POZ 800 -GORNJA ZONA- | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 36 |

# 2.3. SPECIFIKACIJA ARMATURE (PLOČE)

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ploča poz 000 GORNJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 8 | 200 | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 2 | 10 | 200 | 2.00 | 460 | 0.617 | 1.23 | 567.64 |
| **000 ojačanje otvora** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 300 | 3.00 | 4 | 1.208 | 3.62 | 14.50 |
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 8 | 1.208 | 1.81 | 14.50 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 40 | 1.208 | 1.21 | 48.32 |
| 5 | 14 | 200 | 2.00 | 4 | 1.208 | 2.42 | 9.66 |
| 6 | 14 | 450 | 4.50 | 4 | 1.208 | 5.44 | 21.74 |
| 8 | 10 | 200 | 2.00 | 8 | 0.617 | 1.23 | 9.87 |
| 10 | 10 | 100 | 1.00 | 28 | 0.617 | 0.62 | 17.28 |
| 12 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 80 | 0.395 | 0.41 | 32.86 |
| **ploča poz 100 DONJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 8 | 300 | 3.00 | 28 | 0.395 | 1.19 | 33.18 |
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| 4 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 10 | 0.395 | 0.41 | 4.11 |
| **ploča poz 100 GORNJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 8 | 200 | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 2 | 10 | 200 | 2.00 | 450 | 0.617 | 1.23 | 555.30 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| 4 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| **100 ojačanje otvora** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 300 | 3.00 | 4 | 1.208 | 3.62 | 14.50 |
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 28 | 1.208 | 1.81 | 50.74 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 20 | 1.208 | 1.21 | 24.16 |
| 5 | 14 | 200 | 2.00 | 36 | 1.208 | 2.42 | 86.98 |
| 6 | 14 | 450 | 4.50 | 4 | 1.208 | 5.44 | 21.74 |
| 7 | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 0.617 | 0.46 | 1.85 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 200 | 2.00 | 8 | 0.617 | 1.23 | 9.87 |
| 10 | 10 | 100 | 1.00 | 20 | 0.617 | 0.62 | 12.34 |
| 12 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 125 | 0.395 | 0.41 | 51.35 |
| **ploča poz 200 DONJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 12 | 200 | 2.00 | 4 | 0.888 | 1.78 | 7.10 |
| 2 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 3 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 12 | 0.395 | 0.41 | 4.93 |
| 4 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 10 | 0.395 | 0.41 | 4.11 |
| 5 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 6 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| **ploča poz 200 GORNJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 8 | 200 | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 2 | 10 | 200 | 2.00 | 450 | 0.617 | 1.23 | 555.30 |
| 3 | 12 | 200 | 2.00 | 6 | 0.888 | 1.78 | 10.66 |
| 4 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 5 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 6 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| **200 ojačanje otvora** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 300 | 3.00 | 20 | 1.208 | 3.62 | 72.48 |
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 72 | 1.208 | 1.81 | 130.46 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 28 | 1.208 | 1.21 | 33.82 |
| 4 | 14 | 500 | 5.00 | 16 | 1.208 | 6.04 | 96.64 |
| 5 | 14 | 200 | 2.00 | 12 | 1.208 | 2.42 | 28.99 |
| 6 | 14 | 450 | 4.50 | 4 | 1.208 | 5.44 | 21.74 |
| 7 | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 0.617 | 0.46 | 1.85 |
| 8 | 10 | 200 | 2.00 | 4 | 0.617 | 1.23 | 4.94 |
| 9 | 10 | 275 | 2.75 | 4 | 0.617 | 1.70 | 6.79 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 100 | 1.00 | 4 | 0.617 | 0.62 | 2.47 |
| 12 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 180 | 0.395 | 0.41 | 73.94 |
| **ploča poz 300 DONJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 12 | 200 | 2.00 | 4 | 0.888 | 1.78 | 7.10 |
| 2 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 3 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 12 | 0.395 | 0.41 | 4.93 |
| 4 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 5 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 7 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 42 | 0.395 | 0.41 | 17.25 |
| 8 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 9 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| 10 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 10 | 0.395 | 0.41 | 4.11 |
| **ploča poz 300 GORNJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 8 | 200 | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 2 | 10 | 200 | 2.00 | 360 | 0.617 | 1.23 | 444.24 |
| 3 | 8 | 200 | 2.00 | 37 | 0.395 | 0.79 | 29.23 |
| 4 | 10 | 300 | 3.00 | 79 | 0.617 | 1.85 | 146.23 |
| 5 | 12 | 200 | 2.00 | 6 | 0.888 | 1.78 | 10.66 |
| 6 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 7 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 8 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 9 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 10 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 11 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ojačanje otvora** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 300 | 3.00 | 28 | 1.208 | 3.62 | 101.47 |
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 68 | 1.208 | 1.81 | 123.22 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 28 | 1.208 | 1.21 | 33.82 |
| 4 | 14 | 500 | 5.00 | 16 | 1.208 | 6.04 | 96.64 |
| 5 | 14 | 200 | 2.00 | 12 | 1.208 | 2.42 | 28.99 |
| 6 | 14 | 450 | 4.50 | 4 | 1.208 | 5.44 | 21.74 |
| 7 | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 0.617 | 0.46 | 1.85 |
| 8 | 10 | 200 | 2.00 | 4 | 0.617 | 1.23 | 4.94 |
| 9 | 10 | 275 | 2.75 | 8 | 0.617 | 1.70 | 13.57 |
| 10 | 10 | 100 | 1.00 | 4 | 0.617 | 0.62 | 2.47 |
| 12 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 180 | 0.395 | 0.41 | 73.94 |
| **ploča poz 400 DONJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 12 | 200 | 2.00 | 4 | 0.888 | 1.78 | 7.10 |
| 2 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 3 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 12 | 0.395 | 0.41 | 4.93 |
| 4 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 5 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 7 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 42 | 0.395 | 0.41 | 17.25 |
| 8 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 9 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| 10 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 10 | 0.395 | 0.41 | 4.11 |
| **ploča poz 400 GORNJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 8 | 200 | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 2 | 10 | 200 | 2.00 | 360 | 0.617 | 1.23 | 444.24 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 200 | 2.00 | 37 | 0.395 | 0.79 | 29.23 |
| 4 | 10 | 300 | 3.00 | 79 | 0.617 | 1.85 | 146.23 |
| 6 | 12 | 200 | 2.00 | 6 | 0.888 | 1.78 | 10.66 |
| 7 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 8 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 9 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 10 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 11 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 12 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| **400 ojačanje otvora** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 300 | 3.00 | 28 | 1.208 | 3.62 | 101.47 |
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 76 | 1.208 | 1.81 | 137.71 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 28 | 1.208 | 1.21 | 33.82 |
| 4 | 14 | 500 | 5.00 | 16 | 1.208 | 6.04 | 96.64 |
| 5 | 14 | 200 | 2.00 | 12 | 1.208 | 2.42 | 28.99 |
| 6 | 14 | 450 | 4.50 | 4 | 1.208 | 5.44 | 21.74 |
| 7 | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 0.617 | 0.46 | 1.85 |
| 8 | 10 | 200 | 2.00 | 4 | 0.617 | 1.23 | 4.94 |
| 9 | 10 | 275 | 2.75 | 8 | 0.617 | 1.70 | 13.57 |
| 10 | 10 | 100 | 1.00 | 4 | 0.617 | 0.62 | 2.47 |
| 11 | 14 | 250 | 2.50 | 8 | 1.208 | 3.02 | 24.16 |
| 12 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 210 | 0.395 | 0.41 | 86.27 |
| **ploča poz 500 DONJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 12 | 200 | 2.00 | 4 | 0.888 | 1.78 | 7.10 |
| 2 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 3 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 12 | 0.395 | 0.41 | 4.93 |
| 4 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 5 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 42 | 0.395 | 0.41 | 17.25 |
| 8 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 9 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| 10 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 10 | 0.395 | 0.41 | 4.11 |
| **ploča poz 500 GORNJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 8 | 200 | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 2 | 10 | 200 | 2.00 | 360 | 0.617 | 1.23 | 444.24 |
| 3 | 8 | 200 | 2.00 | 37 | 0.395 | 0.79 | 29.23 |
| 4 | 10 | 300 | 3.00 | 79 | 0.617 | 1.85 | 146.23 |
| 5 | 12 | 200 | 2.00 | 6 | 0.888 | 1.78 | 10.66 |
| 6 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 7 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 8 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 9 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 10 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 11 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| **500 ojačanje otvora** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 300 | 3.00 | 28 | 1.208 | 3.62 | 101.47 |
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 68 | 1.208 | 1.81 | 123.22 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 28 | 1.208 | 1.21 | 33.82 |
| 4 | 14 | 500 | 5.00 | 16 | 1.208 | 6.04 | 96.64 |
| 5 | 14 | 200 | 2.00 | 12 | 1.208 | 2.42 | 28.99 |
| 6 | 14 | 450 | 4.50 | 4 | 1.208 | 5.44 | 21.74 |
| 7 | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 0.617 | 0.46 | 1.85 |
| 8 | 10 | 200 | 2.00 | 4 | 0.617 | 1.23 | 4.94 |
| 9 | 10 | 275 | 2.75 | 8 | 0.617 | 1.70 | 13.57 |
| 10 | 10 | 100 | 1.00 | 4 | 0.617 | 0.62 | 2.47 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 180 | 0.395 | 0.41 | 73.94 |
| **ploča poz 600 DONJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 12 | 200 | 2.00 | 4 | 0.888 | 1.78 | 7.10 |
| 2 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 3 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 12 | 0.395 | 0.41 | 4.93 |
| 4 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 5 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 7 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 42 | 0.395 | 0.41 | 17.25 |
| 8 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 9 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| 10 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 10 | 0.395 | 0.41 | 4.11 |
| **ploča poz 600 GORNJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 8 | 200 | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 2 | 10 | 200 | 2.00 | 360 | 0.617 | 1.23 | 444.24 |
| 3 | 8 | 200 | 2.00 | 37 | 0.395 | 0.79 | 29.23 |
| 4 | 10 | 300 | 3.00 | 79 | 0.617 | 1.85 | 146.23 |
| 5 | 12 | 200 | 2.00 | 6 | 0.888 | 1.78 | 10.66 |
| 6 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 7 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 8 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 9 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 10 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 11 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| **600 ojačanje otvora** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 300 | 3.00 | 28 | 1.208 | 3.62 | 101.47 |


## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 68 | 1.208 | 1.81 | 123.22 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 28 | 1.208 | 1.21 | 33.82 |
| 4 | 14 | 500 | 5.00 | 16 | 1.208 | 6.04 | 96.64 |
| 5 | 14 | 200 | 2.00 | 12 | 1.208 | 2.42 | 28.99 |
| 6 | 14 | 450 | 4.50 | 4 | 1.208 | 5.44 | 21.74 |
| 7 | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 0.617 | 0.46 | 1.85 |
| 8 | 10 | 200 | 2.00 | 4 | 0.617 | 1.23 | 4.94 |
| 9 | 10 | 275 | 2.75 | 8 | 0.617 | 1.70 | 13.57 |
| 10 | 10 | 100 | 1.00 | 4 | 0.617 | 0.62 | 2.47 |
| 12 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 180 | 0.395 | 0.41 | 73.94 |
| **ploča poz 700 DONJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 12 | 200 | 2.00 | 4 | 0.888 | 1.78 | 7.10 |
| 2 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 3 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 12 | 0.395 | 0.41 | 4.93 |
| 4 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 5 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 7 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 42 | 0.395 | 0.41 | 17.25 |
| 8 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 9 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| 10 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 10 | 0.395 | 0.41 | 4.11 |
| **ploča poz 700 GORNJA ZONA** | | | | | | | |
| 1 | 8 | 200 | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 2 | 10 | 200 | 2.00 | 360 | 0.617 | 1.23 | 444.24 |
| 3 | 8 | 200 | 2.00 | 37 | 0.395 | 0.79 | 29.23 |
| 4 | 10 | 300 | 3.00 | 27 | 0.617 | 1.85 | 49.98 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 300 | 3.00 | 31 | 0.395 | 1.19 | 36.73 |
| 6 | 12 | 200 | 2.00 | 6 | 0.888 | 1.78 | 10.66 |
| 7 | 14 | 165 | 1.65 | 2 | 1.208 | 1.99 | 3.99 |
| 8 | 14 | 600 | 6.00 | 2 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 9 | 14 | 250 | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 10 | 14 | 300 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 11 | 14 | 150 | 1.50 | 4 | 1.208 | 1.81 | 7.25 |
| 12 | 14 | 100 | 1.00 | 2 | 1.208 | 1.21 | 2.42 |
| **700 ojačanje otvora** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 300 | 3.00 | 28 | 1.208 | 3.62 | 101.47 |
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 84 | 1.208 | 1.81 | 152.21 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 28 | 1.208 | 1.21 | 33.82 |
| 4 | 14 | 500 | 5.00 | 16 | 1.208 | 6.04 | 96.64 |
| 5 | 14 | 200 | 2.00 | 12 | 1.208 | 2.42 | 28.99 |
| 6 | 14 | 450 | 4.50 | 4 | 1.208 | 5.44 | 21.74 |
| 7 | 10 | 75 | 0.75 | 4 | 0.617 | 0.46 | 1.85 |
| 8 | 10 | 200 | 2.00 | 4 | 0.617 | 1.23 | 4.94 |
| 9 | 10 | 275 | 2.75 | 8 | 0.617 | 1.70 | 13.57 |
| 10 | 10 | 100 | 1.00 | 4 | 0.617 | 0.62 | 2.47 |
| 12 | 8 | 45 / 14 / 45 | 1.04 | 180 | 0.395 | 0.41 | 73.94 |
| **800 ojačanje otvora** | | | | | | | |
| 2 | 14 | 150 | 1.50 | 12 | 1.208 | 1.81 | 21.74 |
| 3 | 14 | 100 | 1.00 | 24 | 1.208 | 1.21 | 28.99 |
| 13 | 8 | 45 / 12 / 45 | 1.02 | 60 | 0.395 | 0.40 | 24.17 |
| 14 | 14 | 250 | 2.50 | 16 | 1.208 | 3.02 | 48.32 |
| **JAHAČI** | | | | | | | |
| 1 | 6 | 20 / 14 / 14 / 20 / 20 | 0.88 | 3050 | 0.222 | 0.20 | 595.85 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 |   | 0.84 | 50 | 0.222 | 0.19 | 9.32 |

## REKAPITULACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| Ø [mm] | ukupna dužina [m] | jedinična težina [kg/m'] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|
| **B500B** | | | |
| 6 | 2726.00 | 0.22 | 605.17 |
| 8 | 2501.88 | 0.40 | 988.24 |
| 10 | 7643.00 | 0.62 | 4715.73 |
| 12 | 120.00 | 0.89 | 106.56 |
| 14 | 2771.60 | 1.21 | 3348.09 |
| UKUPNO kg (B500B) | | | 9763.80 |
| UKUPNO kg | | | 9763.80 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ploča poz 000 DONJA ZONA** | | | | | | |
| 1 | Q-503 | 215 | 600 | 4 | 7.90 | 407.64 |
| 1.1 | Q-503 | 70 | 600 | 1 | 7.90 | 33.42 |
| 1.2 | Q-503 | 215 | 530 | 3 | 7.90 | 270.06 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 465 | 1 | 7.90 | 78.98 |
| 1.4 | Q-503 | 215 | 500 | 6 | 7.90 | 509.55 |
| 2 | Q-335 | 215 | 600 | 10 | 5.33 | 687.57 |
| 2.1 | Q-335 | 170 | 365 | 1 | 5.33 | 33.07 |
| 2.2 | Q-335 | 150 | 365 | 2 | 5.33 | 58.36 |
| 2.3 | Q-335 | 215 | 365 | 2 | 5.33 | 83.65 |
| 2.4 | Q-335 | 135 | 130 | 2 | 5.33 | 18.71 |
| 2.5 | Q-335 | 110 | 130 | 1 | 5.33 | 7.62 |
| 2.6 | Q-335 | 215 | 565 | 3 | 5.33 | 194.24 |
| 2.7 | Q-335 | 205 | 565 | 1 | 5.33 | 61.73 |
| 2.8 | Q-335 | 205 | 500 | 1 | 5.33 | 54.63 |
| 2.9 | Q-335 | 215 | 500 | 7 | 5.33 | 401.08 |
| 2.10 | Q-335 | 95 | 500 | 1 | 5.33 | 25.32 |
| 2.11 | Q-335 | 215 | 400 | 1 | 5.33 | 45.84 |
| 2.12 | Q-335 | 153 | 400 | 1 | 5.33 | 32.51 |
| 2.13 | Q-335 | 95 | 165 | 3 | 5.33 | 25.06 |
| 2.14 | Q-335 | 125 | 160 | 1 | 5.33 | 10.66 |
| 2.15 | Q-335 | 160 | 500 | 1 | 5.33 | 42.64 |
| 2.16 | Q-335 | 215 | 310 | 1 | 5.33 | 35.52 |
| 2.17 | Q-335 | 100 | 310 | 1 | 5.33 | 16.44 |
| 2.18 | Q-335 | 215 | 240 | 1 | 5.33 | 27.50 |
| 2.19 | Q-335 | 60 | 240 | 1 | 5.33 | 7.61 |
| 2.20 | Q-335 | 108 | 465 | 1 | 5.33 | 26.64 |
| 2.21 | Q-335 | 215 | 465 | 1 | 5.33 | 53.29 |
| 2.22 | Q-335 | 108 | 530 | 1 | 5.33 | 30.37 |
| 2.23 | Q-335 | 145 | 500 | 1 | 5.33 | 38.51 |
| 2.24 | Q-335 | 215 | 450 | 7 | 5.33 | 360.97 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | Q-335 | 215 | 410 | 2 | 5.33 | 93.97 |
| 2.26 | Q-335 | 115 | 410 | 1 | 5.33 | 25.13 |
| 2.27 | Q-335 | 215 | 110 | 1 | 5.33 | 12.61 |
| 2.28 | Q-335 | 160 | 500 | 1 | 5.33 | 42.51 |
| 2.29 | Q-335 | 215 | 530 | 7 | 5.33 | 425.15 |
| 2.30 | Q-335 | 75 | 530 | 1 | 5.33 | 21.19 |
| 2.31 | Q-335 | 170 | 380 | 1 | 5.33 | 34.43 |
| 2.32 | Q-335 | 170 | 330 | 1 | 5.33 | 29.90 |
| 2.33 | Q-335 | 170 | 210 | 1 | 5.33 | 19.03 |
| 2.34 | Q-335 | 215 | 380 | 1 | 5.33 | 43.55 |
| 2.35 | Q-335 | 215 | 330 | 1 | 5.33 | 37.82 |
| 2.36 | Q-335 | 215 | 210 | 1 | 5.33 | 24.06 |
| 2.37 | Q-335 | 68 | 365 | 1 | 5.33 | 13.20 |
| Ukupno | | | | | | 4501.75 |
| **ploča poz 000 GORNJA ZONA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 200 | 7 | 7.90 | 237.79 |
| 1.2 | Q-503 | 215 | 300 | 14 | 7.90 | 713.37 |
| 1.3 | Q-503 | 108 | 300 | 10 | 7.90 | 254.77 |
| 3.1 | R-524 | 215 | 300 | 3 | 5.10 | 98.69 |
| 3.2 | R-524 | 170 | 300 | 1 | 5.10 | 26.01 |
| 4.1 | R-335 | 215 | 200 | 56 | 3.31 | 797.05 |
| 4.2 | R-335 | 108 | 200 | 6 | 3.31 | 42.70 |
| 4.3 | R-335 | 145 | 200 | 2 | 3.31 | 19.20 |
| 4.4 | R-335 | 215 | 100 | 8 | 3.31 | 56.93 |
| 4.5 | R-335 | 108 | 100 | 2 | 3.31 | 7.12 |
| Ukupno | | | | | | 2253.62 |
| **ploča poz 100 DONJA ZONA** | | | | | | |
| 1 | Q-503 | 215 | 600 | 3 | 7.90 | 305.73 |
| 1.1 | Q-503 | 75 | 600 | 1 | 7.90 | 35.55 |
| 1.2 | Q-503 | 215 | 500 | 6 | 7.90 | 509.55 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Q-503 | 215 | 530 | 3 | 7.90 | 270.06 |
| 1.4 | Q-503 | 215 | 540 | 2 | 7.90 | 183.44 |
| 1.5 | Q-503 | 215 | 465 | 2 | 7.90 | 157.79 |
| 1.6 | Q-503 | 160 | 380 | 2 | 7.90 | 96.06 |
| 1.7 | Q-503 | 108 | 465 | 1 | 7.90 | 39.45 |
| 2 | Q-335 | 215 | 600 | 9 | 5.33 | 618.81 |
| 2.1 | Q-335 | 170 | 365 | 3 | 5.33 | 99.22 |
| 2.2 | Q-335 | 185 | 600 | 2 | 5.33 | 118.33 |
| 2.3 | Q-335 | 85 | 365 | 1 | 5.33 | 16.54 |
| 2.4 | Q-335 | 215 | 565 | 3 | 5.33 | 194.24 |
| 2.5 | Q-335 | 205 | 565 | 1 | 5.33 | 61.73 |
| 2.6 | Q-335 | 215 | 400 | 1 | 5.33 | 45.84 |
| 2.7 | Q-335 | 153 | 400 | 1 | 5.33 | 32.51 |
| 2.8 | Q-335 | 215 | 500 | 9 | 5.33 | 515.68 |
| 2.9 | Q-335 | 95 | 500 | 1 | 5.33 | 25.32 |
| 2.10 | Q-335 | 155 | 500 | 1 | 5.33 | 41.31 |
| 2.11 | Q-335 | 215 | 310 | 1 | 5.33 | 35.52 |
| 2.12 | Q-335 | 100 | 310 | 1 | 5.33 | 16.44 |
| 2.13 | Q-335 | 130 | 135 | 1 | 5.33 | 9.35 |
| 2.14 | Q-335 | 125 | 160 | 1 | 5.33 | 10.66 |
| 2.15 | Q-335 | 95 | 165 | 3 | 5.33 | 25.06 |
| 2.16 | Q-335 | 215 | 110 | 1 | 5.33 | 12.61 |
| 2.17 | Q-335 | 215 | 530 | 5 | 5.33 | 303.68 |
| 2.18 | Q-335 | 215 | 450 | 7 | 5.33 | 360.97 |
| 2.19 | Q-335 | 160 | 500 | 1 | 5.33 | 42.51 |
| 2.20 | Q-335 | 170 | 210 | 1 | 5.33 | 19.03 |
| 2.21 | Q-335 | 170 | 330 | 1 | 5.33 | 29.90 |
| 2.22 | Q-335 | 215 | 330 | 1 | 5.33 | 37.82 |
| 2.23 | Q-335 | 215 | 210 | 1 | 5.33 | 24.06 |
| 2.24 | Q-335 | 160 | 500 | 1 | 5.33 | 42.64 |
| 2.25 | Q-335 | 215 | 240 | 1 | 5.33 | 27.50 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | Q-335 | 60 | 240 | 1 | 5.33 | 7.61 |
| 2.27 | Q-335 | 145 | 500 | 1 | 5.33 | 38.51 |
| 2.28 | Q-335 | 215 | 410 | 3 | 5.33 | 140.95 |
| 2.29 | Q-335 | 115 | 265 | 1 | 5.33 | 16.17 |
| 2.30 | Q-335 | 215 | 365 | 1 | 5.33 | 41.83 |
| 2.31 | Q-335 | 120 | 100 | 1 | 5.33 | 6.44 |
| Ukupno | | | | | | 4616.43 |
| **ploča poz 100 GORNJA ZONA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 200 | 10 | 7.90 | 339.70 |
| 1.2 | Q-503 | 215 | 300 | 14 | 7.90 | 713.37 |
| 1.3 | Q-503 | 108 | 300 | 10 | 7.90 | 254.77 |
| 1.4 | Q-503 | 108 | 200 | 1 | 7.90 | 16.99 |
| 3.1 | R-524 | 215 | 300 | 4 | 5.10 | 131.58 |
| 4.1 | R-335 | 215 | 200 | 54 | 3.31 | 768.58 |
| 4.2 | R-335 | 108 | 200 | 9 | 3.31 | 64.05 |
| 4.3 | R-335 | 215 | 100 | 9 | 3.31 | 64.05 |
| 4.4 | R-335 | 108 | 100 | 1 | 3.31 | 3.56 |
| Ukupno | | | | | | 2356.65 |
| **ploča poz 200 DONJA ZONA** | | | | | | |
| 1 | Q-503 | 215 | 600 | 3 | 7.90 | 305.73 |
| 1.1 | Q-503 | 160 | 380 | 2 | 7.90 | 96.06 |
| 1.2 | Q-503 | 215 | 530 | 2 | 7.90 | 180.04 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 500 | 6 | 7.90 | 509.55 |
| 1.4 | Q-503 | 75 | 600 | 1 | 7.90 | 35.55 |
| 1.5 | Q-503 | 215 | 410 | 3 | 7.90 | 208.92 |
| 1.6 | Q-503 | 108 | 410 | 1 | 7.90 | 34.82 |
| 1.7 | Q-503 | 165 | 350 | 1 | 7.90 | 45.62 |
| 2 | Q-335 | 215 | 600 | 10 | 5.33 | 687.57 |
| 2.1 | Q-335 | 170 | 365 | 3 | 5.33 | 99.22 |
| 2.2 | Q-335 | 95 | 165 | 3 | 5.33 | 25.06 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Q-335 | 145 | 500 | 1 | 5.33 | 38.51 |
| 2.4 | Q-335 | 215 | 210 | 1 | 5.33 | 24.06 |
| 2.5 | Q-335 | 215 | 330 | 1 | 5.33 | 37.82 |
| 2.6 | Q-335 | 170 | 210 | 1 | 5.33 | 19.03 |
| 2.7 | Q-335 | 170 | 330 | 1 | 5.33 | 29.90 |
| 2.8 | Q-335 | 215 | 530 | 5 | 5.33 | 303.68 |
| 2.9 | Q-335 | 160 | 500 | 1 | 5.33 | 42.51 |
| 2.10 | Q-335 | 215 | 110 | 1 | 5.33 | 12.61 |
| 2.11 | Q-335 | 215 | 450 | 6 | 5.33 | 309.41 |
| 2.12 | Q-335 | 215 | 240 | 1 | 5.33 | 27.50 |
| 2.13 | Q-335 | 60 | 240 | 1 | 5.33 | 7.61 |
| 2.14 | Q-335 | 160 | 500 | 1 | 5.33 | 42.64 |
| 2.15 | Q-335 | 215 | 500 | 10 | 5.33 | 572.98 |
| 2.16 | Q-335 | 125 | 160 | 1 | 5.33 | 10.66 |
| 2.17 | Q-335 | 98 | 400 | 1 | 5.33 | 20.79 |
| 2.18 | Q-335 | 130 | 135 | 1 | 5.33 | 9.35 |
| 2.19 | Q-335 | 95 | 500 | 1 | 5.33 | 25.32 |
| 2.20 | Q-335 | 155 | 500 | 1 | 5.33 | 41.31 |
| 2.21 | Q-335 | 215 | 565 | 3 | 5.33 | 194.24 |
| 2.22 | Q-335 | 205 | 565 | 1 | 5.33 | 61.73 |
| 2.23 | Q-335 | 85 | 365 | 1 | 5.33 | 16.54 |
| 2.24 | Q-335 | 185 | 600 | 2 | 5.33 | 118.33 |
| 2.25 | Q-335 | 215 | 465 | 1 | 5.33 | 53.29 |
| 2.26 | Q-335 | 155 | 530 | 1 | 5.33 | 43.79 |
| 2.27 | Q-335 | 165 | 75 | 1 | 5.33 | 6.60 |
| 2.28 | Q-335 | 100 | 600 | 1 | 5.33 | 31.82 |
| 2.29 | Q-335 | 100 | 555 | 1 | 5.33 | 29.41 |
| 2.30 | Q-335 | 215 | 600 | 1 | 5.33 | 68.70 |
| Ukupno | | | | | | 4428.25 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ploča poz 200 GORNJA ZONA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 200 | 9 | 7.90 | 305.73 |
| 1.2 | Q-503 | 108 | 200 | 1 | 7.90 | 16.99 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 300 | 14 | 7.90 | 713.37 |
| 1.4 | Q-503 | 108 | 300 | 10 | 7.90 | 254.77 |
| 3.1 | R-524 | 215 | 300 | 4 | 5.10 | 131.58 |
| 4.1 | R-335 | 215 | 100 | 13 | 3.31 | 92.51 |
| 4.2 | R-335 | 108 | 200 | 6 | 3.31 | 42.70 |
| 4.3 | R-335 | 215 | 200 | 49 | 3.31 | 697.42 |
| 4.4 | R-335 | 108 | 100 | 3 | 3.31 | 10.67 |
| 4.5 | R-335 | 160 | 200 | 1 | 3.31 | 10.59 |
| Ukupno | | | | | | 2276.34 |
| **ploča poz 300 DONJA ZONA** | | | | | | |
| 1 | Q-503 | 215 | 600 | 3 | 7.90 | 305.73 |
| 1.1 | Q-503 | 75 | 600 | 1 | 7.90 | 35.55 |
| 1.2 | Q-503 | 215 | 510 | 4 | 7.90 | 346.49 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 540 | 5 | 7.90 | 458.60 |
| 1.4 | Q-503 | 95 | 540 | 1 | 7.90 | 40.53 |
| 1.5 | Q-503 | 95 | 270 | 1 | 7.90 | 20.27 |
| 1.6 | Q-503 | 215 | 270 | 1 | 7.90 | 45.86 |
| 2 | Q-335 | 215 | 600 | 8 | 5.33 | 550.06 |
| 2.1 | Q-335 | 170 | 365 | 3 | 5.33 | 99.22 |
| 2.2 | Q-335 | 215 | 400 | 2 | 5.33 | 91.68 |
| 2.3 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 16.10 |
| 2.4 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 15.88 |
| 2.5 | Q-335 | 215 | 515 | 2 | 5.33 | 118.03 |
| 2.6 | Q-335 | 210 | 275 | 1 | 5.33 | 30.78 |
| 2.7 | Q-335 | 215 | 565 | 4 | 5.33 | 258.98 |
| 2.8 | Q-335 | 100 | 600 | 2 | 5.33 | 63.64 |
| 2.9 | Q-335 | 215 | 495 | 1 | 5.33 | 56.67 |
| 2.10 | Q-335 | 100 | 495 | 1 | 5.33 | 26.23 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.11 | Q-335 | 135 | 175 | 1 | 5.33 | 12.59 |
| 2.12 | Q-335 | 215 | 540 | 7 | 5.33 | 433.17 |
| 2.13 | Q-335 | 215 | 490 | 3 | 5.33 | 168.45 |
| 2.14 | Q-335 | 120 | 490 | 1 | 5.33 | 31.21 |
| 2.15 | Q-335 | 165 | 290 | 1 | 5.33 | 25.50 |
| 2.16 | Q-335 | 125 | 170 | 1 | 5.33 | 11.33 |
| 2.17 | Q-335 | 95 | 165 | 1 | 5.33 | 8.35 |
| 2.18 | Q-335 | 185 | 600 | 1 | 5.33 | 59.16 |
| 2.19 | Q-335 | 215 | 545 | 1 | 5.33 | 62.45 |
| 2.20 | Q-335 | 185 | 545 | 1 | 5.33 | 53.74 |
| 2.21 | Q-335 | 85 | 365 | 1 | 5.33 | 16.54 |
| 2.22 | Q-335 | 155 | 450 | 1 | 5.33 | 37.18 |
| 2.23 | Q-335 | 215 | 450 | 4 | 5.33 | 206.27 |
| 2.24 | Q-335 | 155 | 540 | 1 | 5.33 | 44.61 |
| 2.25 | Q-335 | 170 | 385 | 2 | 5.33 | 69.77 |
| 2.26 | Q-335 | 170 | 230 | 2 | 5.33 | 41.68 |
| 2.27 | Q-335 | 170 | 245 | 1 | 5.33 | 22.20 |
| 2.28 | Q-335 | 180 | 240 | 1 | 5.33 | 23.03 |
| 2.29 | Q-335 | 215 | 465 | 1 | 5.33 | 53.29 |
| 2.30 | Q-335 | 155 | 530 | 1 | 5.33 | 43.79 |
| 2.31 | Q-335 | 215 | 500 | 1 | 5.33 | 57.30 |
| 2.32 | Q-335 | 100 | 500 | 1 | 5.33 | 26.52 |
| 2.33 | Q-335 | 190 | 265 | 1 | 5.33 | 26.84 |
| 2.34 | Q-335 | 155 | 360 | 1 | 5.33 | 29.74 |
| 2.35 | Q-335 | 215 | 230 | 1 | 5.33 | 26.36 |
| 2.36 | Q-335 | 65 | 230 | 1 | 5.33 | 7.97 |
| Ukupno | | | | | | 4179.32 |
| **ploča poz 300 GORNJA ZONA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 300 | 15 | 7.90 | 764.32 |
| 1.2 | Q-503 | 108 | 300 | 12 | 7.90 | 305.73 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 200 | 8 | 7.90 | 271.76 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Q-503 | 108 | 200 | 1 | 7.90 | 16.99 |
| 3 | R-524 | 215 | 600 | 2 | 5.10 | 131.58 |
| 3.1 | R-524 | 215 | 300 | 4 | 5.10 | 131.58 |
| 3.2 | R-524 | 215 | 600 | 1 | 5.10 | 65.79 |
| 3.3 | R-524 | 215 | 150 | 1 | 5.10 | 16.45 |
| 3.4 | R-524 | 215 | 150 | 2 | 5.10 | 32.89 |
| 3.5 | R-524 | 175 | 150 | 1 | 5.10 | 13.39 |
| 3.6 | R-524 | 175 | 600 | 1 | 5.10 | 53.55 |
| 3.7 | R-524 | 215 | 400 | 2 | 5.10 | 87.72 |
| 4.1 | R-335 | 215 | 200 | 47 | 3.31 | 668.95 |
| 4.2 | R-335 | 215 | 100 | 14 | 3.31 | 99.63 |
| 4.3 | R-335 | 108 | 200 | 5 | 3.31 | 35.58 |
| 4.4 | R-335 | 108 | 100 | 3 | 3.31 | 10.67 |
| 4.5 | R-335 | 160 | 200 | 1 | 3.31 | 10.59 |
| Ukupno | | | | | | 2717.18 |
| **ploča poz 400 DONJA ZONA** | | | | | | |
| 1 | Q-503 | 215 | 600 | 3 | 7.90 | 305.73 |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 540 | 1 | 7.90 | 91.72 |
| 1.2 | Q-503 | 95 | 540 | 1 | 7.90 | 40.53 |
| 1.3 | Q-503 | 95 | 270 | 1 | 7.90 | 20.27 |
| 1.4 | Q-503 | 215 | 270 | 1 | 7.90 | 45.86 |
| 1.5 | Q-503 | 215 | 510 | 4 | 7.90 | 346.49 |
| 1.6 | Q-503 | 75 | 600 | 1 | 7.90 | 35.55 |
| 1.7 | Q-503 | 215 | 410 | 3 | 7.90 | 208.92 |
| 1.8 | Q-503 | 108 | 410 | 1 | 7.90 | 34.82 |
| 1.9 | Q-503 | 165 | 350 | 1 | 7.90 | 45.62 |
| 2 | Q-335 | 215 | 600 | 8 | 5.33 | 550.06 |
| 2.1 | Q-335 | 215 | 230 | 1 | 5.33 | 26.36 |
| 2.2 | Q-335 | 65 | 230 | 1 | 5.33 | 7.97 |
| 2.3 | Q-335 | 215 | 465 | 1 | 5.33 | 53.29 |
| 2.4 | Q-335 | 155 | 530 | 1 | 5.33 | 43.79 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Q-335 | 100 | 500 | 1 | 5.33 | 26.52 |
| 2.6 | Q-335 | 215 | 500 | 1 | 5.33 | 57.30 |
| 2.7 | Q-335 | 180 | 240 | 1 | 5.33 | 23.03 |
| 2.8 | Q-335 | 170 | 245 | 1 | 5.33 | 22.20 |
| 2.9 | Q-335 | 170 | 230 | 2 | 5.33 | 41.68 |
| 2.10 | Q-335 | 170 | 385 | 2 | 5.33 | 69.77 |
| 2.11 | Q-335 | 215 | 540 | 9 | 5.33 | 556.93 |
| 2.12 | Q-335 | 155 | 540 | 1 | 5.33 | 44.61 |
| 2.13 | Q-335 | 155 | 450 | 1 | 5.33 | 37.18 |
| 2.14 | Q-335 | 215 | 450 | 4 | 5.33 | 206.27 |
| 2.15 | Q-335 | 170 | 365 | 3 | 5.33 | 99.22 |
| 2.16 | Q-335 | 95 | 165 | 1 | 5.33 | 8.35 |
| 2.17 | Q-335 | 85 | 365 | 1 | 5.33 | 16.54 |
| 2.18 | Q-335 | 215 | 545 | 1 | 5.33 | 62.45 |
| 2.19 | Q-335 | 185 | 545 | 1 | 5.33 | 53.74 |
| 2.20 | Q-335 | 185 | 600 | 1 | 5.33 | 59.16 |
| 2.21 | Q-335 | 125 | 170 | 1 | 5.33 | 11.33 |
| 2.22 | Q-335 | 165 | 290 | 1 | 5.33 | 25.50 |
| 2.23 | Q-335 | 215 | 490 | 3 | 5.33 | 168.45 |
| 2.24 | Q-335 | 120 | 490 | 1 | 5.33 | 31.21 |
| 2.25 | Q-335 | 135 | 175 | 1 | 5.33 | 12.59 |
| 2.26 | Q-335 | 100 | 600 | 2 | 5.33 | 63.64 |
| 2.27 | Q-335 | 215 | 495 | 1 | 5.33 | 56.67 |
| 2.28 | Q-335 | 100 | 495 | 1 | 5.33 | 26.23 |
| 2.29 | Q-335 | 215 | 515 | 2 | 5.33 | 118.03 |
| 2.30 | Q-335 | 215 | 565 | 4 | 5.33 | 258.98 |
| 2.31 | Q-335 | 215 | 400 | 2 | 5.33 | 91.68 |
| 2.32 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 15.88 |
| 2.33 | Q-335 | 210 | 275 | 1 | 5.33 | 30.78 |
| 2.34 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 16.10 |
| Ukupno | | | | | | 4168.98 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ploča poz 400 GORNJA ZONA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 300 | 12 | 7.90 | 611.46 |
| 1.2 | Q-503 | 108 | 300 | 9 | 7.90 | 229.30 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 200 | 8 | 7.90 | 271.76 |
| 1.4 | Q-503 | 108 | 200 | 1 | 7.90 | 16.99 |
| 3 | R-524 | 215 | 600 | 2 | 5.10 | 131.58 |
| 3.1 | R-524 | 215 | 400 | 2 | 5.10 | 87.72 |
| 3.2 | R-524 | 215 | 600 | 1 | 5.10 | 65.79 |
| 3.3 | R-524 | 215 | 150 | 1 | 5.10 | 16.45 |
| 3.4 | R-524 | 215 | 150 | 2 | 5.10 | 32.89 |
| 3.5 | R-524 | 175 | 150 | 1 | 5.10 | 13.39 |
| 3.6 | R-524 | 175 | 600 | 1 | 5.10 | 53.55 |
| 3.7 | R-524 | 215 | 300 | 4 | 5.10 | 131.58 |
| 4.1 | R-335 | 215 | 200 | 47 | 3.31 | 668.95 |
| 4.2 | R-335 | 215 | 100 | 14 | 3.31 | 99.63 |
| 4.3 | R-335 | 108 | 200 | 5 | 3.31 | 35.58 |
| 4.4 | R-335 | 108 | 100 | 3 | 3.31 | 10.67 |
| 4.5 | R-335 | 160 | 200 | 1 | 3.31 | 10.59 |
| Ukupno | | | | | | 2487.88 |
| **ploča poz 500 DONJA ZONA** | | | | | | |
| 1 | Q-503 | 215 | 600 | 3 | 7.90 | 305.73 |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 410 | 3 | 7.90 | 208.92 |
| 1.2 | Q-503 | 165 | 350 | 1 | 7.90 | 45.62 |
| 1.3 | Q-503 | 108 | 410 | 1 | 7.90 | 34.82 |
| 1.4 | Q-503 | 215 | 540 | 1 | 7.90 | 91.72 |
| 1.5 | Q-503 | 95 | 540 | 1 | 7.90 | 40.53 |
| 1.6 | Q-503 | 95 | 270 | 1 | 7.90 | 20.27 |
| 1.7 | Q-503 | 215 | 270 | 1 | 7.90 | 45.86 |
| 1.8 | Q-503 | 215 | 510 | 4 | 7.90 | 346.49 |
| 1.9 | Q-503 | 75 | 600 | 1 | 7.90 | 35.55 |
| 2 | Q-335 | 215 | 600 | 8 | 5.33 | 550.06 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Q-335 | 215 | 230 | 1 | 5.33 | 26.36 |
| 2.2 | Q-335 | 65 | 230 | 1 | 5.33 | 7.97 |
| 2.3 | Q-335 | 215 | 465 | 1 | 5.33 | 53.29 |
| 2.4 | Q-335 | 155 | 530 | 1 | 5.33 | 43.79 |
| 2.5 | Q-335 | 100 | 500 | 1 | 5.33 | 26.52 |
| 2.6 | Q-335 | 215 | 500 | 1 | 5.33 | 57.30 |
| 2.7 | Q-335 | 180 | 240 | 1 | 5.33 | 23.03 |
| 2.8 | Q-335 | 170 | 245 | 1 | 5.33 | 22.20 |
| 2.9 | Q-335 | 170 | 230 | 2 | 5.33 | 41.68 |
| 2.10 | Q-335 | 170 | 385 | 2 | 5.33 | 69.77 |
| 2.11 | Q-335 | 215 | 540 | 9 | 5.33 | 556.93 |
| 2.12 | Q-335 | 155 | 540 | 1 | 5.33 | 44.61 |
| 2.13 | Q-335 | 155 | 450 | 1 | 5.33 | 37.18 |
| 2.14 | Q-335 | 215 | 450 | 4 | 5.33 | 206.27 |
| 2.15 | Q-335 | 170 | 365 | 3 | 5.33 | 99.22 |
| 2.16 | Q-335 | 95 | 165 | 1 | 5.33 | 8.35 |
| 2.17 | Q-335 | 85 | 365 | 1 | 5.33 | 16.54 |
| 2.18 | Q-335 | 215 | 545 | 1 | 5.33 | 62.45 |
| 2.19 | Q-335 | 185 | 545 | 1 | 5.33 | 53.74 |
| 2.20 | Q-335 | 185 | 600 | 1 | 5.33 | 59.16 |
| 2.21 | Q-335 | 125 | 170 | 1 | 5.33 | 11.33 |
| 2.22 | Q-335 | 165 | 290 | 1 | 5.33 | 25.50 |
| 2.23 | Q-335 | 215 | 490 | 3 | 5.33 | 168.45 |
| 2.24 | Q-335 | 120 | 490 | 1 | 5.33 | 31.21 |
| 2.25 | Q-335 | 135 | 175 | 1 | 5.33 | 12.59 |
| 2.26 | Q-335 | 100 | 600 | 2 | 5.33 | 63.64 |
| 2.27 | Q-335 | 215 | 495 | 1 | 5.33 | 56.67 |
| 2.28 | Q-335 | 100 | 495 | 1 | 5.33 | 26.23 |
| 2.29 | Q-335 | 215 | 515 | 2 | 5.33 | 118.03 |
| 2.30 | Q-335 | 215 | 565 | 4 | 5.33 | 258.98 |
| 2.31 | Q-335 | 215 | 400 | 2 | 5.33 | 91.68 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.32 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 15.88 |
| 2.33 | Q-335 | 210 | 275 | 1 | 5.33 | 30.78 |
| 2.34 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 16.10 |
| Ukupno | | | | | | 4168.98 |
| **ploča poz 500 GORNJA ZONA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 300 | 12 | 7.90 | 611.46 |
| 1.2 | Q-503 | 108 | 300 | 9 | 7.90 | 229.30 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 200 | 8 | 7.90 | 271.76 |
| 1.4 | Q-503 | 108 | 200 | 1 | 7.90 | 16.99 |
| 3 | R-524 | 215 | 600 | 2 | 5.10 | 131.58 |
| 3.1 | R-524 | 215 | 400 | 2 | 5.10 | 87.72 |
| 3.2 | R-524 | 215 | 600 | 1 | 5.10 | 65.79 |
| 3.3 | R-524 | 215 | 150 | 1 | 5.10 | 16.45 |
| 3.4 | R-524 | 215 | 150 | 2 | 5.10 | 32.89 |
| 3.5 | R-524 | 175 | 150 | 1 | 5.10 | 13.39 |
| 3.6 | R-524 | 175 | 600 | 1 | 5.10 | 53.55 |
| 3.7 | R-524 | 215 | 300 | 4 | 5.10 | 131.58 |
| 4.1 | R-335 | 215 | 200 | 47 | 3.31 | 668.95 |
| 4.2 | R-335 | 108 | 200 | 5 | 3.31 | 35.58 |
| 4.3 | R-335 | 215 | 100 | 14 | 3.31 | 99.63 |
| 4.4 | R-335 | 108 | 100 | 3 | 3.31 | 10.67 |
| 4.5 | R-335 | 160 | 200 | 1 | 3.31 | 10.59 |
| Ukupno | | | | | | 2487.88 |
| **ploča poz 600 DONJA ZONA** | | | | | | |
| 1 | Q-503 | 215 | 600 | 3 | 7.90 | 305.73 |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 410 | 3 | 7.90 | 208.92 |
| 1.2 | Q-503 | 165 | 360 | 1 | 7.90 | 46.93 |
| 1.3 | Q-503 | 108 | 410 | 1 | 7.90 | 34.82 |
| 1.4 | Q-503 | 215 | 540 | 1 | 7.90 | 91.72 |
| 1.5 | Q-503 | 95 | 540 | 1 | 7.90 | 40.53 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Q-503 | 95 | 270 | 1 | 7.90 | 20.27 |
| 1.7 | Q-503 | 215 | 270 | 1 | 7.90 | 45.86 |
| 1.8 | Q-503 | 215 | 525 | 4 | 7.90 | 356.69 |
| 1.9 | Q-503 | 90 | 600 | 1 | 7.90 | 42.66 |
| 2 | Q-335 | 215 | 600 | 4 | 5.33 | 275.03 |
| 2.1 | Q-335 | 215 | 230 | 1 | 5.33 | 26.36 |
| 2.2 | Q-335 | 65 | 230 | 1 | 5.33 | 7.97 |
| 2.3 | Q-335 | 215 | 465 | 5 | 5.33 | 266.43 |
| 2.4 | Q-335 | 155 | 465 | 1 | 5.33 | 38.42 |
| 2.5 | Q-335 | 100 | 510 | 1 | 5.33 | 27.05 |
| 2.6 | Q-335 | 215 | 500 | 1 | 5.33 | 57.30 |
| 2.7 | Q-335 | 170 | 260 | 1 | 5.33 | 23.56 |
| 2.8 | Q-335 | 115 | 260 | 1 | 5.33 | 15.94 |
| 2.9 | Q-335 | 140 | 250 | 2 | 5.33 | 37.31 |
| 2.10 | Q-335 | 140 | 395 | 3 | 5.33 | 88.42 |
| 2.11 | Q-335 | 215 | 570 | 8 | 5.33 | 522.55 |
| 2.12 | Q-335 | 155 | 570 | 1 | 5.33 | 47.09 |
| 2.13 | Q-335 | 215 | 555 | 1 | 5.33 | 63.60 |
| 2.14 | Q-335 | 135 | 395 | 1 | 5.33 | 28.42 |
| 2.15 | Q-335 | 65 | 395 | 1 | 5.33 | 13.68 |
| 2.16 | Q-335 | 215 | 550 | 1 | 5.33 | 63.03 |
| 2.17 | Q-335 | 210 | 550 | 1 | 5.33 | 61.56 |
| 2.18 | Q-335 | 160 | 150 | 1 | 5.33 | 12.79 |
| 2.19 | Q-335 | 165 | 290 | 1 | 5.33 | 25.50 |
| 2.20 | Q-335 | 108 | 490 | 1 | 5.33 | 28.08 |
| 2.21 | Q-335 | 215 | 490 | 1 | 5.33 | 56.15 |
| 2.22 | Q-335 | 160 | 490 | 1 | 5.33 | 41.92 |
| 2.23 | Q-335 | 215 | 490 | 1 | 5.33 | 56.15 |
| 2.24 | Q-335 | 130 | 490 | 1 | 5.33 | 33.82 |
| 2.25 | Q-335 | 135 | 175 | 1 | 5.33 | 12.59 |
| 2.26 | Q-335 | 105 | 600 | 2 | 5.33 | 66.84 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 | Q-335 | 215 | 495 | 1 | 5.33 | 56.67 |
| 2.28 | Q-335 | 105 | 495 | 1 | 5.33 | 27.54 |
| 2.29 | Q-335 | 215 | 515 | 2 | 5.33 | 118.03 |
| 2.30 | Q-335 | 215 | 565 | 4 | 5.33 | 258.98 |
| 2.31 | Q-335 | 215 | 400 | 5 | 5.33 | 229.19 |
| 2.32 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 15.88 |
| 2.33 | Q-335 | 210 | 275 | 1 | 5.33 | 30.78 |
| 2.34 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 16.10 |
| 2.35 | Q-335 | 170 | 395 | 1 | 5.33 | 35.79 |
| 2.36 | Q-335 | 108 | 600 | 1 | 5.33 | 34.38 |
| 2.37 | Q-335 | 170 | 600 | 1 | 5.33 | 54.37 |
| 2.38 | Q-335 | 90 | 400 | 1 | 5.33 | 19.19 |
| 2.39 | Q-335 | 140 | 125 | 1 | 5.33 | 9.33 |
| 2.40 | Q-335 | 215 | 380 | 3 | 5.33 | 130.64 |
| 2.41 | Q-335 | 90 | 380 | 1 | 5.33 | 18.23 |
| 2.42 | Q-335 | 155 | 490 | 1 | 5.33 | 40.48 |
| Ukupno | | | | | | 4287.25 |
| **ploča poz 600 GORNJA ZONA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 300 | 12 | 7.90 | 611.46 |
| 1.2 | Q-503 | 108 | 300 | 9 | 7.90 | 229.30 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 200 | 8 | 7.90 | 271.76 |
| 1.4 | Q-503 | 108 | 200 | 1 | 7.90 | 16.99 |
| 3 | R-524 | 215 | 600 | 2 | 5.10 | 131.58 |
| 3.1 | R-524 | 215 | 400 | 2 | 5.10 | 87.72 |
| 3.2 | R-524 | 215 | 600 | 1 | 5.10 | 65.79 |
| 3.3 | R-524 | 215 | 150 | 1 | 5.10 | 16.45 |
| 3.4 | R-524 | 215 | 150 | 2 | 5.10 | 32.89 |
| 3.5 | R-524 | 175 | 150 | 1 | 5.10 | 13.39 |
| 3.6 | R-524 | 175 | 600 | 1 | 5.10 | 53.55 |
| 3.7 | R-524 | 215 | 300 | 4 | 5.10 | 131.58 |
| 4.1 | R-335 | 215 | 200 | 47 | 3.31 | 668.95 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | R-335 | 108 | 200 | 5 | 3.31 | 35.58 |
| 4.3 | R-335 | 215 | 100 | 14 | 3.31 | 99.63 |
| 4.4 | R-335 | 108 | 100 | 3 | 3.31 | 10.67 |
| 4.5 | R-335 | 160 | 200 | 1 | 3.31 | 10.59 |
| Ukupno | | | | | | 2487.88 |
| **ploča poz 700 DONJA ZONA** | | | | | | |
| 1 | Q-503 | 215 | 600 | 4 | 7.90 | 407.64 |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 410 | 3 | 7.90 | 208.92 |
| 1.2 | Q-503 | 165 | 360 | 1 | 7.90 | 46.93 |
| 1.3 | Q-503 | 108 | 410 | 1 | 7.90 | 34.82 |
| 1.4 | Q-503 | 215 | 540 | 1 | 7.90 | 91.72 |
| 1.5 | Q-503 | 95 | 540 | 1 | 7.90 | 40.53 |
| 1.6 | Q-503 | 95 | 270 | 1 | 7.90 | 20.27 |
| 1.7 | Q-503 | 215 | 270 | 1 | 7.90 | 45.86 |
| 1.8 | Q-503 | 215 | 525 | 4 | 7.90 | 356.69 |
| 1.9 | Q-503 | 100 | 600 | 1 | 7.90 | 47.40 |
| 1.10 | Q-503 | 110 | 395 | 1 | 7.90 | 34.33 |
| 1.11 | Q-503 | 215 | 475 | 3 | 7.90 | 242.04 |
| 1.12 | Q-503 | 145 | 475 | 1 | 7.90 | 54.22 |
| 1.13 | Q-503 | 145 | 120 | 1 | 7.90 | 13.75 |
| 1.14 | Q-503 | 120 | 290 | 1 | 7.90 | 27.49 |
| 1.15 | Q-503 | 215 | 475 | 1 | 7.90 | 80.68 |
| 1.16 | Q-503 | 108 | 475 | 1 | 7.90 | 40.34 |
| 1.17 | Q-503 | 125 | 110 | 1 | 7.90 | 10.86 |
| 2 | Q-335 | 215 | 600 | 3 | 5.33 | 206.27 |
| 2.1 | Q-335 | 215 | 570 | 7 | 5.33 | 457.23 |
| 2.2 | Q-335 | 155 | 490 | 1 | 5.33 | 40.48 |
| 2.3 | Q-335 | 215 | 465 | 5 | 5.33 | 266.43 |
| 2.4 | Q-335 | 155 | 465 | 1 | 5.33 | 38.42 |
| 2.5 | Q-335 | 100 | 510 | 1 | 5.33 | 27.05 |
| 2.6 | Q-335 | 215 | 500 | 1 | 5.33 | 57.30 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Q-335 | 170 | 260 | 1 | 5.33 | 23.56 |
| 2.8 | Q-335 | 115 | 260 | 1 | 5.33 | 15.94 |
| 2.9 | Q-335 | 140 | 250 | 2 | 5.33 | 37.31 |
| 2.10 | Q-335 | 140 | 395 | 3 | 5.33 | 88.42 |
| 2.11 | Q-335 | 155 | 570 | 1 | 5.33 | 47.09 |
| 2.12 | Q-335 | 215 | 555 | 1 | 5.33 | 63.60 |
| 2.13 | Q-335 | 135 | 395 | 1 | 5.33 | 28.42 |
| 2.14 | Q-335 | 140 | 125 | 1 | 5.33 | 9.33 |
| 2.15 | Q-335 | 65 | 395 | 1 | 5.33 | 13.68 |
| 2.16 | Q-335 | 215 | 550 | 1 | 5.33 | 63.03 |
| 2.17 | Q-335 | 210 | 550 | 1 | 5.33 | 61.56 |
| 2.18 | Q-335 | 215 | 380 | 3 | 5.33 | 130.64 |
| 2.19 | Q-335 | 90 | 380 | 1 | 5.33 | 18.23 |
| 2.20 | Q-335 | 215 | 400 | 5 | 5.33 | 229.19 |
| 2.21 | Q-335 | 90 | 400 | 1 | 5.33 | 19.19 |
| 2.22 | Q-335 | 135 | 175 | 1 | 5.33 | 12.59 |
| 2.23 | Q-335 | 105 | 600 | 2 | 5.33 | 66.84 |
| 2.24 | Q-335 | 215 | 600 | 1 | 5.33 | 68.76 |
| 2.25 | Q-335 | 215 | 515 | 2 | 5.33 | 118.03 |
| 2.26 | Q-335 | 215 | 565 | 4 | 5.33 | 258.98 |
| 2.27 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 15.88 |
| 2.28 | Q-335 | 210 | 275 | 1 | 5.33 | 30.78 |
| 2.29 | Q-335 | 75 | 400 | 1 | 5.33 | 16.10 |
| 2.30 | Q-335 | 215 | 230 | 1 | 5.33 | 26.36 |
| 2.31 | Q-335 | 65 | 230 | 1 | 5.33 | 7.97 |
| 2.32 | Q-335 | 140 | 490 | 1 | 5.33 | 36.57 |
| Ukupno | | | | | | 4405.69 |
| **ploča poz 700 GORNJA ZONA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 300 | 12 | 7.90 | 611.46 |
| 1.2 | Q-503 | 108 | 300 | 9 | 7.90 | 229.30 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 200 | 8 | 7.90 | 271.76 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Q-503 | 108 | 200 | 1 | 7.90 | 16.99 |
| 3 | R-524 | 215 | 600 | 2 | 5.10 | 131.58 |
| 3.1 | R-524 | 215 | 400 | 2 | 5.10 | 87.72 |
| 3.2 | R-524 | 215 | 600 | 1 | 5.10 | 65.79 |
| 3.3 | R-524 | 215 | 150 | 1 | 5.10 | 16.45 |
| 3.4 | R-524 | 215 | 150 | 2 | 5.10 | 32.89 |
| 3.5 | R-524 | 175 | 150 | 1 | 5.10 | 13.39 |
| 3.6 | R-524 | 175 | 600 | 1 | 5.10 | 53.55 |
| 3.7 | R-524 | 215 | 300 | 4 | 5.10 | 131.58 |
| 4.1 | R-335 | 215 | 200 | 47 | 3.31 | 668.95 |
| 4.2 | R-335 | 108 | 200 | 5 | 3.31 | 35.58 |
| 4.3 | R-335 | 215 | 100 | 14 | 3.31 | 99.63 |
| 4.4 | R-335 | 108 | 100 | 3 | 3.31 | 10.67 |
| 4.5 | R-335 | 160 | 200 | 1 | 3.31 | 10.59 |
| Ukupno | | | | | | 2487.88 |
| **ploča poz 800 DONJA ZONA** | | | | | | |
| 1 | Q-503 | 215 | 600 | 3 | 7.90 | 305.73 |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 200 | 3 | 7.90 | 101.91 |
| 1.2 | Q-503 | 60 | 200 | 1 | 7.90 | 9.48 |
| 1.3 | Q-503 | 60 | 600 | 1 | 7.90 | 28.44 |
| 2.1 | Q-335 | 215 | 370 | 3 | 5.33 | 127.20 |
| 2.2 | Q-335 | 135 | 370 | 1 | 5.33 | 26.62 |
| 2.3 | Q-335 | 75 | 370 | 1 | 5.33 | 14.79 |
| 2.4 | Q-335 | 185 | 240 | 1 | 5.33 | 23.67 |
| 2.5 | Q-335 | 215 | 255 | 1 | 5.33 | 29.22 |
| 2.6 | Q-335 | 150 | 255 | 1 | 5.33 | 20.39 |
| 2.7 | Q-335 | 185 | 200 | 1 | 5.33 | 19.72 |
| Ukupno | | | | | | 707.18 |
| **ploča poz 800 GORNJA ZONA** | | | | | | |
| 4.1 | R-335 | 215 | 150 | 20 | 3.31 | 213.50 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | R-335 | 108 | 150 | 2 | 3.31 | 10.67 |
| 4.3 | R-335 | 215 | 200 | 3 | 3.31 | 42.70 |
| 4.4 | R-335 | 107 | 200 | 1 | 3.31 | 7.12 |
| 4.5 | R-335 | 200 | 100 | 1 | 3.31 | 6.62 |
| 4.6 | R-335 | 215 | 100 | 1 | 3.31 | 7.12 |
| 4.7 | R-335 | 108 | 400 | 1 | 3.31 | 14.23 |
| 4.8 | R-335 | 215 | 400 | 2 | 3.31 | 56.93 |
| 4.9 | R-335 | 215 | 250 | 2 | 3.31 | 35.58 |
| Ukupno | | | | | | 394.47 |


## REKAPITUALCIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | postotak otpada pri rezanju [%] | neto težina ugrađena [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| R-335 | 215 | 600 | 175 | 3.76 | 7191.65 |
| R-524 | 215 | 600 | 51 | 9.02 | 3052.58 |
| Q-335 | 215 | 600 | 429 | 18.56 | 24022.26 |
| Q-503 | 215 | 600 | 239 | 14.60 | 20801.29 |
| SVEUKUPNO kg | | | | | 55067.78 |


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

**ploča poz 000 DONJA ZONA**


Q-335 (600 cm x 215 cm)

3x



2.6 565 x 215

1x



2.7 565 x 205

7x



2.29 530 x 215

3x



2.9 500 x 215
2.13 165 x 95

4x



2.9 500 x 215

1x



2.8 500 x 205

1x



2.21 465 x 215
2.27 110 x 215

1x



2.24 450 x 215
2.14 160 x 125

1x



2.24 450 x 215
2.4 130 x 135

1x



2.24 450 x 215
2.4 135 x 130

1x



2.24 450 x 215
2.5 130 x 110

3x



2.24 450 x 215

1x



2.25 410 x 215
2.33 210 x 170

1x



2.25 410 x 215

1x



2.11 400 x 215

1x



2.34 380 x 215
2.36 210 x 215

1x



2.15 500 x 160

1x



2.28 500 x 160

2x



2.3 365 x 215

1x



2.23 500 x 145
2.37 365 x 68

1x



2.35 330 x 215
2.18 240 x 215

1x



2.16 310 x 215
2.19 240 x 60

1x



2.31 380 x 170

1x



2.1 365 x 170

1x



2.12 400 x 153

1x



2.22 530 x 108
2.20 465 x 108

1x



2.32 330 x 170

2x


2.2 365 x 150


1x


2.10 500 x 95
2.26 410 x 115


1x


2.30 530 x 75
2.17 310 x 100


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

2x



1.2 530 x 215

1x



1.2 530 x 215

6x


1.4 500 x 215

1x


1.3 465 x 215

1x



1.1 600 x 70

# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

## ploča poz 000 GORNJA ZONA


### R-335 (600 cm x 215 cm)

18x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

1x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.3 200 x 145

1x





4.3 200 x 145
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108

1x




4.4 100 x 215
4.4 100 x 215
4.4 100 x 215
4.4 100 x 215
4.4 100 x 215
4.4 100 x 215


1x




4.2 200 x 108
4.4 100 x 215
4.4 100 x 215
4.2 200 x 108
4.5 100 x 108
4.5 100 x 108


### R-524 (600 cm x 215 cm)

1x




3.1 300 x 215
3.1 300 x 215


1x




3.1 300 x 215
3.2 300 x 170


### Q-503 (600 cm x 215 cm)

1x





1.2 300 x 215
1.2 300 x 215

6x





1.2 300 x 215
1.2 300 x 215

1x





1.1 200 x 215
1.1 200 x 215
1.1 200 x 215

1x





1.1 200 x 215
1.1 200 x 215
1.1 200 x 215

1x




1.1 200 x 215
1.3 300 x 108
1.3 300 x 108

2x





1.3 300 x 108
1.3 300 x 108
1.3 300 x 108
1.3 300 x 108

## ploča poz 100 DONJA ZONA


### Q-335 (600 cm x 215 cm)

3x





2.4 565 x 215

1x





2.5 565 x 205

5x





2.17 530 x 215

2x





2.2 600 x 185

3x





2.8 500 x 215
2.15 165 x 95

6x





2.8 500 x 215

1x





2.18 450 x 215
2.16 110 x 215

1x





2.18 450 x 215
2.14 160 x 125

1x





2.18 450 x 215
2.13 135 x 130

1x





2.18 450 x 215
2.31 100 x 120

3x





2.18 450 x 215

1x





2.28 410 x 215
2.20 210 x 170

2x





2.28 410 x 215

1x




2.6 400 x 215


1x




2.24 500 x 160


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

1x





2.19 500 x 160

1x





2.30 365 x 215
2.23 210 x 215

1x





2.10 500 x 155
2.26 240 x 60

1x





2.27 500 x 145

1x





2.22 330 x 215
2.25 240 x 215

1x





2.11 310 x 215
2.29 265 x 115

3x





2.1 365 x 170

1x





2.7 400 x 153

1x





2.21 330 x 170

1x




2.9 500 x 95
2.3 365 x 85


1x




2.12 310 x 100


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

1x





1.4 540 x 215

1x





1.4 540 x 215

2x





1.3 530 x 215

1x





1.3 530 x 215

6x





1.2 500 x 215

2x





1.5 465 x 215

2x




1.6 380 x 160

1x





1.7 465 x 108
1.1 600 x 75

**ploča poz 100 GORNJA ZONA**


R-335 (600 cm x 215 cm)

18x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

1x





4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.2 200 x 108

1x





4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108

1x




4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.2 200 x 108
4.3 100 x 215
4.4 100 x 108


1x




4.3 100 x 215

**R-524 (600 cm x 215 cm)**


2x




3.1 300 x 215
3.1 300 x 215


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

6x





1.2 300 x 215
1.2 300 x 215

1x




1.2 300 x 215
1.2 300 x 215


1x




1.1 200 x 215
1.1 200 x 215
1.1 200 x 215


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

2x





1.1 200 x 215
1.1 200 x 215
1.1 200 x 215

1x





1.1 200 x 215
1.3 300 x 108
1.3 300 x 108

2x




1.3 300 x 108
1.3 300 x 108
1.3 300 x 108
1.3 300 x 108

1x





1.4 200 x 108

**ploča poz 200 DONJA ZONA**


Q-335 (600 cm x 215 cm)

1x





2.30 600 x 215

3x





2.21 565 x 215

1x





2.22 565 x 205

5x





2.8 530 x 215

2x





2.24 600 x 185

3x





2.15 500 x 215
2.2 165 x 95

1x





2.15 500 x 215
2.27 75 x 165

6x




2.15 500 x 215

1x




2.25 465 x 215
2.10 110 x 215

1x




2.11 450 x 215
2.16 160 x 125

1x





2.11 450 x 215
2.18 135 x 130

4x





2.11 450 x 215

1x





2.26 530 x 155
2.13 240 x 60

1x





2.14 500 x 160

1x





2.9 500 x 160

1x





2.20 500 x 155

1x





2.3 500 x 145

1x





2.5 330 x 215
2.12 240 x 215

1x





2.1 365 x 170
2.4 210 x 215

1x





2.1 365 x 170
2.6 210 x 170

1x





2.1 365 x 170

1x





2.28 600 x 100
2.29 555 x 100

1x





2.7 330 x 170

1x




2.19 500 x 95
2.17 400 x 98


1x




2.23 365 x 85


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

2x





1.2 530 x 215

6x




1.3 500 x 215


2x




1.5 410 x 215


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

1x





1.5 410 x 215

2x





1.1 380 x 160

1x




1.7 350 x 165

1x





1.4 600 x 75
1.6 410 x 108

## ploča poz 200 GORNJA ZONA


R-335 (600 cm x 215 cm)

1x





4.3 200 x 215
4.3 200 x 215
4.3 200 x 215

15x





4.3 200 x 215
4.3 200 x 215
4.3 200 x 215

1x





4.3 200 x 215
4.5 200 x 160
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108

1x





4.1 100 x 215
4.2 200 x 108
4.1 100 x 215
4.1 100 x 215
4.1 100 x 215
4.2 200 x 108

1x





4.1 100 x 215
4.1 100 x 215
4.1 100 x 215
4.1 100 x 215
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108

1x




4.1 100 x 215
4.1 100 x 215
4.1 100 x 215
4.1 100 x 215
4.1 100 x 215
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108


1x




4.4 100 x 108

## R-524 (600 cm x 215 cm)


2x




3.1 300 x 215
3.1 300 x 215


## Q-503 (600 cm x 215 cm)

6x





1.3 300 x 215
1.3 300 x 215

1x





1.3 300 x 215
1.3 300 x 215

2x





1.1 200 x 215
1.1 200 x 215
1.1 200 x 215

1x





1.1 200 x 215
1.1 200 x 215
1.1 200 x 215

2x




1.4 300 x 108
1.4 300 x 108
1.4 300 x 108
1.4 300 x 108

1x





1.4 300 x 108
1.4 300 x 108
1.2 200 x 108

## ploča poz 300 DONJA ZONA


Q-335 (600 cm x 215 cm)

4x





2.7 565 x 215

1x





2.19 545 x 215

6x





2.12 540 x 215

1x





2.12 540 x 215

1x





2.18 600 x 185

2x





2.5 515 x 215


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

1x



2.31 500 x 215
2.17 165 x 95

1x



2.9 495 x 215

3x



2.13 490 x 215

1x



2.20 545 x 185

1x



2.29 465 x 215
2.11 175 x 135

1x



2.23 450 x 215
2.16 170 x 125

3x



2.23 450 x 215

2x



2.2 400 x 215

1x



2.24 540 x 155

1x



2.30 530 x 155

1x



2.22 450 x 155

2x



2.25 385 x 170

1x



2.1 365 x 170
2.35 230 x 215

2x



2.1 365 x 170
2.26 230 x 170

1x



2.8 600 x 100
2.8 600 x 100

1x



2.14 490 x 120
2.21 365 x 85
2.36 230 x 65

1x



2.6 275 x 210
2.33 265 x 190

1x



2.34 360 x 155
2.28 240 x 180

1x


2.32 500 x 100
2.10 495 x 100


1x


2.15 290 x 165
2.27 245 x 170


1x


2.3 400 x 75
2.4 400 x 75


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

5x



1.3 540 x 215

4x


1.2 510 x 215

1x



1.6 270 x 215
1.5 270 x 95

1x



1.4 540 x 95
1.1 600 x 75

**ploča poz 300 GORNJA ZONA**


R-335 (600 cm x 215 cm)

1x



4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

14x



4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

1x



4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.5 200 x 160

1x



4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215

1x


4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.3 200 x 108
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.3 200 x 108

1x



4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.3 200 x 108
4.2 100 x 215
4.3 200 x 108
4.2 100 x 215

1x



4.3 200 x 108
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108

# Armaturne mreže - PLAN REZANJA


## R-524 (600 cm x 215 cm)

1x



3.2 600 x 215

1x



3.6 600 x 175

2x


3.7 400 x 215
3.4 150 x 215


2x


3.1 300 x 215
3.1 300 x 215


1x


3.3 150 x 215
3.5 150 x 175


## Q-503 (600 cm x 215 cm)

7x



1.1 300 x 215
1.1 300 x 215

1x



1.1 300 x 215
1.3 200 x 215

1x



1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x



1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x


1.3 200 x 215
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108

2x



1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108

1x



1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.4 200 x 108

## ploča poz 400 DONJA ZONA


## Q-335 (600 cm x 215 cm)

4x



2.30 565 x 215

1x



2.18 545 x 215

8x



2.11 540 x 215

1x



2.11 540 x 215

1x



2.20 600 x 185

2x



2.29 515 x 215

1x



2.6 500 x 215
2.16 165 x 95

1x



2.27 495 x 215

3x



2.23 490 x 215

1x



2.19 545 x 185

1x



2.3 465 x 215
2.25 175 x 135

1x



2.14 450 x 215
2.21 170 x 125

3x



2.14 450 x 215

2x



2.31 400 x 215

1x



2.12 540 x 155

1x


2.4 530 x 155

1x



2.13 450 x 155

2x


2.10 385 x 170


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

1x





2.15 365 x 170
2.1 230 x 215

2x





2.15 365 x 170
2.9 230 x 170

1x





2.26 600 x 100
2.26 600 x 100

1x





2.24 490 x 120
2.17 365 x 85
2.2 230 x 65

1x





2.33 275 x 210
2.22 290 x 165

1x





2.5 500 x 100
2.28 495 x 100

1x




2.7 240 x 180
2.8 245 x 170


1x




2.34 400 x 75
2.32 400 x 75


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

1x





1.1 540 x 215

4x





1.5 510 x 215

1x





1.7 410 x 215

2x





1.7 410 x 215

1x





1.4 270 x 215
1.3 270 x 95

1x





1.9 350 x 165

1x




1.2 540 x 95
1.6 600 x 75

1x





1.8 410 x 108

**ploča poz 400 GORNJA ZONA**


R-335 (600 cm x 215 cm)

1x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

14x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

1x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.5 200 x 160

1x





4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.3 200 x 108
4.3 200 x 108

1x





4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.2 100 x 215

1x




4.2 100 x 215
4.3 200 x 108
4.3 200 x 108
4.2 100 x 215
4.3 200 x 108
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108


1x




4.2 100 x 215
4.2 100 x 215
4.4 100 x 108


**R-524 (600 cm x 215 cm)**

1x





3.2 600 x 215

1x





3.6 600 x 175

2x





3.1 400 x 215
3.4 150 x 215

2x




3.7 300 x 215
3.7 300 x 215

1x





3.3 150 x 215
3.5 150 x 175

# Armaturne mreže - PLAN REZANJA


## Q-503 (600 cm x 215 cm)

6x





1.1 300 x 215
1.1 300 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.4 200 x 108

2x




1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108

1x





1.2 300 x 108

**ploča poz 500 DONJA ZONA**


## Q-335 (600 cm x 215 cm)

4x





2.30 565 x 215

1x





2.18 545 x 215

8x





2.11 540 x 215

1x





2.11 540 x 215

1x





2.20 600 x 185

2x





2.29 515 x 215

1x





2.6 500 x 215
2.16 165 x 95

1x





2.27 495 x 215

3x





2.23 490 x 215

1x





2.19 545 x 185

1x




2.3 465 x 215
2.25 175 x 135

1x





2.14 450 x 215
2.21 170 x 125

3x





2.14 450 x 215

2x





2.31 400 x 215

1x





2.12 540 x 155

1x





2.4 530 x 155

1x





2.13 450 x 155

2x





2.10 385 x 170

1x





2.15 365 x 170
2.1 230 x 215

2x





2.15 365 x 170
2.9 230 x 170

1x





2.26 600 x 100
2.26 600 x 100

1x





2.24 490 x 120
2.17 365 x 85
2.2 230 x 65

1x





2.33 275 x 210
2.22 290 x 165

1x





2.5 500 x 100
2.28 495 x 100

1x




2.7 240 x 180
2.8 245 x 170

1x





2.34 400 x 75
2.32 400 x 75

# Armaturne mreže - PLAN REZANJA


## Q-503 (600 cm x 215 cm)

1x





1.4 540 x 215

4x





1.8 510 x 215

1x





1.1 410 x 215

2x





1.1 410 x 215

1x





1.7 270 x 215
1.6 270 x 95

1x





1.2 350 x 165

1x




1.5 540 x 95
1.9 600 x 75

1x





1.3 410 x 108

**ploča poz 500 GORNJA ZONA**


## R-335 (600 cm x 215 cm)

1x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

14x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

1x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.5 200 x 160

1x





4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108

2x




4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215


1x




4.2 200 x 108
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108


**R-524 (600 cm x 215 cm)**

1x





3.2 600 x 215

1x





3.6 600 x 175

2x





3.1 400 x 215
3.4 150 x 215

2x




3.7 300 x 215
3.7 300 x 215


1x




3.3 150 x 215
3.5 150 x 175


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

6x





1.1 300 x 215
1.1 300 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.4 200 x 108

2x




1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108

1x





1.2 300 x 108

**ploča poz 600 DONJA ZONA**


## Q-335 (600 cm x 215 cm)

8x





2.11 570 x 215

4x




2.30 565 x 215


1x




2.13 555 x 215


## Armaturne mreže - PLAN REZANJA

1x





2.16 550 x 215

1x





2.17 550 x 210

2x





2.29 515 x 215

1x





2.6 500 x 215

1x





2.27 495 x 215

1x





2.21 490 x 215

1x





2.23 490 x 215

1x





2.37 600 x 170

1x





2.3 465 x 215
2.25 175 x 135

1x





2.3 465 x 215
2.39 125 x 140

3x





2.3 465 x 215

1x





2.12 570 x 155

1x





2.31 400 x 215
2.18 150 x 160

4x





2.31 400 x 215

3x





2.40 380 x 215

1x





2.22 490 x 160

1x





2.42 490 x 155

1x





2.4 465 x 155

1x





2.35 395 x 170

1x





2.36 600 x 108
2.26 600 x 105

1x





2.24 490 x 130
2.34 400 x 75

1x





2.26 600 x 105
2.20 490 x 108

1x





2.33 275 x 210
2.1 230 x 215

1x





2.10 395 x 140
2.32 400 x 75

1x





2.10 395 x 140
2.15 395 x 65

1x





2.10 395 x 140
2.2 230 x 65

1x





2.14 395 x 135

1x





2.28 495 x 105
2.5 510 x 100

1x





2.19 290 x 165
2.7 260 x 170

1x





2.38 400 x 90
2.41 380 x 90

1x




2.9 250 x 140
2.9 250 x 140


1x




2.8 260 x 115


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

1x





1.4 540 x 215

4x





1.8 525 x 215

2x





1.1 410 x 215

1x





1.1 410 x 215

1x




1.2 360 x 165


1x




1.7 270 x 215
1.6 270 x 95


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

1x




1.9 600 x 90
1.5 540 x 95

1x





1.3 410 x 108

## ploča poz 600 GORNJA ZONA


R-335 (600 cm x 215 cm)

1x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

14x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

1x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.5 200 x 160

1x





4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108

2x




4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215


1x




4.2 200 x 108
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108


## R-524 (600 cm x 215 cm)

1x





3.2 600 x 215

1x





3.6 600 x 175

2x





3.1 400 x 215
3.4 150 x 215

2x




3.7 300 x 215
3.7 300 x 215


1x




3.3 150 x 215
3.5 150 x 175


## Q-503 (600 cm x 215 cm)

6x





1.1 300 x 215
1.1 300 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.4 200 x 108

2x




1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108

1x





1.2 300 x 108

## ploča poz 700 DONJA ZONA


Q-335 (600 cm x 215 cm)

1x





2.24 600 x 215

7x





2.1 570 x 215

4x





2.26 565 x 215

1x





2.12 555 x 215

1x





2.16 550 x 215

1x





2.17 550 x 210

2x





2.25 515 x 215

1x




2.6 500 x 215


1x




2.3 465 x 215
2.22 175 x 135


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

1x





2.3 465 x 215
2.14 125 x 140

3x





2.3 465 x 215

1x





2.11 570 x 155

5x





2.20 400 x 215

3x





2.18 380 x 215

1x





2.2 490 x 155

1x





2.4 465 x 155

1x





2.32 490 x 140
2.27 400 x 75

1x





2.23 600 x 105
2.23 600 x 105

1x





2.28 275 x 210
2.30 230 x 215

1x





2.10 395 x 140
2.15 395 x 65

1x





2.10 395 x 140
2.31 230 x 65

1x





2.10 395 x 140

1x





2.13 395 x 135
2.29 400 x 75

1x





2.5 510 x 100
2.21 400 x 90

1x




2.7 260 x 170
2.9 250 x 140

1x




2.9 250 x 140
2.8 260 x 115


1x




2.19 380 x 90


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

1x





1.4 540 x 215

4x





1.8 525 x 215

1x





1.11 475 x 215
1.13 120 x 145

1x





1.15 475 x 215
1.17 110 x 125

2x





1.11 475 x 215

2x





1.1 410 x 215

1x





1.1 410 x 215

1x





1.12 475 x 145

1x





1.9 600 x 100
1.5 540 x 95

1x




1.2 360 x 165

1x





1.7 270 x 215
1.14 290 x 120

1x




1.16 475 x 108
1.3 410 x 108

1x





1.10 395 x 110
1.6 270 x 95

**ploča poz 700 GORNJA ZONA**


R-335 (600 cm x 215 cm)

1x





4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215

14x




4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.1 200 x 215


1x




4.1 200 x 215
4.1 200 x 215
4.5 200 x 160


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

1x





4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108
4.2 200 x 108

2x




4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215
4.3 100 x 215


1x




4.2 200 x 108
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108
4.4 100 x 108


**R-524 (600 cm x 215 cm)**

1x





3.2 600 x 215

1x





3.6 600 x 175

2x





3.1 400 x 215
3.4 150 x 215

2x




3.7 300 x 215
3.7 300 x 215


1x




3.3 150 x 215
3.5 150 x 175


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

6x





1.1 300 x 215
1.1 300 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

1x





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215
1.4 200 x 108

2x




1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108
1.2 300 x 108

1x





1.2 300 x 108

**ploča poz 800 DONJA ZONA**


Q-335 (600 cm x 215 cm)

1x





2.1 370 x 215
2.7 200 x 185

1x





2.1 370 x 215

1x





2.1 370 x 215

1x





2.5 255 x 215
2.4 240 x 185

1x




2.2 370 x 135
2.3 370 x 75


1x




2.6 255 x 150


**Q-503 (600 cm x 215 cm)**

1x




1.1 200 x 215
1.1 200 x 215
1.1 200 x 215

1x





1.3 600 x 60
1.2 200 x 60

**ploča poz 800 GORNJA ZONA**


R-335 (600 cm x 215 cm)

2x





4.8 400 x 215
4.3 200 x 215

1x





4.9 250 x 215
4.9 250 x 215
4.6 100 x 215

1x





4.3 200 x 215
4.7 400 x 108
4.4 200 x 107
4.2 150 x 108

5x




4.1 150 x 215
4.1 150 x 215
4.1 150 x 215
4.1 150 x 215

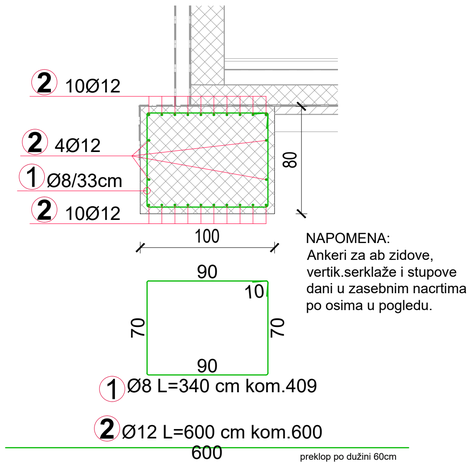
1x



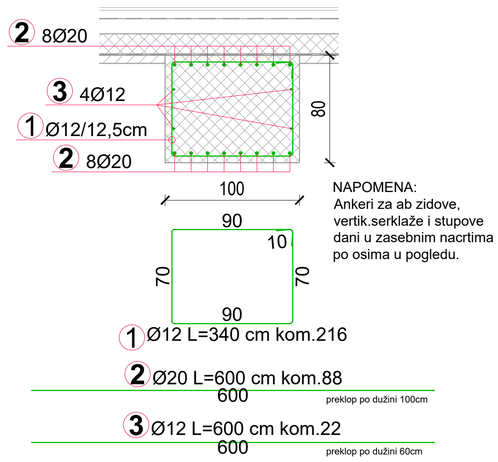

4.5 100 x 200
4.2 150 x 108

# 2.4. ARMATURNI NACRTI (OSTALO)

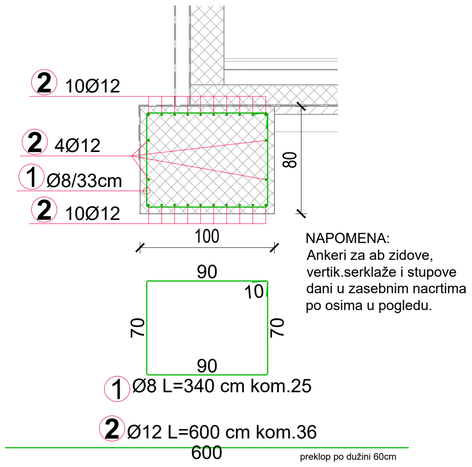
TT1 - AB TEMELJNA TRAKA
dim.100x80cm, C-30/37, XC2, B500B, L~135m



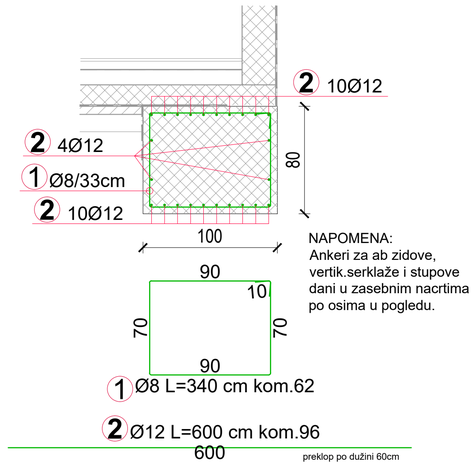

TT2 - AB TEMELJNA TRAKA
dim.100x80cm, C-30/37, XC2, B500B, L~27m



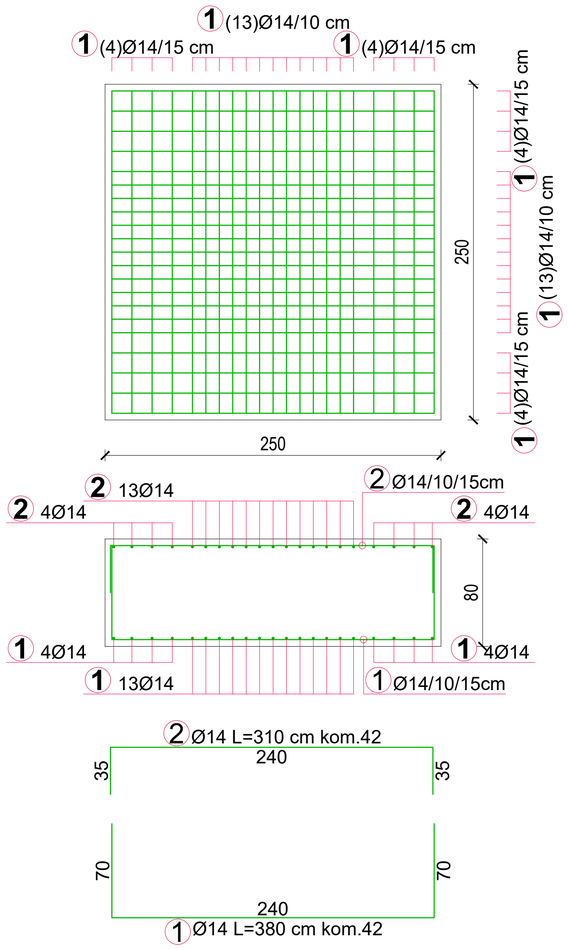

TT3 - AB TEMELJNA TRAKA
dim.100x80cm, C-30/37, XC2, B500B, L~8,5m



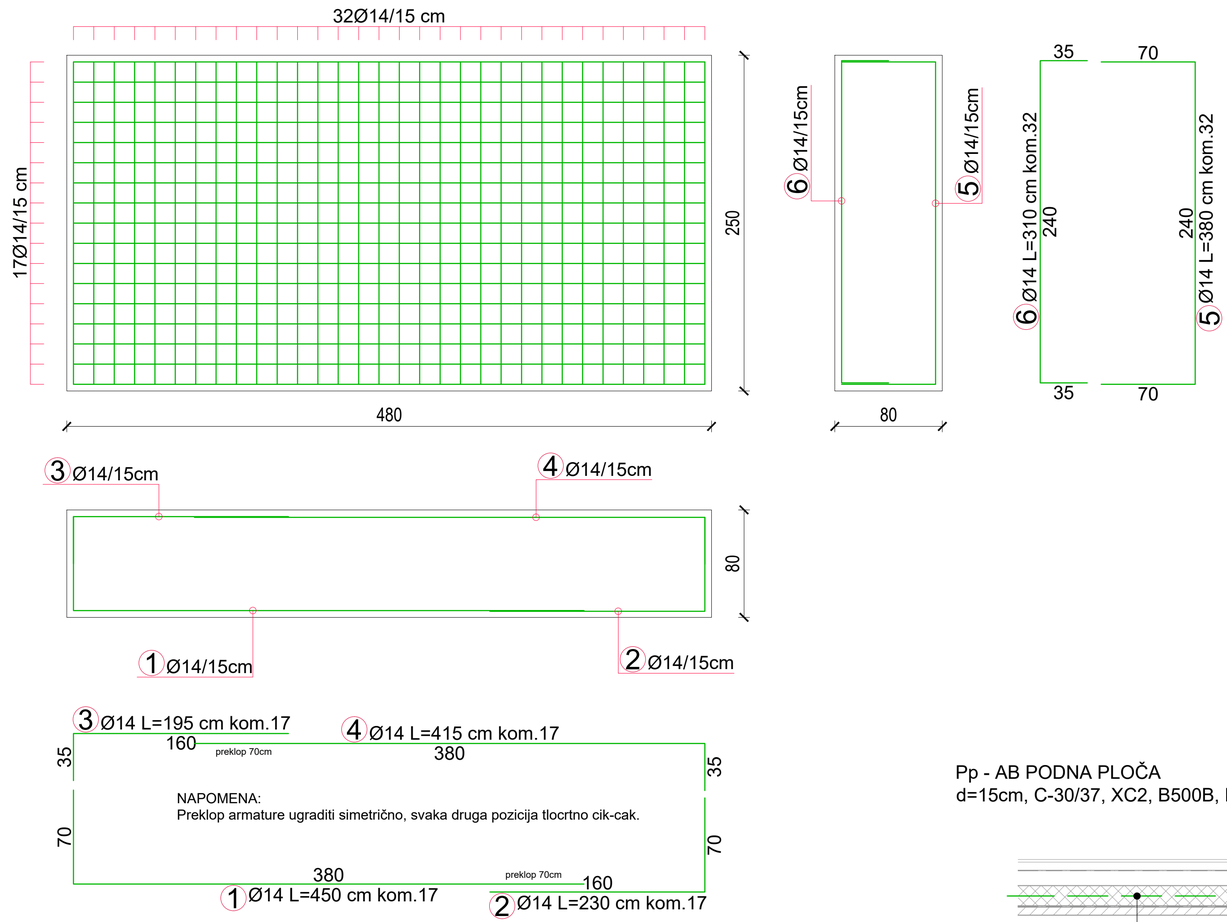

TT4 - AB TEMELJNA TRAKA
dim.100x80cm, C-30/37, XC2, B500B, L~20,5m





T1 - AB TEMELJNA STOPA
dim.250x250x80cm, C-30/37, XC2, B500B, kom.11





T2 - AB TEMELJNA STOPA
dim.480x250x80cm, C-30/37, XC2, B500B, kom.1



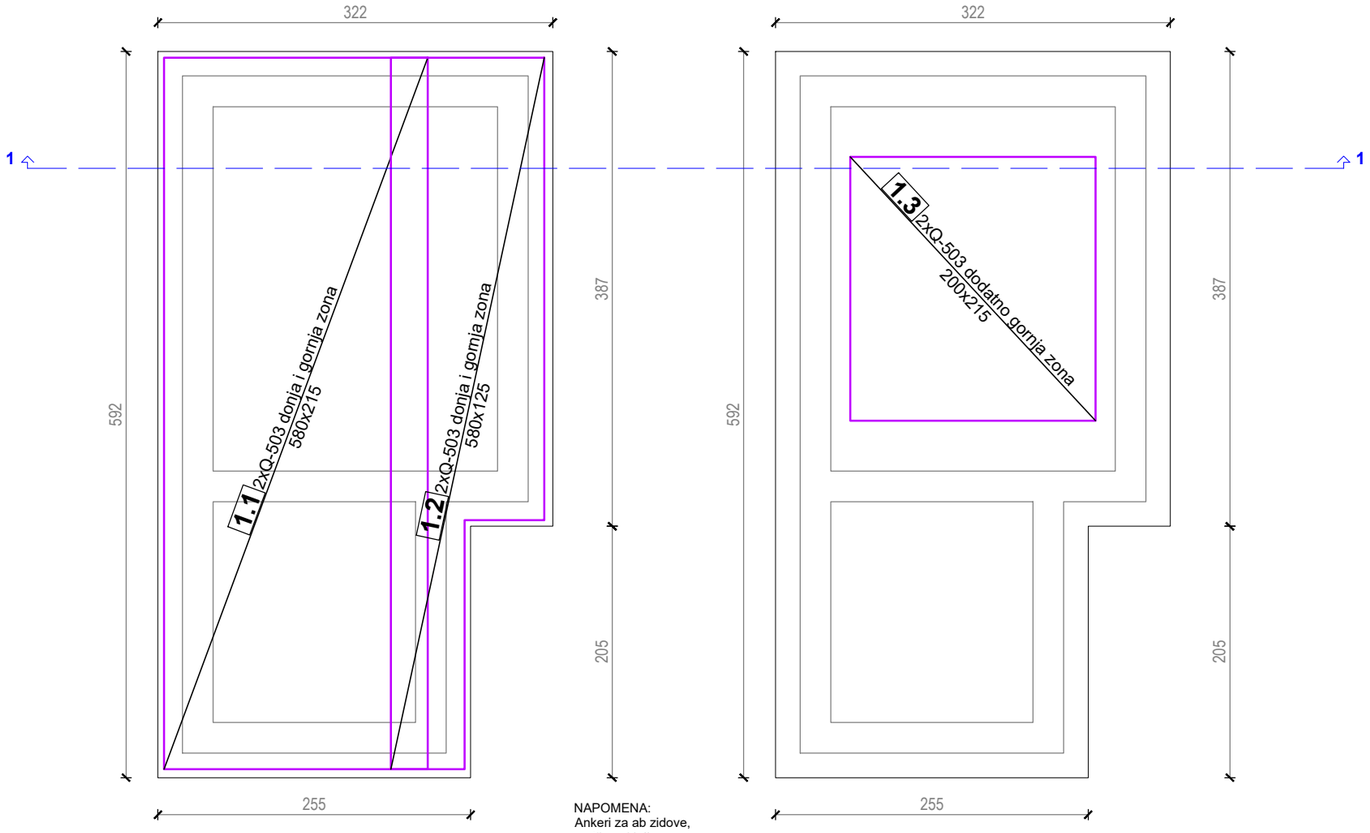

Pp - AB PODNA PLOČA
d=15cm, C-30/37, XC2, B500B, P~658m2





| | | | |
|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metoška 12, 52100 Pula OIB:55904270513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA AB TRAKE I STOPE AB PODNA PLOČA | oznaka izmjene: / datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE "ALFREDO ŠTIGLIĆ" Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt; razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Barilla Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ; mjerilo: 1:25 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID; list: 83 |

TPL - AB TEMELJNA PLOČA OKNA LIFTA
d=30cm, C-30/37, XC2, B500B



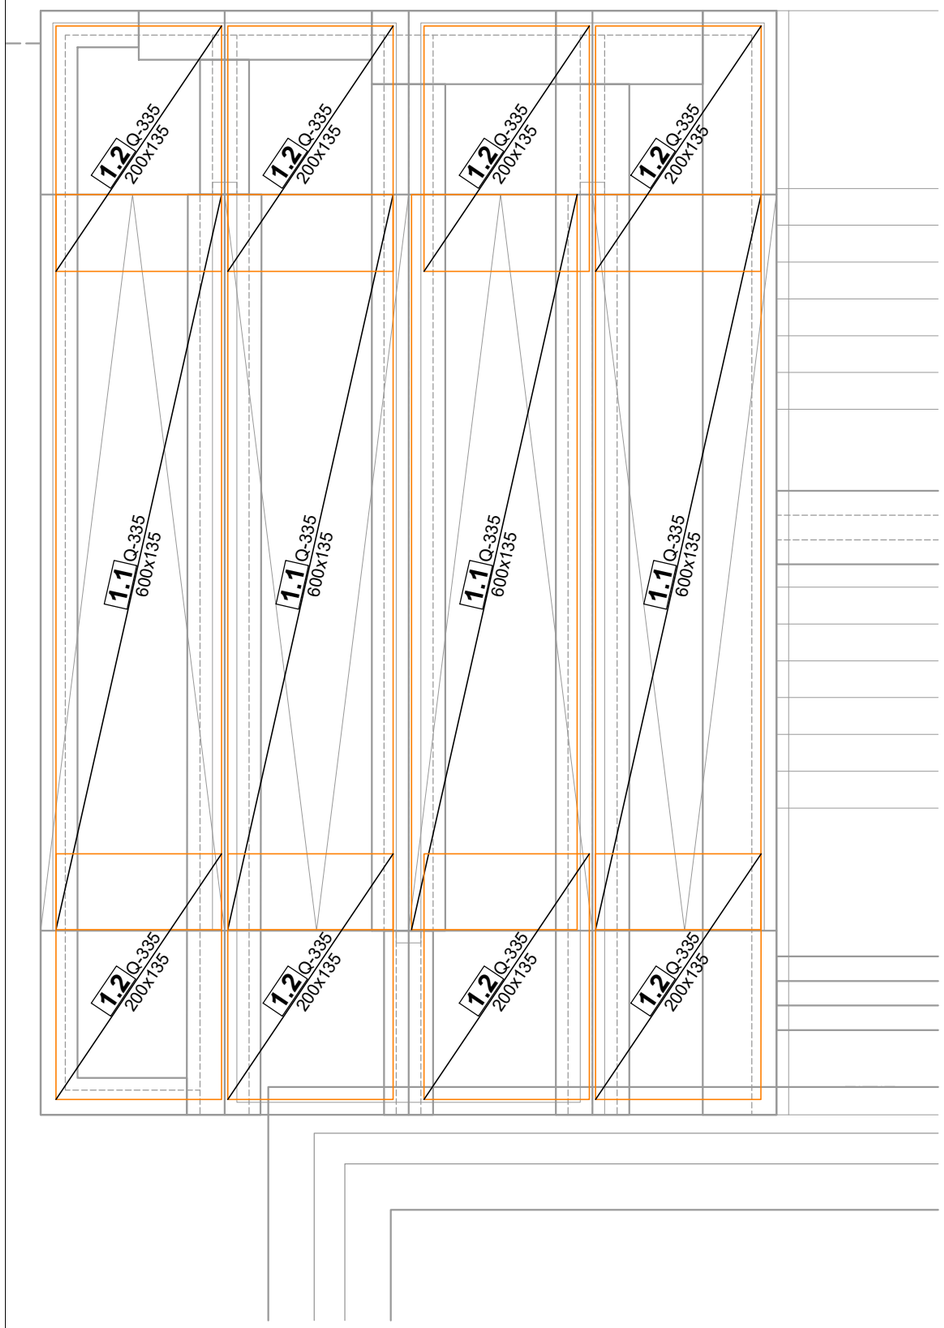

NAPOMENA:
Ankeri za ab zidove,
vertik.serklaže
dani u zasebnim nacrtima
zidova lifta u pogledu.

presjek 1-1

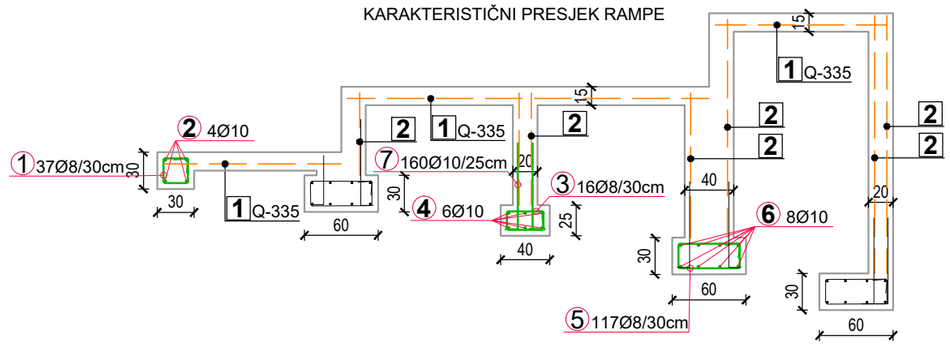



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o.<br>Mletačka 12, 52100 Pula<br>OIB:55904075513<br>PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI<br>e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor<br>ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta<br>ARMATURNI NACRT:<br>PRESJEK KROZ OS ZIDA<br>AB TEMELJNA PLOČA LIFTA | oznaka izmjene | datum<br>12/2023 |
| projektant<br>FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina<br>DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula | | strukovna odrednica<br>građevinski projekt | razina razrade<br>izvedbena |
| suradnik<br>Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta<br>705/23-IZ | mjerilo<br>1:50 |
| suradnik<br>Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka<br>43604/13-ID | list<br>84 |

R - AB ULAZNA RAMPA NA NASIPU
d=15cm, C-30/37, XC2, B500B

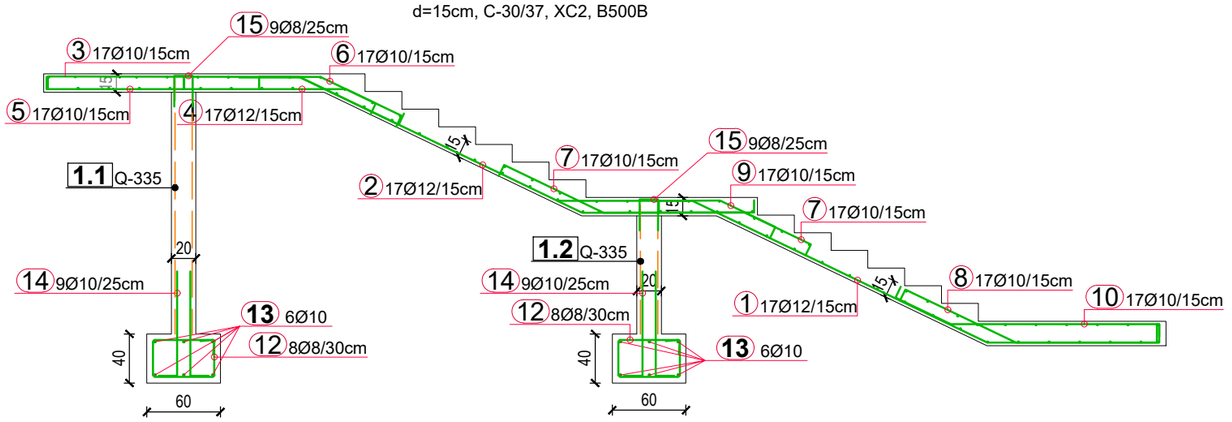




KARAKTERISTIČNI PRESJEK RAMPE





NAPOMENA:
Dana je max visina mreže za sve zidove rampe.
Krojiti prema potrebnoj visini prema arh izvedbenom projektu.

ST - AB ULAZNE STEPENICE
d=15cm, C-30/37, XC2, B500B



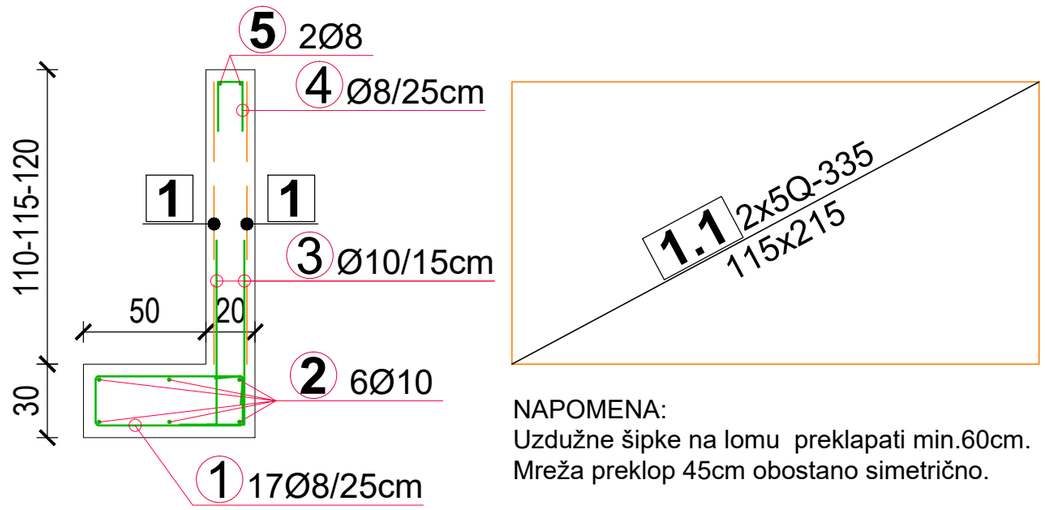




TGI d.o.o.
Miletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | |
|---|---|
| investitor | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula |
| građevina | DOM ZA STARIJE OSOBE<br>'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula |
| projektant | FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. |
| suradnik | Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. |
| suradnik | Ivana Fonović Ruba, građ.teh. |
| naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta | ARMATURNI NACRT:<br>AB ULAZNA RAMPA<br>I AB STEPENICE<br>NA NASIPU |

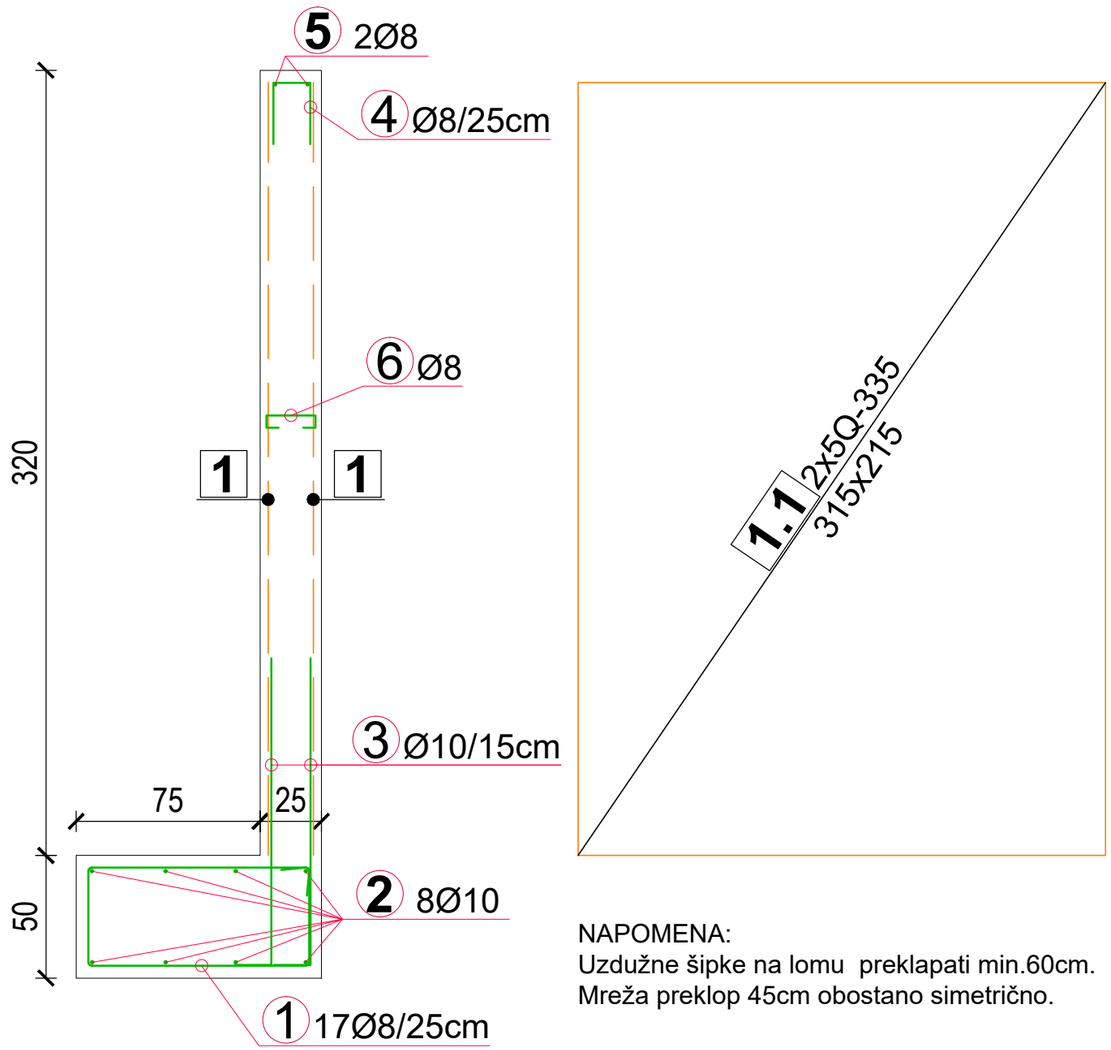
| | |
|---|---|
| oznaka izmjene | |
| datum | 12/2023 |
| strukovna odrednica | građevinski projekt |
| razina razrade | izvedbena |
| broj projekta | 705/23-IZ |
| mjerilo | 1:50 |
| zajednička oznaka | 43604/13-ID |
| list | 85 |

## zp1 - AB ZID JAME PROZORA PODRUMA
d=20cm, C-30/37, XC2, B500B, KOM.3




NAPOMENA:
Uzdužne šipke na lomu preklapati min.60cm.
Mreža preklop 45cm obostano simetrično.

## zp2 - AB ZID JAME PROZORA PODRUMA
d=20cm, C-30/37, XC2, B500B, KOM.3

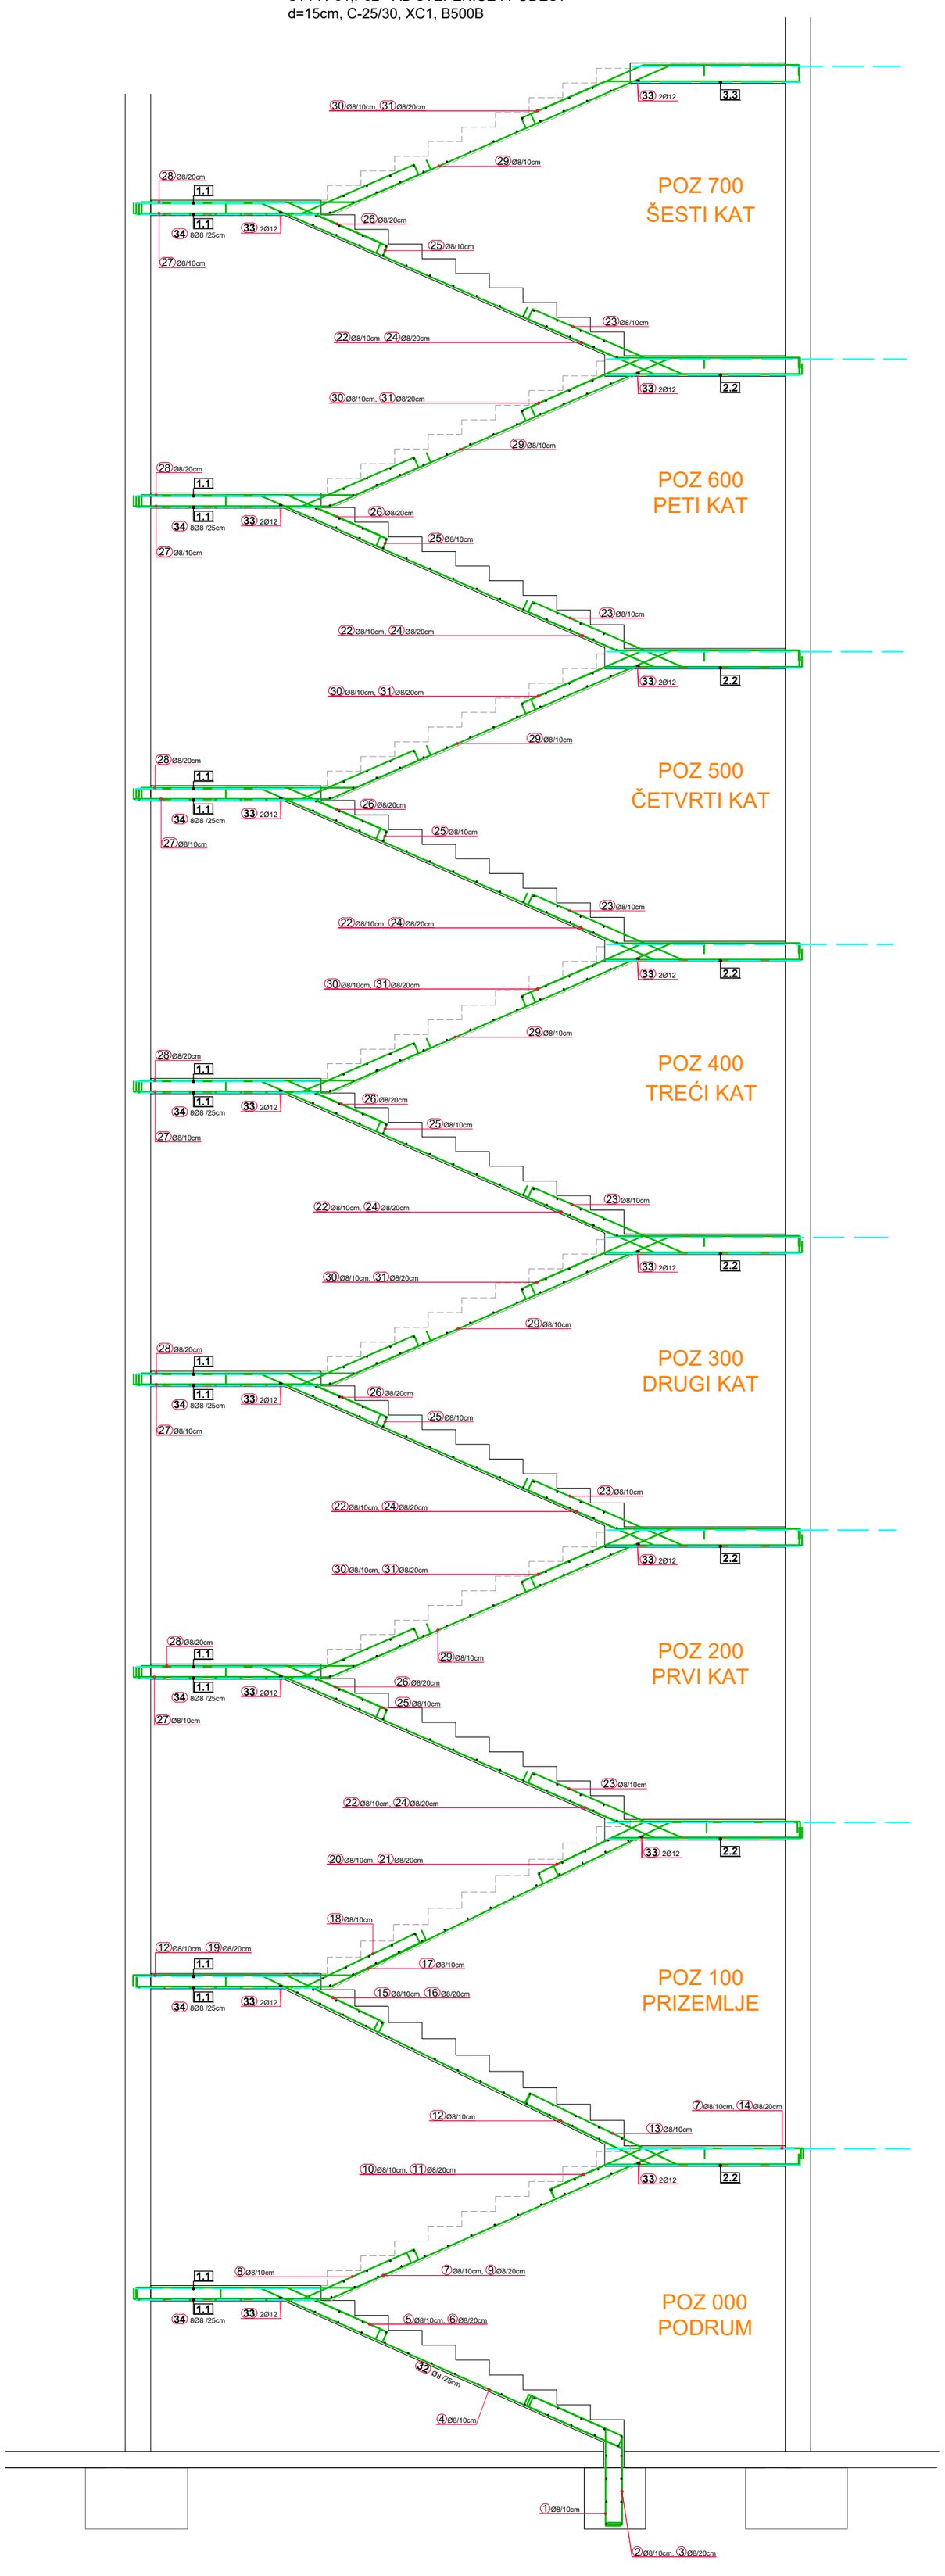


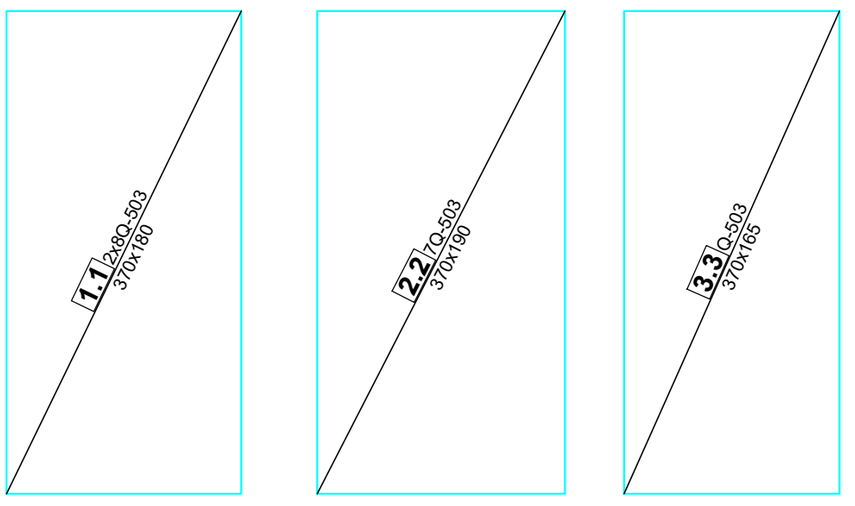

NAPOMENA:
Uzdužne šipke na lomu preklapati min.60cm.
Mreža preklop 45cm obostano simetrično.

TGI d.o.o.
Mletačka 12, 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

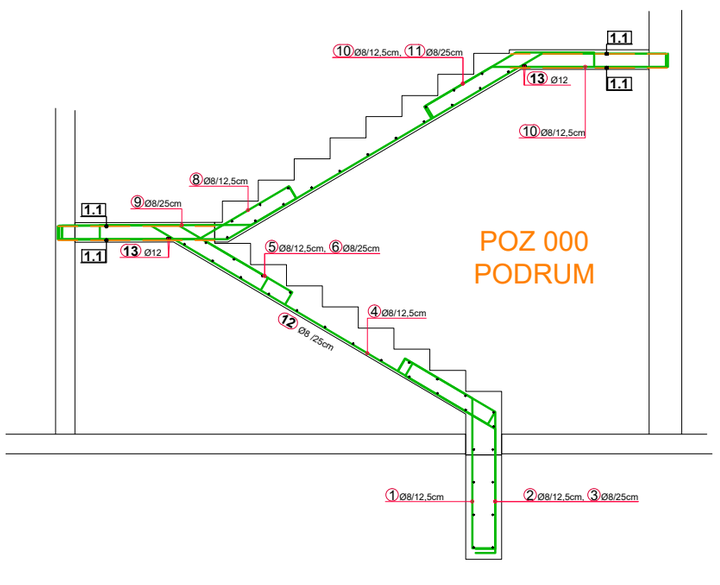
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA, Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: | oznaka izmjene: | datum: 12/2023 | |
| | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena | |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:25 | |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | AB ZIDOVI JAME PROZORA PODRUMA | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 86 | |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | | |


ST1 i Po1,Po2 - AB STEPENICE I PODEST
d=15cm, C-25/30, XC1, B500B




ST2 i Po3 - AB STEPENICE I PODEST
d=15cm, C-25/30, XC1, B500B



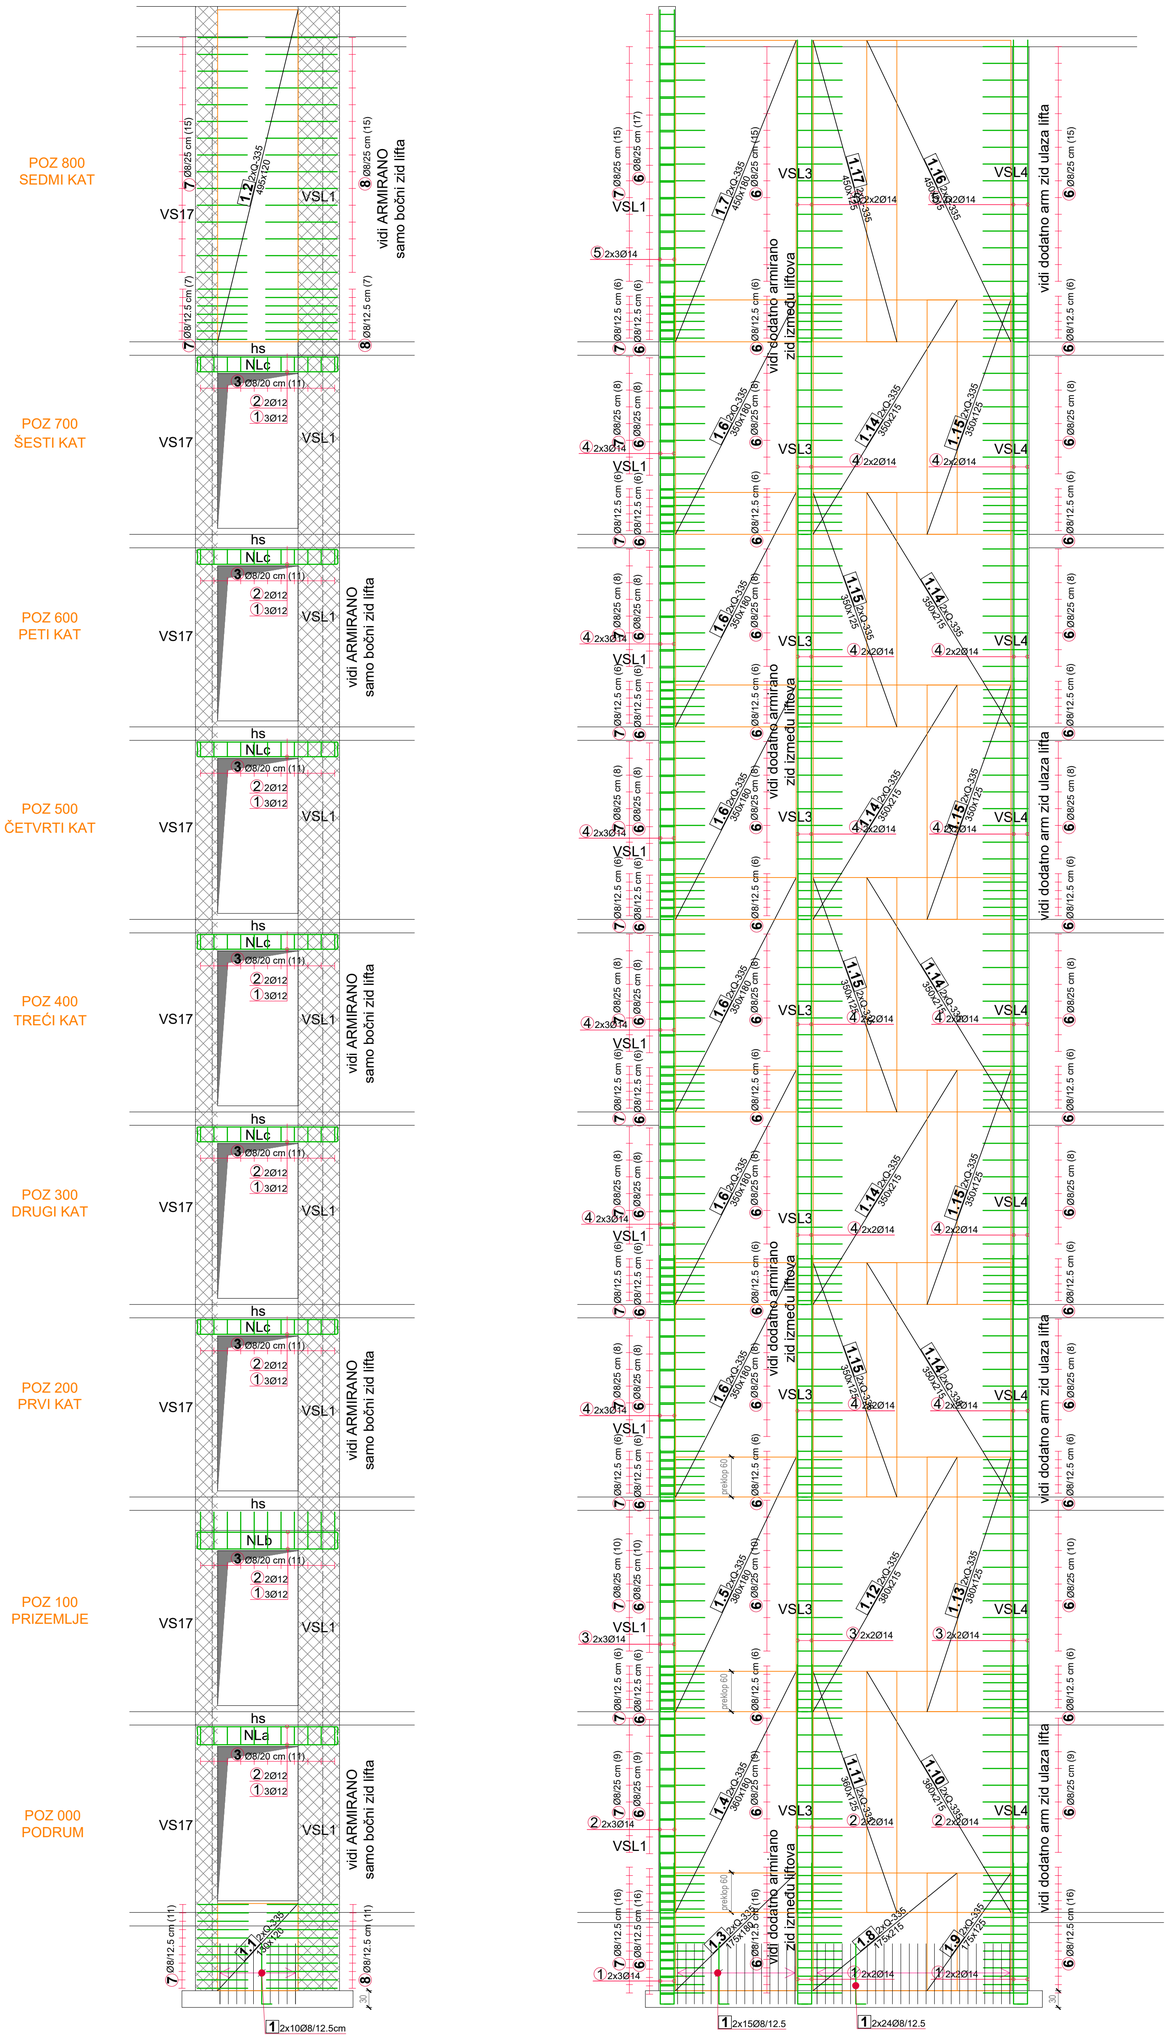

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalska 12, 52100 Pula OIB:55924275513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| | | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | AB STEPENICE I PODESTI ST1, Po1, Po2 ST2, Po3 | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Meri Barišа Kolić, mag.ing.aedif. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 87 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | | |

- AB ZID ULAZA MALOG LIFTA,
VERTIK. SERKLAŽI, STUPOVI I NADVOJI
d=25cm, C-30/37, XC1, B500B

AB BOČNI ZID LIFTOVA, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-30/37, XC1, B500B

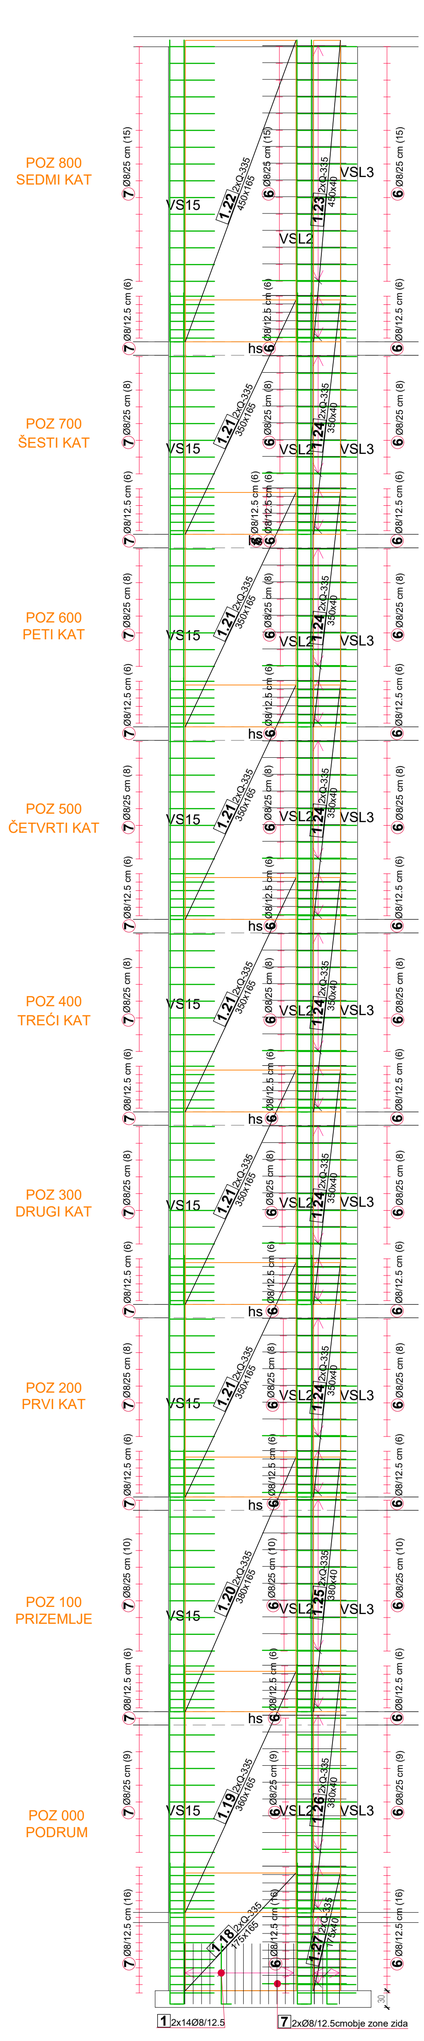
- AB ZID IZMEĐU LIFTOVA,
VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-30/37, XC1, B500B

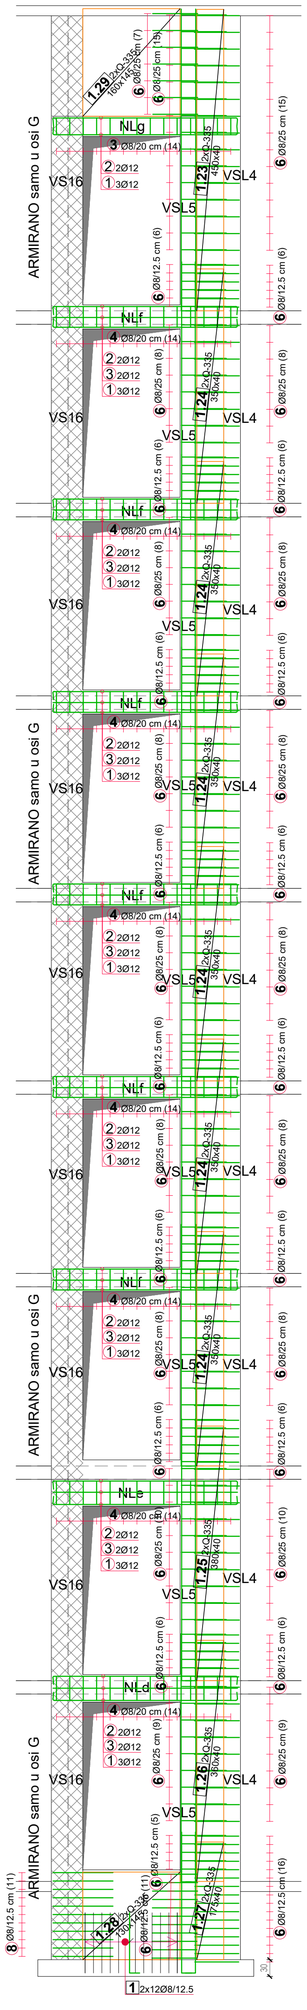
- AB ZID ULAZA VELIKOG LIFTA,
VERTIK. SERKLAŽI, STUPOVI I NADVOJI
d=25cm, C-30/37, XC1, B500B









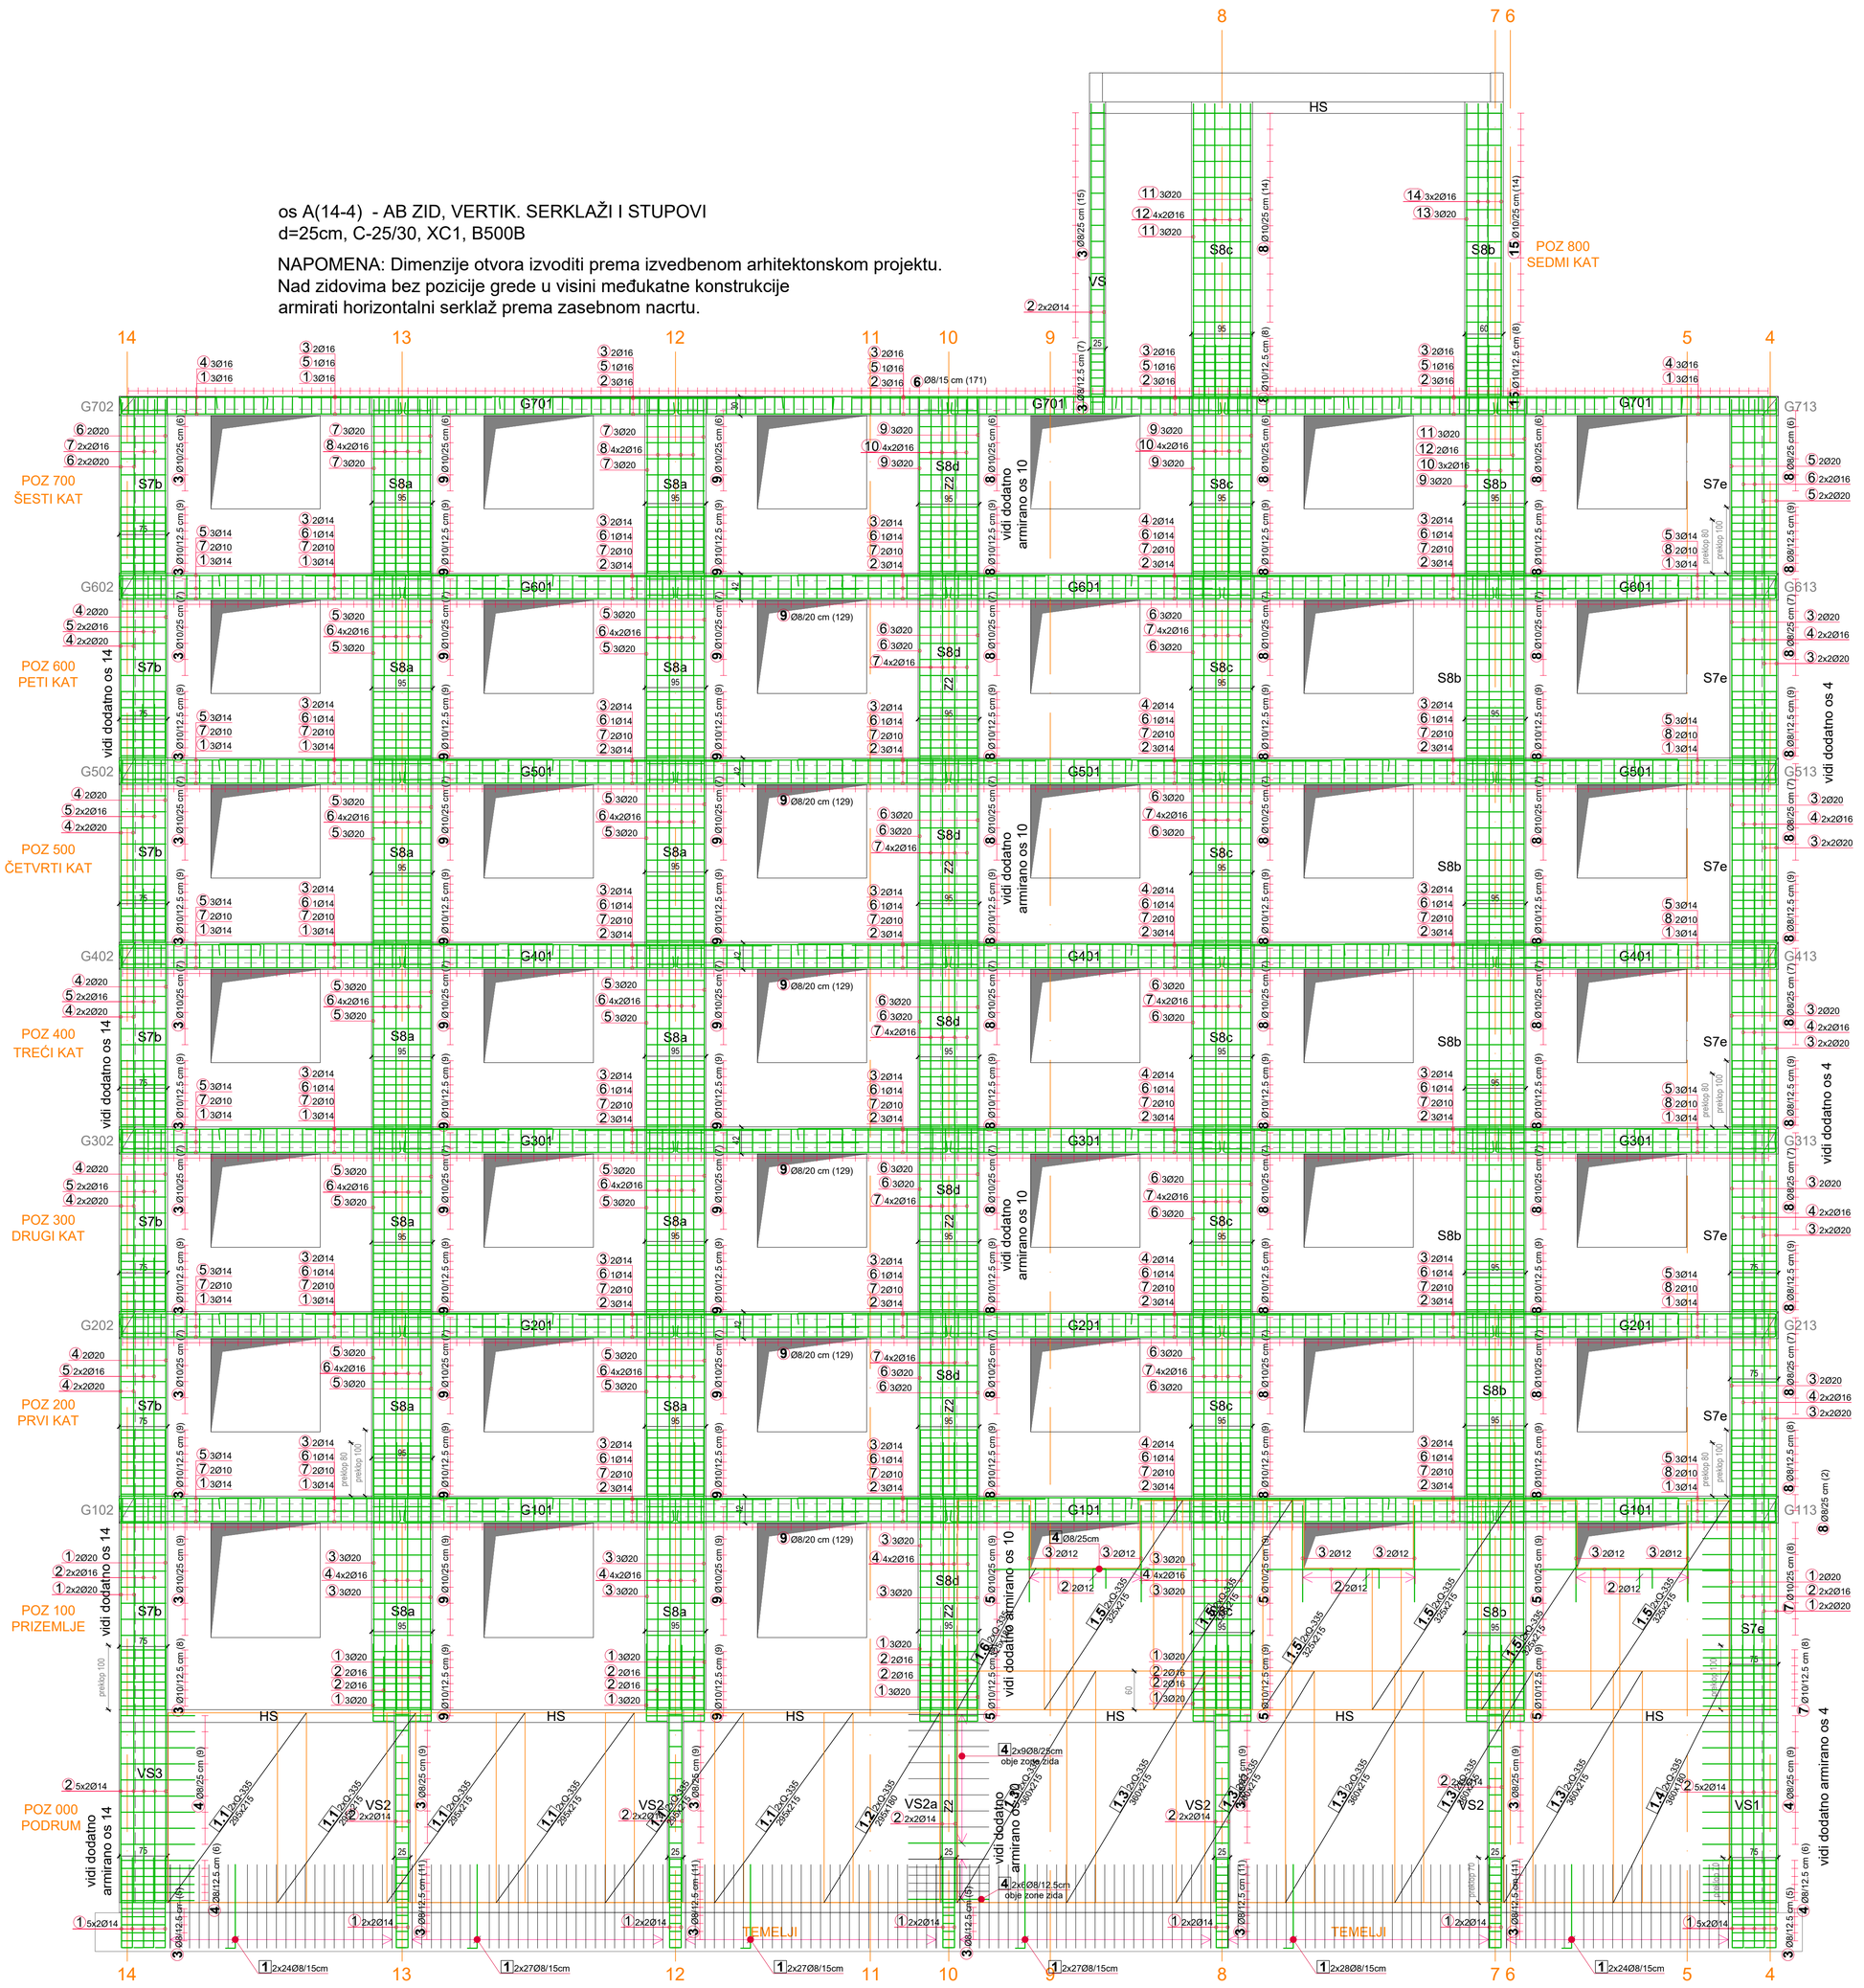




NAPOMENA:
Dimenzije otvora izvoditi prema
izvedbenom arhitektonskom projektu
Nad svim zidovima u visini međukatne
i krovne konstrukcije armirati horizontalni
serklaž prema zasebnom nacrtu.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Marulićeva 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA AB ZIDOVI LIFTA (ostali-izvan osi) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 88 |

os A(14-4) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

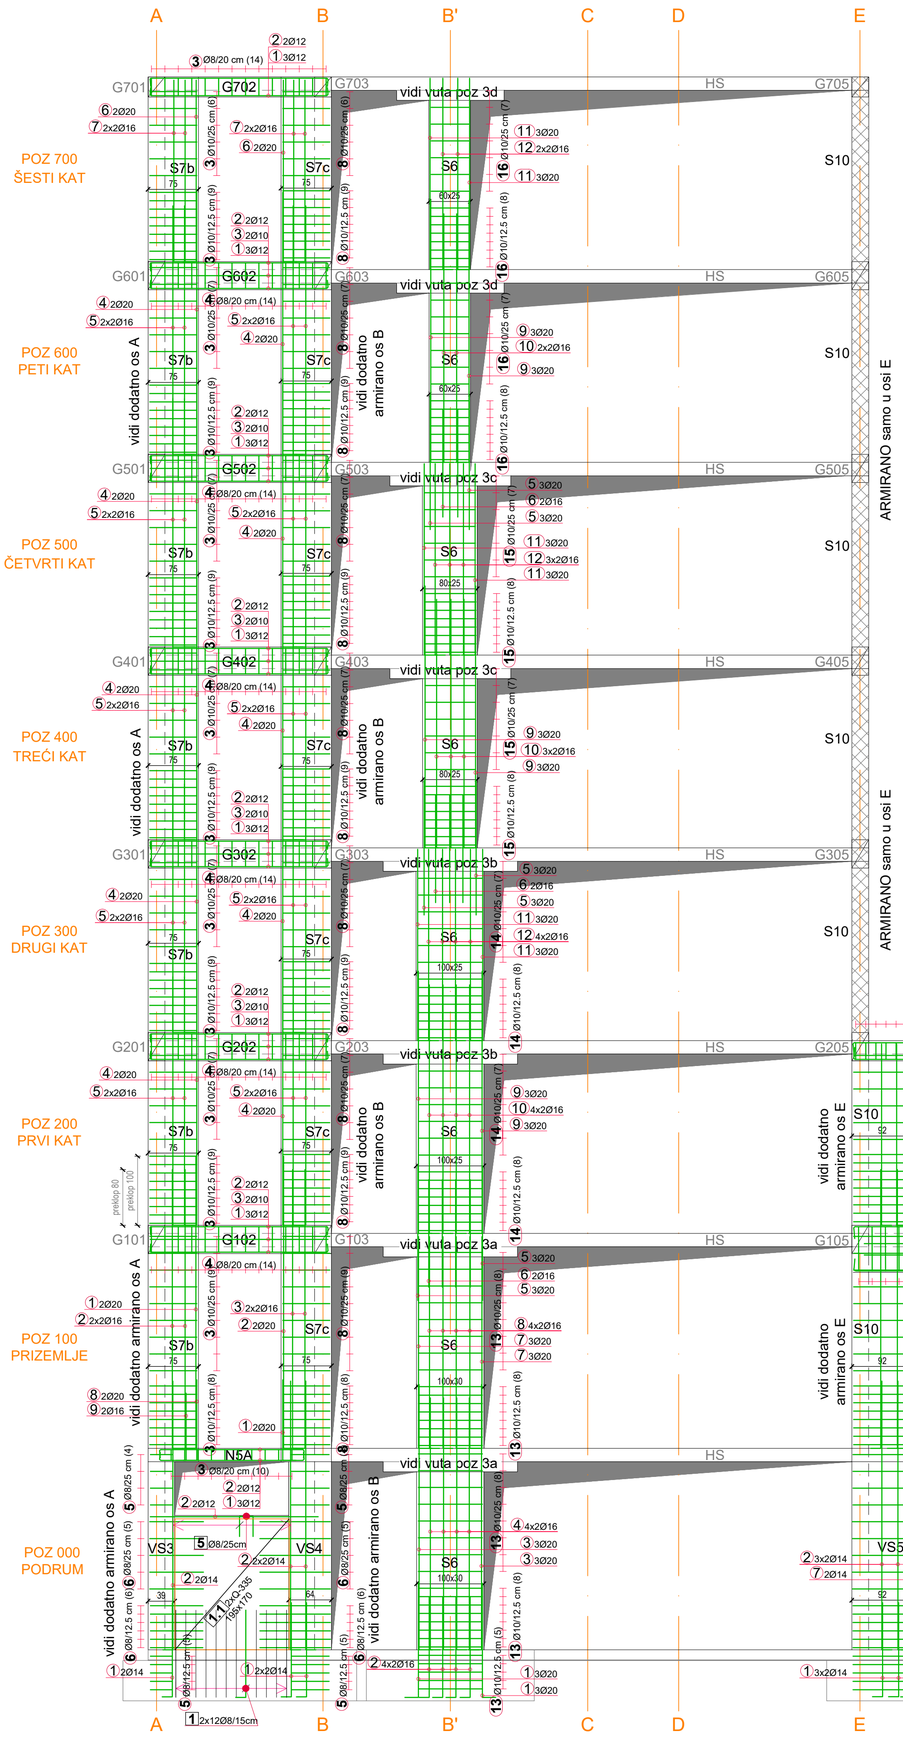
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije
armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | |
|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalska 12, 52100 Pula OIB:55904270751 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os A (14-4) | oznaka izmjene: — / datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE "ALFREDO ŠTIGLIĆ" Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt / razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Barišа Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ / mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID / list: 89 |

os 14(A-K) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

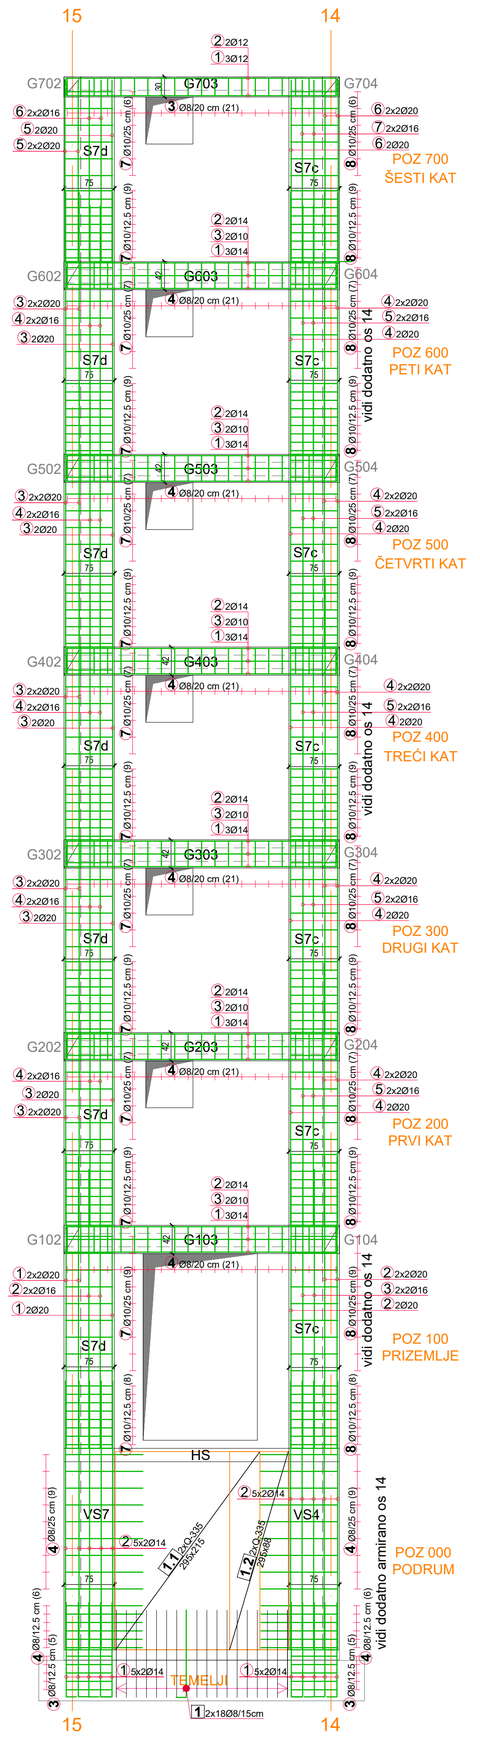
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije
armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




NAPOMENA GREDA 106:
Dimenzije otvora kod prodora strojarskih instalacija izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom i strojarskom projektu, a prilagodbu armature i dimenzije grede prema dogovoru s nadzornim inženjerom pojedine struke.

os B(15-14) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

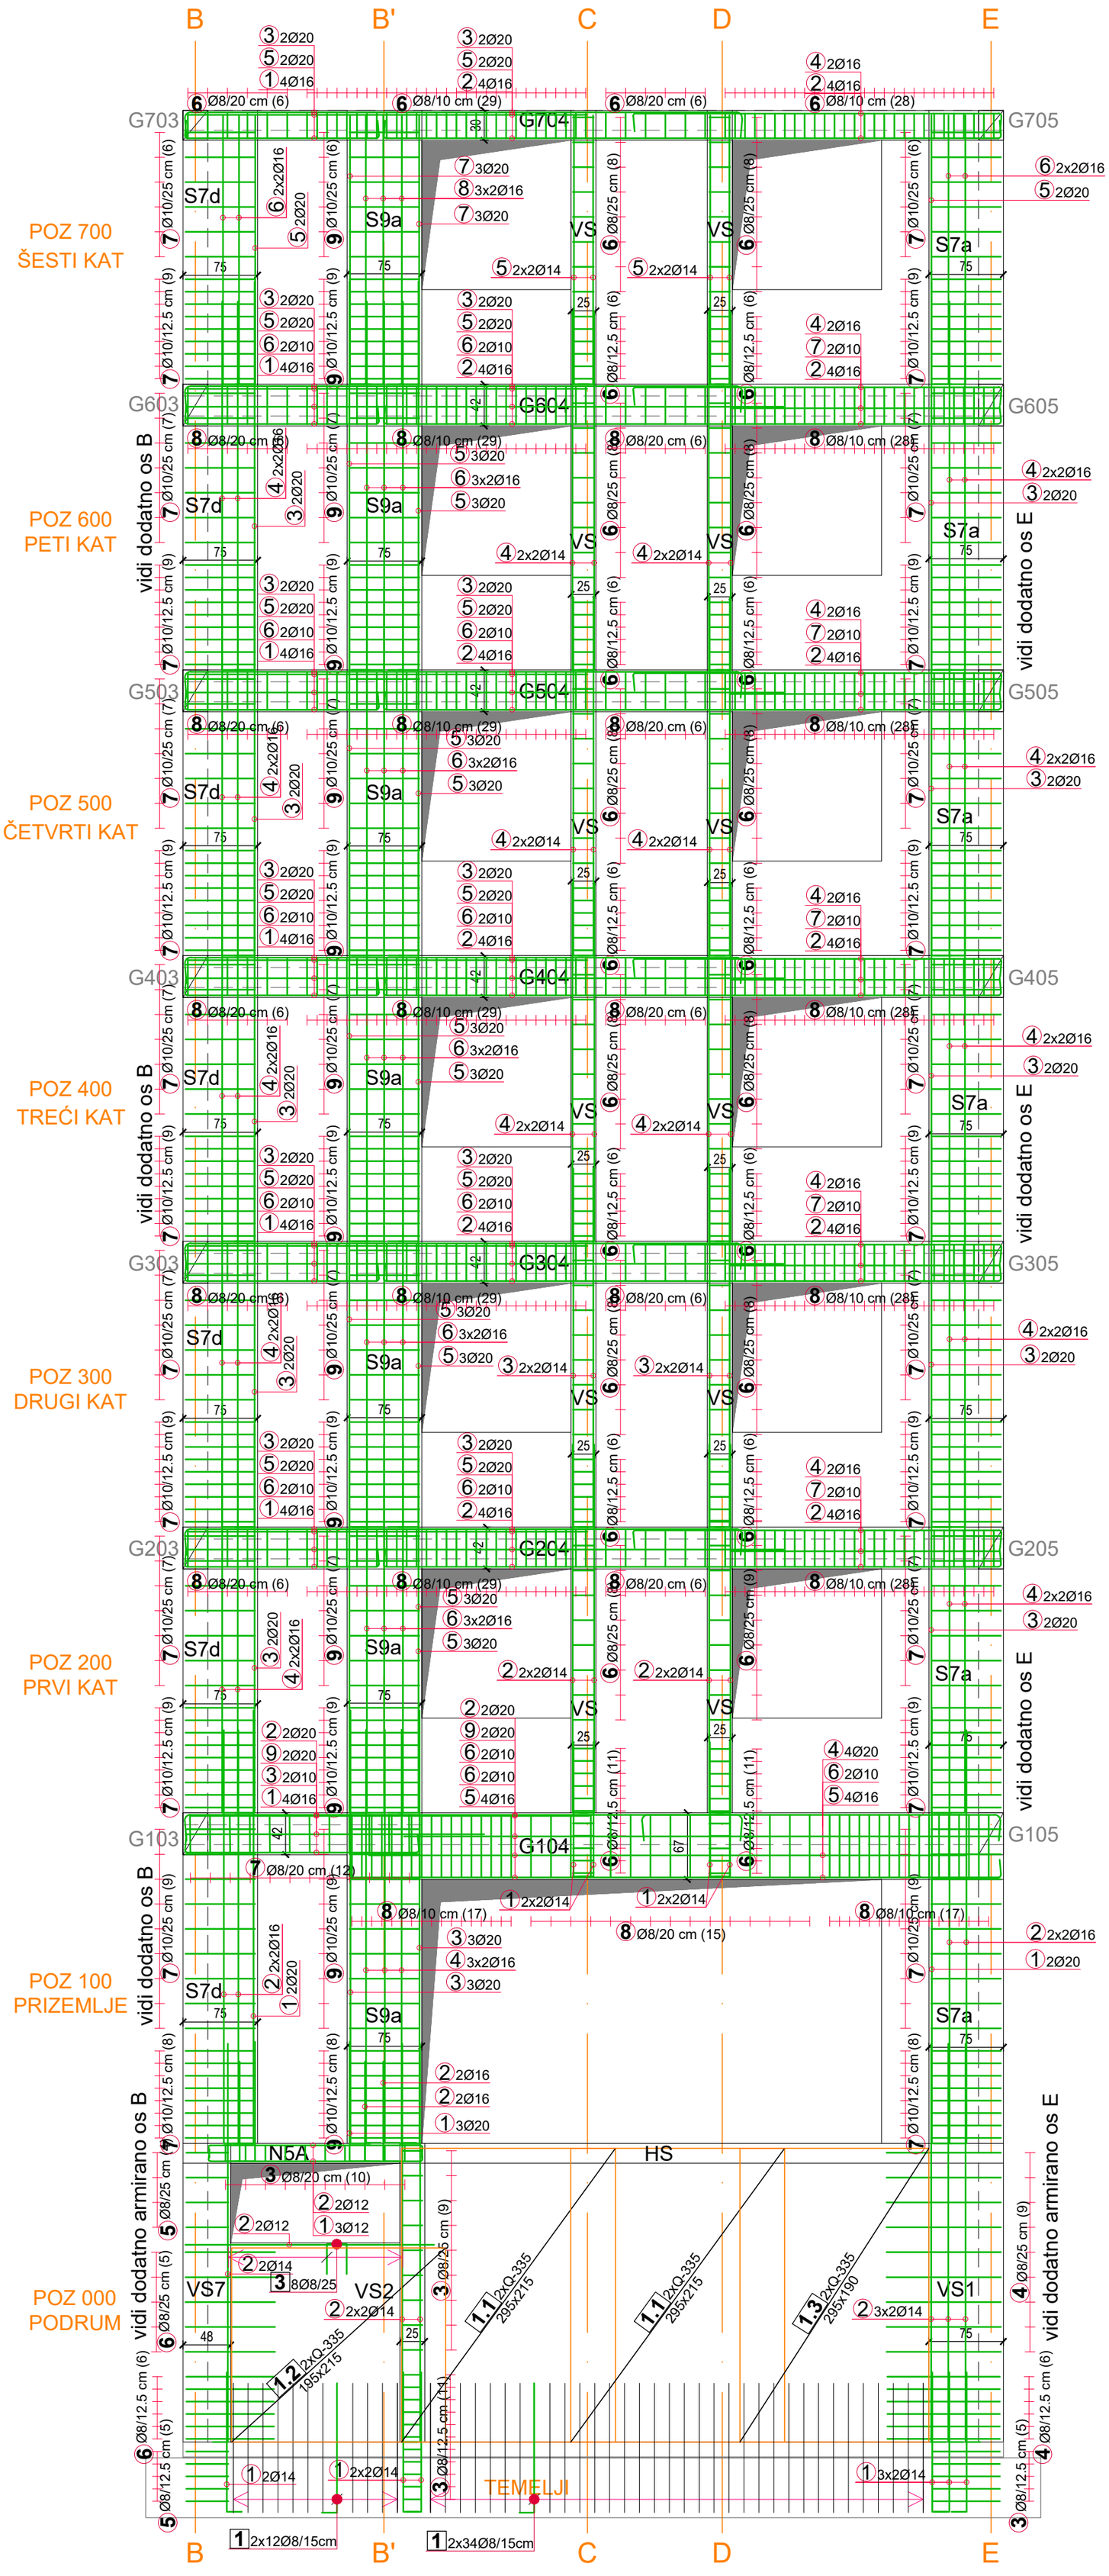
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema
izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije
armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | |
|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalska 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 14 (A-K) os B (15-14) | oznaka izmjene: / datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt; razina razrade: izvedbena; broj projekta: 705/23-IZ; mjerilo: 1:50; zajednička oznaka: 43604/13-ID; list: 90 |

os 15(B-E) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalska 12, 52100 Pula OIB:55924075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 14 (A-K) os B (15-14) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Barišа Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 91 |

os E(15-5) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije
armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.

POZ 700
ŠESTI KAT

POZ 600
PETI KAT

POZ 500
ČETVRTI KAT

POZ 400
TREĆI KAT

POZ 300
DRUGI KAT

POZ 200
PRVI KAT

POZ 100
PRIZEMLJE

POZ 000
PODRUM

TEMELJI

zid stepenica

ARMIRANO samo u osi 1

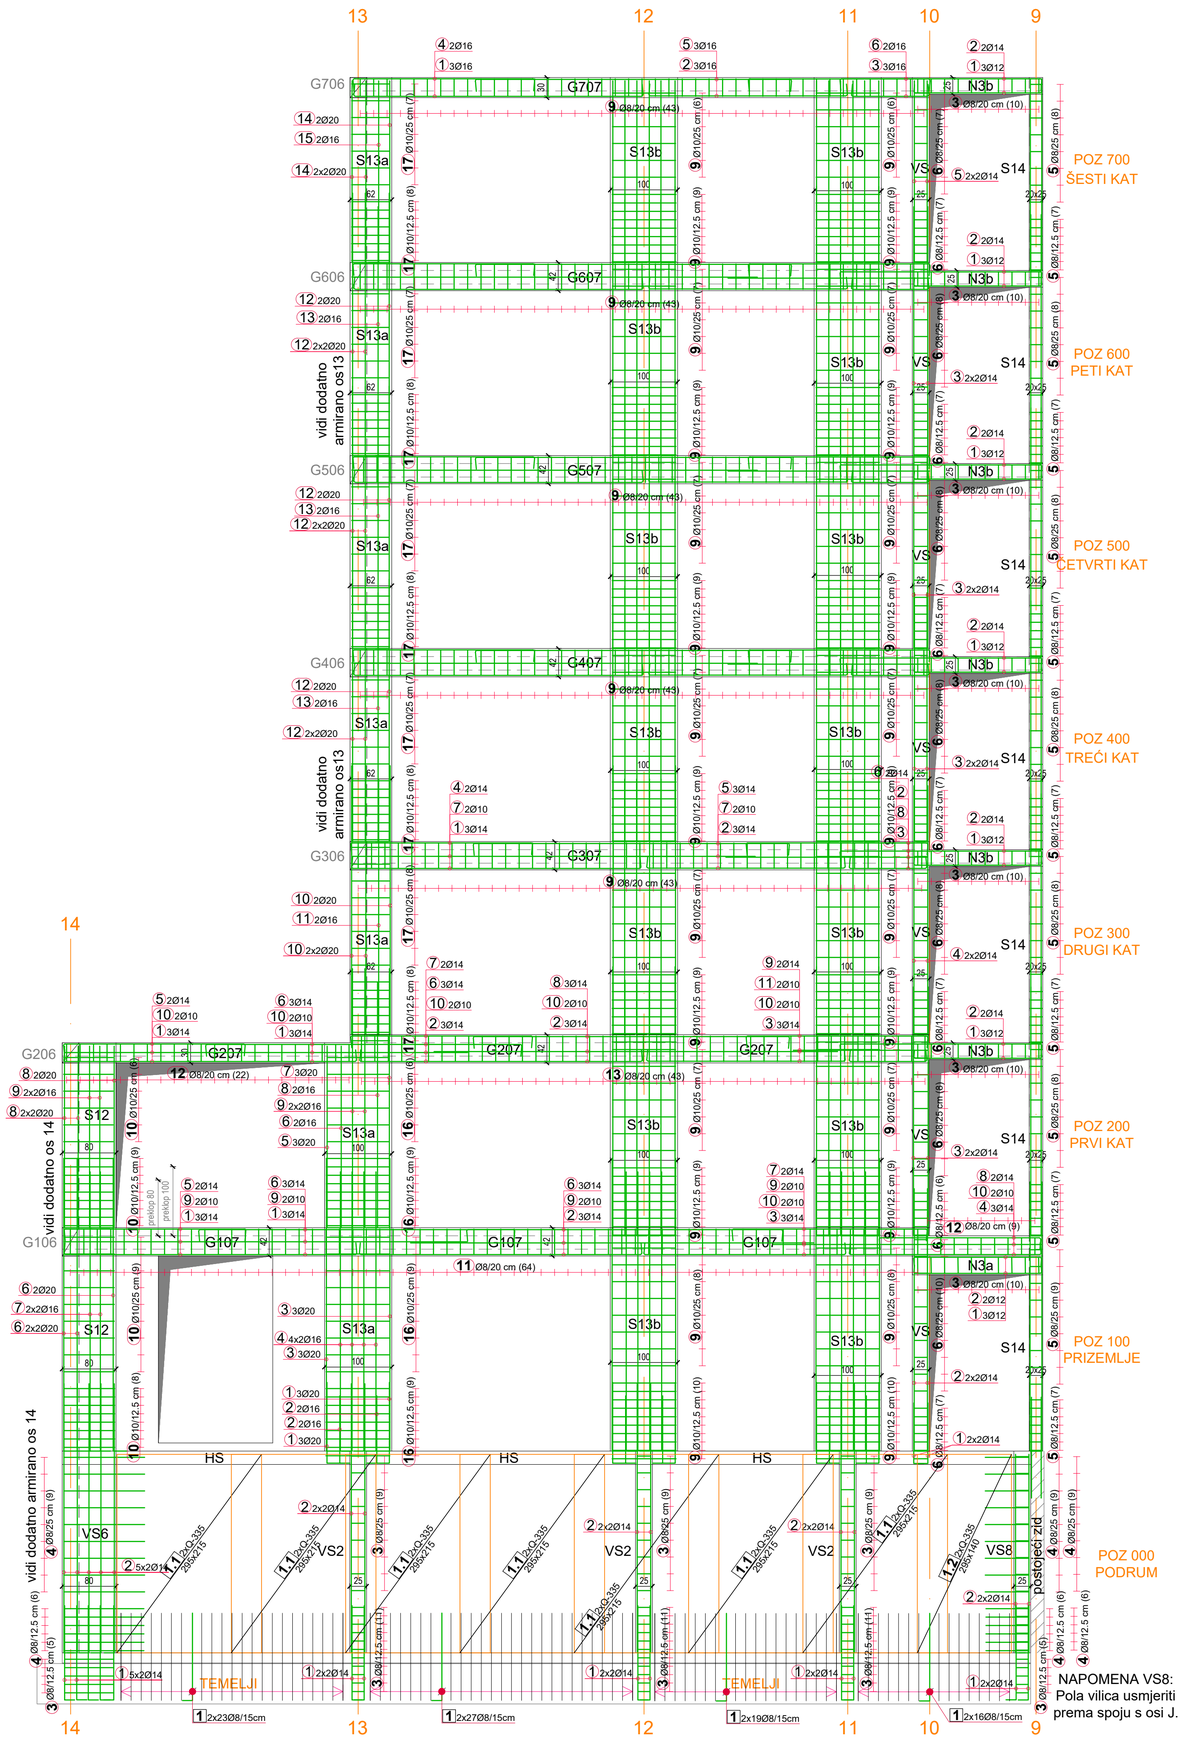
ARMIRANO samo u osi 5

ARMIRANO samo u osi 6

| | | | |
|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Mlinarska 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os A (14-4) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajedničke oznake: 43604/13-ID | list: 92 |

os K(14-cca9) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema
izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije
armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




os J(cca9-5) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

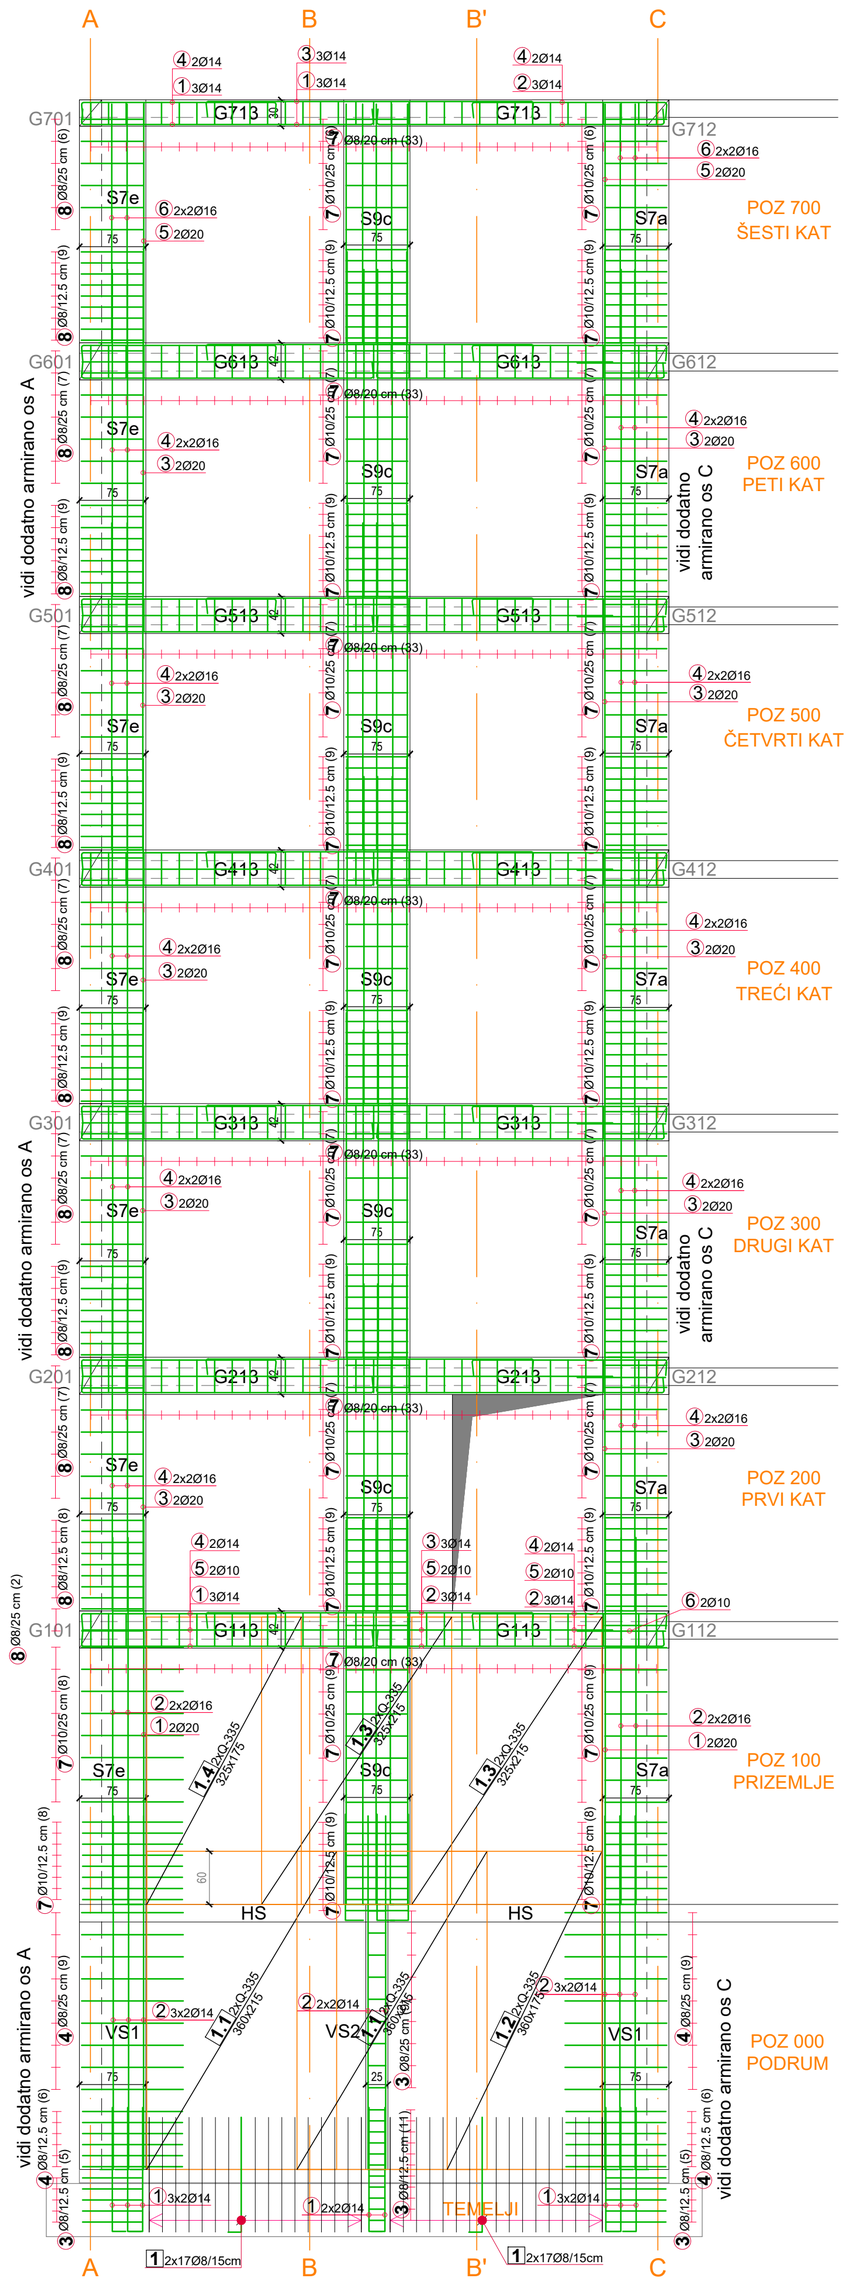
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema
izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije
armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | |
|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalska 12, 52100 Pula OIB:55304275513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os K (14-9) os J (9-5) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Barilla Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 93 |

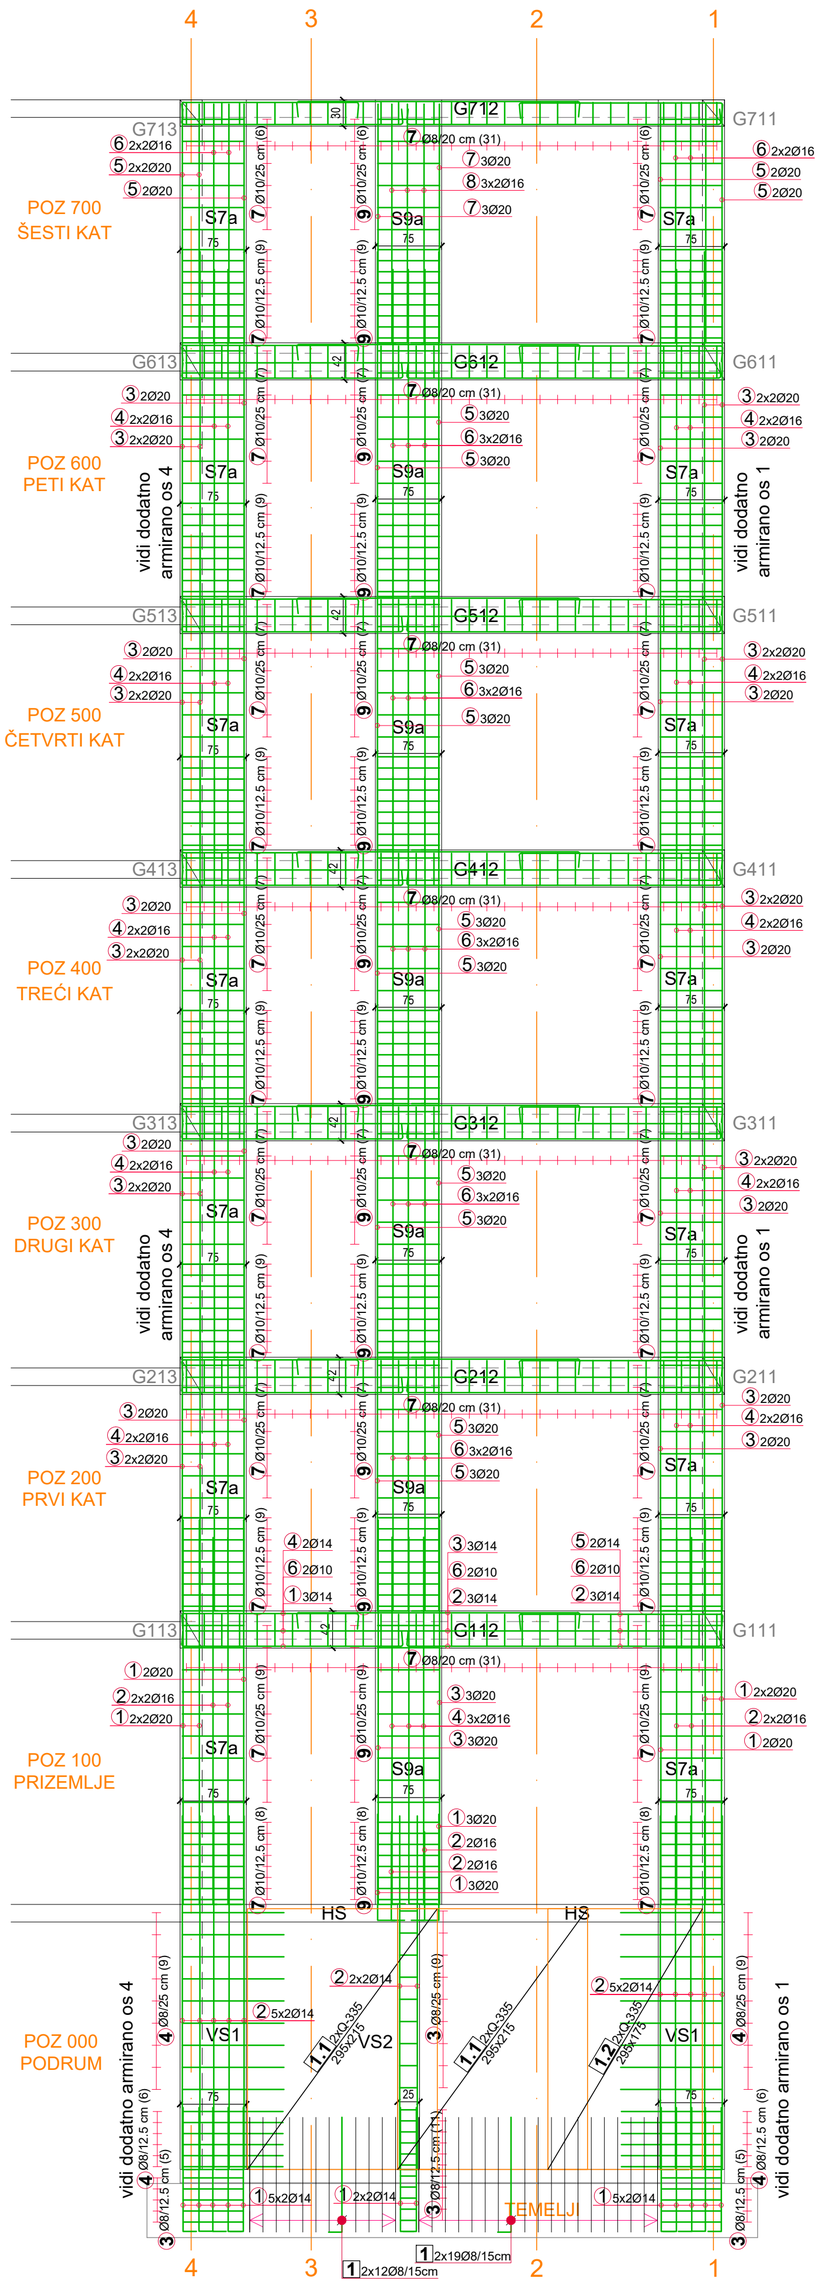
os 4(A-C) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




os C(4-1) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

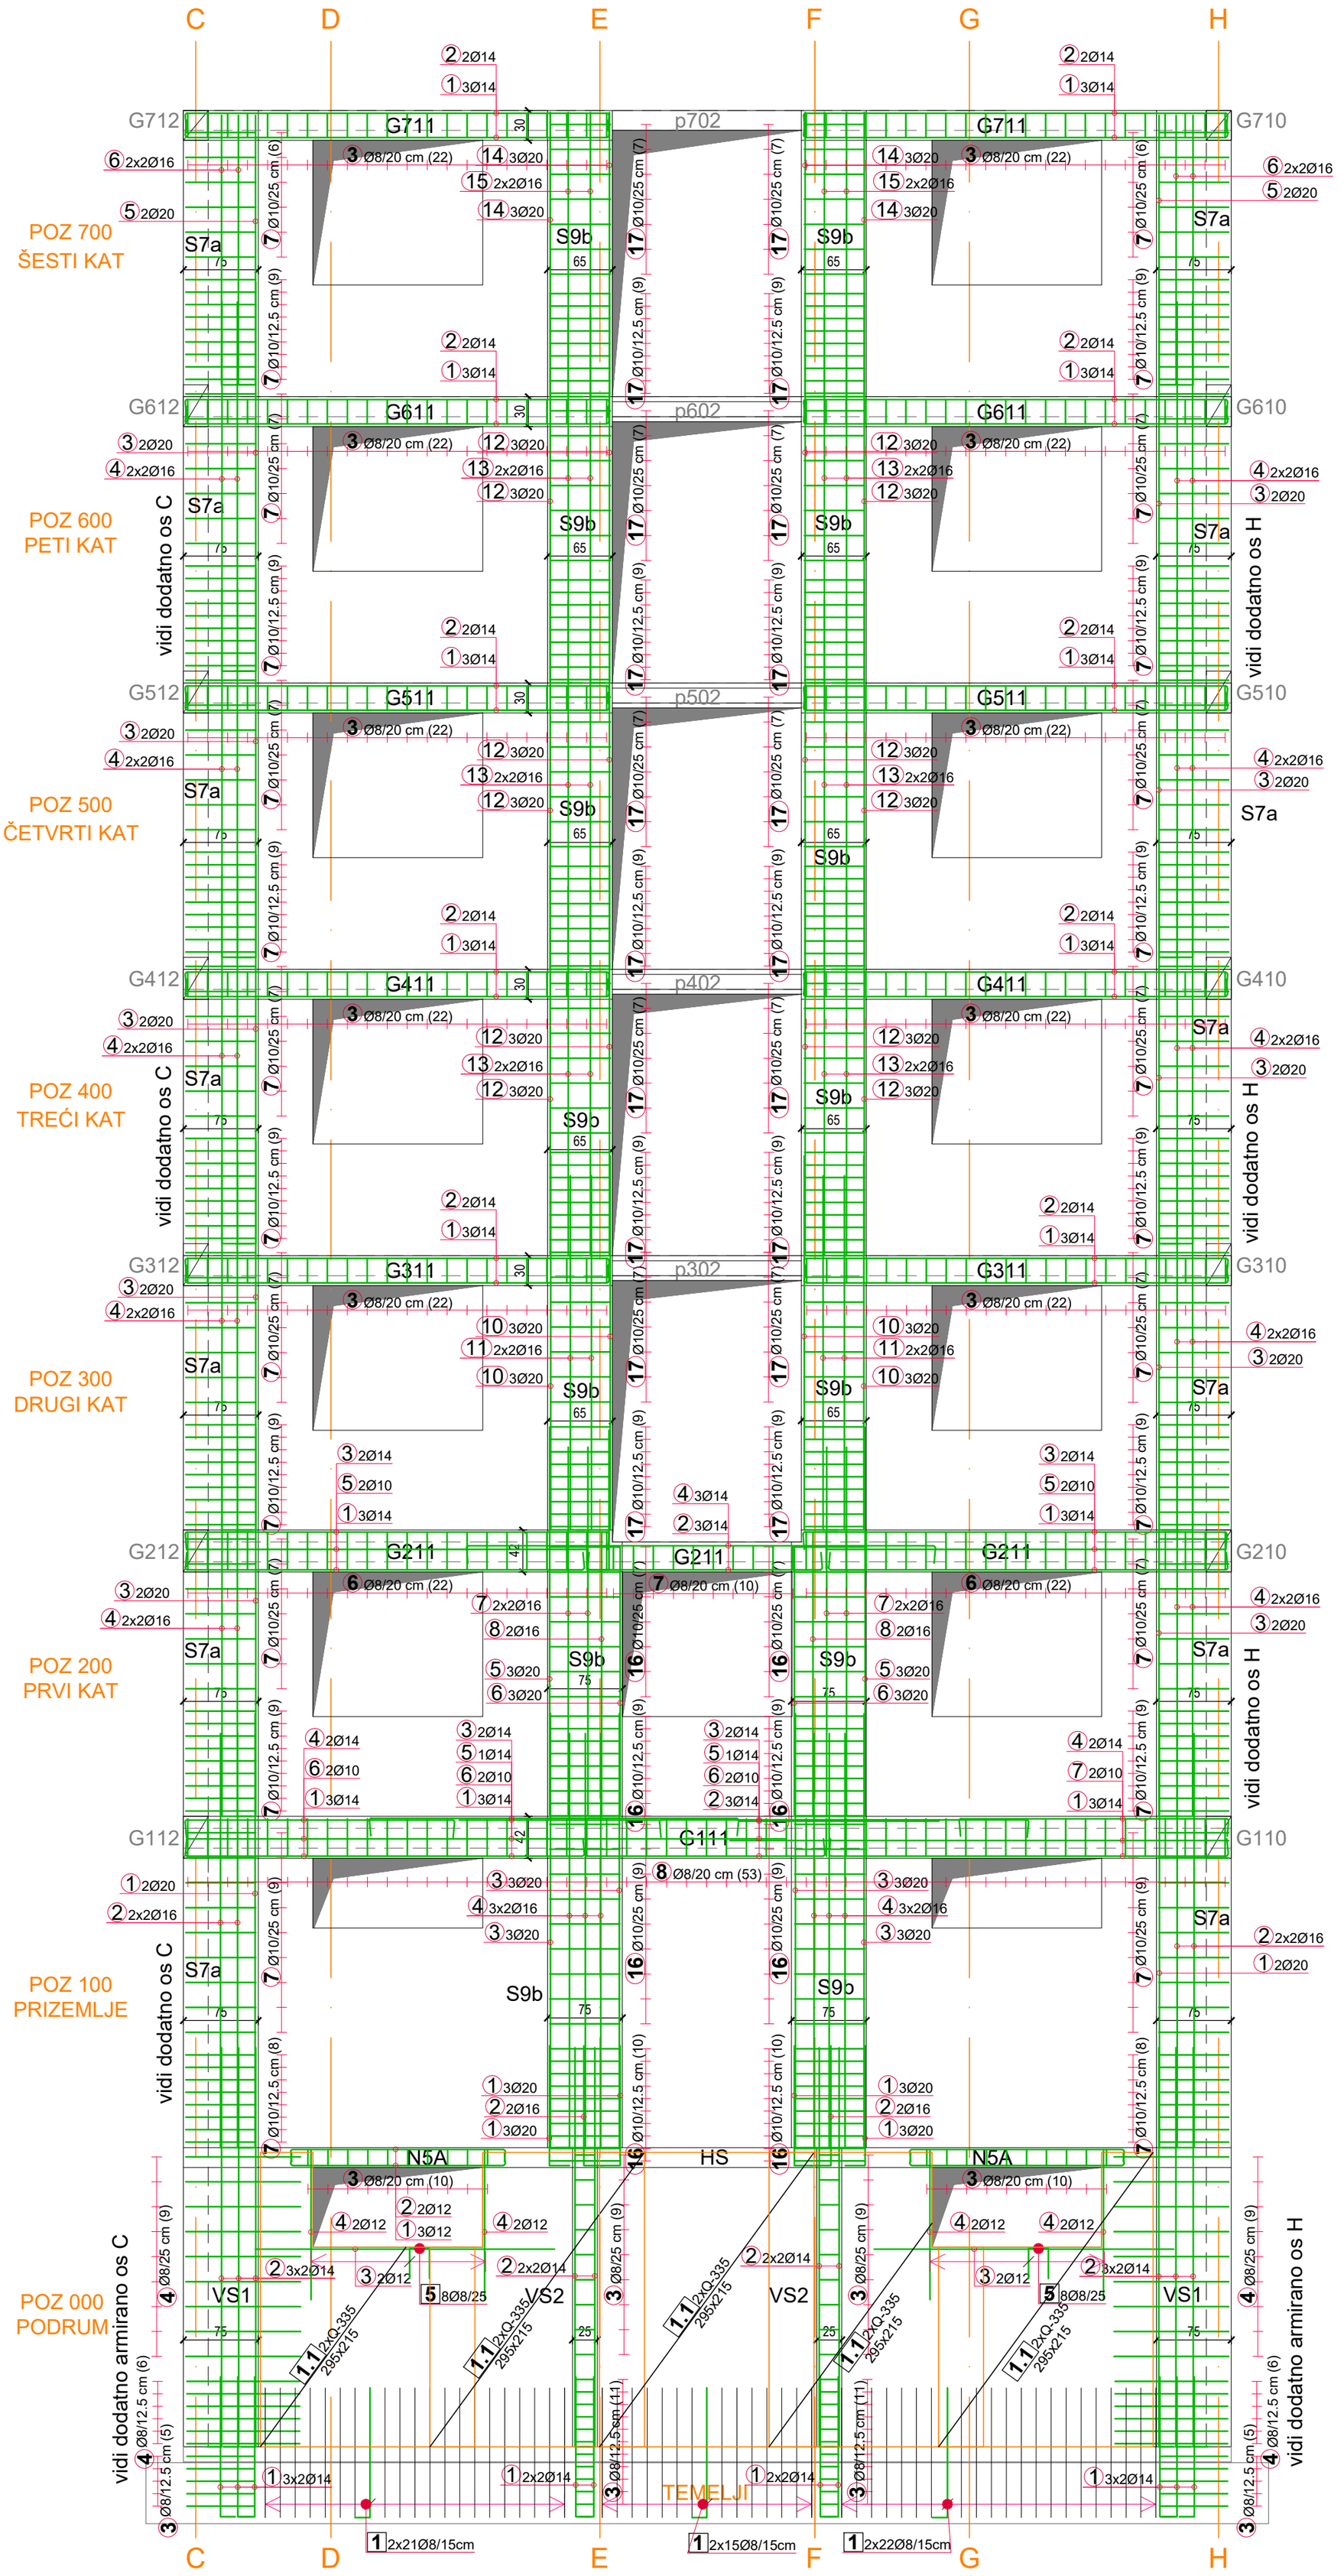
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Matoška 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 4 (A-C) os C (4-1) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| | | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 94 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | | |

os 1(C-H) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

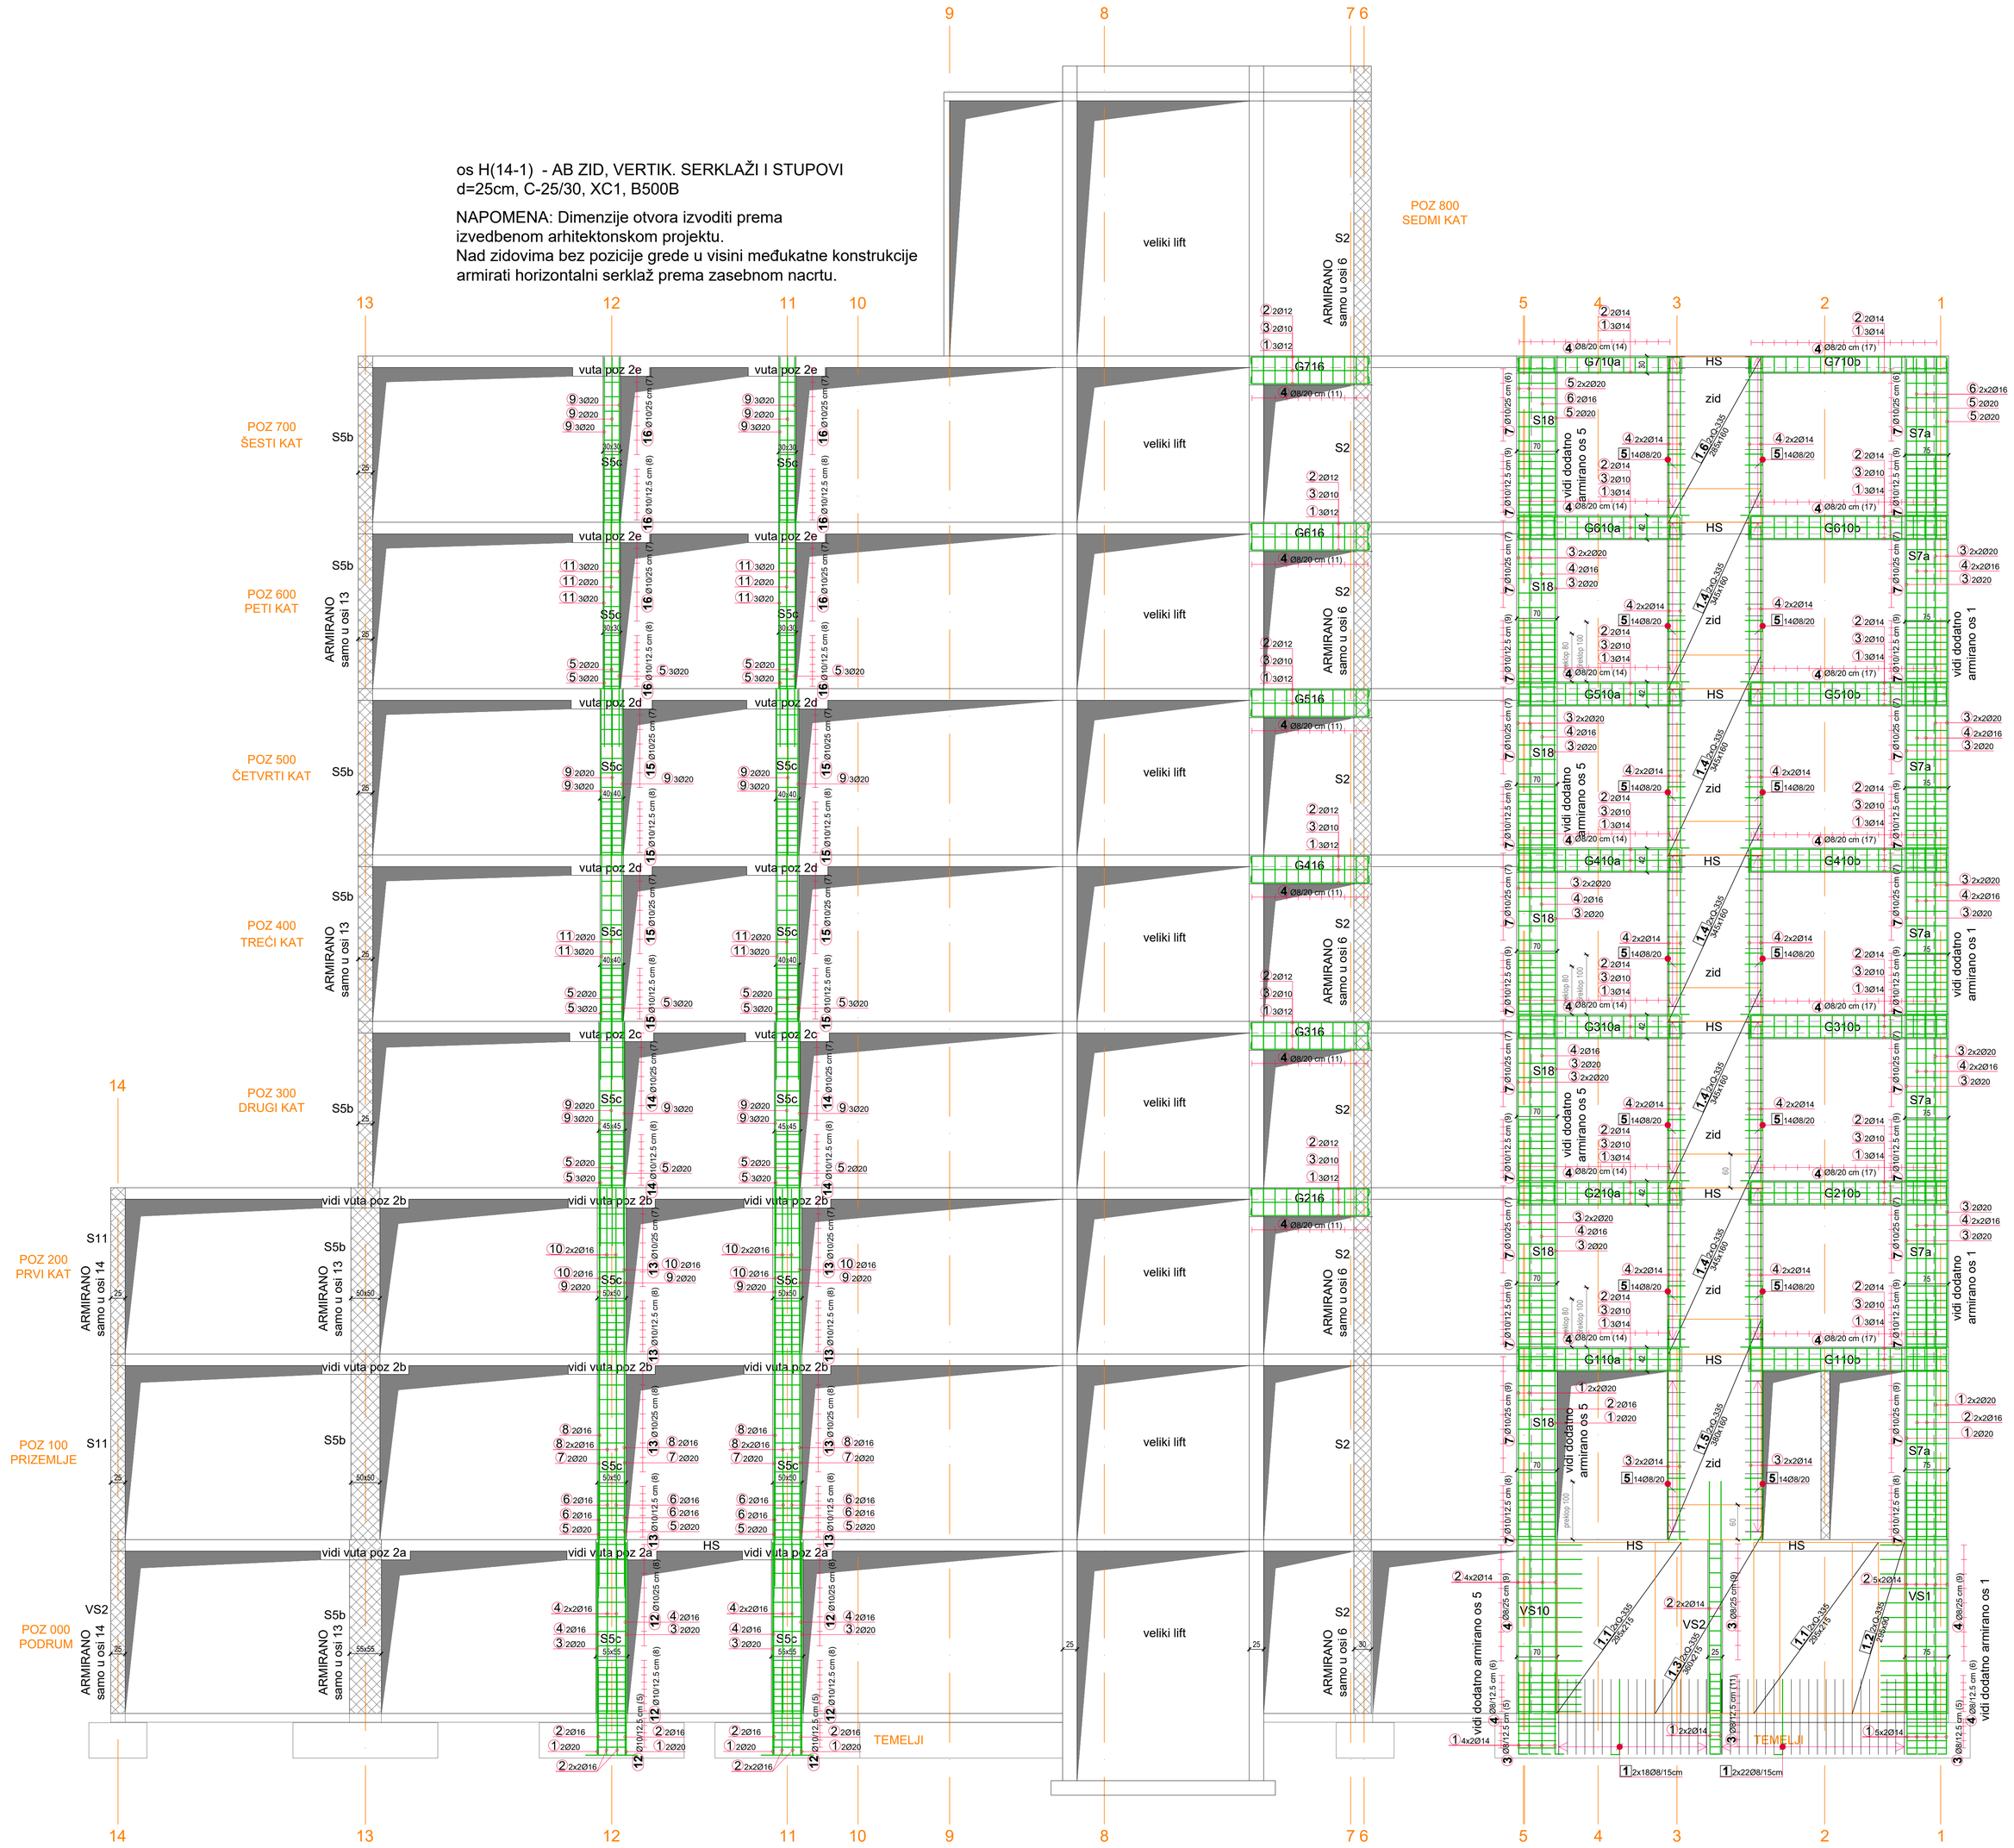
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metohija 12, 52100 Pula OIB:55904470513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, RAČUNALNIŠKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 1 (C-H) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Barišа Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 95 |

os H(14-1) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

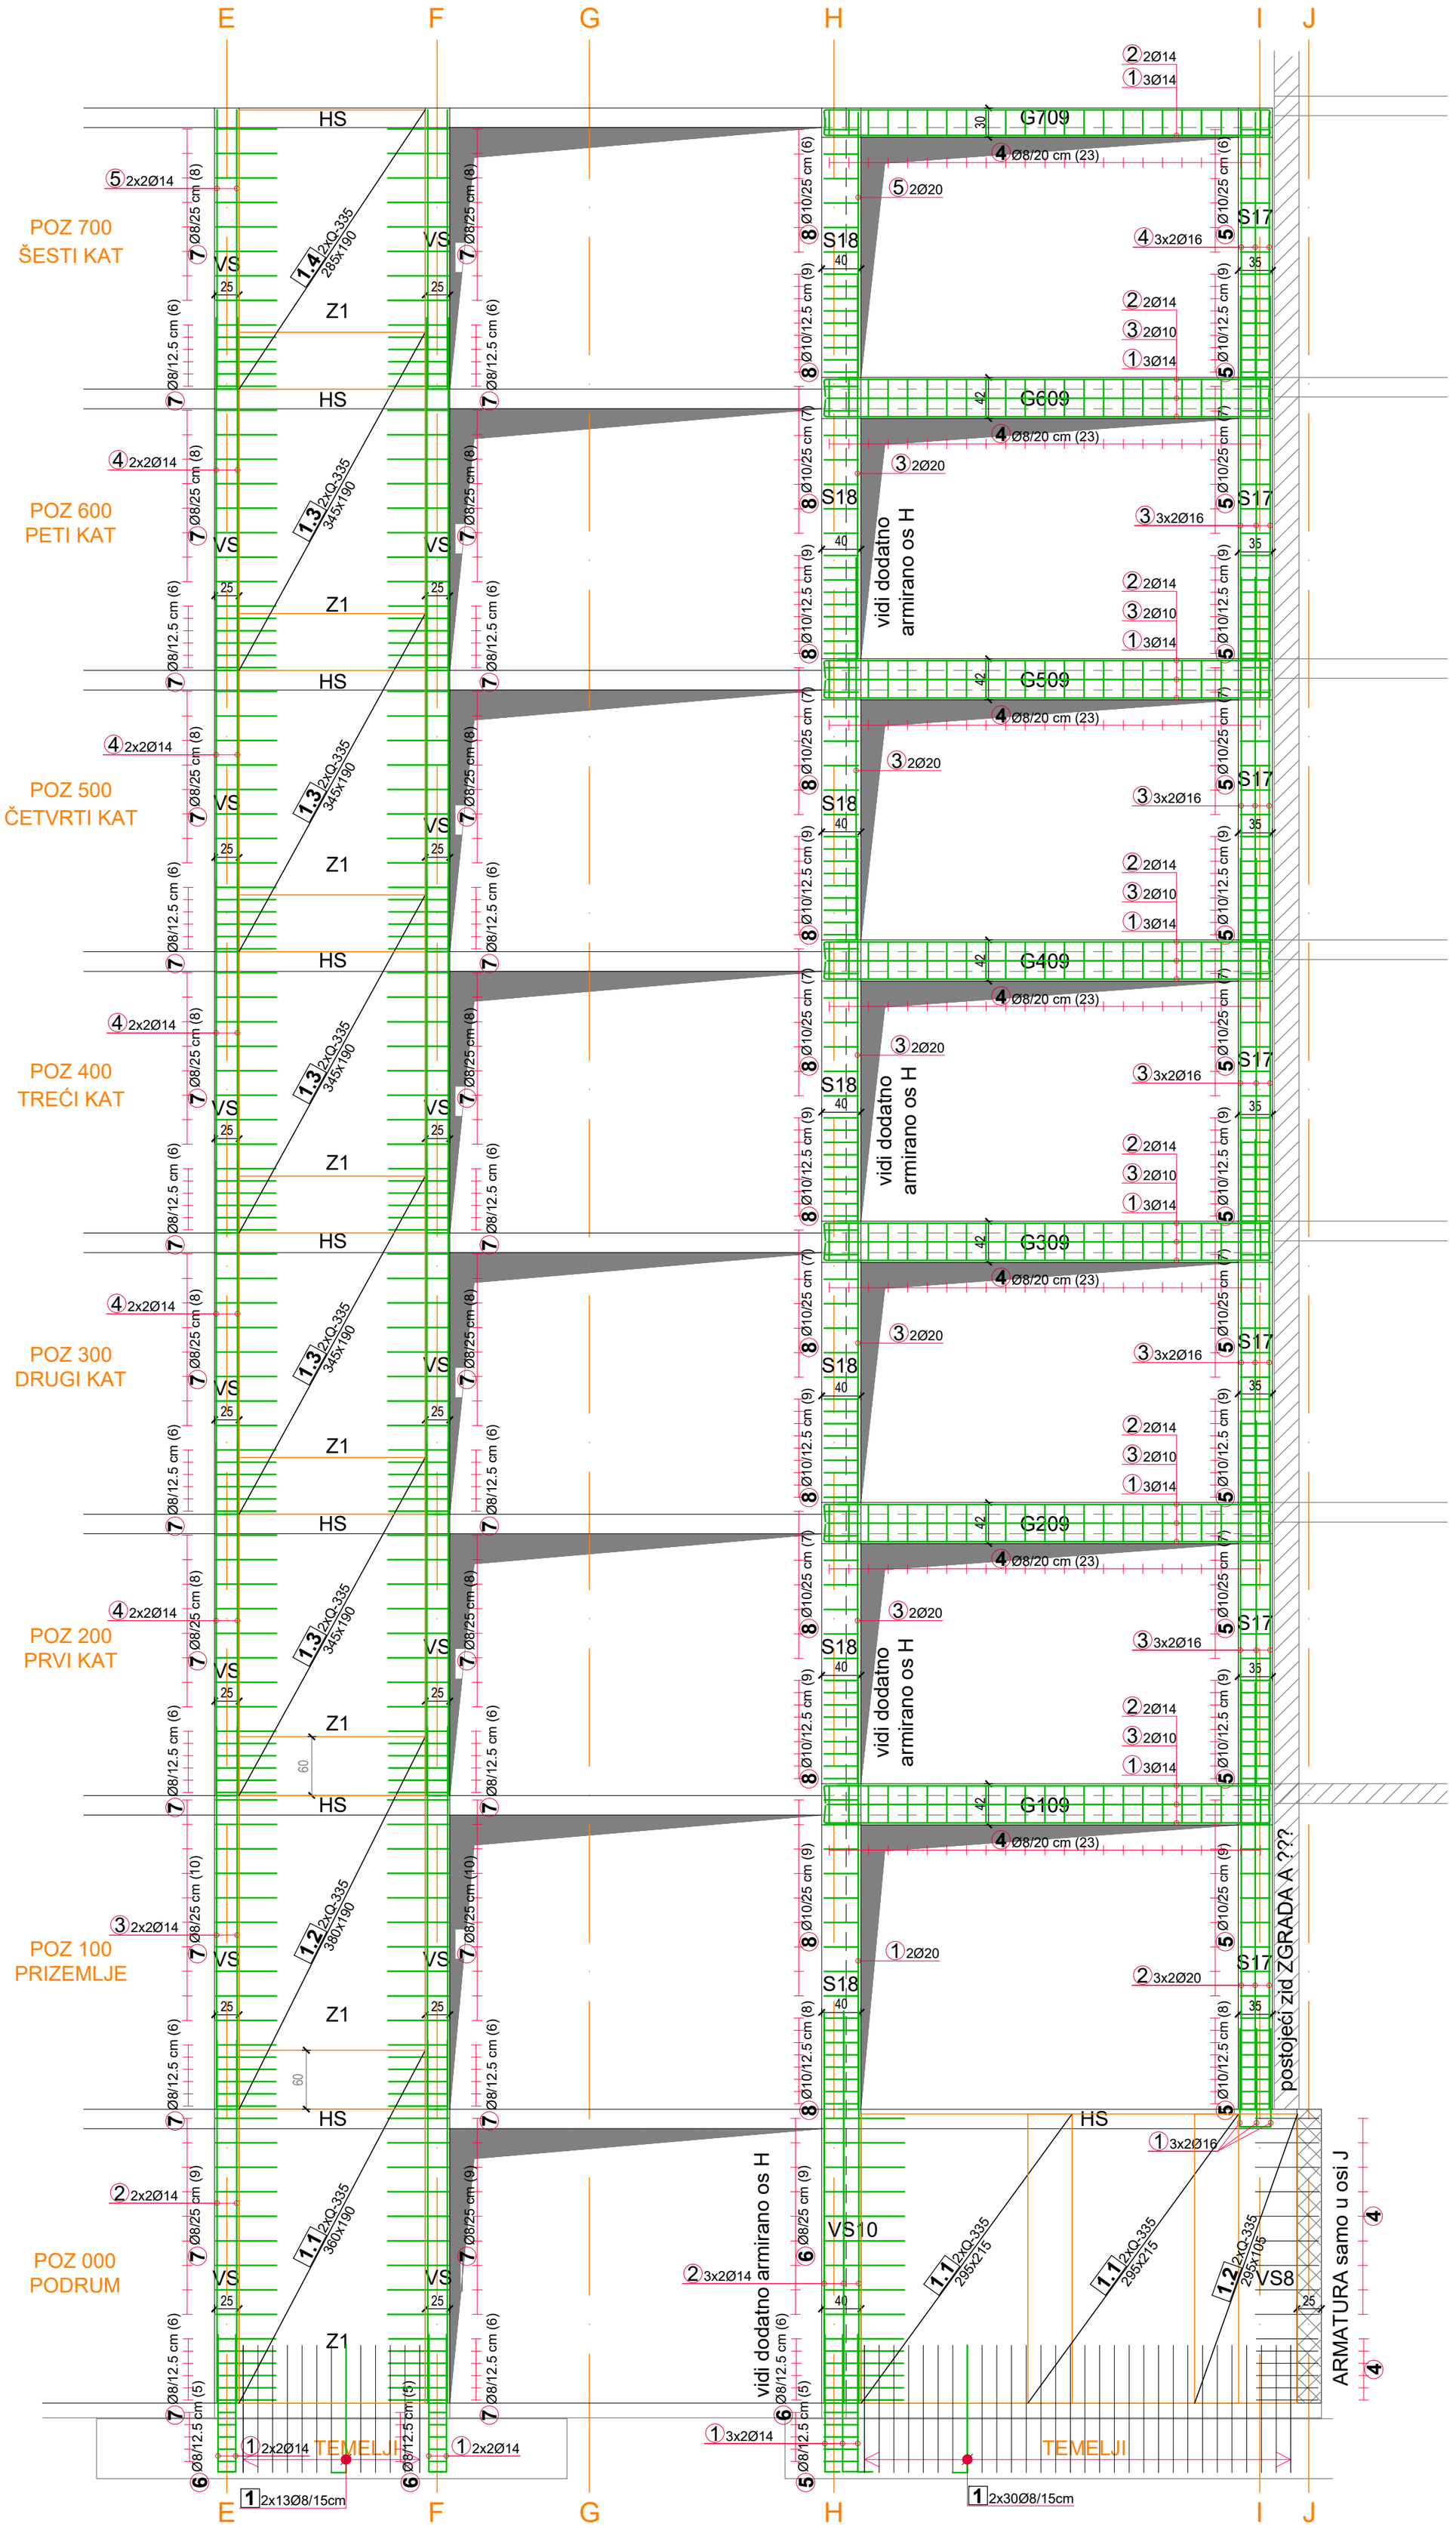
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalska 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os H (14-1) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| | | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Meri Barilša Kolić, mag.ing.aedif. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 96 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | | |

os 5(E-J) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

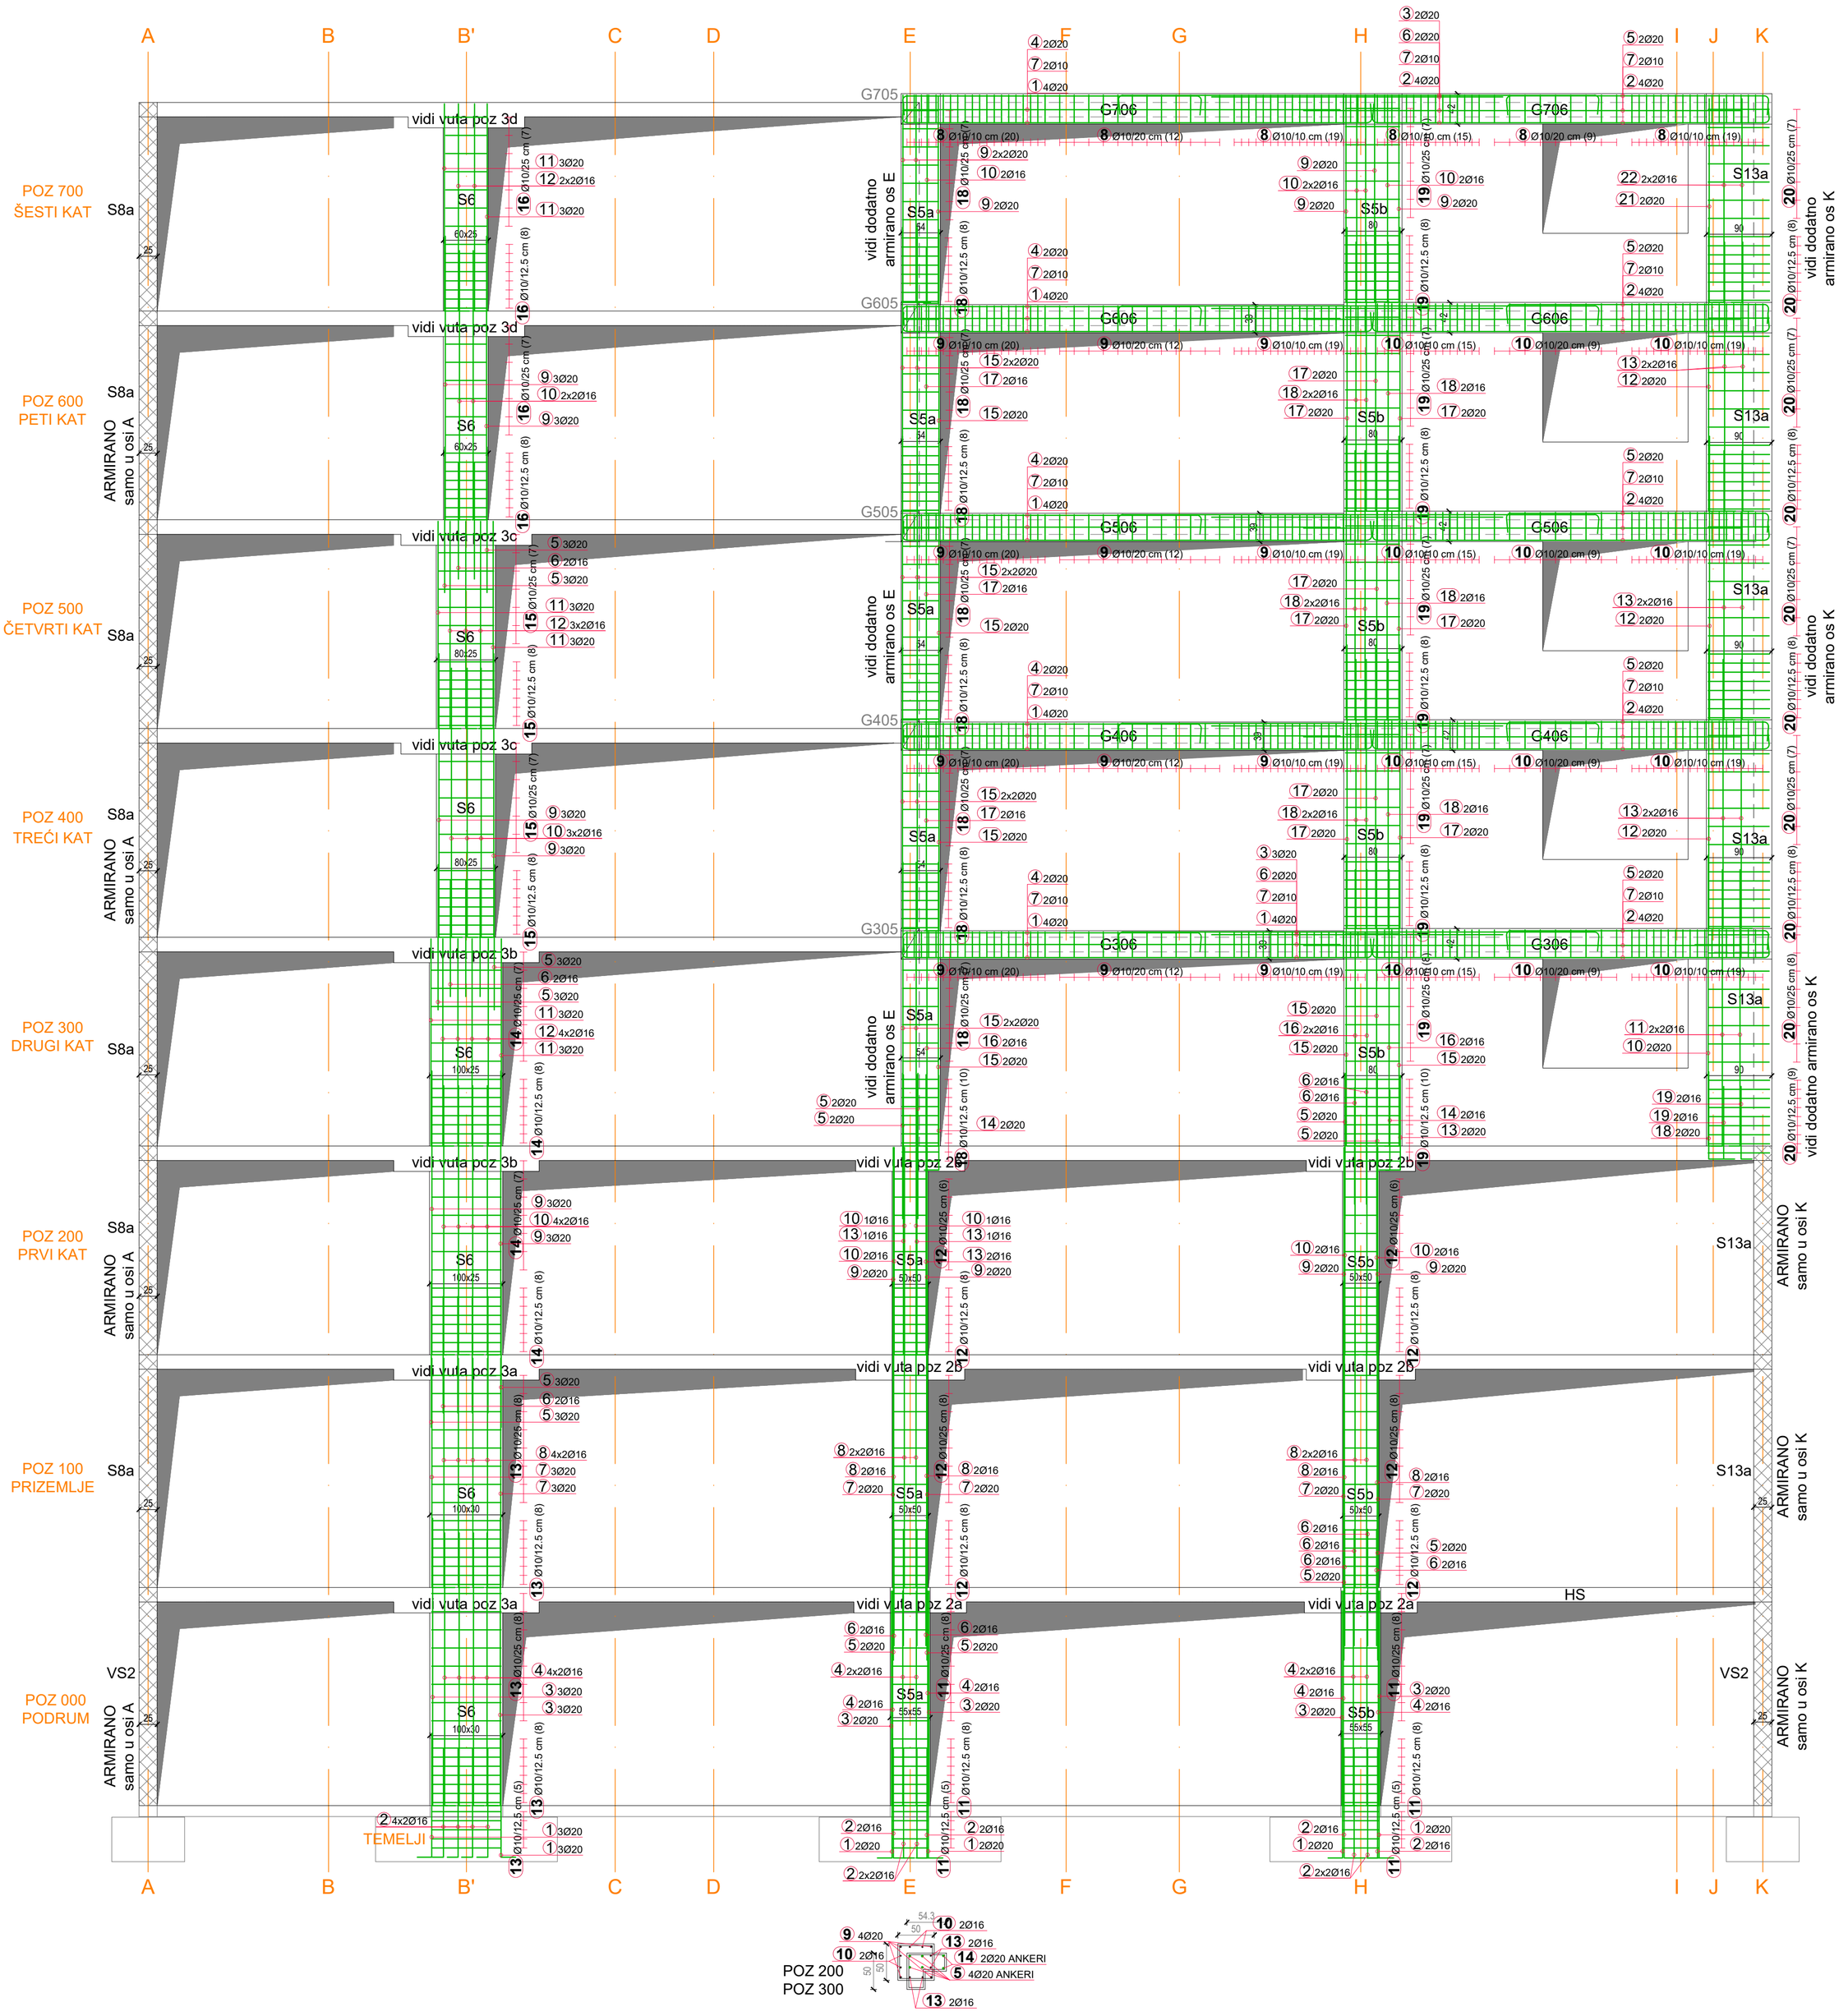
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metohija 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 5 (E-J) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Barišа Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 97 |

os 13(A-K) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Mletačka 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 13 (A-K) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 98 |

os 8(A-J) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

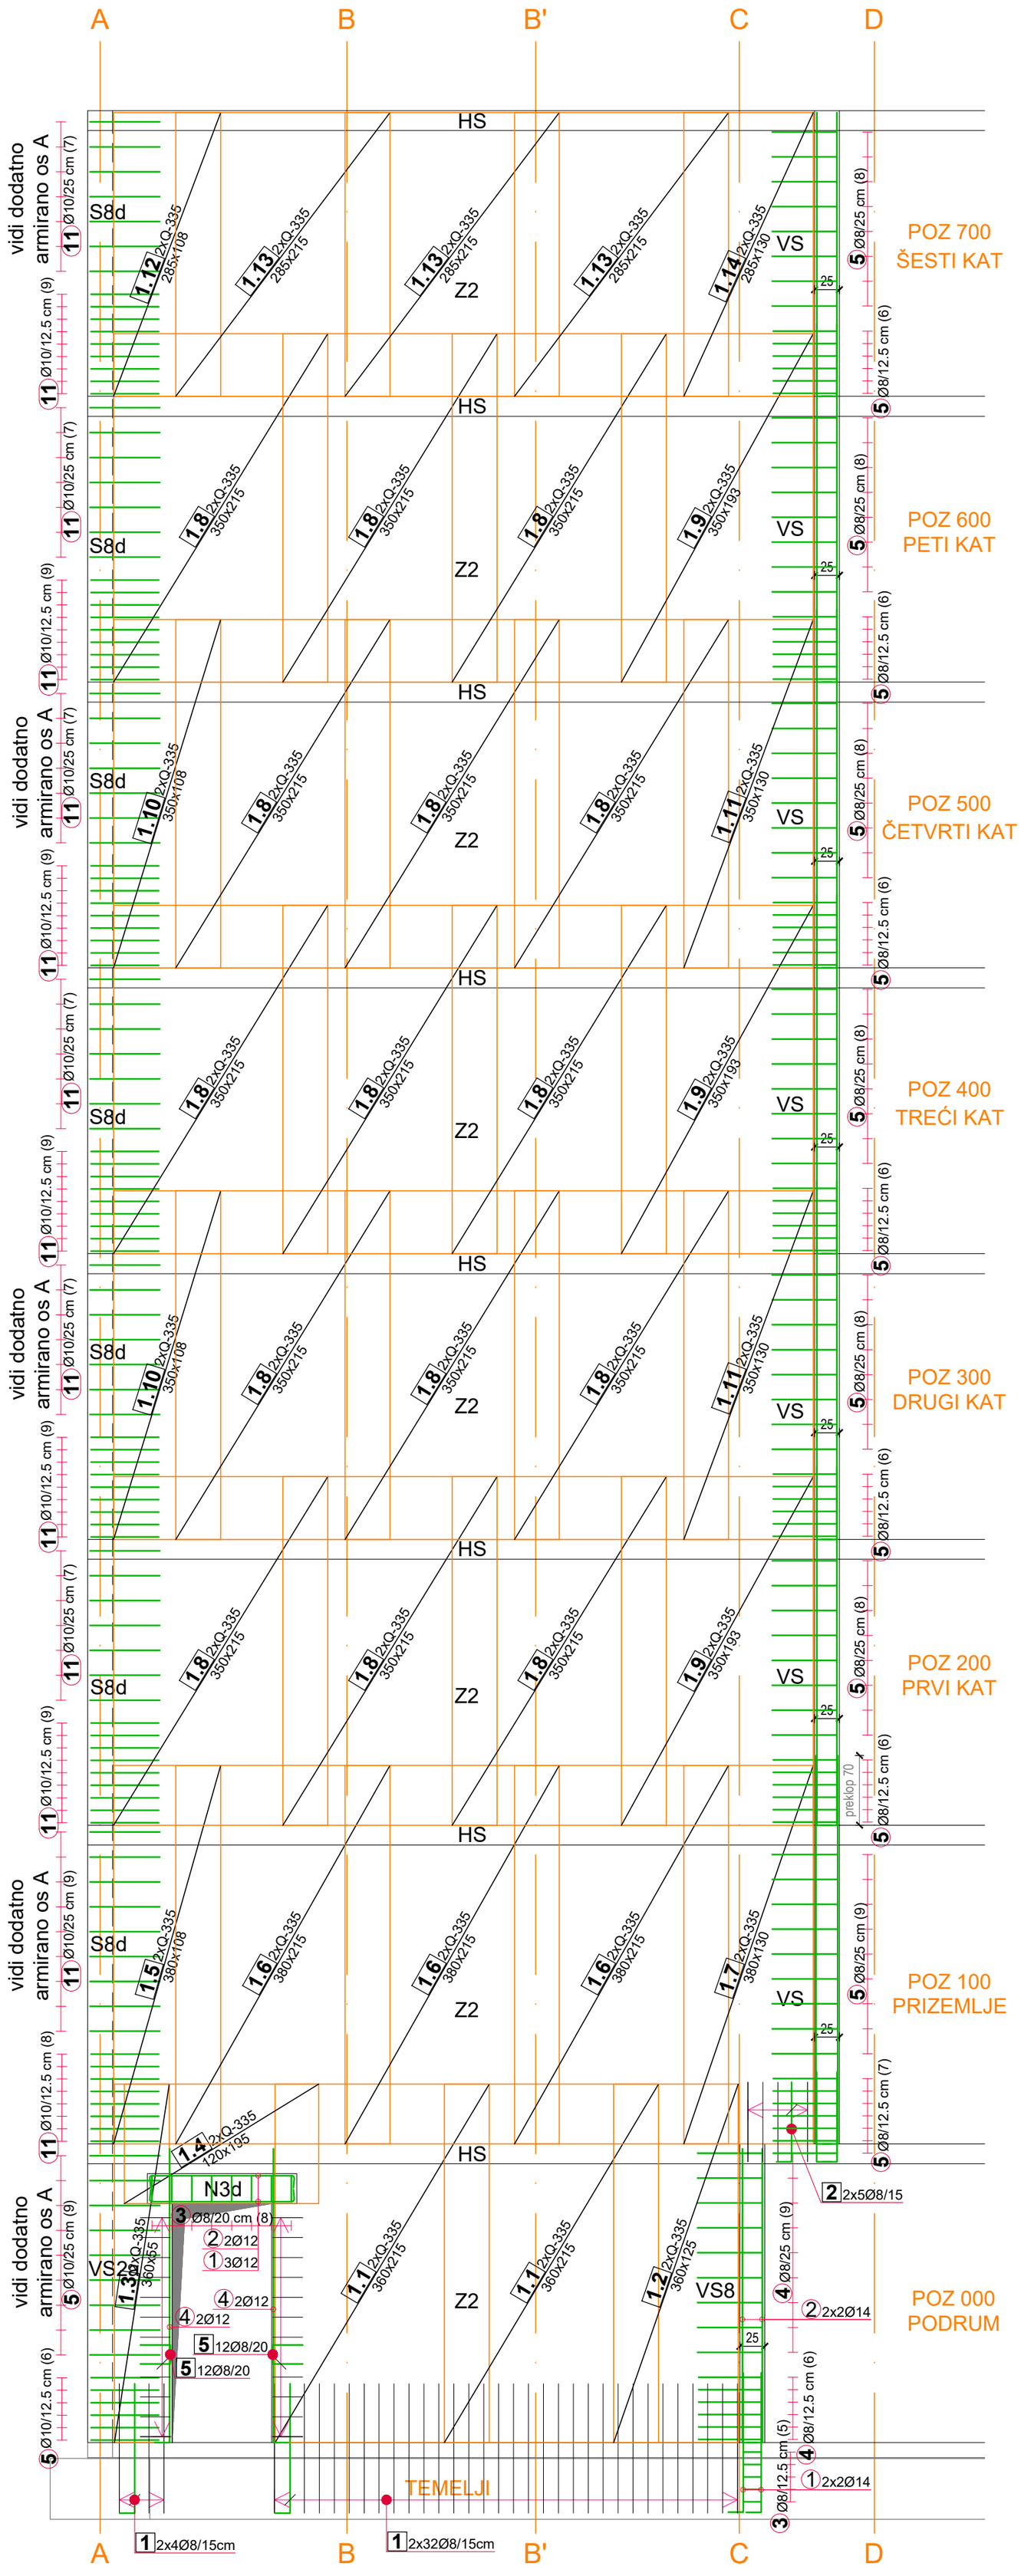
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije
armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Mletačka 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 8 (A-J) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 99 |

os 10(A-D) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | |
|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metalska 12, 52100 Pula OIB:55604075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 10 (A-D) | oznaka izmjene / datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt / razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Barša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ / mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID / list: 100 |

os 6(A-J) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi
prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije
armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.

POZ 800
SEDMI KAT

POZ 700
ŠESTI KAT

POZ 600
PETI KAT

POZ 500
ČETVRTI KAT

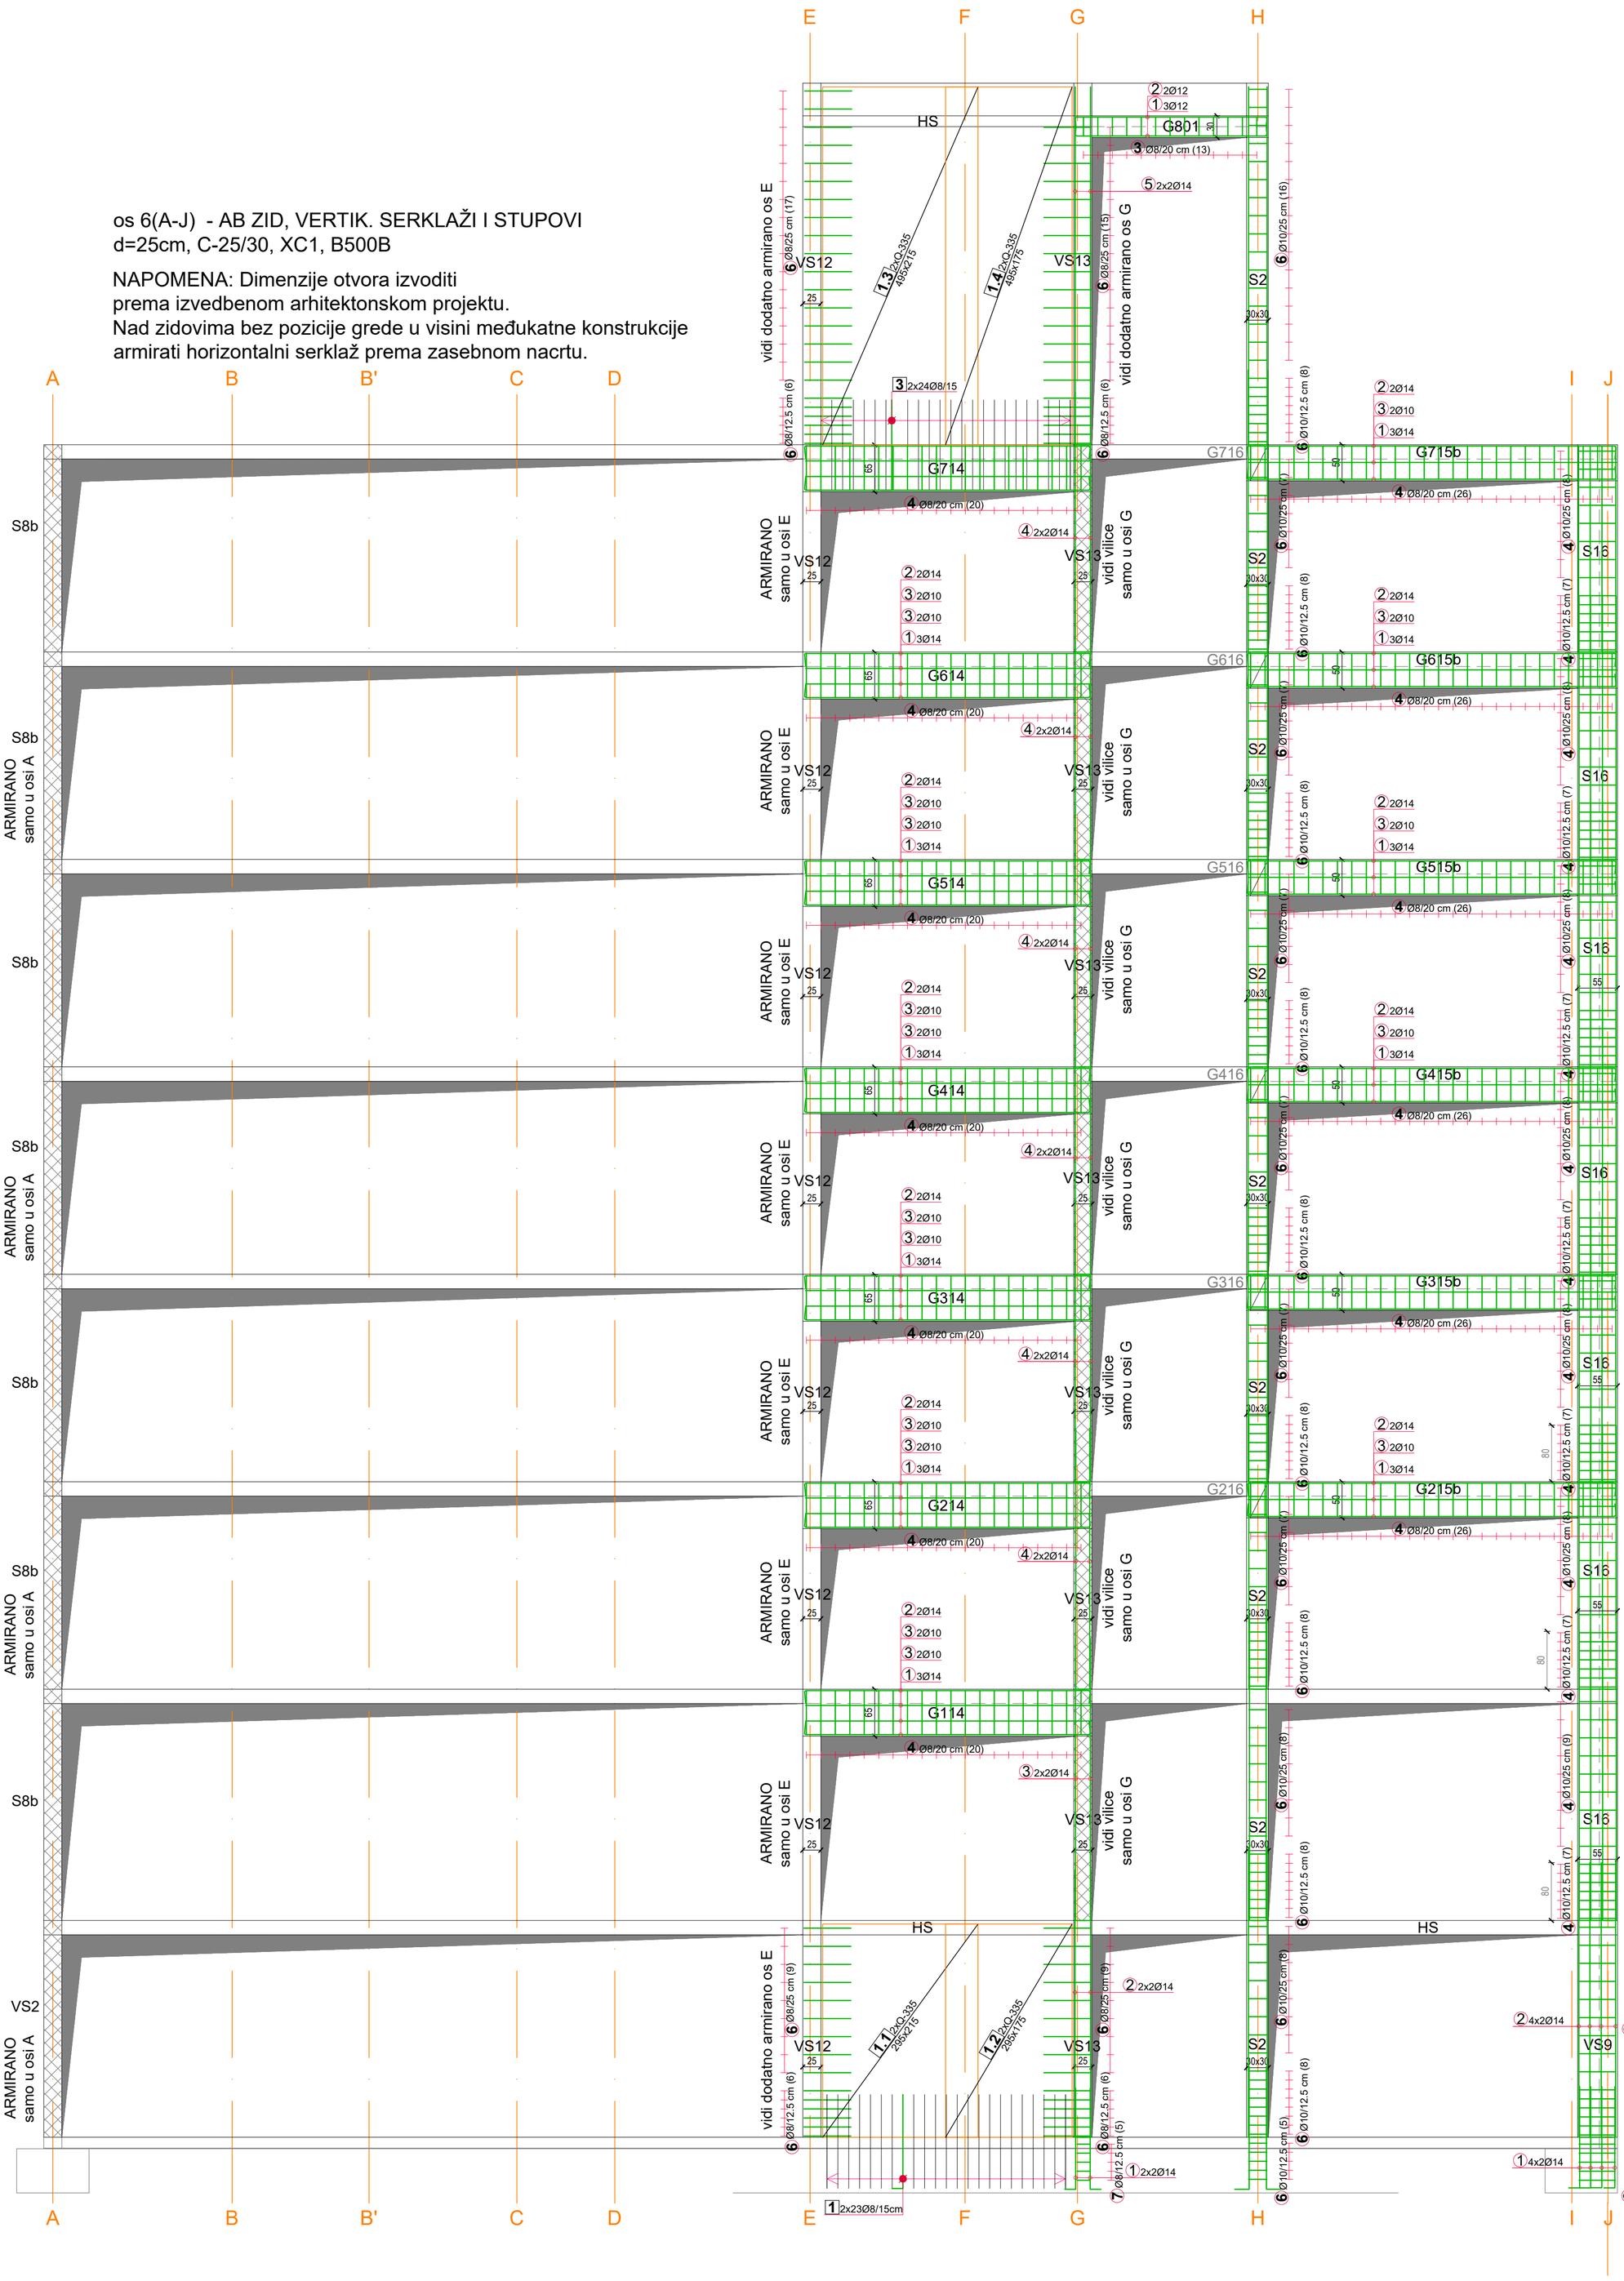
POZ 400
TREĆI KAT

POZ 300
DRUGI KAT

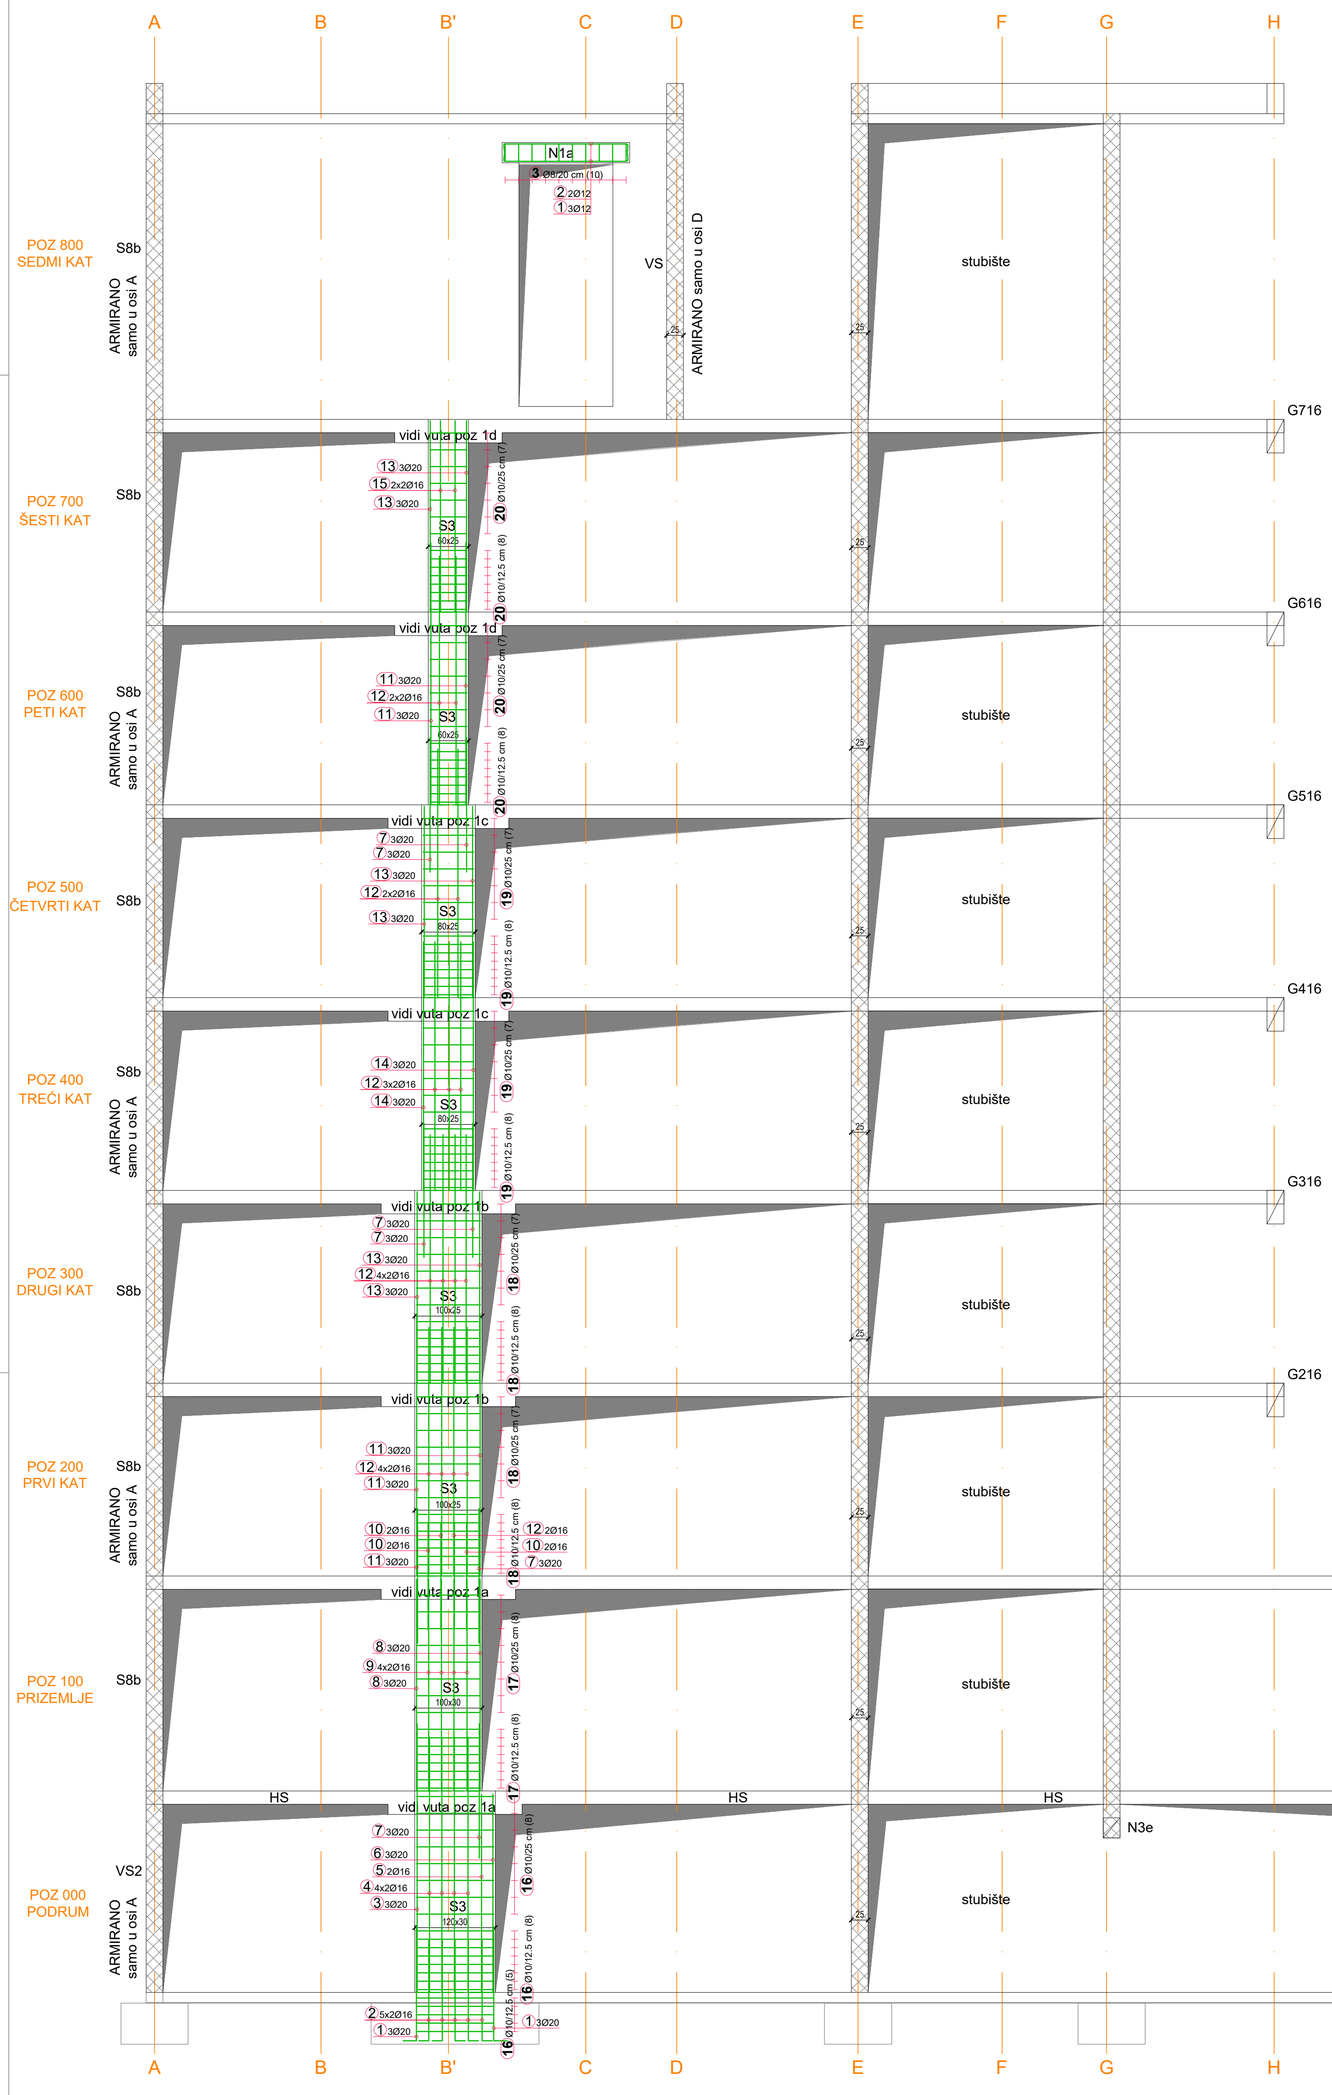
POZ 200
PRVI KAT

POZ 100
PRIZEMLJE

POZ 000
PODRUM




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Mletačka 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 6 (A-J) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| | | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 101 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | | |

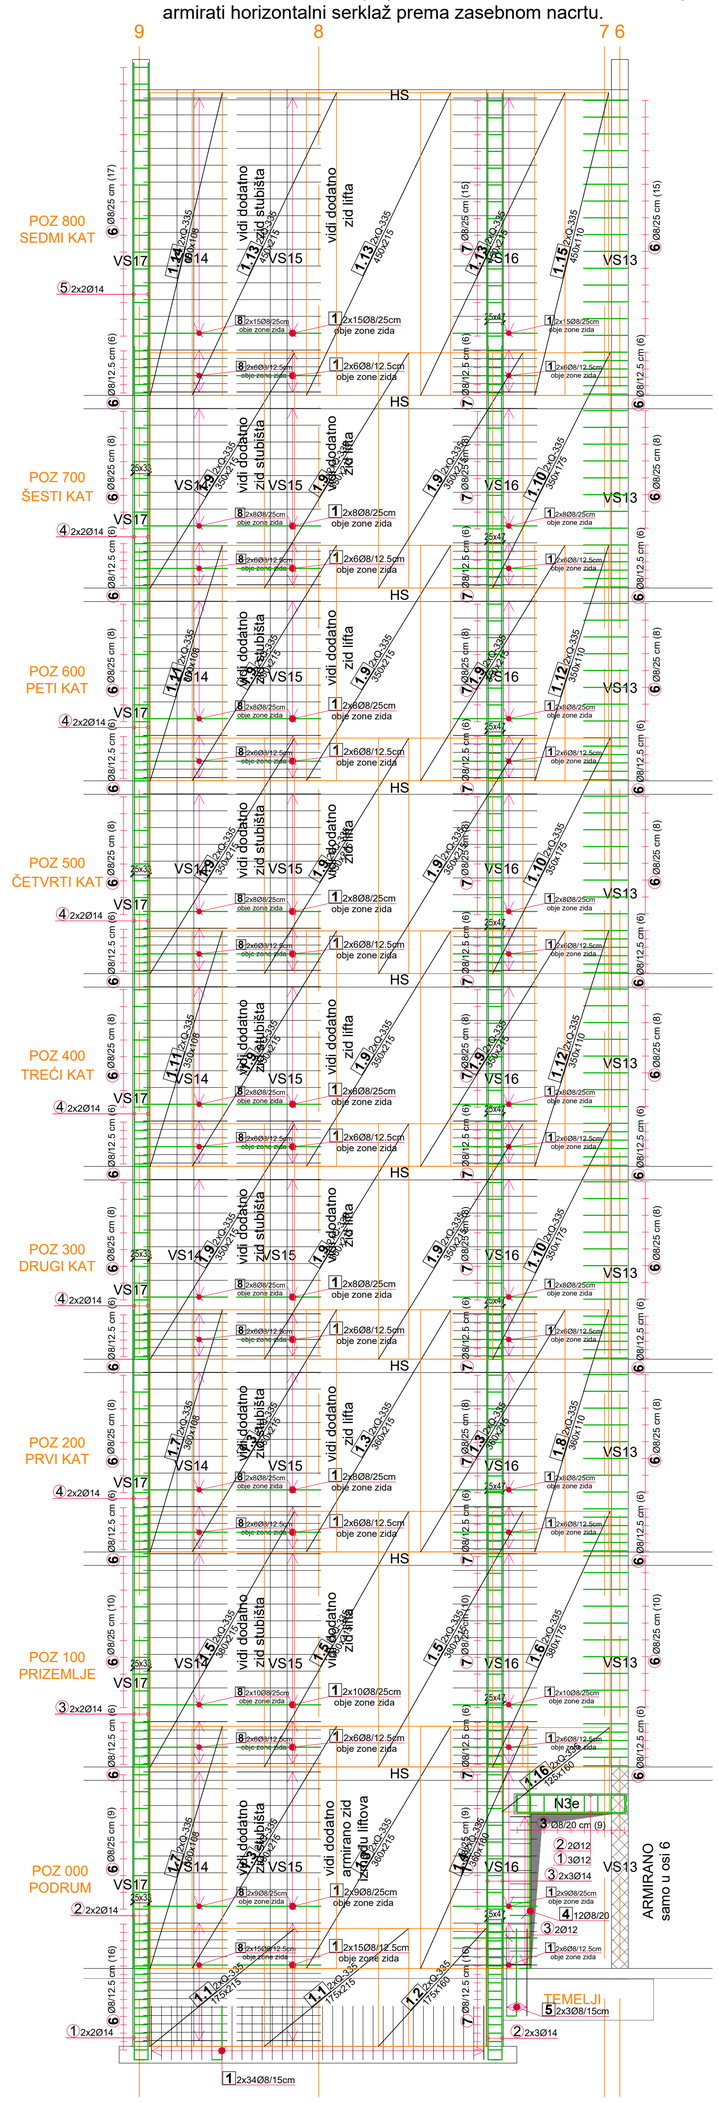



os 7(A-J) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

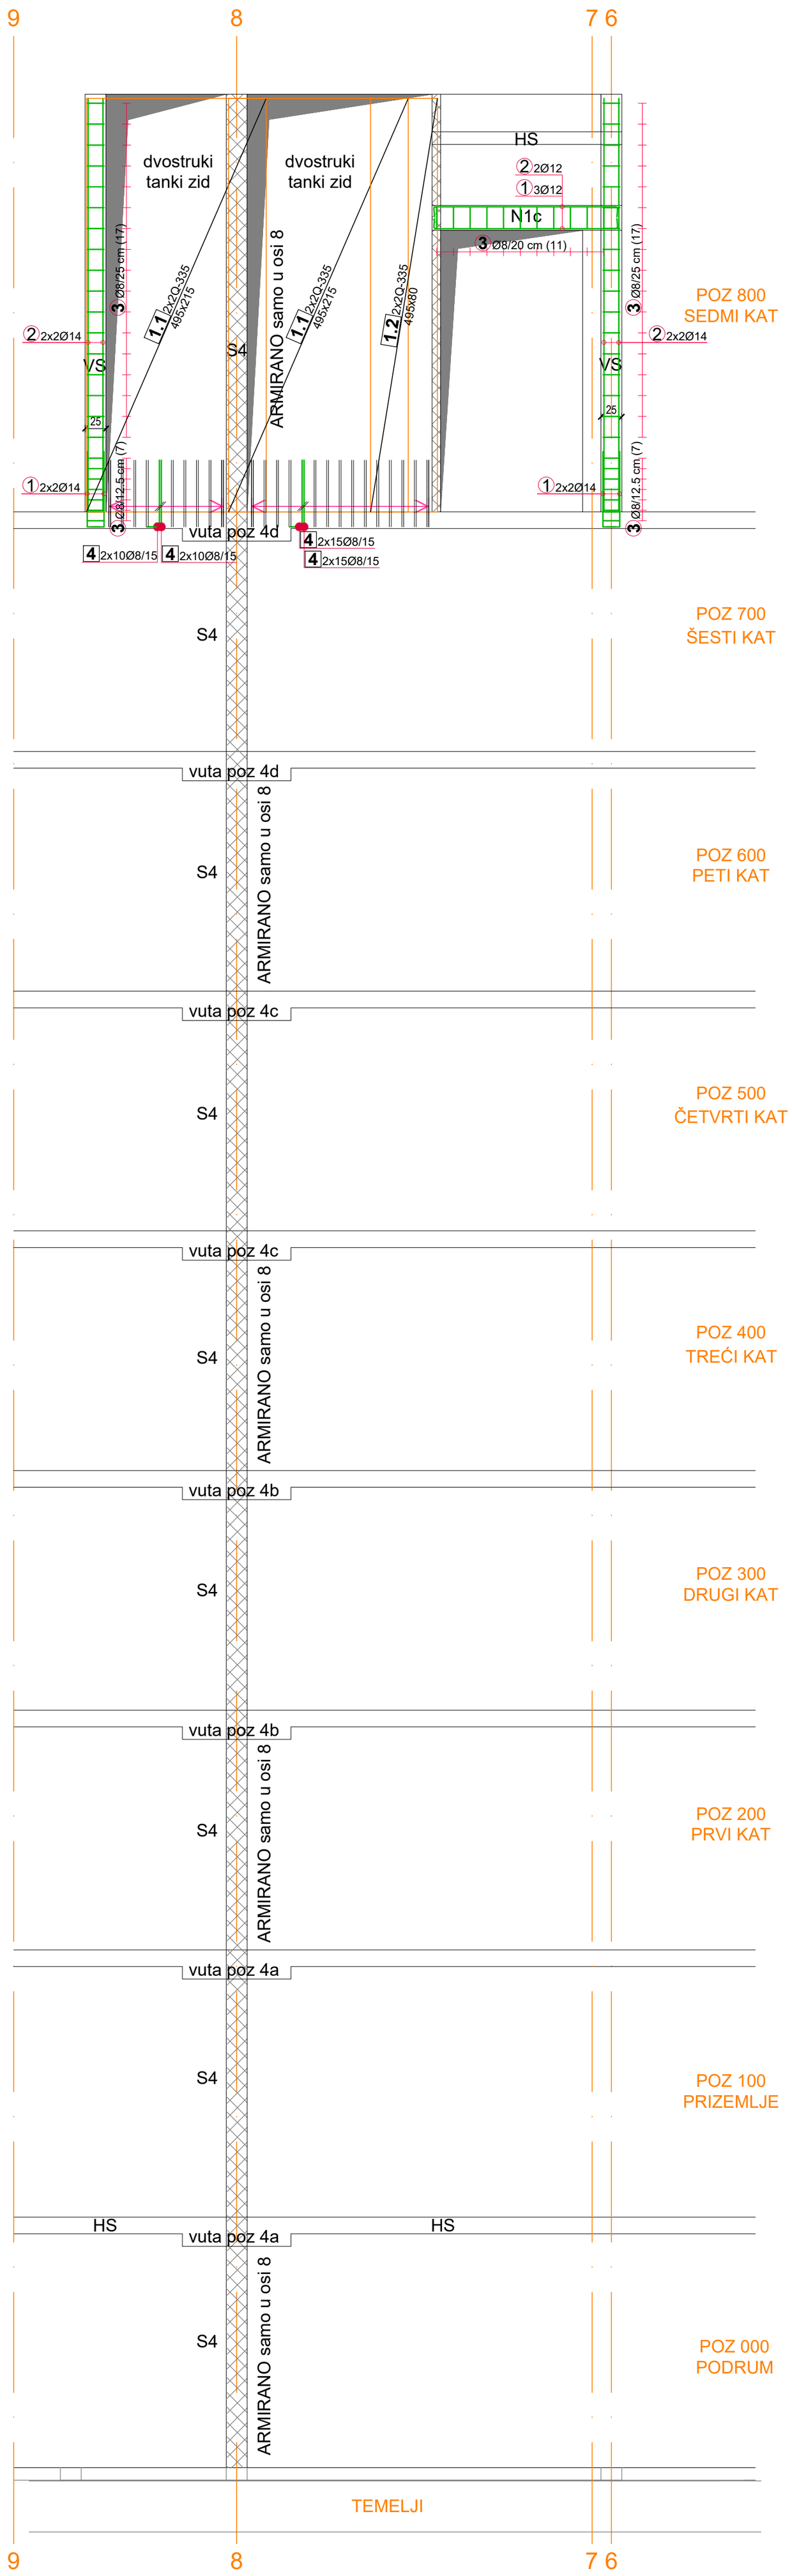
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.

os G(9-6) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Matoševa 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽINJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os 7 (A-J) os G (9-6) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE "ALFREDO ŠTIGLIĆ" Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Barišа Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 102 |



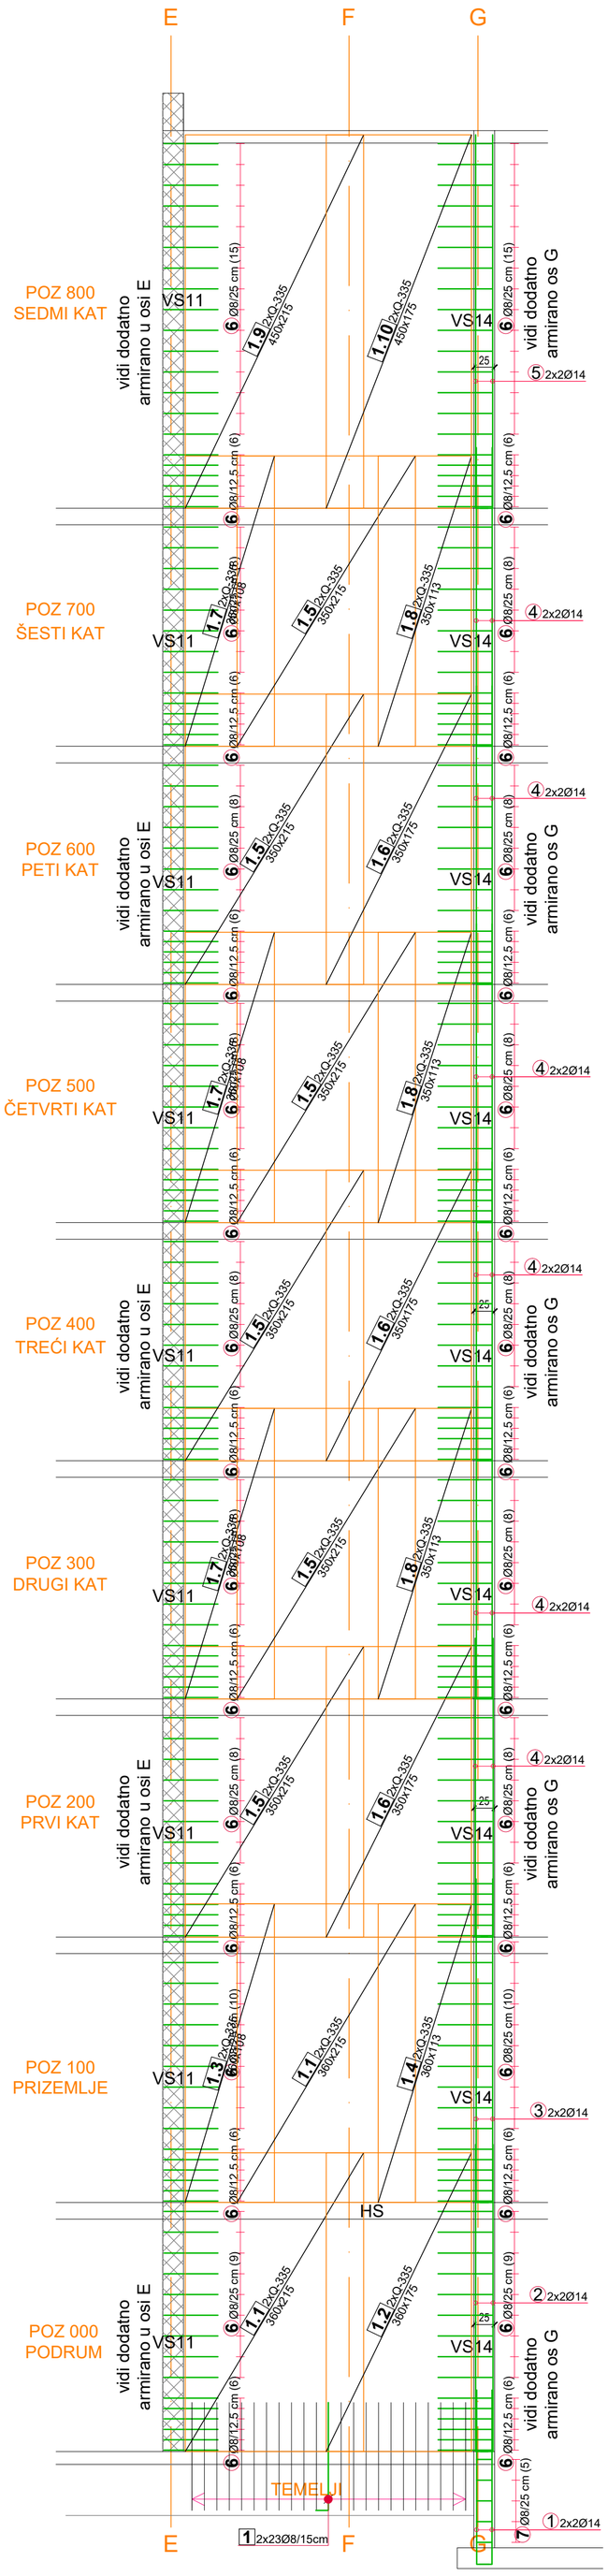

os D(9-7) - AB ZID, VERTIK. SERKLAŽI I STUPOVI d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

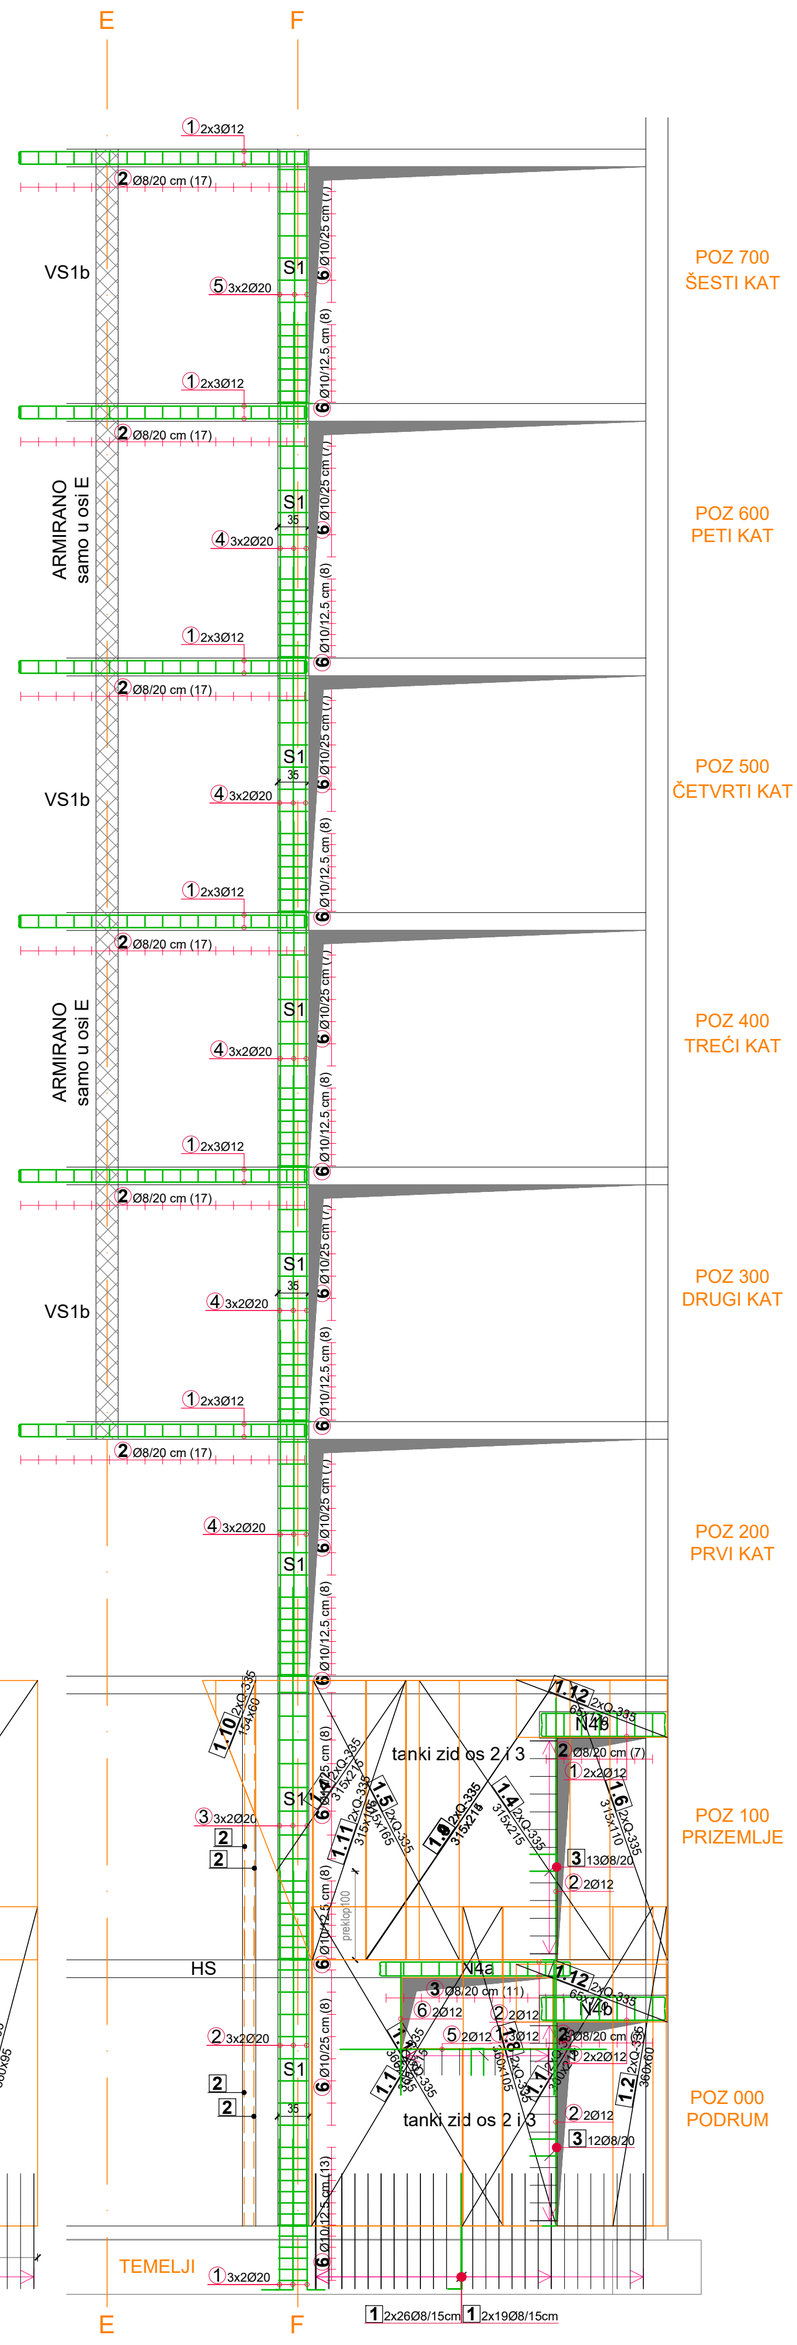
NAPOMENA: Dimenzije otvora izvoditi
prema izvedbenom arhitektonskom projektu.
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije
armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.

TGI d.o.o.
Metoška 12, 52100 Pula
OIB:51904075113
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽINJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA os D (9-7) | oznaka izmjene | datum: 12/2023 | |
| | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena | |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 | |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 103 | |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | | |

AB STUPOVI S1 (os F2 i os F3)  d=35x25cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.2
Op OJAČANJE PLOČE (os 2)  d=25x20cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.1
AB ZID I NADVOJI d=15cm, C-25/30, XC1, B500B



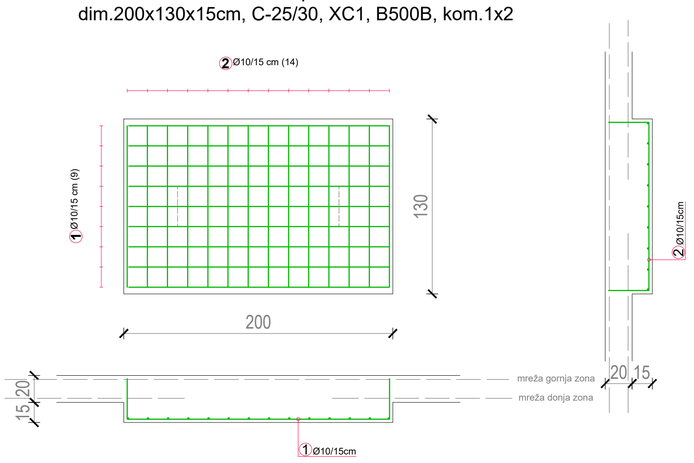




AB ZID stubišta ST1 -izvan osi(od E do G)
d=25cm, C-25/30, XC1, B500B

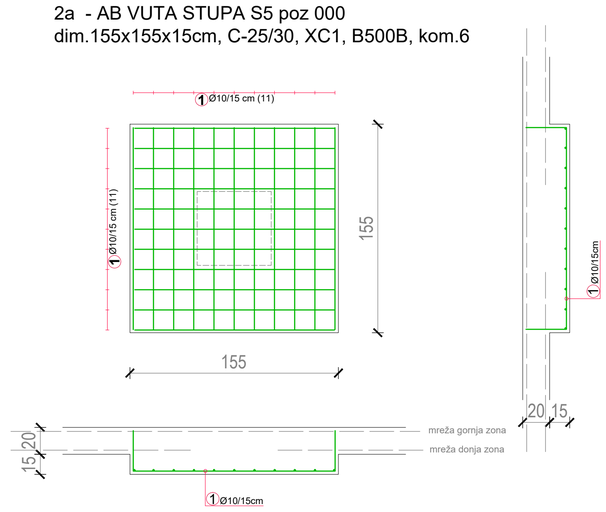
NAPOMENA:
Nad zidovima bez pozicije grede u visini međukatne konstrukcije armirati horizontalni serklaž prema zasebnom nacrtu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Matočko 12, 52100 Pula OIB:55904075513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: PRESJEK KROZ OS ZIDA AB ZID STUBIŠTA ST1 AB STUPOVI ST1 | oznaka izmjene: | datum: 12/2023 |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:50 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 104 |

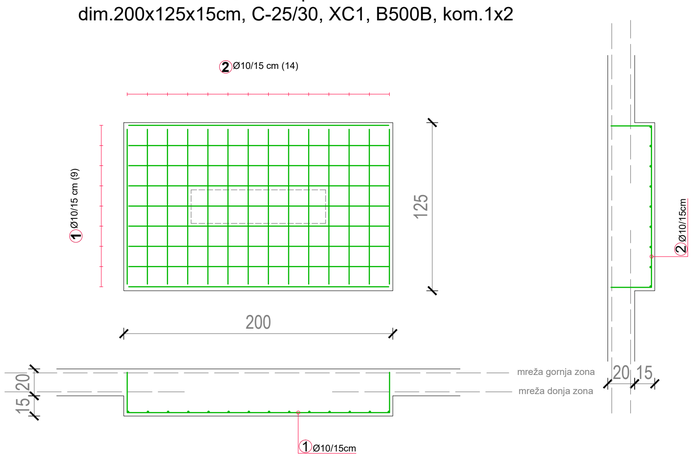
1a - AB VUTA STUPA S3 poz 000 i 100
dim.200x130x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.1x2



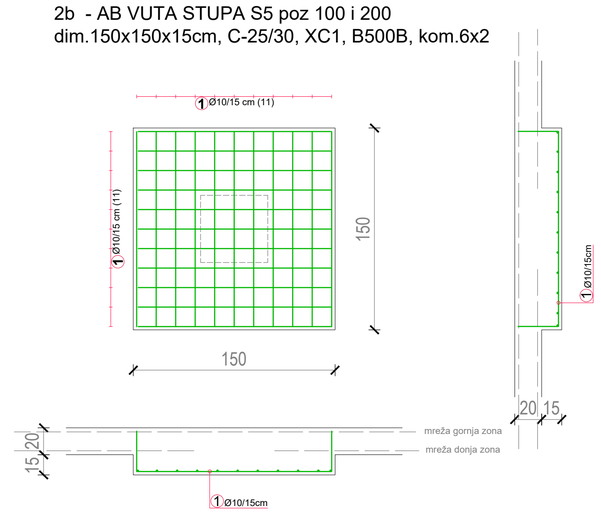

2a - AB VUTA STUPA S5 poz 000
dim.155x155x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.6



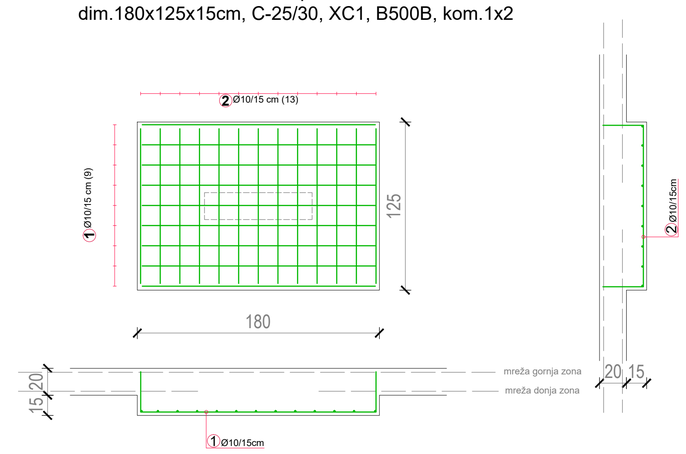

1b - AB VUTA STUPA S3 poz 200 i 300
dim.200x125x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.1x2



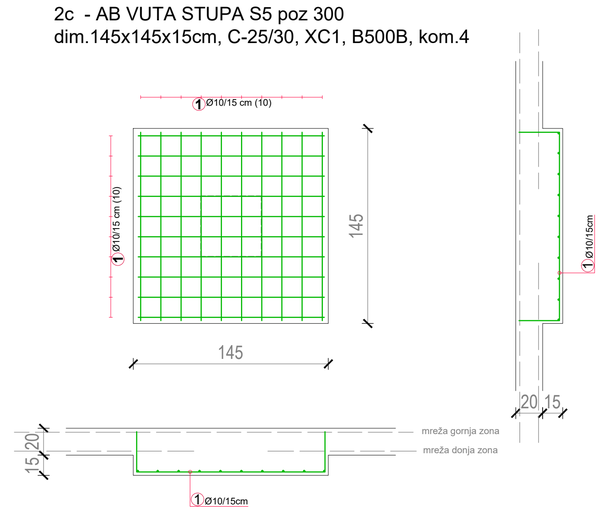

2b - AB VUTA STUPA S5 poz 100 i 200
dim.150x150x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.6x2



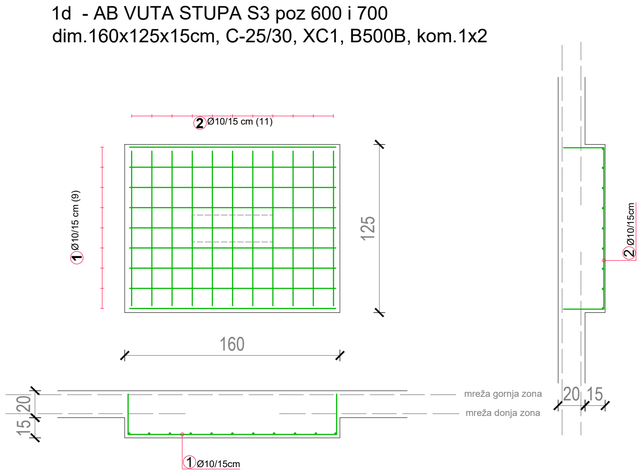

1c - AB VUTA STUPA S3 poz 400 i 500
dim.180x125x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.1x2



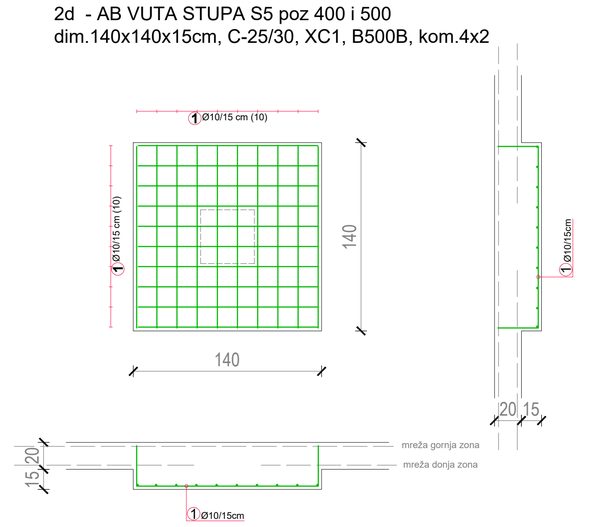

2c - AB VUTA STUPA S5 poz 300
dim.145x145x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.4



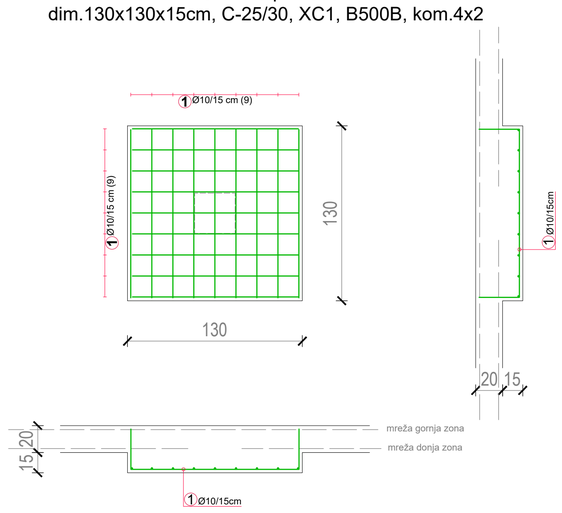

1d - AB VUTA STUPA S3 poz 600 i 700
dim.160x125x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.1x2




2d - AB VUTA STUPA S5 poz 400 i 500
dim.140x140x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.4x2



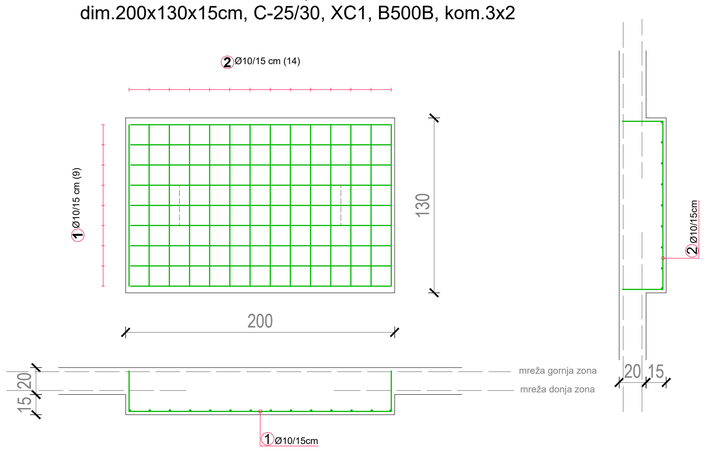

2e - AB VUTA STUPA S5 poz 600 i 700
dim.130x130x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.4x2



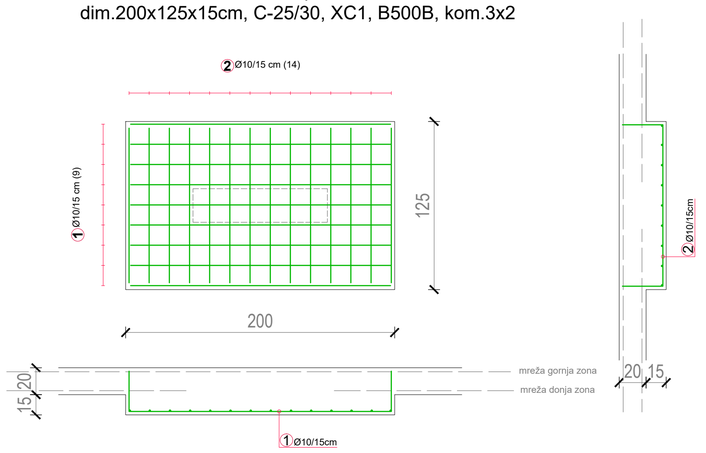

TGI d.o.o.
Meridijan 12., 52100 Pula
OIB:55904075513
PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr, web:www.tgi.hr

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA, Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:25 |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | AB VUTE STUPOVA S3 I S5 (poz 1 i 2) | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 105 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | |

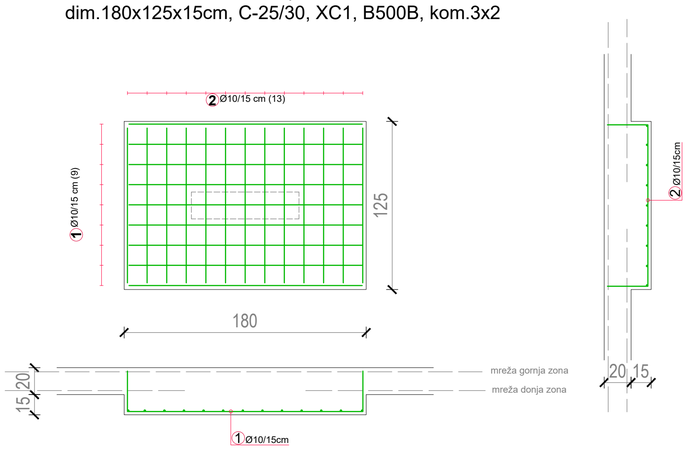
3a - AB VUTA STUPA S6 poz 000 i 100
dim.200x130x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.3x2



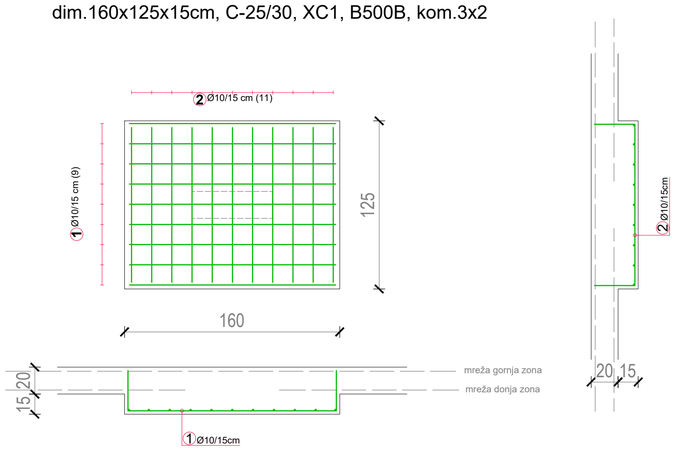

3b - AB VUTA STUPA S6 poz 200 i 300
dim.200x125x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.3x2



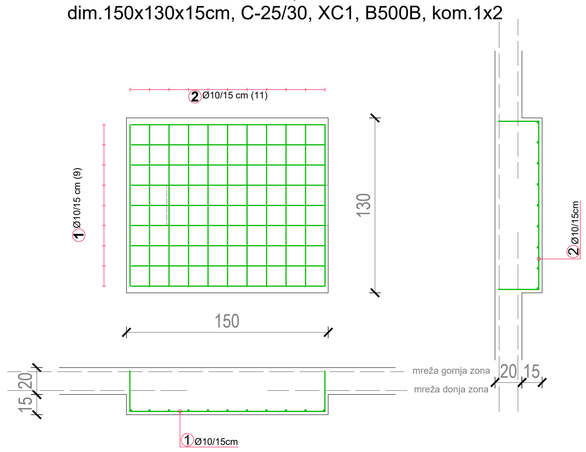

3c - AB VUTA STUPA S6 poz 400 i 500
dim.180x125x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.3x2



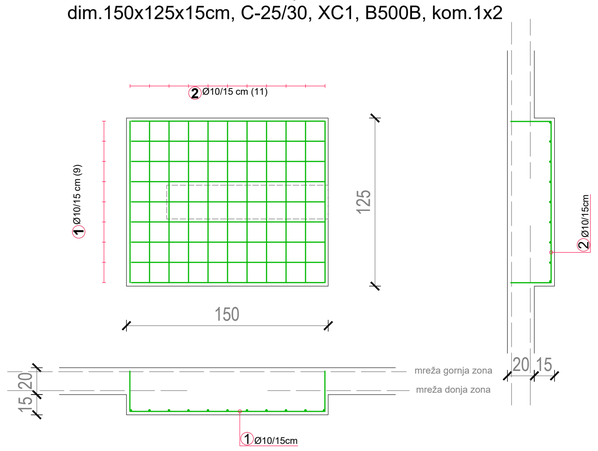

3d - AB VUTA STUPA S6 poz 600 i 700
dim.160x125x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.3x2



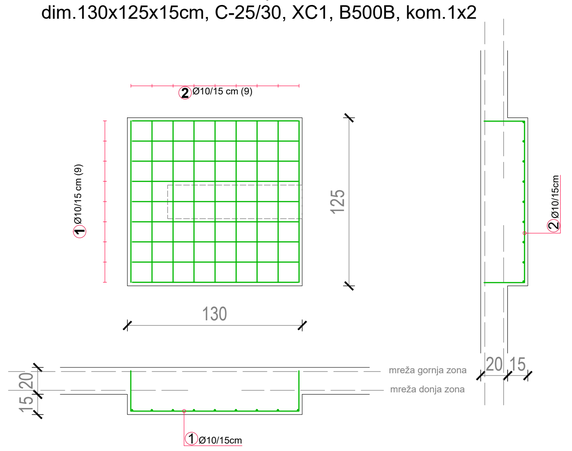

4a - AB VUTA STUPA S4 poz 000 i 100
dim.150x130x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.1x2



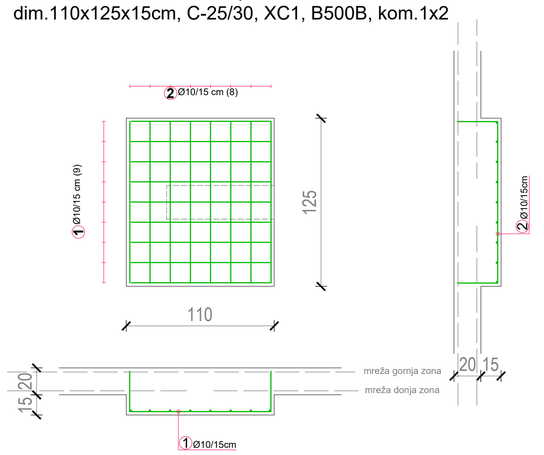

4b - AB VUTA STUPA S4 poz 200 i 300
dim.150x125x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.1x2




4c - AB VUTA STUPA S4 poz 400 i 500
dim.130x125x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.1x2




4d - AB VUTA STUPA S4 poz 600 i 700
dim.110x125x15cm, C-25/30, XC1, B500B, kom.1x2

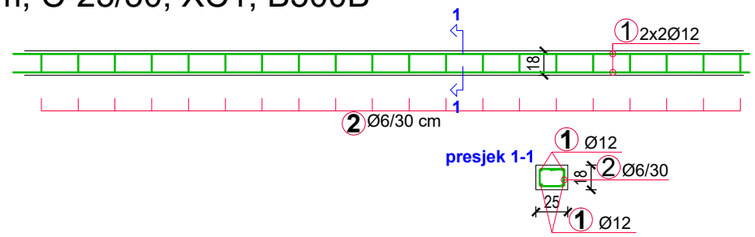



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o. Metohija 12, 52100 Pula OIB:55904070513 PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: ARMATURNI NACRT: | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| | | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad. | građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ' Pula | AB VUTE STUPOVA S6 I S4 (poz 3 i 4) | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:25 |
| suradnik: Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 106 |
| suradnik: Ivana Fonović Ruba, grad.teh. | | | | |

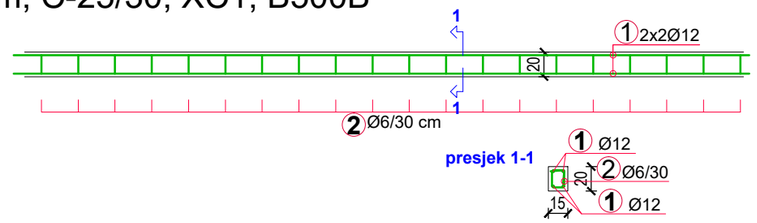
## HS1 - AB HORIZONTALNI SERKLAŽI
dim.25x20cm, C-25/30, XC1, B500B



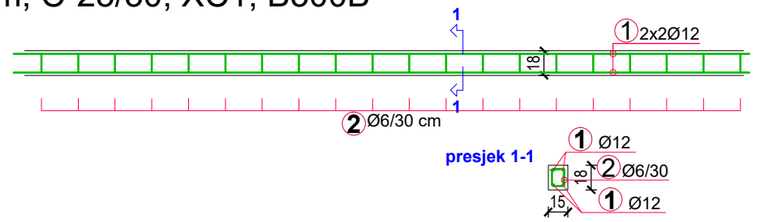

## HS2 - AB HORIZONTALNI SERKLAŽI
dim.25x18cm, C-25/30, XC1, B500B



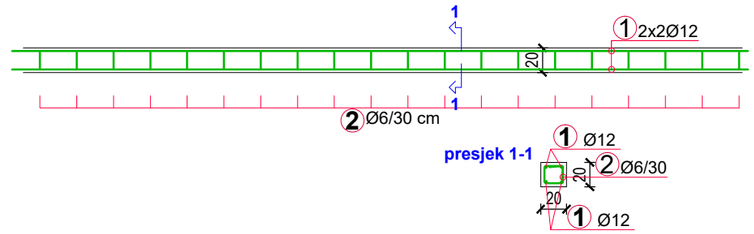

## HS3 - AB HORIZONTALNI SERKLAŽI
dim.15x20cm, C-25/30, XC1, B500B



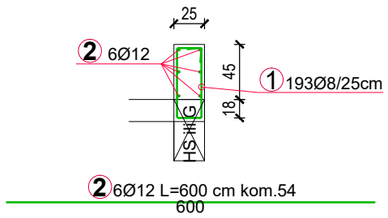

## HS4 - AB HORIZONTALNI SERKLAŽI
dim.15x18cm, C-25/30, XC1, B500B




## HS5 - AB HORIZONTALNI SERKLAŽ zidića na sedmom katu dim.20x20cm, C-25/30, XC1, B500B













## A - AB ATIKA poz800 dim.25x45cm, C-25/30, XC1, B500B

















| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o.<br>Mletačka 12, 52100 Pula<br>OIB:55904075513<br>PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI<br>e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor<br>ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta<br>ARMATURNI NACRT:<br><br>AB HORIZONTALNI SERKLAŽI I ATIKA | oznaka izmjene | datum<br>12/2023 |
| projektant<br>FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina<br>DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula | | strukovna odrednica<br>građevinski projekt | razina razrade<br>izvedbena |
| suradnik<br>Meri Bariša Kolić, mag.ing.aedif. | | | broj projekta<br>705/23-IZ | mjerilo<br>1:50 |
| suradnik<br>Ivana Fonović Ruba, građ.teh. | | | zajednička oznaka<br>43604/13-ID | list<br>107 |

# 2.5. SPECIFIKACIJA ARMATURE (OSTALO)














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TT1** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 3.40 | 409 | 0.395 | 1.34 | 549.29 |
| 2 | 12 |  | 6.00 | 600 | 0.888 | 5.33 | 3196.80 |
| **TT2** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 3.40 | 216 | 0.888 | 3.02 | 652.15 |
| 2 | 20 |  | 6.00 | 88 | 2.466 | 14.80 | 1302.05 |
| 3 | 12 |  | 6.00 | 22 | 0.888 | 5.33 | 117.22 |
| **TT3** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 3.40 | 25 | 0.395 | 1.34 | 33.58 |
| 2 | 12 |  | 6.00 | 36 | 0.888 | 5.33 | 191.81 |
| **TT4** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 3.40 | 62 | 0.395 | 1.34 | 83.27 |
| 2 | 12 |  | 6.00 | 96 | 0.888 | 5.33 | 511.49 |
| **T1 stopa (11 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 3.80 | 462 | 1.208 | 4.59 | 2120.76 |
| 2 | 14 |  | 3.10 | 462 | 1.208 | 3.74 | 1730.10 |
| **T2 stopa** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.50 | 17 | 1.208 | 5.44 | 92.41 |
| 2 | 14 |  | 2.30 | 17 | 1.208 | 2.78 | 47.23 |
| 3 | 14 |  | 1.95 | 17 | 1.208 | 2.36 | 40.05 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 |  | 4.15 | 17 | 1.208 | 5.01 | 85.22 |
| 5 | 14 |  | 3.80 | 32 | 1.208 | 4.59 | 146.89 |
| 6 | 14 |  | 3.10 | 32 | 1.208 | 3.74 | 119.83 |
| **TEMELJNA PLOČA LIFTA** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 1.10 | 86 | 0.617 | 0.68 | 58.37 |
| 2 | 14 |  | 6.00 | 28 | 1.208 | 7.25 | 202.94 |
| 3 | 6 |  | 1.00 | 10 | 0.222 | 0.22 | 2.22 |
| **VS1A vješaljka** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 2.00 | 2 | 1.208 | 2.42 | 4.83 |
| 2 | 14 |  | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 3 | 14 |  | 3.75 | 20 | 1.208 | 4.53 | 90.60 |
| 4 | 14 |  | 3.00 | 4 | 1.208 | 3.62 | 14.50 |
| 5 | 14 |  | 2.50 | 2 | 1.208 | 3.02 | 6.04 |
| 6 | 8 |  | 1.00 | 101 | 0.395 | 0.40 | 39.90 |
| **VS1B vješaljka** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 2.00 | 4 | 1.208 | 2.42 | 9.66 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 |   | 3.75 | 16 | 1.208 | 4.53 | 72.48 |
| 3 | 14 |   | 3.00 | 4 | 1.208 | 3.62 | 14.50 |
| 4 | 8 |   | 1.00 | 70 | 0.395 | 0.40 | 27.65 |
| **VS1** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.55 | 80 | 1.208 | 1.87 | 149.79 |
| 2 | 14 |   | 4.15 | 80 | 1.208 | 5.01 | 401.06 |
| 3 | 8 |   | 2.00 | 50 | 0.395 | 0.79 | 39.50 |
| 4 | 8 |   | 2.49 | 150 | 0.395 | 0.98 | 147.53 |
| **VS2** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.55 | 60 | 1.208 | 1.87 | 112.34 |
| 2 | 14 |   | 4.15 | 60 | 1.208 | 5.01 | 300.79 |
| 3 | 8 |   | 0.96 | 300 | 0.395 | 0.38 | 113.76 |
| **VS2a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.55 | 4 | 1.208 | 1.87 | 7.49 |
| 2 | 14 |   | 4.15 | 4 | 1.208 | 5.01 | 20.05 |
| 3 | 8 |   | 0.96 | 5 | 0.395 | 0.38 | 1.90 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |  | 1.25 | 30 | 0.395 | 0.49 | 14.81 |
| 5 | 10 |  | 1.59 | 15 | 0.617 | 0.98 | 14.72 |
| **VS3** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 1.55 | 12 | 1.208 | 1.87 | 22.47 |
| 2 | 14 |  | 4.15 | 12 | 1.208 | 5.01 | 60.16 |
| 3 | 8 |  | 2.00 | 5 | 0.395 | 0.79 | 3.95 |
| 4 | 8 |  | 2.49 | 15 | 0.395 | 0.98 | 14.75 |
| 5 | 8 |  | 1.28 | 9 | 0.395 | 0.51 | 4.55 |
| 6 | 8 |  | 1.79 | 11 | 0.395 | 0.71 | 7.78 |
| **VS4** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 1.55 | 14 | 1.208 | 1.87 | 26.21 |
| 2 | 14 |  | 4.15 | 14 | 1.208 | 5.01 | 70.18 |
| 3 | 8 |  | 2.00 | 5 | 0.395 | 0.79 | 3.95 |
| 4 | 8 |  | 2.49 | 15 | 0.395 | 0.98 | 14.75 |
| 5 | 8 |  | 1.80 | 9 | 0.395 | 0.71 | 6.40 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 |   | 2.29 | 11 | 0.395 | 0.90 | 9.95 |
| **VS5** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.55 | 16 | 1.208 | 1.87 | 29.96 |
| 2 | 14 |   | 4.15 | 16 | 1.208 | 5.01 | 80.21 |
| 3 | 8 |   | 2.00 | 5 | 0.395 | 0.79 | 3.95 |
| 4 | 8 |   | 2.49 | 15 | 0.395 | 0.98 | 14.75 |
| 5 | 8 |   | 2.36 | 5 | 0.395 | 0.93 | 4.66 |
| 6 | 8 |   | 2.89 | 11 | 0.395 | 1.14 | 12.56 |
| 7 | 14 |   | 3.10 | 2 | 1.208 | 3.74 | 7.49 |
| 8 | 8 |   | 2.80 | 4 | 0.395 | 1.11 | 4.42 |
| **VS6** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.55 | 16 | 1.208 | 1.87 | 29.96 |
| 2 | 14 |   | 4.15 | 16 | 1.208 | 5.01 | 80.21 |
| 3 | 8 |   | 2.10 | 5 | 0.395 | 0.83 | 4.15 |
| 4 | 8 |   | 2.59 | 15 | 0.395 | 1.02 | 15.35 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 |   | 2.30 | 5 | 0.395 | 0.91 | 4.54 |
| 6 | 8 |   | 2.79 | 15 | 0.395 | 1.10 | 16.53 |
| **VS7** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.55 | 12 | 1.208 | 1.87 | 22.47 |
| 2 | 14 |   | 4.15 | 12 | 1.208 | 5.01 | 60.16 |
| 3 | 8 |   | 2.00 | 5 | 0.395 | 0.79 | 3.95 |
| 4 | 8 |   | 2.49 | 15 | 0.395 | 0.98 | 14.75 |
| 5 | 8 |   | 1.48 | 9 | 0.395 | 0.58 | 5.26 |
| 6 | 8 |   | 1.99 | 11 | 0.395 | 0.79 | 8.65 |
| **VS8** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.55 | 16 | 1.208 | 1.87 | 29.96 |
| 2 | 14 |   | 3.10 | 16 | 1.208 | 3.74 | 59.92 |
| 3 | 8 |   | 1.00 | 20 | 0.395 | 0.40 | 7.90 |
| 4 | 8 |   | 1.49 | 105 | 0.395 | 0.59 | 61.80 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VS9** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 1.55 | 8 | 1.208 | 1.87 | 14.98 |
| 2 | 14 |  | 3.95 | 8 | 1.208 | 4.77 | 38.17 |
| 3 | 8 |  | 1.60 | 20 | 0.395 | 0.63 | 12.64 |
| 4 | 8 |  | 1.99 | 15 | 0.395 | 0.79 | 11.79 |
| 5 | 14 |  | 3.10 | 2 | 1.208 | 3.74 | 7.49 |
| **VS10** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 1.55 | 14 | 1.208 | 1.87 | 26.21 |
| 2 | 14 |  | 4.15 | 14 | 1.208 | 5.01 | 70.18 |
| 3 | 8 |  | 1.90 | 5 | 0.395 | 0.75 | 3.75 |
| 4 | 8 |  | 2.39 | 15 | 0.395 | 0.94 | 14.16 |
| 5 | 8 |  | 1.30 | 5 | 0.395 | 0.51 | 2.57 |
| 6 | 8 |  | 1.79 | 15 | 0.395 | 0.71 | 10.61 |
| **VS osA kom.1** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 1.15 | 4 | 1.208 | 1.39 | 5.56 |
| 2 | 14 |  | 4.70 | 4 | 1.208 | 5.68 | 22.71 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 20 / 20 10 20 / 20 | 1.00 | 22 | 0.395 | 0.40 | 8.69 |
| **VS os15 kom.2** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 135 / 15 | 1.50 | 8 | 1.208 | 1.81 | 14.50 |
| 2 | 14 | 370 / 15 | 3.85 | 8 | 1.208 | 4.65 | 37.21 |
| 3 | 14 | 360 / 15 | 3.75 | 8 | 1.208 | 4.53 | 36.24 |
| 4 | 14 | 360 / 15 | 3.75 | 24 | 1.208 | 4.53 | 108.72 |
| 5 | 14 | 270 / 15 | 2.85 | 8 | 1.208 | 3.44 | 27.54 |
| 6 | 8 | 20 / 20 10 20 / 20 | 1.00 | 179 | 0.395 | 0.40 | 70.70 |
| **VS osD kom.2** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 90 / 15 | 1.05 | 8 | 1.208 | 1.27 | 10.15 |
| 2 | 14 | 495 / 15 | 5.10 | 8 | 1.208 | 6.16 | 49.29 |
| 3 | 8 | 20 / 20 10 20 / 20 | 1.00 | 48 | 0.395 | 0.40 | 18.96 |
| **VS os5 kom.2** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 140 / 15 | 1.55 | 8 | 1.208 | 1.87 | 14.98 |
| 2 | 14 | 370 / 15 | 3.85 | 8 | 1.208 | 4.65 | 37.21 |
| 3 | 14 | 390 / 15 | 4.05 | 8 | 1.208 | 4.89 | 39.14 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 |   | 3.75 | 40 | 1.208 | 4.53 | 181.20 |
| 5 | 14 |   | 3.00 | 8 | 1.208 | 3.62 | 28.99 |
| 6 | 8 |   | 0.96 | 10 | 0.395 | 0.38 | 3.79 |
| 7 | 8 |   | 1.49 | 230 | 0.395 | 0.59 | 135.37 |
| **VS osK kom.1** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.05 | 4 | 1.208 | 1.27 | 5.07 |
| 2 | 14 |   | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 3 | 14 |   | 3.85 | 16 | 1.208 | 4.65 | 74.41 |
| 4 | 14 |   | 3.85 | 4 | 1.208 | 4.65 | 18.60 |
| 5 | 14 |   | 2.85 | 4 | 1.208 | 3.44 | 13.77 |
| 6 | 8 |   | 1.00 | 105 | 0.395 | 0.40 | 41.48 |
| **VS os10 kom.1** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.05 | 4 | 1.208 | 1.27 | 5.07 |
| 2 | 14 |   | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 3 | 14 |   | 3.75 | 20 | 1.208 | 4.53 | 90.60 |
| 4 | 14 |   | 3.00 | 4 | 1.208 | 3.62 | 14.50 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 |   | 1.49 | 100 | 0.395 | 0.59 | 58.86 |
| **VS11** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.55 | 4 | 1.208 | 1.87 | 7.49 |
| 2 | 14 |   | 3.85 | 4 | 1.208 | 4.65 | 18.60 |
| 3 | 14 |   | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 4 | 14 |   | 3.75 | 24 | 1.208 | 4.53 | 108.72 |
| 5 | 14 |   | 5.10 | 4 | 1.208 | 6.16 | 24.64 |
| 6 | 8 |   | 1.49 | 274 | 0.395 | 0.59 | 161.26 |
| 7 | 8 |   | 0.96 | 5 | 0.395 | 0.38 | 1.90 |
| **VS12** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 1.55 | 4 | 1.208 | 1.87 | 7.49 |
| 2 | 14 |   | 3.85 | 4 | 1.208 | 4.65 | 18.60 |
| 3 | 14 |   | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 4 | 14 |   | 3.75 | 24 | 1.208 | 4.53 | 108.72 |
| 5 | 14 |   | 5.10 | 6 | 1.208 | 6.16 | 36.96 |
| 6 | 8 |   | 1.49 | 159 | 0.395 | 0.59 | 93.58 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 |  | 1.30 | 17 | 0.395 | 0.51 | 8.73 |
| 8 | 8 |  | 0.96 | 5 | 0.395 | 0.38 | 1.90 |
| **VS13** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 1.55 | 4 | 1.208 | 1.87 | 7.49 |
| 2 | 14 |  | 3.85 | 4 | 1.208 | 4.65 | 18.60 |
| 3 | 14 |  | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 4 | 14 |  | 3.75 | 24 | 1.208 | 4.53 | 108.72 |
| 5 | 14 |  | 5.10 | 4 | 1.208 | 6.16 | 24.64 |
| 6 | 8 |  | 1.49 | 157 | 0.395 | 0.59 | 92.40 |
| 7 | 8 |  | 0.96 | 5 | 0.395 | 0.38 | 1.90 |
| **VS14** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 2.25 | 4 | 1.208 | 2.72 | 10.87 |
| 2 | 14 |  | 3.85 | 4 | 1.208 | 4.65 | 18.60 |
| 3 | 14 |  | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 4 | 14 |  | 3.75 | 24 | 1.208 | 4.53 | 108.72 |
| 5 | 14 |  | 4.65 | 4 | 1.208 | 5.62 | 22.47 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 |   | 1.49 | 136 | 0.395 | 0.59 | 80.04 |
| 7 | 8 |   | 0.96 | 5 | 0.395 | 0.38 | 1.90 |
| 8 | 8 |   | 1.25 | 290 | 0.395 | 0.49 | 143.19 |
| **VS15 lift** | | | | | | | |
| 1 | 8 |   | 1.25 | 290 | 0.395 | 0.49 | 143.19 |
| 2 | 14 |   | 2.25 | 6 | 1.208 | 2.72 | 16.31 |
| 3 | 14 |   | 3.85 | 6 | 1.208 | 4.65 | 27.90 |
| 4 | 14 |   | 4.05 | 6 | 1.208 | 4.89 | 29.35 |
| 5 | 14 |   | 3.75 | 36 | 1.208 | 4.53 | 163.08 |
| 6 | 14 |   | 4.65 | 6 | 1.208 | 5.62 | 33.70 |
| 7 | 8 |   | 1.49 | 146 | 0.395 | 0.59 | 85.93 |
| **VS16 lift** | | | | | | | |
| 1 | 8 |   | 1.25 | 272 | 0.395 | 0.49 | 134.30 |
| 2 | 14 |   | 2.25 | 6 | 1.208 | 2.72 | 16.31 |
| 3 | 14 |   | 3.85 | 6 | 1.208 | 4.65 | 27.90 |
| 4 | 14 |   | 4.05 | 6 | 1.208 | 4.89 | 29.35 |
| 5 | 14 |   | 3.75 | 36 | 1.208 | 4.53 | 163.08 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 |   | 4.65 | 6 | 1.208 | 5.62 | 33.70 |
| 7 | 8 |   | 1.44 | 146 | 0.395 | 0.57 | 83.04 |
| 8 | 8 |   | 1.99 | 11 | 0.395 | 0.79 | 8.65 |
| **VS17 lift** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 2.25 | 4 | 1.208 | 2.72 | 10.87 |
| 2 | 14 |   | 3.85 | 4 | 1.208 | 4.65 | 18.60 |
| 3 | 14 |   | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 4 | 14 |   | 3.75 | 24 | 1.208 | 4.53 | 108.72 |
| 5 | 14 |   | 5.10 | 4 | 1.208 | 6.16 | 24.64 |
| 6 | 8 |   | 1.16 | 148 | 0.395 | 0.46 | 67.81 |
| 7 | 8 |   | 1.69 | 33 | 0.395 | 0.67 | 22.03 |
| **VSL1 lift** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 2.25 | 6 | 1.208 | 2.72 | 16.31 |
| 2 | 14 |   | 3.85 | 6 | 1.208 | 4.65 | 27.90 |
| 3 | 14 |   | 4.05 | 6 | 1.208 | 4.89 | 29.35 |
| 4 | 14 |   | 3.75 | 36 | 1.208 | 4.53 | 163.08 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 495 / 15 | 5.10 | 6 | 1.208 | 6.16 | 36.96 |
| 6 | 8 | 57 / 20 / 10 / 20 / 57 | 1.74 | 148 | 0.395 | 0.69 | 101.72 |
| 7 | 8 | 65 / 19 / 65 | 1.49 | 146 | 0.395 | 0.59 | 85.93 |
| 8 | 8 | 105 / 19 / 105 | 2.29 | 33 | 0.395 | 0.90 | 29.85 |
| **VSL2 lift** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 210 / 15 | 2.25 | 4 | 1.208 | 2.72 | 10.87 |
| 2 | 14 | 370 / 15 | 3.85 | 4 | 1.208 | 4.65 | 18.60 |
| 3 | 14 | 390 / 15 | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 4 | 14 | 360 / 15 | 3.75 | 24 | 1.208 | 4.53 | 108.72 |
| 5 | 14 | 450 / 15 | 4.65 | 4 | 1.208 | 5.62 | 22.47 |
| 6 | 8 | 65 / 19 / 65 | 1.49 | 152 | 0.395 | 0.59 | 89.46 |
| 7 | 8 | 125 | 1.25 | 290 | 0.395 | 0.49 | 143.19 |
| **VSL3 lift** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 210 / 15 | 2.25 | 4 | 1.208 | 2.72 | 10.87 |
| 2 | 14 | 370 / 15 | 3.85 | 4 | 1.208 | 4.65 | 18.60 |
| 3 | 14 | 390 / 15 | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |

















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 360 / 15 | 3.75 | 24 | 1.208 | 4.53 | 108.72 |
| 5 | 14 | 450 / 15 | 4.65 | 4 | 1.208 | 5.62 | 22.47 |
| 6 | 8 | 65 / 19 / 65 | 1.49 | 292 | 0.395 | 0.59 | 171.86 |
| **VSL4 lift** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 210 / 15 | 2.25 | 4 | 1.208 | 2.72 | 10.87 |
| 2 | 14 | 370 / 15 | 3.85 | 4 | 1.208 | 4.65 | 18.60 |
| 3 | 14 | 390 / 15 | 4.05 | 4 | 1.208 | 4.89 | 19.57 |
| 4 | 14 | 360 / 15 | 3.75 | 24 | 1.208 | 4.53 | 108.72 |
| 5 | 14 | 450 / 15 | 4.65 | 4 | 1.208 | 5.62 | 22.47 |
| 6 | 8 | 65 / 19 / 65 | 1.49 | 292 | 0.395 | 0.59 | 171.86 |
| **VSL5 lift** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 210 / 15 | 2.25 | 6 | 1.208 | 2.72 | 16.31 |
| 2 | 14 | 370 / 15 | 3.85 | 6 | 1.208 | 4.65 | 27.90 |
| 3 | 14 | 390 / 15 | 4.05 | 6 | 1.208 | 4.89 | 29.35 |
| 4 | 14 | 360 / 15 | 3.75 | 36 | 1.208 | 4.53 | 163.08 |
| 5 | 14 | 450 / 15 | 4.65 | 6 | 1.208 | 5.62 | 33.70 |
















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 |   | 1.49 | 153 | 0.395 | 0.59 | 90.05 |
| **S1 os F2 i F3 (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 20 |   | 1.90 | 12 | 2.466 | 4.69 | 56.22 |
| 2 | 20 |   | 4.20 | 12 | 2.466 | 10.36 | 124.29 |
| 3 | 20 |   | 4.40 | 12 | 2.466 | 10.85 | 130.20 |
| 4 | 20 |   | 4.10 | 60 | 2.466 | 10.11 | 606.64 |
| 5 | 20 |   | 3.05 | 12 | 2.466 | 7.52 | 90.26 |
| 6 | 10 |   | 1.20 | 254 | 0.617 | 0.74 | 188.06 |
| **S2** | | | | | | | |
| 1 | 20 |   | 1.90 | 4 | 2.466 | 4.69 | 18.74 |
| 2 | 20 |   | 4.20 | 4 | 2.466 | 10.36 | 41.43 |
| 3 | 20 |   | 4.40 | 4 | 2.466 | 10.85 | 43.40 |
| 4 | 20 |   | 4.10 | 24 | 2.466 | 10.11 | 242.65 |
| 5 | 20 |   | 5.15 | 4 | 2.466 | 12.70 | 50.80 |
| 6 | 10 |   | 1.20 | 151 | 0.617 | 0.74 | 111.80 |
















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S3 | | | | | |
| 1 | 20 |   | 1.90 | 6 | 2.466 | 4.69 | 28.11 |
| 2 | 16 |   | 1.65 | 10 | 1.578 | 2.60 | 26.04 |
| 3 | 20 |   | 4.20 | 3 | 2.466 | 10.36 | 31.07 |
| 4 | 16 |   | 3.95 | 8 | 1.578 | 6.23 | 49.86 |
| 5 | 16 |   | 3.10 | 2 | 1.578 | 4.89 | 9.78 |
| 6 | 20 |   | 3.15 | 3 | 2.466 | 7.77 | 23.30 |
| 7 | 20 |   | 2.00 | 21 | 2.466 | 4.93 | 103.57 |
| 8 | 20 |   | 3.35 | 6 | 2.466 | 8.26 | 49.57 |
| 9 | 16 |   | 3.30 | 8 | 1.578 | 5.21 | 41.66 |
| 10 | 16 |   | 1.60 | 8 | 1.578 | 2.52 | 20.20 |
| 11 | 20 |   | 4.10 | 12 | 2.466 | 10.11 | 121.33 |
| 12 | 16 |   | 3.85 | 30 | 1.578 | 6.08 | 182.26 |
| 13 | 20 |   | 3.05 | 18 | 2.466 | 7.52 | 135.38 |
| 14 | 20 |   | 3.90 | 6 | 2.466 | 9.62 | 57.70 |
| 15 | 16 |   | 3.00 | 4 | 1.578 | 4.73 | 18.94 |
| 16 | 10 |   | 3.00 | 21 | 0.617 | 1.85 | 38.87 |
















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 |  | 2.60 | 16 | 0.617 | 1.60 | 25.67 |
| 18 | 10 |  | 2.50 | 30 | 0.617 | 1.54 | 46.27 |
| 19 | 10 |  | 2.10 | 30 | 0.617 | 1.30 | 38.87 |
| 20 | 10 |  | 1.70 | 30 | 0.617 | 1.05 | 31.47 |
| 21 | 20 |  | 1.90 | 6 | 2.466 | 4.69 | 28.11 |
| S4 | | | | | | | |
| 1 | 16 |  | 1.65 | 8 | 1.578 | 2.60 | 20.83 |
| 2 | 20 |  | 4.20 | 6 | 2.466 | 10.36 | 62.14 |
| 3 | 16 |  | 3.95 | 8 | 1.578 | 6.23 | 49.86 |
| 4 | 20 |  | 3.35 | 6 | 2.466 | 8.26 | 49.57 |
| 5 | 16 |  | 3.30 | 8 | 1.578 | 5.21 | 41.66 |
| 6 | 20 |  | 2.00 | 12 | 2.466 | 4.93 | 59.18 |
| 7 | 16 |  | 1.60 | 8 | 1.578 | 2.52 | 20.20 |
| 8 | 20 |  | 3.90 | 20 | 2.466 | 9.62 | 192.35 |
| 9 | 16 |  | 3.85 | 32 | 1.578 | 6.08 | 194.41 |
| 10 | 20 |  | 3.05 | 10 | 2.466 | 7.52 | 75.21 |

















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 |  | 3.00 | 4 | 1.578 | 4.73 | 18.94 |
| 12 | 20 |  | 4.10 | 6 | 2.466 | 10.11 | 60.66 |
| 13 | 16 |  | 5.10 | 4 | 1.578 | 8.05 | 32.19 |
| 14 | 10 |  | 2.60 | 37 | 0.617 | 1.60 | 59.36 |
| 15 | 10 |  | 2.50 | 30 | 0.617 | 1.54 | 46.27 |
| 16 | 10 |  | 2.10 | 30 | 0.617 | 1.30 | 38.87 |
| 17 | 10 |  | 1.70 | 30 | 0.617 | 1.05 | 31.47 |
| 18 | 10 |  | 1.28 | 22 | 0.617 | 0.79 | 17.37 |
| 19 | 16 |  | 4.65 | 2 | 1.578 | 7.34 | 14.68 |
| **S5a** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 1.90 | 4 | 2.466 | 4.69 | 18.74 |
| 2 | 16 |  | 1.65 | 8 | 1.578 | 2.60 | 20.83 |
| 3 | 20 |  | 3.15 | 4 | 2.466 | 7.77 | 31.07 |
| 4 | 16 |  | 3.10 | 8 | 1.578 | 4.89 | 39.13 |
| 5 | 20 |  | 2.00 | 8 | 2.466 | 4.93 | 39.46 |
| 6 | 16 |  | 1.60 | 8 | 1.578 | 2.52 | 20.20 |
















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 |   | 4.40 | 4 | 2.466 | 10.85 | 43.40 |
| 8 | 16 |   | 4.15 | 8 | 1.578 | 6.55 | 52.39 |
| 9 | 20 |   | 3.05 | 10 | 2.466 | 7.52 | 75.21 |
| 10 | 16 |   | 3.00 | 6 | 1.578 | 4.73 | 28.40 |
| 11 | 10 |   | 2.20 | 21 | 0.617 | 1.36 | 28.51 |
| 12 | 10 |   | 2.00 | 30 | 0.617 | 1.23 | 37.02 |
| 13 | 16 |   | 4.00 | 4 | 1.578 | 6.31 | 25.25 |
| 14 | 20 |   | 1.50 | 4 | 2.466 | 3.70 | 14.80 |
| 15 | 20 |   | 4.10 | 32 | 2.466 | 10.11 | 323.54 |
| 16 | 16 |   | 3.90 | 4 | 1.578 | 6.15 | 24.62 |
| 17 | 16 |   | 3.80 | 12 | 1.578 | 6.00 | 71.96 |
| 18 | 10 |   | 1.50 | 77 | 0.617 | 0.93 | 71.26 |
| 19 | 20 |   | 2.90 | 2 | 2.466 | 7.15 | 14.30 |
| 20 | 16 |   | 2.85 | 2 | 1.578 | 4.50 | 8.99 |
| 21 | 10 |   | 1.60 | 77 | 0.617 | 0.99 | 76.01 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S5b | | | | | |
| 1 | 20 |   | 1.90 | 4 | 2.466 | 4.69 | 18.74 |
| 2 | 16 |   | 1.65 | 8 | 1.578 | 2.60 | 20.83 |
| 3 | 20 |   | 3.15 | 4 | 2.466 | 7.77 | 31.07 |
| 4 | 16 |   | 3.10 | 8 | 1.578 | 4.89 | 39.13 |
| 5 | 20 |   | 2.00 | 8 | 2.466 | 4.93 | 39.46 |
| 6 | 16 |   | 1.60 | 12 | 1.578 | 2.52 | 30.30 |
| 7 | 20 |   | 4.40 | 4 | 2.466 | 10.85 | 43.40 |
| 8 | 16 |   | 4.15 | 8 | 1.578 | 6.55 | 52.39 |
| 9 | 20 |   | 3.05 | 10 | 2.466 | 7.52 | 75.21 |
| 10 | 16 |   | 3.00 | 14 | 1.578 | 4.73 | 66.28 |
| 11 | 10 |   | 2.20 | 21 | 0.617 | 1.36 | 28.51 |
| 12 | 10 |   | 2.00 | 30 | 0.617 | 1.23 | 37.02 |
| 13 | 20 |   | 1.50 | 2 | 2.466 | 3.70 | 7.40 |
| 14 | 16 |   | 1.25 | 2 | 1.578 | 1.97 | 3.95 |
| 15 | 20 |   | 4.20 | 6 | 2.466 | 10.36 | 62.14 |
| 16 | 16 |   | 3.95 | 6 | 1.578 | 6.23 | 37.40 |
















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 20 |   | 4.10 | 18 | 2.466 | 10.11 | 181.99 |
| 18 | 16 |   | 3.85 | 18 | 1.578 | 6.08 | 109.36 |
| 19 | 10 |   | 2.10 | 78 | 0.617 | 1.30 | 101.06 |
| S5c | | | | | | | |
| 1 | 20 |   | 1.90 | 16 | 2.466 | 4.69 | 74.97 |
| 2 | 16 |   | 1.65 | 32 | 1.578 | 2.60 | 83.32 |
| 3 | 20 |   | 3.15 | 16 | 2.466 | 7.77 | 124.29 |
| 4 | 16 |   | 3.10 | 32 | 1.578 | 4.89 | 156.54 |
| 5 | 20 |   | 2.00 | 108 | 2.466 | 4.93 | 532.66 |
| 6 | 16 |   | 1.60 | 32 | 1.578 | 2.52 | 80.79 |
| 7 | 20 |   | 4.40 | 16 | 2.466 | 10.85 | 173.61 |
| 8 | 16 |   | 4.15 | 32 | 1.578 | 6.55 | 209.56 |
| 9 | 20 |   | 3.05 | 112 | 2.466 | 7.52 | 842.39 |
| 10 | 16 |   | 3.00 | 32 | 1.578 | 4.73 | 151.49 |
| 11 | 20 |   | 4.10 | 64 | 2.466 | 10.11 | 647.08 |
| 12 | 10 |   | 2.20 | 84 | 0.617 | 1.36 | 114.02 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 45 / 45 / 10 / 45 / 45 | 2.00 | 124 | 0.617 | 1.23 | 153.02 |
| 14 | 10 | 40 / 40 / 10 / 40 / 40 | 1.80 | 60 | 0.617 | 1.11 | 66.64 |
| 15 | 10 | 35 / 35 / 10 / 35 / 35 | 1.60 | 120 | 0.617 | 0.99 | 118.46 |
| 16 | 10 | 25 / 25 / 10 / 25 / 25 | 1.20 | 120 | 0.617 | 0.74 | 88.85 |
| **S6 os 13** | | | | | | | |
| 1 | 20 | 170 / 20 | 1.90 | 6 | 2.466 | 4.69 | 28.11 |
| 2 | 16 | 15 / 150 | 1.65 | 8 | 1.578 | 2.60 | 20.83 |
| 3 | 20 | 395 / 20 | 4.15 | 6 | 2.466 | 10.23 | 61.40 |
| 4 | 16 | 375 / 15 | 3.90 | 8 | 1.578 | 6.15 | 49.23 |
| 5 | 20 | 200 | 2.00 | 18 | 2.466 | 4.93 | 88.78 |
| 6 | 16 | 160 | 1.60 | 18 | 1.578 | 2.52 | 45.45 |
| 7 | 20 | 315 / 20 | 3.35 | 6 | 2.466 | 8.26 | 49.57 |
| 8 | 16 | 315 / 15 | 3.30 | 8 | 1.578 | 5.21 | 41.66 |
| 9 | 20 | 390 / 20 | 4.10 | 18 | 2.466 | 10.11 | 181.99 |
| 10 | 16 | 370 / 15 | 3.85 | 18 | 1.578 | 6.08 | 109.36 |
| 11 | 20 | 285 / 20 | 3.05 | 18 | 2.466 | 7.52 | 135.38 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 |  | 3.00 | 18 | 1.578 | 4.73 | 85.21 |
| 13 | 10 |  | 2.60 | 37 | 0.617 | 1.60 | 59.36 |
| 14 | 10 |  | 2.50 | 30 | 0.617 | 1.54 | 46.27 |
| 15 | 10 |  | 2.20 | 30 | 0.617 | 1.36 | 40.72 |
| 16 | 10 |  | 1.70 | 30 | 0.617 | 1.05 | 31.47 |
| **S6 os 14 i os 12 (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 1.90 | 12 | 2.466 | 4.69 | 56.22 |
| 2 | 16 |  | 1.65 | 16 | 1.578 | 2.60 | 41.66 |
| 3 | 20 |  | 4.15 | 12 | 2.466 | 10.23 | 122.81 |
| 4 | 16 |  | 3.90 | 16 | 1.578 | 6.15 | 98.47 |
| 5 | 20 |  | 2.00 | 36 | 2.466 | 4.93 | 177.55 |
| 6 | 16 |  | 1.60 | 36 | 1.578 | 2.52 | 90.89 |
| 7 | 20 |  | 3.35 | 12 | 2.466 | 8.26 | 99.13 |
| 8 | 16 |  | 3.30 | 16 | 1.578 | 5.21 | 83.32 |
| 9 | 20 |  | 4.10 | 36 | 2.466 | 10.11 | 363.98 |
| 10 | 16 |  | 3.85 | 36 | 1.578 | 6.08 | 218.71 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 20 |  | 3.05 | 36 | 2.466 | 7.52 | 270.77 |
| 12 | 16 |  | 3.00 | 36 | 1.578 | 4.73 | 170.42 |
| 13 | 10 |  | 2.60 | 74 | 0.617 | 1.60 | 118.71 |
| 14 | 10 |  | 2.50 | 60 | 0.617 | 1.54 | 92.55 |
| 15 | 10 |  | 2.20 | 60 | 0.617 | 1.36 | 81.44 |
| 16 | 10 |  | 1.70 | 60 | 0.617 | 1.05 | 62.93 |
| **S7a** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 4.55 | 32 | 2.466 | 11.22 | 359.05 |
| 2 | 16 |  | 4.30 | 32 | 1.578 | 6.79 | 217.13 |
| 3 | 20 |  | 4.10 | 160 | 2.466 | 10.11 | 1617.70 |
| 4 | 16 |  | 3.85 | 160 | 1.578 | 6.08 | 972.05 |
| 5 | 20 |  | 2.90 | 28 | 2.466 | 7.15 | 200.24 |
| 6 | 16 |  | 2.85 | 36 | 1.578 | 4.50 | 161.90 |
| 7 | 10 |  | 2.00 | 896 | 0.617 | 1.23 | 1105.66 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S7b** | | | | | | | |
| 1 | 20 |   | 4.55 | 8 | 2.466 | 11.22 | 89.76 |
| 2 | 16 |   | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |
| 3 | 10 |   | 2.00 | 224 | 0.617 | 1.23 | 276.42 |
| 4 | 20 |   | 4.10 | 40 | 2.466 | 10.11 | 404.42 |
| 5 | 16 |   | 3.85 | 40 | 1.578 | 6.08 | 243.01 |
| 6 | 20 |   | 2.90 | 8 | 2.466 | 7.15 | 57.21 |
| 7 | 16 |   | 2.85 | 8 | 1.578 | 4.50 | 35.98 |
| 8 | 20 |   | 1.40 | 2 | 2.466 | 3.45 | 6.90 |
| 9 | 16 |   | 1.15 | 2 | 1.578 | 1.81 | 3.63 |
| **S7c** | | | | | | | |
| 1 | 20 |   | 1.40 | 2 | 2.466 | 3.45 | 6.90 |
| 2 | 20 |   | 4.55 | 8 | 2.466 | 11.22 | 89.76 |
| 3 | 16 |   | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |
| 4 | 20 |   | 4.10 | 40 | 2.466 | 10.11 | 404.42 |
| 5 | 16 |   | 3.85 | 40 | 1.578 | 6.08 | 243.01 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 |  | 2.90 | 8 | 2.466 | 7.15 | 57.21 |
| 7 | 16 |  | 2.85 | 8 | 1.578 | 4.50 | 35.98 |
| 8 | 10 |  | 2.00 | 224 | 0.617 | 1.23 | 276.42 |
| **S7d** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 4.55 | 8 | 2.466 | 11.22 | 89.76 |
| 2 | 16 |  | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |
| 3 | 20 |  | 4.10 | 40 | 2.466 | 10.11 | 404.42 |
| 4 | 16 |  | 3.85 | 40 | 1.578 | 6.08 | 243.01 |
| 5 | 20 |  | 2.90 | 8 | 2.466 | 7.15 | 57.21 |
| 6 | 16 |  | 2.85 | 8 | 1.578 | 4.50 | 35.98 |
| 7 | 10 |  | 2.00 | 224 | 0.617 | 1.23 | 276.42 |
| 8 | 20 |  | 1.40 | 2 | 2.466 | 3.45 | 6.90 |
| 9 | 16 |  | 1.15 | 2 | 1.578 | 1.81 | 3.63 |
| **S7e** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 4.55 | 8 | 2.466 | 11.22 | 89.76 |
| 2 | 16 |  | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 |  | 4.10 | 40 | 2.466 | 10.11 | 404.42 |
| 4 | 16 |  | 3.85 | 40 | 1.578 | 6.08 | 243.01 |
| 5 | 20 |  | 2.90 | 8 | 2.466 | 7.15 | 57.21 |
| 6 | 16 |  | 2.85 | 8 | 1.578 | 4.50 | 35.98 |
| 7 | 10 |  | 2.49 | 32 | 0.617 | 1.54 | 49.16 |
| 8 | 8 |  | 2.00 | 192 | 0.395 | 0.79 | 151.68 |
| S8a | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 1.40 | 12 | 2.466 | 3.45 | 41.43 |
| 2 | 16 |  | 1.15 | 8 | 1.578 | 1.81 | 14.52 |
| 3 | 20 |  | 4.55 | 12 | 2.466 | 11.22 | 134.64 |
| 4 | 16 |  | 4.30 | 16 | 1.578 | 6.79 | 108.57 |
| 5 | 20 |  | 4.10 | 60 | 2.466 | 10.11 | 606.64 |
| 6 | 16 |  | 3.85 | 80 | 1.578 | 6.08 | 486.02 |
| 7 | 20 |  | 2.90 | 12 | 2.466 | 7.15 | 85.82 |
| 8 | 16 |  | 2.85 | 16 | 1.578 | 4.50 | 71.96 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 |  | 2.40 | 226 | 0.617 | 1.48 | 334.66 |
| **S8b** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 1.40 | 6 | 2.466 | 3.45 | 20.71 |
| 2 | 16 |  | 1.15 | 4 | 1.578 | 1.81 | 7.26 |
| 3 | 20 |  | 4.55 | 6 | 2.466 | 11.22 | 67.32 |
| 4 | 16 |  | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |
| 5 | 10 |  | 2.38 | 18 | 0.617 | 1.47 | 26.43 |
| 6 | 20 |  | 4.10 | 30 | 2.466 | 10.11 | 303.32 |
| 7 | 16 |  | 3.85 | 40 | 1.578 | 6.08 | 243.01 |
| 8 | 10 |  | 2.40 | 95 | 0.617 | 1.48 | 140.68 |
| 9 | 20 |  | 3.95 | 3 | 2.466 | 9.74 | 29.22 |
| 10 | 16 |  | 3.70 | 6 | 1.578 | 5.84 | 35.03 |
| 11 | 20 |  | 2.90 | 3 | 2.466 | 7.15 | 21.45 |
| 12 | 16 |  | 2.85 | 2 | 1.578 | 4.50 | 8.99 |
| 13 | 20 |  | 4.75 | 3 | 2.466 | 11.71 | 35.14 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 |  | 4.70 | 6 | 1.578 | 7.42 | 44.50 |
| 15 | 10 |  | 1.70 | 22 | 0.617 | 1.05 | 23.08 |
| **S8c** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 1.40 | 6 | 2.466 | 3.45 | 20.71 |
| 2 | 16 |  | 1.15 | 4 | 1.578 | 1.81 | 7.26 |
| 3 | 20 |  | 4.55 | 6 | 2.466 | 11.22 | 67.32 |
| 4 | 16 |  | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |
| 5 | 10 |  | 2.38 | 18 | 0.617 | 1.47 | 26.43 |
| 6 | 20 |  | 4.10 | 30 | 2.466 | 10.11 | 303.32 |
| 7 | 16 |  | 3.85 | 40 | 1.578 | 6.08 | 243.01 |
| 8 | 10 |  | 2.40 | 117 | 0.617 | 1.48 | 173.25 |
| 9 | 20 |  | 3.95 | 6 | 2.466 | 9.74 | 58.44 |
| 10 | 16 |  | 3.70 | 8 | 1.578 | 5.84 | 46.71 |
| 11 | 20 |  | 4.75 | 6 | 2.466 | 11.71 | 70.28 |
| 12 | 16 |  | 4.70 | 8 | 1.578 | 7.42 | 59.33 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S8d** | | | | | | | |
| 1 | 20 |   | 1.40 | 6 | 2.466 | 3.45 | 20.71 |
| 2 | 16 |   | 1.15 | 4 | 1.578 | 1.81 | 7.26 |
| 3 | 20 |   | 4.55 | 6 | 2.466 | 11.22 | 67.32 |
| 4 | 16 |   | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |
| 5 | 10 |   | 2.38 | 18 | 0.617 | 1.47 | 26.43 |
| 6 | 20 |   | 4.10 | 30 | 2.466 | 10.11 | 303.32 |
| 7 | 16 |   | 3.85 | 40 | 1.578 | 6.08 | 243.01 |
| 8 | 10 |   | 2.40 | 95 | 0.617 | 1.48 | 140.68 |
| 9 | 20 |   | 2.90 | 6 | 2.466 | 7.15 | 42.91 |
| 10 | 16 |   | 2.85 | 8 | 1.578 | 4.50 | 35.98 |
| 11 | 10 |   | 1.59 | 113 | 0.617 | 0.98 | 110.86 |
| **S9a** | | | | | | | |
| 1 | 20 |   | 1.40 | 9 | 2.466 | 3.45 | 31.07 |
| 2 | 16 |   | 1.15 | 8 | 1.578 | 1.81 | 14.52 |
| 3 | 20 |   | 4.55 | 12 | 2.466 | 11.22 | 134.64 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 415, 15 | 4.30 | 12 | 1.578 | 6.79 | 81.42 |
| 5 | 20 | 390, 20 | 4.10 | 60 | 2.466 | 10.11 | 606.64 |
| 6 | 16 | 370, 15 | 3.85 | 60 | 1.578 | 6.08 | 364.52 |
| 7 | 20 | 270, 20 | 2.90 | 12 | 2.466 | 7.15 | 85.82 |
| 8 | 16 | 270, 15 | 2.85 | 12 | 1.578 | 4.50 | 53.97 |
| 9 | 10 | 70, 20, 10, 20, 70 | 2.00 | 224 | 0.617 | 1.23 | 276.42 |
| **S9b** | | | | | | | |
| 1 | 20 | 120, 20 | 1.40 | 12 | 2.466 | 3.45 | 41.43 |
| 2 | 16 | 120, 20 | 1.40 | 4 | 1.578 | 2.21 | 8.84 |
| 3 | 20 | 435, 20 | 4.55 | 12 | 2.466 | 11.22 | 134.64 |
| 4 | 16 | 415, 15 | 4.30 | 12 | 1.578 | 6.79 | 81.42 |
| 5 | 20 | 390, 20 | 4.10 | 6 | 2.466 | 10.11 | 60.66 |
| 6 | 20 | 270, 20 | 2.90 | 6 | 2.466 | 7.15 | 42.91 |
| 7 | 16 | 370, 15 | 3.85 | 8 | 1.578 | 6.08 | 48.60 |
| 8 | 16 | 285, 15 | 3.00 | 4 | 1.578 | 4.73 | 18.94 |
| 9 | 20 | 140, 20 | 1.60 | 3 | 2.466 | 3.95 | 11.84 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 |  | 3.95 | 12 | 2.466 | 9.74 | 116.89 |
| 11 | 16 |  | 3.70 | 8 | 1.578 | 5.84 | 46.71 |
| 12 | 20 |  | 4.10 | 36 | 2.466 | 10.11 | 363.98 |
| 13 | 16 |  | 3.85 | 24 | 1.578 | 6.08 | 145.81 |
| 14 | 20 |  | 3.05 | 12 | 2.466 | 7.52 | 90.26 |
| 15 | 16 |  | 3.00 | 8 | 1.578 | 4.73 | 37.87 |
| 16 | 10 |  | 2.00 | 70 | 0.617 | 1.23 | 86.38 |
| 17 | 10 |  | 1.80 | 160 | 0.617 | 1.11 | 177.70 |
| **S9c** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 1.40 | 9 | 2.466 | 3.45 | 31.07 |
| 2 | 20 |  | 4.55 | 15 | 2.466 | 11.22 | 168.30 |
| 3 | 20 |  | 4.10 | 30 | 2.466 | 10.11 | 303.32 |
| 4 | 16 |  | 3.85 | 30 | 1.578 | 6.08 | 182.26 |
| 5 | 20 |  | 2.90 | 6 | 2.466 | 7.15 | 42.91 |
| 6 | 16 |  | 2.85 | 6 | 1.578 | 4.50 | 26.98 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 |  | 2.00 | 113 | 0.617 | 1.23 | 139.44 |
| **S10** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 4.55 | 8 | 2.466 | 11.22 | 89.76 |
| 2 | 16 |  | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |
| 3 | 20 |  | 4.10 | 30 | 2.466 | 10.11 | 303.32 |
| 4 | 16 |  | 3.85 | 20 | 1.578 | 6.08 | 121.51 |
| 5 | 20 |  | 2.90 | 6 | 2.466 | 7.15 | 42.91 |
| 6 | 16 |  | 2.85 | 4 | 1.578 | 4.50 | 17.99 |
| 7 | 10 |  | 2.00 | 112 | 0.617 | 1.23 | 138.21 |
| 8 | 20 |  | 2.90 | 2 | 2.466 | 7.15 | 14.30 |
| 9 | 16 |  | 2.85 | 4 | 1.578 | 4.50 | 17.99 |
| 10 | 10 |  | 2.34 | 32 | 0.617 | 1.44 | 46.20 |
| **S11** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 1.40 | 4 | 2.466 | 3.45 | 13.81 |
| 2 | 16 |  | 1.15 | 4 | 1.578 | 1.81 | 7.26 |
| 3 | 20 |  | 4.55 | 4 | 2.466 | 11.22 | 44.88 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 |  | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |
| 5 | 20 |  | 2.90 | 4 | 2.466 | 7.15 | 28.61 |
| 6 | 16 |  | 2.85 | 8 | 1.578 | 4.50 | 35.98 |
| 7 | 10 |  | 2.80 | 32 | 0.617 | 1.73 | 55.28 |
| **S12** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 4.50 | 2 | 2.466 | 11.10 | 22.19 |
| 2 | 16 |  | 4.25 | 4 | 1.578 | 6.71 | 26.83 |
| 3 | 16 |  | 2.85 | 4 | 1.578 | 4.50 | 17.99 |
| 4 | 20 |  | 2.90 | 2 | 2.466 | 7.15 | 14.30 |
| 5 | 10 |  | 2.30 | 31 | 0.617 | 1.42 | 43.99 |
| 6 | 20 |  | 4.55 | 6 | 2.466 | 11.22 | 67.32 |
| 7 | 16 |  | 4.30 | 4 | 1.578 | 6.79 | 27.14 |
| 8 | 20 |  | 2.90 | 6 | 2.466 | 7.15 | 42.91 |
| 9 | 16 |  | 2.85 | 4 | 1.578 | 4.50 | 17.99 |
| 10 | 10 |  | 2.10 | 32 | 0.617 | 1.30 | 41.46 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S13a | | | | | | | |
| 1 | 20 | 120 / 20 | 1.40 | 6 | 2.466 | 3.45 | 20.71 |
| 2 | 16 | 100 / 15 | 1.15 | 4 | 1.578 | 1.81 | 7.26 |
| 3 | 20 | 435 / 20 | 4.55 | 6 | 2.466 | 11.22 | 67.32 |
| 4 | 16 | 415 / 15 | 4.30 | 8 | 1.578 | 6.79 | 54.28 |
| 5 | 20 | 270 / 20 | 2.90 | 3 | 2.466 | 7.15 | 21.45 |
| 6 | 16 | 270 / 15 | 2.85 | 2 | 1.578 | 4.50 | 8.99 |
| 7 | 20 | 385 / 20 | 4.05 | 3 | 2.466 | 9.99 | 29.96 |
| 8 | 16 | 365 / 15 | 3.80 | 2 | 1.578 | 6.00 | 11.99 |
| 9 | 16 | 385 / 15 | 4.00 | 4 | 1.578 | 6.31 | 25.25 |
| 10 | 20 | 400 / 20 | 4.20 | 8 | 2.466 | 10.36 | 82.86 |
| 11 | 16 | 380 / 15 | 3.95 | 6 | 1.578 | 6.23 | 37.40 |
| 12 | 20 | 390 / 20 | 4.10 | 24 | 2.466 | 10.11 | 242.65 |
| 13 | 16 | 370 / 15 | 3.85 | 18 | 1.578 | 6.08 | 109.36 |
| 14 | 20 | 270 / 20 | 2.90 | 6 | 2.466 | 7.15 | 42.91 |
| 15 | 16 | 270 / 15 | 2.85 | 2 | 1.578 | 4.50 | 8.99 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 |  | 2.50 | 33 | 0.617 | 1.54 | 50.90 |
| 17 | 10 |  | 1.74 | 76 | 0.617 | 1.07 | 81.59 |
| 18 | 20 |  | 1.40 | 2 | 2.466 | 3.45 | 6.90 |
| 19 | 16 |  | 1.15 | 4 | 1.578 | 1.81 | 7.26 |
| 20 | 10 |  | 2.30 | 77 | 0.617 | 1.42 | 109.27 |
| 21 | 20 |  | 3.00 | 2 | 2.466 | 7.40 | 14.80 |
| 22 | 16 |  | 2.95 | 4 | 1.578 | 4.66 | 18.62 |
| S13b | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 1.40 | 12 | 2.466 | 3.45 | 41.43 |
| 2 | 16 |  | 1.15 | 8 | 1.578 | 1.81 | 14.52 |
| 3 | 20 |  | 4.55 | 12 | 2.466 | 11.22 | 134.64 |
| 4 | 16 |  | 4.30 | 16 | 1.578 | 6.79 | 108.57 |
| 5 | 20 |  | 4.20 | 60 | 2.466 | 10.36 | 621.43 |
| 6 | 16 |  | 3.95 | 80 | 1.578 | 6.23 | 498.65 |
| 7 | 20 |  | 2.90 | 12 | 2.466 | 7.15 | 85.82 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 |   | 2.85 | 16 | 1.578 | 4.50 | 71.96 |
| 9 | 10 |   | 2.50 | 226 | 0.617 | 1.54 | 348.61 |
| **S14** | | | | | | | |
| 1 | 16 |   | 1.50 | 4 | 1.578 | 2.37 | 9.47 |
| 2 | 16 |   | 4.15 | 4 | 1.578 | 6.55 | 26.19 |
| 3 | 16 |   | 3.85 | 20 | 1.578 | 6.08 | 121.51 |
| 4 | 16 |   | 3.00 | 4 | 1.578 | 4.73 | 18.94 |
| 5 | 8 |   | 0.90 | 106 | 0.395 | 0.36 | 37.68 |
| **S15a** | | | | | | | |
| 1 | 20 |   | 1.40 | 6 | 2.466 | 3.45 | 20.71 |
| 2 | 16 |   | 1.15 | 6 | 1.578 | 1.81 | 10.89 |
| 3 | 20 |   | 4.55 | 6 | 2.466 | 11.22 | 67.32 |
| 4 | 16 |   | 4.30 | 6 | 1.578 | 6.79 | 40.71 |
| 5 | 20 |   | 3.95 | 30 | 2.466 | 9.74 | 292.22 |
| 6 | 16 |   | 3.70 | 30 | 1.578 | 5.84 | 175.16 |
| 7 | 20 |   | 3.05 | 6 | 2.466 | 7.52 | 45.13 |
| 8 | 16 |   | 3.00 | 6 | 1.578 | 4.73 | 28.40 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 75 / 20 / 10 / 20 / 75 | 2.10 | 114 | 0.617 | 1.30 | 147.71 |
| **S15b** | | | | | | | |
| 1 | 20 | 120 / 20 | 1.40 | 3 | 2.466 | 3.45 | 10.36 |
| 2 | 16 | 100 / 15 | 1.15 | 4 | 1.578 | 1.81 | 7.26 |
| 3 | 20 | 435 / 20 | 4.55 | 6 | 2.466 | 11.22 | 67.32 |
| 4 | 16 | 415 / 15 | 4.30 | 6 | 1.578 | 6.79 | 40.71 |
| 5 | 20 | 375 / 20 | 3.95 | 30 | 2.466 | 9.74 | 292.22 |
| 6 | 16 | 355 / 15 | 3.70 | 30 | 1.578 | 5.84 | 175.16 |
| 7 | 20 | 285 / 20 | 3.05 | 6 | 2.466 | 7.52 | 45.13 |
| 8 | 16 | 285 / 15 | 3.00 | 6 | 1.578 | 4.73 | 28.40 |
| 9 | 10 | 75 / 20 / 10 / 20 / 75 | 2.10 | 110 | 0.617 | 1.30 | 142.53 |
| **S16** | | | | | | | |
| 1 | 16 | 400 / 15 | 4.15 | 10 | 1.578 | 6.55 | 65.49 |
| 2 | 16 | 365 / 15 | 3.80 | 50 | 1.578 | 6.00 | 299.82 |
| 3 | 16 | 285 / 15 | 3.00 | 10 | 1.578 | 4.73 | 47.34 |
| 4 | 10 | 50 / 20 / 10 / 20 / 50 | 1.60 | 106 | 0.617 | 0.99 | 104.64 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S17** | | | | | | | |
| 1 | 16 |  | 1.15 | 6 | 1.578 | 1.81 | 10.89 |
| 2 | 20 |  | 4.55 | 6 | 2.466 | 11.22 | 67.32 |
| 3 | 16 |  | 3.85 | 30 | 1.578 | 6.08 | 182.26 |
| 4 | 16 |  | 2.85 | 6 | 1.578 | 4.50 | 26.98 |
| 5 | 10 |  | 1.20 | 112 | 0.617 | 0.74 | 82.92 |
| **S18** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 4.55 | 8 | 2.466 | 11.22 | 89.76 |
| 2 | 16 |  | 4.30 | 2 | 1.578 | 6.79 | 13.57 |
| 3 | 20 |  | 4.10 | 40 | 2.466 | 10.11 | 404.42 |
| 4 | 16 |  | 3.85 | 10 | 1.578 | 6.08 | 60.75 |
| 5 | 20 |  | 2.90 | 8 | 2.466 | 7.15 | 57.21 |
| 6 | 16 |  | 2.85 | 2 | 1.578 | 4.50 | 8.99 |
| 7 | 10 |  | 1.90 | 112 | 0.617 | 1.17 | 131.30 |
| 8 | 10 |  | 1.30 | 112 | 0.617 | 0.80 | 89.84 |
| **NLa nadvoj lifta** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.30 | 3 | 0.888 | 2.04 | 6.13 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 |   | 2.30 | 2 | 0.888 | 2.04 | 4.08 |
| 3 | 8 |   | 1.16 | 11 | 0.395 | 0.46 | 5.04 |
| **NLb nadvoj lifta** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.30 | 3 | 0.888 | 2.04 | 6.13 |
| 2 | 12 |   | 2.30 | 2 | 0.888 | 2.04 | 4.08 |
| 3 | 8 |   | 1.30 | 11 | 0.395 | 0.51 | 5.65 |
| **NLc nadvoj lifta** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.30 | 18 | 0.888 | 2.04 | 36.76 |
| 2 | 12 |   | 2.30 | 12 | 0.888 | 2.04 | 24.51 |
| 3 | 8 |   | 1.08 | 66 | 0.395 | 0.43 | 28.16 |
| **NLd nadvoj lifta** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.95 | 3 | 0.888 | 2.62 | 7.86 |
| 2 | 12 |   | 2.95 | 2 | 0.888 | 2.62 | 5.24 |
| 3 | 12 |   | 2.75 | 2 | 0.888 | 2.44 | 4.88 |
| 4 | 8 |   | 1.32 | 14 | 0.395 | 0.52 | 7.30 |
| **NLe nadvoj lifta** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.95 | 3 | 0.888 | 2.62 | 7.86 |
| 2 | 12 |   | 2.95 | 2 | 0.888 | 2.62 | 5.24 |
| 3 | 12 |   | 2.75 | 2 | 0.888 | 2.44 | 4.88 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |  | 1.30 | 14 | 0.395 | 0.51 | 7.19 |
| **NLf nadvoj lifta** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.95 | 18 | 0.888 | 2.62 | 47.15 |
| 2 | 12 |  | 2.95 | 12 | 0.888 | 2.62 | 31.44 |
| 3 | 12 |  | 2.75 | 12 | 0.888 | 2.44 | 29.30 |
| 4 | 8 |  | 1.22 | 84 | 0.395 | 0.48 | 40.48 |
| **NLg nadvoj lifta** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.95 | 3 | 0.888 | 2.62 | 7.86 |
| 2 | 12 |  | 2.95 | 2 | 0.888 | 2.62 | 5.24 |
| 3 | 8 |  | 1.10 | 14 | 0.395 | 0.43 | 6.08 |
| **N1a (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.05 | 6 | 0.888 | 1.82 | 10.92 |
| 2 | 12 |  | 2.05 | 4 | 0.888 | 1.82 | 7.28 |
| 3 | 8 |  | 1.10 | 20 | 0.395 | 0.43 | 8.69 |
| **N1b** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 1.90 | 3 | 0.888 | 1.69 | 5.06 |
| 2 | 12 |  | 1.90 | 2 | 0.888 | 1.69 | 3.37 |
| 3 | 8 |  | 1.10 | 9 | 0.395 | 0.43 | 3.91 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **N1c** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.40 | 3 | 0.888 | 2.13 | 6.39 |
| 2 | 12 |  | 2.40 | 2 | 0.888 | 2.13 | 4.26 |
| 3 | 8 |  | 1.10 | 11 | 0.395 | 0.43 | 4.78 |
| 4 | 8 |  | 0.95 | 100 | 0.395 | 0.38 | 37.52 |
| **N2a os E i F (6 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 1.65 | 24 | 0.888 | 1.47 | 35.16 |
| 2 | 8 |  | 1.08 | 48 | 0.395 | 0.43 | 20.48 |
| **N2b** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 1.65 | 8 | 0.888 | 1.47 | 11.72 |
| 2 | 8 |  | 1.08 | 32 | 0.395 | 0.43 | 13.65 |
| **N3a** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.10 | 3 | 0.888 | 1.86 | 5.59 |
| 2 | 12 |  | 2.10 | 2 | 0.888 | 1.86 | 3.73 |
| 3 | 8 |  | 1.08 | 10 | 0.395 | 0.43 | 4.27 |
| **N3b** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.10 | 18 | 0.888 | 1.86 | 33.57 |
| 2 | 14 |  | 3.30 | 12 | 1.208 | 3.99 | 47.84 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 |  | 1.00 | 60 | 0.395 | 0.40 | 23.70 |
| **N3c** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 1.85 | 9 | 0.888 | 1.64 | 14.79 |
| 2 | 12 |  | 1.85 | 6 | 0.888 | 1.64 | 9.86 |
| 3 | 8 |  | 1.10 | 27 | 0.395 | 0.43 | 11.73 |
| **N3d** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 1.65 | 3 | 0.888 | 1.47 | 4.40 |
| 2 | 12 |  | 1.65 | 2 | 0.888 | 1.47 | 2.93 |
| 3 | 8 |  | 1.10 | 8 | 0.395 | 0.43 | 3.48 |
| **N3e** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 1.85 | 3 | 0.888 | 1.64 | 4.93 |
| 2 | 12 |  | 1.85 | 2 | 0.888 | 1.64 | 3.29 |
| 3 | 8 |  | 1.10 | 9 | 0.395 | 0.43 | 3.91 |
| **N4a** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.35 | 3 | 0.888 | 2.09 | 6.26 |
| 2 | 12 |  | 2.35 | 2 | 0.888 | 2.09 | 4.17 |
| 3 | 8 |  | 0.88 | 11 | 0.395 | 0.35 | 3.82 |
| **N4b (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 1.60 | 16 | 0.888 | 1.42 | 22.73 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 |  | 0.90 | 28 | 0.395 | 0.36 | 9.95 |
| **N5a** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.35 | 12 | 0.888 | 2.09 | 25.04 |
| 2 | 12 |  | 2.35 | 8 | 0.888 | 2.09 | 16.69 |
| 3 | 8 |  | 0.88 | 40 | 0.395 | 0.35 | 13.90 |
| **N5b** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.85 | 3 | 0.888 | 2.53 | 7.59 |
| 2 | 12 |  | 2.85 | 2 | 0.888 | 2.53 | 5.06 |
| 3 | 8 |  | 0.88 | 13 | 0.395 | 0.35 | 4.52 |
| **Op ojačanje ploče os E** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 3.45 | 30 | 0.888 | 3.06 | 91.91 |
| 2 | 8 |  | 0.86 | 85 | 0.395 | 0.34 | 28.87 |
| **Op ojačanje ploče os 2** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 3.45 | 36 | 0.888 | 3.06 | 110.29 |
| 2 | 8 |  | 0.86 | 102 | 0.395 | 0.34 | 34.65 |
| **G101** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.65 | 6 | 1.208 | 5.62 | 33.70 |
| 2 | 14 |  | 4.50 | 12 | 1.208 | 5.44 | 65.23 |
| 3 | 14 |  | 5.50 | 8 | 1.208 | 6.64 | 53.15 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 2 | 1.208 | 6.04 | 12.08 |
| 5 | 14 | 15 / 220 / 15 | 2.50 | 6 | 1.208 | 3.02 | 18.12 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 5 | 1.208 | 3.62 | 18.12 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 8 | 0.617 | 3.70 | 29.62 |
| 8 | 10 | 400 | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 9 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 129 | 0.395 | 0.53 | 68.28 |
| **G201** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 435 / 15 | 4.65 | 6 | 1.208 | 5.62 | 33.70 |
| 2 | 14 | 15 / 420 / 15 | 4.50 | 12 | 1.208 | 5.44 | 65.23 |
| 3 | 14 | 15 / 520 / 15 | 5.50 | 8 | 1.208 | 6.64 | 53.15 |
| 4 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 2 | 1.208 | 6.04 | 12.08 |
| 5 | 14 | 15 / 220 / 15 | 2.50 | 6 | 1.208 | 3.02 | 18.12 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 5 | 1.208 | 3.62 | 18.12 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 8 | 0.617 | 3.70 | 29.62 |
| 8 | 10 | 400 | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 9 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 129 | 0.395 | 0.53 | 68.28 |
| **G301** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 435 / 15 | 4.65 | 6 | 1.208 | 5.62 | 33.70 |
| 2 | 14 | 15 / 420 / 15 | 4.50 | 12 | 1.208 | 5.44 | 65.23 |
| 3 | 14 | 15 / 520 / 15 | 5.50 | 8 | 1.208 | 6.64 | 53.15 |
| 4 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 2 | 1.208 | 6.04 | 12.08 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 15 / 220 / 15 | 2.50 | 6 | 1.208 | 3.02 | 18.12 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 5 | 1.208 | 3.62 | 18.12 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 8 | 0.617 | 3.70 | 29.62 |
| 8 | 10 | 400 | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 9 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 129 | 0.395 | 0.53 | 68.28 |
| **G401** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 435 / 15 | 4.65 | 6 | 1.208 | 5.62 | 33.70 |
| 2 | 14 | 15 / 420 / 15 | 4.50 | 12 | 1.208 | 5.44 | 65.23 |
| 3 | 14 | 15 / 520 / 15 | 5.50 | 8 | 1.208 | 6.64 | 53.15 |
| 4 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 2 | 1.208 | 6.04 | 12.08 |
| 5 | 14 | 15 / 220 / 15 | 2.50 | 6 | 1.208 | 3.02 | 18.12 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 5 | 1.208 | 3.62 | 18.12 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 8 | 0.617 | 3.70 | 29.62 |
| 8 | 10 | 400 | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 9 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 129 | 0.395 | 0.53 | 68.28 |
| **G501** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 435 / 15 | 4.65 | 6 | 1.208 | 5.62 | 33.70 |
| 2 | 14 | 15 / 420 / 15 | 4.50 | 12 | 1.208 | 5.44 | 65.23 |
| 3 | 14 | 15 / 520 / 15 | 5.50 | 8 | 1.208 | 6.64 | 53.15 |
| 4 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 2 | 1.208 | 6.04 | 12.08 |
| 5 | 14 | 15 / 220 / 15 | 2.50 | 6 | 1.208 | 3.02 | 18.12 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 5 | 1.208 | 3.62 | 18.12 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 8 | 0.617 | 3.70 | 29.62 |
| 8 | 10 | 400 | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 9 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 129 | 0.395 | 0.53 | 68.28 |
| **G601** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 435 / 15 | 4.65 | 6 | 1.208 | 5.62 | 33.70 |
| 2 | 14 | 15 / 420 / 15 | 4.50 | 12 | 1.208 | 5.44 | 65.23 |
| 3 | 14 | 15 / 520 / 15 | 5.50 | 8 | 1.208 | 6.64 | 53.15 |
| 4 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 2 | 1.208 | 6.04 | 12.08 |
| 5 | 14 | 15 / 220 / 15 | 2.50 | 6 | 1.208 | 3.02 | 18.12 |
| 6 | 14 | 300 | 3.00 | 5 | 1.208 | 3.62 | 18.12 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 8 | 0.617 | 3.70 | 29.62 |
| 8 | 10 | 400 | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 9 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 129 | 0.395 | 0.53 | 68.28 |
| **G701** | | | | | | | |
| 1 | 16 | 15 / 435 / 15 | 4.65 | 6 | 1.578 | 7.34 | 44.03 |
| 2 | 16 | 15 / 420 / 15 | 4.50 | 12 | 1.578 | 7.10 | 85.21 |
| 3 | 16 | 15 / 520 / 15 | 5.50 | 10 | 1.578 | 8.68 | 86.79 |
| 4 | 16 | 15 / 230 / 15 | 2.60 | 6 | 1.578 | 4.10 | 24.62 |
| 5 | 16 | 300 | 3.00 | 5 | 1.578 | 4.73 | 23.67 |
| 6 | 8 | 24 / 20 / 10 / 20 / 24 | 1.08 | 171 | 0.395 | 0.43 | 72.95 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G801** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.85 | 3 | 0.888 | 2.53 | 7.59 |
| 2 | 12 |  | 2.85 | 2 | 0.888 | 2.53 | 5.06 |
| 3 | 8 |  | 1.08 | 13 | 0.395 | 0.43 | 5.55 |
| **G102** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.85 | 3 | 0.888 | 2.53 | 7.59 |
| 2 | 12 |  | 2.85 | 2 | 0.888 | 2.53 | 5.06 |
| 3 | 10 |  | 2.65 | 2 | 0.617 | 1.64 | 3.27 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| **G202** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.85 | 3 | 0.888 | 2.53 | 7.59 |
| 2 | 12 |  | 2.85 | 2 | 0.888 | 2.53 | 5.06 |
| 3 | 10 |  | 2.65 | 2 | 0.617 | 1.64 | 3.27 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| **G302** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.85 | 3 | 0.888 | 2.53 | 7.59 |
| 2 | 12 |  | 2.85 | 2 | 0.888 | 2.53 | 5.06 |
| 3 | 10 |  | 2.65 | 2 | 0.617 | 1.64 | 3.27 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **G402** | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.85 | 3 | 0.888 | 2.53 | 7.59 |
| 2 | 12 |  | 2.85 | 2 | 0.888 | 2.53 | 5.06 |
| 3 | 10 |  | 2.65 | 2 | 0.617 | 1.64 | 3.27 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| | | **G502** | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.85 | 3 | 0.888 | 2.53 | 7.59 |
| 2 | 12 |  | 2.85 | 2 | 0.888 | 2.53 | 5.06 |
| 3 | 10 |  | 2.65 | 2 | 0.617 | 1.64 | 3.27 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| | | **G602** | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.85 | 3 | 0.888 | 2.53 | 7.59 |
| 2 | 12 |  | 2.85 | 2 | 0.888 | 2.53 | 5.06 |
| 3 | 10 |  | 2.65 | 2 | 0.617 | 1.64 | 3.27 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| | | **G702** | | | | | |
| 1 | 12 |  | 2.85 | 3 | 0.888 | 2.53 | 7.59 |
| 2 | 12 |  | 2.85 | 2 | 0.888 | 2.53 | 5.06 |
| 3 | 8 |  | 1.08 | 14 | 0.395 | 0.43 | 5.97 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G103** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.35 | 3 | 1.208 | 5.25 | 15.76 |
| 2 | 14 |  | 4.35 | 2 | 1.208 | 5.25 | 10.51 |
| 3 | 10 |  | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 21 | 0.395 | 0.53 | 11.12 |
| **G203** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.35 | 3 | 1.208 | 5.25 | 15.76 |
| 2 | 14 |  | 4.35 | 2 | 1.208 | 5.25 | 10.51 |
| 3 | 10 |  | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 21 | 0.395 | 0.53 | 11.12 |
| **G303** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.35 | 3 | 1.208 | 5.25 | 15.76 |
| 2 | 14 |  | 4.35 | 2 | 1.208 | 5.25 | 10.51 |
| 3 | 10 |  | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 21 | 0.395 | 0.53 | 11.12 |
| **G403** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.35 | 3 | 1.208 | 5.25 | 15.76 |
| 2 | 14 |  | 4.35 | 2 | 1.208 | 5.25 | 10.51 |
| 3 | 10 |  | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 21 | 0.395 | 0.53 | 11.12 |
















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G503** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.35 | 3 | 1.208 | 5.25 | 15.76 |
| 2 | 14 |   | 4.35 | 2 | 1.208 | 5.25 | 10.51 |
| 3 | 10 |   | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 21 | 0.395 | 0.53 | 11.12 |
| **G603** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.35 | 3 | 1.208 | 5.25 | 15.76 |
| 2 | 14 |   | 4.35 | 2 | 1.208 | 5.25 | 10.51 |
| 3 | 10 |   | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 21 | 0.395 | 0.53 | 11.12 |
| **G703** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 4.25 | 3 | 0.888 | 3.77 | 11.32 |
| 2 | 12 |   | 4.25 | 2 | 0.888 | 3.77 | 7.55 |
| 3 | 8 |   | 1.08 | 21 | 0.395 | 0.43 | 8.96 |
| **G104** | | | | | | | |
| 1 | 16 |   | 2.65 | 4 | 1.578 | 4.18 | 16.73 |
| 2 | 20 |   | 6.00 | 2 | 2.466 | 14.80 | 29.59 |
| 3 | 10 |   | 3.00 | 2 | 0.617 | 1.85 | 3.70 |
| 4 | 20 |   | 4.00 | 4 | 2.466 | 9.86 | 39.46 |
| 5 | 16 |   | 6.85 | 4 | 1.578 | 10.81 | 43.24 |
| 6 | 10 |   | 6.00 | 4 | 0.617 | 3.70 | 14.81 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 |  | 1.34 | 12 | 0.395 | 0.53 | 6.35 |
| 8 | 8 |  | 1.86 | 49 | 0.395 | 0.73 | 36.00 |
| 9 | 20 |  | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| **G204** | | | | | | | |
| 1 | 16 |  | 2.25 | 4 | 1.578 | 3.55 | 14.20 |
| 2 | 16 |  | 6.50 | 4 | 1.578 | 10.26 | 41.03 |
| 3 | 20 |  | 6.00 | 2 | 2.466 | 14.80 | 29.59 |
| 4 | 16 |  | 4.00 | 2 | 1.578 | 6.31 | 12.62 |
| 5 | 20 |  | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 10 |  | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 10 |  | 2.70 | 2 | 0.617 | 1.67 | 3.33 |
| 8 | 8 |  | 1.34 | 69 | 0.395 | 0.53 | 36.52 |
| **G304** | | | | | | | |
| 1 | 16 |  | 2.25 | 4 | 1.578 | 3.55 | 14.20 |
| 2 | 16 |  | 6.50 | 4 | 1.578 | 10.26 | 41.03 |
| 3 | 20 |  | 6.00 | 2 | 2.466 | 14.80 | 29.59 |
| 4 | 16 |  | 4.00 | 2 | 1.578 | 6.31 | 12.62 |
| 5 | 20 |  | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 10 |  | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 10 |  | 2.70 | 2 | 0.617 | 1.67 | 3.33 |
| 8 | 8 |  | 1.34 | 69 | 0.395 | 0.53 | 36.52 |



















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **G404** | | | | | |
| 1 | 16 |  | 2.25 | 4 | 1.578 | 3.55 | 14.20 |
| 2 | 16 |  | 6.50 | 4 | 1.578 | 10.26 | 41.03 |
| 3 | 20 |  | 6.00 | 2 | 2.466 | 14.80 | 29.59 |
| 4 | 16 |  | 4.00 | 2 | 1.578 | 6.31 | 12.62 |
| 5 | 20 |  | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 10 |  | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 10 |  | 2.70 | 2 | 0.617 | 1.67 | 3.33 |
| 8 | 8 |  | 1.34 | 69 | 0.395 | 0.53 | 36.52 |
| | | **G504** | | | | | |
| 1 | 16 |  | 2.25 | 4 | 1.578 | 3.55 | 14.20 |
| 2 | 16 |  | 6.50 | 4 | 1.578 | 10.26 | 41.03 |
| 3 | 20 |  | 6.00 | 2 | 2.466 | 14.80 | 29.59 |
| 4 | 16 |  | 4.00 | 2 | 1.578 | 6.31 | 12.62 |
| 5 | 20 |  | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 10 |  | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 10 |  | 2.70 | 2 | 0.617 | 1.67 | 3.33 |
| 8 | 8 |  | 1.34 | 69 | 0.395 | 0.53 | 36.52 |
| | | **G604** | | | | | |
| 1 | 16 |  | 2.25 | 4 | 1.578 | 3.55 | 14.20 |
| 2 | 16 |  | 6.50 | 4 | 1.578 | 10.26 | 41.03 |
| 3 | 20 |  | 6.00 | 2 | 2.466 | 14.80 | 29.59 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 15 / 370 / 15 | 4.00 | 2 | 1.578 | 6.31 | 12.62 |
| 5 | 20 | 400 | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 10 | 600 | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 10 | 270 | 2.70 | 2 | 0.617 | 1.67 | 3.33 |
| 8 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 69 | 0.395 | 0.53 | 36.52 |
| **G704** | | | | | | | |
| 1 | 16 | 15 / 195 / 15 | 2.25 | 4 | 1.578 | 3.55 | 14.20 |
| 2 | 16 | 15 / 620 / 15 | 6.50 | 4 | 1.578 | 10.26 | 41.03 |
| 3 | 20 | 20 / 560 / 20 | 6.00 | 2 | 2.466 | 14.80 | 29.59 |
| 4 | 16 | 15 / 370 / 15 | 4.00 | 2 | 1.578 | 6.31 | 12.62 |
| 5 | 20 | 400 | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 69 | 0.395 | 0.53 | 36.52 |
| **G105** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 405 / 15 | 4.35 | 3 | 1.208 | 5.25 | 15.76 |
| 2 | 14 | 15 / 405 / 15 | 4.35 | 2 | 1.208 | 5.25 | 10.51 |
| 3 | 10 | 405 | 4.05 | 2 | 0.617 | 2.50 | 5.00 |
| 4 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 21 | 0.395 | 0.53 | 11.12 |
| **G205** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 405 / 15 | 4.35 | 3 | 1.208 | 5.25 | 15.76 |
| 2 | 14 | 15 / 405 / 15 | 4.35 | 2 | 1.208 | 5.25 | 10.51 |
| 3 | 10 | 405 | 4.05 | 2 | 0.617 | 2.50 | 5.00 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |  | 1.34 | 21 | 0.395 | 0.53 | 11.12 |
| **G305** | | | | | | | |
| 1 | 16 |  | 4.00 | 3 | 1.578 | 6.31 | 18.94 |
| 2 | 16 |  | 4.90 | 3 | 1.578 | 7.73 | 23.20 |
| 3 | 10 |  | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 4 | 10 |  | 3.00 | 2 | 0.617 | 1.85 | 3.70 |
| 5 | 16 |  | 3.00 | 4 | 1.578 | 4.73 | 18.94 |
| 6 | 16 |  | 5.00 | 3 | 1.578 | 7.89 | 23.67 |
| 7 | 8 |  | 1.34 | 68 | 0.395 | 0.53 | 35.99 |
| **G405** | | | | | | | |
| 1 | 16 |  | 4.00 | 3 | 1.578 | 6.31 | 18.94 |
| 2 | 16 |  | 4.90 | 3 | 1.578 | 7.73 | 23.20 |
| 3 | 10 |  | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 4 | 10 |  | 3.00 | 2 | 0.617 | 1.85 | 3.70 |
| 5 | 16 |  | 3.00 | 4 | 1.578 | 4.73 | 18.94 |
| 6 | 16 |  | 5.00 | 3 | 1.578 | 7.89 | 23.67 |
| 7 | 8 |  | 1.34 | 68 | 0.395 | 0.53 | 35.99 |
| **G505** | | | | | | | |
| 1 | 16 |  | 4.00 | 3 | 1.578 | 6.31 | 18.94 |
| 2 | 16 |  | 4.90 | 3 | 1.578 | 7.73 | 23.20 |
| 3 | 10 |  | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |



















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 300 | 3.00 | 2 | 0.617 | 1.85 | 3.70 |
| 5 | 16 | 15 270 15 | 3.00 | 4 | 1.578 | 4.73 | 18.94 |
| 6 | 16 | 15 470 15 | 5.00 | 3 | 1.578 | 7.89 | 23.67 |
| 7 | 8 | 37 20 10 20 37 | 1.34 | 68 | 0.395 | 0.53 | 35.99 |
| **G605** | | | | | | | |
| 1 | 16 | 15 370 15 | 4.00 | 3 | 1.578 | 6.31 | 18.94 |
| 2 | 16 | 15 460 15 | 4.90 | 3 | 1.578 | 7.73 | 23.20 |
| 3 | 10 | 600 | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 4 | 10 | 300 | 3.00 | 2 | 0.617 | 1.85 | 3.70 |
| 5 | 16 | 15 270 15 | 3.00 | 4 | 1.578 | 4.73 | 18.94 |
| 6 | 16 | 15 470 15 | 5.00 | 3 | 1.578 | 7.89 | 23.67 |
| 7 | 8 | 37 20 10 20 37 | 1.34 | 68 | 0.395 | 0.53 | 35.99 |
| **G705** | | | | | | | |
| 1 | 16 | 15 370 15 | 4.00 | 3 | 1.578 | 6.31 | 18.94 |
| 2 | 16 | 15 460 15 | 4.90 | 3 | 1.578 | 7.73 | 23.20 |
| 5 | 16 | 15 270 15 | 3.00 | 4 | 1.578 | 4.73 | 18.94 |
| 6 | 16 | 15 470 15 | 5.00 | 4 | 1.578 | 7.89 | 31.56 |
| 7 | 8 | 24 20 10 20 24 | 1.08 | 68 | 0.395 | 0.43 | 29.01 |
| **G106** | | | | | | | |
| 1 | 16 | 15 595 15 | 6.25 | 6 | 1.578 | 9.86 | 59.18 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 15 / 390 / 15 | 4.20 | 6 | 1.578 | 6.63 | 39.77 |
| 3 | 16 | 15 / 570 / 15 | 6.00 | 2 | 1.578 | 9.47 | 18.94 |
| 4 | 16 | 400 | 4.00 | 1 | 1.578 | 6.31 | 6.31 |
| 5 | 10 | 600 | 6.00 | 8 | 0.617 | 3.70 | 29.62 |
| 6 | 8 | 65 / 20 / 10 / 20 / 65 | 1.90 | 54 | 0.395 | 0.75 | 40.53 |
| 7 | 8 | 42 / 20 / 10 / 20 / 42 | 1.44 | 7 | 0.395 | 0.57 | 3.98 |
| **G206** | | | | | | | |
| 1 | 16 | 15 / 590 / 15 | 6.20 | 3 | 1.578 | 9.78 | 29.35 |
| 2 | 16 | 15 / 595 / 15 | 6.25 | 3 | 1.578 | 9.86 | 29.59 |
| 3 | 20 | 20 / 560 / 20 | 6.00 | 4 | 2.466 | 14.80 | 59.18 |
| 4 | 16 | 15 / 420 / 15 | 4.50 | 4 | 1.578 | 7.10 | 28.40 |
| 5 | 8 | 24 / 20 / 10 / 20 / 24 | 1.08 | 80 | 0.395 | 0.43 | 34.13 |
| **G306** | | | | | | | |
| 1 | 20 | 20 / 645 / 20 | 6.85 | 4 | 2.466 | 16.89 | 67.57 |
| 2 | 20 | 20 / 545 / 20 | 5.85 | 4 | 2.466 | 14.43 | 57.70 |
| 3 | 20 | 20 / 660 / 20 | 7.00 | 3 | 2.466 | 17.26 | 51.79 |
| 4 | 20 | 20 / 410 / 20 | 4.50 | 2 | 2.466 | 11.10 | 22.19 |
| 5 | 20 | 20 / 360 / 20 | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 20 | 400 | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 4 | 0.617 | 3.70 | 14.81 |
| 8 | 10 | 100 | 1.00 | 2 | 0.617 | 0.62 | 1.23 |


















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 |  | 1.28 | 51 | 0.617 | 0.79 | 40.28 |
| 10 | 10 |  | 1.34 | 43 | 0.617 | 0.83 | 35.55 |
| **G406** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 6.85 | 4 | 2.466 | 16.89 | 67.57 |
| 2 | 20 |  | 5.85 | 4 | 2.466 | 14.43 | 57.70 |
| 3 | 20 |  | 7.00 | 3 | 2.466 | 17.26 | 51.79 |
| 4 | 20 |  | 4.50 | 2 | 2.466 | 11.10 | 22.19 |
| 5 | 20 |  | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 20 |  | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 7 | 10 |  | 6.00 | 4 | 0.617 | 3.70 | 14.81 |
| 9 | 10 |  | 1.28 | 51 | 0.617 | 0.79 | 40.28 |
| 10 | 10 |  | 1.34 | 43 | 0.617 | 0.83 | 35.55 |
| **G506** | | | | | | | |
| 1 | 20 |  | 6.85 | 4 | 2.466 | 16.89 | 67.57 |
| 2 | 20 |  | 5.85 | 4 | 2.466 | 14.43 | 57.70 |
| 3 | 20 |  | 7.00 | 3 | 2.466 | 17.26 | 51.79 |
| 4 | 20 |  | 4.50 | 2 | 2.466 | 11.10 | 22.19 |
| 5 | 20 |  | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 20 |  | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 7 | 10 |  | 6.00 | 4 | 0.617 | 3.70 | 14.81 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 34 / 20 / 10 / 20 / 34 | 1.28 | 51 | 0.617 | 0.79 | 40.28 |
| 10 | 10 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 43 | 0.617 | 0.83 | 35.55 |
| **G606** | | | | | | | |
| 1 | 20 | 20 — 645 — 20 | 6.85 | 4 | 2.466 | 16.89 | 67.57 |
| 2 | 20 | 20 — 545 — 20 | 5.85 | 4 | 2.466 | 14.43 | 57.70 |
| 3 | 20 | 20 — 660 — 20 | 7.00 | 3 | 2.466 | 17.26 | 51.79 |
| 4 | 20 | 20 — 410 — 20 | 4.50 | 2 | 2.466 | 11.10 | 22.19 |
| 5 | 20 | 20 — 360 — 20 | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 20 | 400 | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 4 | 0.617 | 3.70 | 14.81 |
| 9 | 10 | 34 / 20 / 10 / 20 / 34 | 1.28 | 51 | 0.617 | 0.79 | 40.28 |
| 10 | 10 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 43 | 0.617 | 0.83 | 35.55 |
| **G706** | | | | | | | |
| 1 | 20 | 20 — 645 — 20 | 6.85 | 4 | 2.466 | 16.89 | 67.57 |
| 2 | 20 | 20 — 545 — 20 | 5.85 | 4 | 2.466 | 14.43 | 57.70 |
| 3 | 20 | 20 — 660 — 20 | 7.00 | 2 | 2.466 | 17.26 | 34.52 |
| 4 | 20 | 20 — 410 — 20 | 4.50 | 2 | 2.466 | 11.10 | 22.19 |
| 5 | 20 | 20 — 360 — 20 | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 6 | 20 | 400 | 4.00 | 2 | 2.466 | 9.86 | 19.73 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 4 | 0.617 | 3.70 | 14.81 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 |   | 1.34 | 94 | 0.617 | 0.83 | 77.72 |
| **G107** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.65 | 3 | 1.208 | 5.62 | 16.85 |
| 2 | 14 |   | 4.50 | 3 | 1.208 | 5.44 | 16.31 |
| 3 | 14 |   | 3.30 | 3 | 1.208 | 3.99 | 11.96 |
| 4 | 14 |   | 3.15 | 3 | 1.208 | 3.81 | 11.42 |
| 5 | 14 |   | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 6 | 14 |   | 5.00 | 6 | 1.208 | 6.04 | 36.24 |
| 7 | 14 |   | 3.20 | 2 | 1.208 | 3.87 | 7.73 |
| 8 | 14 |   | 2.70 | 2 | 1.208 | 3.26 | 6.52 |
| 9 | 10 |   | 6.00 | 4 | 0.617 | 3.70 | 14.81 |
| 10 | 10 |   | 4.00 | 2 | 0.617 | 2.47 | 4.94 |
| 11 | 8 |   | 1.34 | 64 | 0.395 | 0.53 | 33.88 |
| 12 | 8 |   | 1.10 | 9 | 0.395 | 0.43 | 3.91 |
| **G207** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.65 | 3 | 1.208 | 5.62 | 16.85 |
| 2 | 14 |   | 4.50 | 3 | 1.208 | 5.44 | 16.31 |
| 3 | 14 |   | 3.25 | 3 | 1.208 | 3.93 | 11.78 |
| 4 | 14 |   | 1.45 | 3 | 1.208 | 1.75 | 5.25 |


















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 15 / 270 / 15 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 6 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 3 | 1.208 | 6.04 | 18.12 |
| 7 | 14 | 15 / 270 / 15 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 8 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 3 | 1.208 | 6.04 | 18.12 |
| 9 | 14 | 15 / 270 / 15 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 10 | 10 | 600 | 6.00 | 4 | 0.617 | 3.70 | 14.81 |
| 11 | 10 | 200 | 2.00 | 2 | 0.617 | 1.23 | 2.47 |
| 12 | 8 | 24 / 20 10 20 / 24 | 1.08 | 22 | 0.395 | 0.43 | 9.39 |
| 13 | 8 | 37 / 20 10 20 / 37 | 1.34 | 43 | 0.395 | 0.53 | 22.76 |
| **G307** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 430 / 15 | 4.60 | 3 | 1.208 | 5.56 | 16.67 |
| 2 | 14 | 15 / 295 / 15 | 3.25 | 3 | 1.208 | 3.93 | 11.78 |
| 3 | 14 | 15 / 115 / 15 | 1.45 | 3 | 1.208 | 1.75 | 5.25 |
| 4 | 14 | 15 / 270 / 15 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 5 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 3 | 1.208 | 6.04 | 18.12 |
| 6 | 14 | 15 / 270 / 15 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 8 | 10 | 300 | 3.00 | 2 | 0.617 | 1.85 | 3.70 |
| 9 | 8 | 37 / 20 10 20 / 37 | 1.34 | 43 | 0.395 | 0.53 | 22.76 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G407** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 430 / 15 | 4.60 | 3 | 1.208 | 5.56 | 16.67 |
| 2 | 14 | 15 / 295 / 15 | 3.25 | 3 | 1.208 | 3.93 | 11.78 |
| 3 | 14 | 15 / 115 / 15 | 1.45 | 3 | 1.208 | 1.75 | 5.25 |
| 4 | 14 | 15 / 270 / 15 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 5 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 3 | 1.208 | 6.04 | 18.12 |
| 6 | 14 | 15 / 270 / 15 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 8 | 10 | 300 | 3.00 | 2 | 0.617 | 1.85 | 3.70 |
| 9 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 43 | 0.395 | 0.53 | 22.76 |
| **G507** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 430 / 15 | 4.60 | 3 | 1.208 | 5.56 | 16.67 |
| 2 | 14 | 15 / 295 / 15 | 3.25 | 3 | 1.208 | 3.93 | 11.78 |
| 3 | 14 | 15 / 115 / 15 | 1.45 | 3 | 1.208 | 1.75 | 5.25 |
| 4 | 14 | 15 / 270 / 15 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 5 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 3 | 1.208 | 6.04 | 18.12 |
| 6 | 14 | 15 / 270 / 15 | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 7 | 10 | 600 | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 8 | 10 | 300 | 3.00 | 2 | 0.617 | 1.85 | 3.70 |
| 9 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 43 | 0.395 | 0.53 | 22.76 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **G607** | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.60 | 3 | 1.208 | 5.56 | 16.67 |
| 2 | 14 |   | 3.25 | 3 | 1.208 | 3.93 | 11.78 |
| 3 | 14 |   | 1.45 | 3 | 1.208 | 1.75 | 5.25 |
| 4 | 14 |   | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 5 | 14 |   | 5.00 | 3 | 1.208 | 6.04 | 18.12 |
| 6 | 14 |   | 3.00 | 2 | 1.208 | 3.62 | 7.25 |
| 7 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 8 | 10 |   | 3.00 | 2 | 0.617 | 1.85 | 3.70 |
| 9 | 8 |   | 1.34 | 43 | 0.395 | 0.53 | 22.76 |
| | | **G707** | | | | | |
| 1 | 16 |   | 4.60 | 3 | 1.578 | 7.26 | 21.78 |
| 2 | 16 |   | 3.25 | 3 | 1.578 | 5.13 | 15.39 |
| 3 | 16 |   | 1.45 | 3 | 1.578 | 2.29 | 6.86 |
| 4 | 16 |   | 3.00 | 2 | 1.578 | 4.73 | 9.47 |
| 5 | 16 |   | 5.00 | 3 | 1.578 | 7.89 | 23.67 |
| 6 | 16 |   | 3.00 | 2 | 1.578 | 4.73 | 9.47 |
| 9 | 8 |   | 1.08 | 43 | 0.395 | 0.43 | 18.34 |
| | | **G108** | | | | | |
| 1 | 16 |   | 2.75 | 4 | 1.578 | 4.34 | 17.36 |


















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 |   | 5.15 | 4 | 1.578 | 8.13 | 32.51 |
| 3 | 16 |   | 2.00 | 2 | 1.578 | 3.16 | 6.31 |
| 4 | 16 |   | 5.00 | 4 | 1.578 | 7.89 | 31.56 |
| 5 | 16 |   | 3.00 | 2 | 1.578 | 4.73 | 9.47 |
| 6 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 10 |   | 2.00 | 2 | 0.617 | 1.23 | 2.47 |
| 8 | 8 |   | 1.34 | 37 | 0.395 | 0.53 | 19.58 |
| **G208** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 3.05 | 3 | 0.888 | 2.71 | 8.13 |
| 2 | 12 |   | 3.05 | 2 | 0.888 | 2.71 | 5.42 |
| 3 | 8 |   | 1.08 | 15 | 0.395 | 0.43 | 6.40 |
| **G308** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 3.05 | 3 | 0.888 | 2.71 | 8.13 |
| 2 | 12 |   | 3.05 | 2 | 0.888 | 2.71 | 5.42 |
| 3 | 8 |   | 1.08 | 15 | 0.395 | 0.43 | 6.40 |
| **G408** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 3.05 | 3 | 0.888 | 2.71 | 8.13 |
| 2 | 12 |   | 3.05 | 2 | 0.888 | 2.71 | 5.42 |
| 3 | 8 |   | 1.08 | 15 | 0.395 | 0.43 | 6.40 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G508** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 3.05 | 3 | 0.888 | 2.71 | 8.13 |
| 2 | 12 |  | 3.05 | 2 | 0.888 | 2.71 | 5.42 |
| 3 | 8 |  | 1.08 | 15 | 0.395 | 0.43 | 6.40 |
| **G608** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 3.05 | 3 | 0.888 | 2.71 | 8.13 |
| 2 | 12 |  | 3.05 | 2 | 0.888 | 2.71 | 5.42 |
| 3 | 8 |  | 1.08 | 15 | 0.395 | 0.43 | 6.40 |
| **G708** | | | | | | | |
| 1 | 12 |  | 3.05 | 3 | 0.888 | 2.71 | 8.13 |
| 2 | 12 |  | 3.05 | 2 | 0.888 | 2.71 | 5.42 |
| 3 | 8 |  | 1.08 | 15 | 0.395 | 0.43 | 6.40 |
| **G109** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.85 | 3 | 1.208 | 5.86 | 17.58 |
| 2 | 14 |  | 4.85 | 2 | 1.208 | 5.86 | 11.72 |
| 3 | 10 |  | 4.50 | 2 | 0.617 | 2.78 | 5.55 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 23 | 0.395 | 0.53 | 12.17 |
| **G209** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.85 | 3 | 1.208 | 5.86 | 17.58 |
| 2 | 14 |  | 4.85 | 2 | 1.208 | 5.86 | 11.72 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 |  | 4.50 | 2 | 0.617 | 2.78 | 5.55 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 23 | 0.395 | 0.53 | 12.17 |
| **G309** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.85 | 3 | 1.208 | 5.86 | 17.58 |
| 2 | 14 |  | 4.85 | 2 | 1.208 | 5.86 | 11.72 |
| 3 | 10 |  | 4.50 | 2 | 0.617 | 2.78 | 5.55 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 23 | 0.395 | 0.53 | 12.17 |
| **G409** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.85 | 3 | 1.208 | 5.86 | 17.58 |
| 2 | 14 |  | 4.85 | 2 | 1.208 | 5.86 | 11.72 |
| 3 | 10 |  | 4.50 | 2 | 0.617 | 2.78 | 5.55 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 23 | 0.395 | 0.53 | 12.17 |
| **G509** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.85 | 3 | 1.208 | 5.86 | 17.58 |
| 2 | 14 |  | 4.85 | 2 | 1.208 | 5.86 | 11.72 |
| 3 | 10 |  | 4.50 | 2 | 0.617 | 2.78 | 5.55 |
| 4 | 8 |  | 1.34 | 23 | 0.395 | 0.53 | 12.17 |
| **G609** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.85 | 3 | 1.208 | 5.86 | 17.58 |
| 2 | 14 |  | 4.85 | 2 | 1.208 | 5.86 | 11.72 |
| 3 | 10 |  | 4.50 | 2 | 0.617 | 2.78 | 5.55 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.34 | 23 | 0.395 | 0.53 | 12.17 |
| **G709** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.85 | 3 | 1.208 | 5.86 | 17.58 |
| 2 | 14 |   | 4.85 | 2 | 1.208 | 5.86 | 11.72 |
| 4 | 8 |   | 1.08 | 23 | 0.395 | 0.43 | 9.81 |
| **G110a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.10 | 3 | 1.208 | 3.74 | 11.23 |
| 2 | 14 |   | 3.10 | 2 | 1.208 | 3.74 | 7.49 |
| 3 | 10 |   | 2.80 | 2 | 0.617 | 1.73 | 3.46 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| **G110b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.70 | 3 | 1.208 | 4.47 | 13.41 |
| 2 | 14 |   | 3.70 | 2 | 1.208 | 4.47 | 8.94 |
| 3 | 10 |   | 3.40 | 2 | 0.617 | 2.10 | 4.20 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 17 | 0.395 | 0.53 | 9.00 |
| **G210a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.10 | 3 | 1.208 | 3.74 | 11.23 |
| 2 | 14 |   | 3.10 | 2 | 1.208 | 3.74 | 7.49 |
| 3 | 10 |   | 2.80 | 2 | 0.617 | 1.73 | 3.46 |















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| **G210b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.70 | 3 | 1.208 | 4.47 | 13.41 |
| 2 | 14 |   | 3.70 | 2 | 1.208 | 4.47 | 8.94 |
| 3 | 10 |   | 3.40 | 2 | 0.617 | 2.10 | 4.20 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 17 | 0.395 | 0.53 | 9.00 |
| **G310a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.10 | 3 | 1.208 | 3.74 | 11.23 |
| 2 | 14 |   | 3.10 | 2 | 1.208 | 3.74 | 7.49 |
| 3 | 10 |   | 2.80 | 2 | 0.617 | 1.73 | 3.46 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| **G310b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.70 | 3 | 1.208 | 4.47 | 13.41 |
| 2 | 14 |   | 3.70 | 2 | 1.208 | 4.47 | 8.94 |
| 3 | 10 |   | 3.40 | 2 | 0.617 | 2.10 | 4.20 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 17 | 0.395 | 0.53 | 9.00 |
| **G410a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.10 | 3 | 1.208 | 3.74 | 11.23 |
| 2 | 14 |   | 3.10 | 2 | 1.208 | 3.74 | 7.49 |
| 3 | 10 |   | 2.80 | 2 | 0.617 | 1.73 | 3.46 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| **G410b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.70 | 3 | 1.208 | 4.47 | 13.41 |
| 2 | 14 |   | 3.70 | 2 | 1.208 | 4.47 | 8.94 |
| 3 | 10 |   | 3.40 | 2 | 0.617 | 2.10 | 4.20 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 17 | 0.395 | 0.53 | 9.00 |
| **G510a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.10 | 3 | 1.208 | 3.74 | 11.23 |
| 2 | 14 |   | 3.10 | 2 | 1.208 | 3.74 | 7.49 |
| 3 | 10 |   | 2.80 | 2 | 0.617 | 1.73 | 3.46 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| **G510b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.70 | 3 | 1.208 | 4.47 | 13.41 |
| 2 | 14 |   | 3.70 | 2 | 1.208 | 4.47 | 8.94 |
| 3 | 10 |   | 3.40 | 2 | 0.617 | 2.10 | 4.20 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 17 | 0.395 | 0.53 | 9.00 |
| **G610a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.10 | 3 | 1.208 | 3.74 | 11.23 |
| 2 | 14 |   | 3.10 | 2 | 1.208 | 3.74 | 7.49 |
| 3 | 10 |   | 2.80 | 2 | 0.617 | 1.73 | 3.46 |
















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.34 | 14 | 0.395 | 0.53 | 7.41 |
| **G610b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.70 | 3 | 1.208 | 4.47 | 13.41 |
| 2 | 14 |   | 3.70 | 2 | 1.208 | 4.47 | 8.94 |
| 3 | 10 |   | 3.40 | 2 | 0.617 | 2.10 | 4.20 |
| 4 | 8 |   | 1.34 | 17 | 0.395 | 0.53 | 9.00 |
| **G710a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.10 | 3 | 1.208 | 3.74 | 11.23 |
| 2 | 14 |   | 3.10 | 2 | 1.208 | 3.74 | 7.49 |
| 4 | 8 |   | 1.08 | 14 | 0.395 | 0.43 | 5.97 |
| **G710b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.70 | 3 | 1.208 | 4.47 | 13.41 |
| 2 | 14 |   | 3.70 | 2 | 1.208 | 4.47 | 8.94 |
| 4 | 8 |   | 1.08 | 17 | 0.395 | 0.43 | 7.25 |
| **G111** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.30 | 6 | 1.208 | 5.19 | 31.17 |
| 2 | 14 |   | 2.70 | 3 | 1.208 | 3.26 | 9.78 |
| 3 | 14 |   | 4.00 | 4 | 1.208 | 4.83 | 19.33 |
| 4 | 14 |   | 3.00 | 4 | 1.208 | 3.62 | 14.50 |
| 5 | 14 |   | 2.00 | 2 | 1.208 | 2.42 | 4.83 |
















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 600 | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 10 | 500 | 5.00 | 2 | 0.617 | 3.08 | 6.17 |
| 8 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 53 | 0.395 | 0.53 | 28.05 |
| **G211** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 400 / 15 | 4.30 | 6 | 1.208 | 5.19 | 31.17 |
| 2 | 14 | 15 / 235 / 15 | 2.65 | 3 | 1.208 | 3.20 | 9.60 |
| 3 | 14 | 15 / 425 / 15 | 4.55 | 4 | 1.208 | 5.50 | 21.99 |
| 4 | 14 | 15 / 470 / 15 | 5.00 | 3 | 1.208 | 6.04 | 18.12 |
| 5 | 10 | 400 | 4.00 | 4 | 0.617 | 2.47 | 9.87 |
| 6 | 8 | 37 / 20 / 10 / 20 / 37 | 1.34 | 44 | 0.395 | 0.53 | 23.29 |
| 7 | 8 | 24 / 20 / 10 / 20 / 24 | 1.08 | 10 | 0.395 | 0.43 | 4.27 |
| **G311** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 425 / 15 | 4.55 | 6 | 1.208 | 5.50 | 32.98 |
| 2 | 14 | 15 / 425 / 15 | 4.55 | 4 | 1.208 | 5.50 | 21.99 |
| 3 | 8 | 24 / 20 / 10 / 20 / 24 | 1.08 | 44 | 0.395 | 0.43 | 18.77 |
| **G411** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 / 425 / 15 | 4.55 | 6 | 1.208 | 5.50 | 32.98 |
| 2 | 14 | 15 / 425 / 15 | 4.55 | 4 | 1.208 | 5.50 | 21.99 |
| 3 | 8 | 24 / 20 / 10 / 20 / 24 | 1.08 | 44 | 0.395 | 0.43 | 18.77 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G511** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.55 | 6 | 1.208 | 5.50 | 32.98 |
| 2 | 14 |   | 4.55 | 4 | 1.208 | 5.50 | 21.99 |
| 3 | 8 |   | 1.08 | 44 | 0.395 | 0.43 | 18.77 |
| **G611** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.55 | 6 | 1.208 | 5.50 | 32.98 |
| 2 | 14 |   | 4.55 | 4 | 1.208 | 5.50 | 21.99 |
| 3 | 8 |   | 1.08 | 44 | 0.395 | 0.43 | 18.77 |
| **G711** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.55 | 6 | 1.208 | 5.50 | 32.98 |
| 2 | 14 |   | 4.55 | 4 | 1.208 | 5.50 | 21.99 |
| 3 | 8 |   | 1.08 | 44 | 0.395 | 0.43 | 18.77 |
| **G112** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 2.80 | 3 | 1.208 | 3.38 | 10.15 |
| 2 | 14 |   | 3.85 | 3 | 1.208 | 4.65 | 13.95 |
| 3 | 14 |   | 3.50 | 3 | 1.208 | 4.23 | 12.68 |
| 4 | 14 |   | 2.30 | 2 | 1.208 | 2.78 | 5.56 |
| 5 | 14 |   | 2.60 | 2 | 1.208 | 3.14 | 6.28 |
| 6 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 |   | 1.34 | 31 | 0.395 | 0.53 | 16.41 |
| **G212** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 2.80 | 3 | 1.208 | 3.38 | 10.15 |
| 2 | 14 |   | 3.85 | 3 | 1.208 | 4.65 | 13.95 |
| 3 | 14 |   | 3.50 | 3 | 1.208 | 4.23 | 12.68 |
| 4 | 14 |   | 2.30 | 2 | 1.208 | 2.78 | 5.56 |
| 5 | 14 |   | 2.60 | 2 | 1.208 | 3.14 | 6.28 |
| 6 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 8 |   | 1.34 | 31 | 0.395 | 0.53 | 16.41 |
| **G312** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 2.80 | 3 | 1.208 | 3.38 | 10.15 |
| 2 | 14 |   | 3.85 | 3 | 1.208 | 4.65 | 13.95 |
| 3 | 14 |   | 3.50 | 3 | 1.208 | 4.23 | 12.68 |
| 4 | 14 |   | 2.30 | 2 | 1.208 | 2.78 | 5.56 |
| 5 | 14 |   | 2.60 | 2 | 1.208 | 3.14 | 6.28 |
| 6 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 8 |   | 1.34 | 31 | 0.395 | 0.53 | 16.41 |
| **G412** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 2.80 | 3 | 1.208 | 3.38 | 10.15 |
| 2 | 14 |   | 3.85 | 3 | 1.208 | 4.65 | 13.95 |



















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 15 320 15 | 3.50 | 3 | 1.208 | 4.23 | 12.68 |
| 4 | 14 | 15 200 15 | 2.30 | 2 | 1.208 | 2.78 | 5.56 |
| 5 | 14 | 15 230 15 | 2.60 | 2 | 1.208 | 3.14 | 6.28 |
| 6 | 10 | 600 | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 8 | 37 20 10 20 37 | 1.34 | 31 | 0.395 | 0.53 | 16.41 |
| **G512** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 250 15 | 2.80 | 3 | 1.208 | 3.38 | 10.15 |
| 2 | 14 | 15 355 15 | 3.85 | 3 | 1.208 | 4.65 | 13.95 |
| 3 | 14 | 15 320 15 | 3.50 | 3 | 1.208 | 4.23 | 12.68 |
| 4 | 14 | 15 200 15 | 2.30 | 2 | 1.208 | 2.78 | 5.56 |
| 5 | 14 | 15 230 15 | 2.60 | 2 | 1.208 | 3.14 | 6.28 |
| 6 | 10 | 600 | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 7 | 8 | 37 20 10 20 37 | 1.34 | 31 | 0.395 | 0.53 | 16.41 |
| **G612** | | | | | | | |
| 1 | 14 | 15 250 15 | 2.80 | 3 | 1.208 | 3.38 | 10.15 |
| 2 | 14 | 15 355 15 | 3.85 | 3 | 1.208 | 4.65 | 13.95 |
| 3 | 14 | 15 320 15 | 3.50 | 3 | 1.208 | 4.23 | 12.68 |
| 4 | 14 | 15 200 15 | 2.30 | 2 | 1.208 | 2.78 | 5.56 |
| 5 | 14 | 15 230 15 | 2.60 | 2 | 1.208 | 3.14 | 6.28 |
| 6 | 10 | 600 | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |



















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 |   | 1.34 | 31 | 0.395 | 0.53 | 16.41 |
| **G712** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 2.80 | 3 | 1.208 | 3.38 | 10.15 |
| 2 | 14 |   | 3.85 | 3 | 1.208 | 4.65 | 13.95 |
| 3 | 14 |   | 3.50 | 3 | 1.208 | 4.23 | 12.68 |
| 4 | 14 |   | 2.30 | 2 | 1.208 | 2.78 | 5.56 |
| 5 | 14 |   | 2.60 | 2 | 1.208 | 3.14 | 6.28 |
| 7 | 8 |   | 1.08 | 31 | 0.395 | 0.43 | 13.22 |
| **G113** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.60 | 3 | 1.208 | 4.35 | 13.05 |
| 2 | 14 |   | 3.55 | 3 | 1.208 | 4.29 | 12.87 |
| 3 | 14 |   | 4.00 | 3 | 1.208 | 4.83 | 14.50 |
| 4 | 14 |   | 2.50 | 4 | 1.208 | 3.02 | 12.08 |
| 5 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 6 | 10 |   | 1.00 | 2 | 0.617 | 0.62 | 1.23 |
| 7 | 8 |   | 1.34 | 33 | 0.395 | 0.53 | 17.47 |
| **G213** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.60 | 3 | 1.208 | 4.35 | 13.05 |
| 2 | 14 |   | 3.55 | 3 | 1.208 | 4.29 | 12.87 |
| 3 | 14 |   | 4.00 | 3 | 1.208 | 4.83 | 14.50 |

















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 |   | 2.50 | 4 | 1.208 | 3.02 | 12.08 |
| 5 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 6 | 10 |   | 1.00 | 2 | 0.617 | 0.62 | 1.23 |
| 7 | 8 |   | 1.34 | 33 | 0.395 | 0.53 | 17.47 |
| **G313** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.60 | 3 | 1.208 | 4.35 | 13.05 |
| 2 | 14 |   | 3.55 | 3 | 1.208 | 4.29 | 12.87 |
| 3 | 14 |   | 4.00 | 3 | 1.208 | 4.83 | 14.50 |
| 4 | 14 |   | 2.50 | 4 | 1.208 | 3.02 | 12.08 |
| 5 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 6 | 10 |   | 1.00 | 2 | 0.617 | 0.62 | 1.23 |
| 7 | 8 |   | 1.34 | 33 | 0.395 | 0.53 | 17.47 |
| **G413** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.60 | 3 | 1.208 | 4.35 | 13.05 |
| 2 | 14 |   | 3.55 | 3 | 1.208 | 4.29 | 12.87 |
| 3 | 14 |   | 4.00 | 3 | 1.208 | 4.83 | 14.50 |
| 4 | 14 |   | 2.50 | 4 | 1.208 | 3.02 | 12.08 |
| 5 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 6 | 10 |   | 1.00 | 2 | 0.617 | 0.62 | 1.23 |
| 7 | 8 |   | 1.34 | 33 | 0.395 | 0.53 | 17.47 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G513** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.60 | 3 | 1.208 | 4.35 | 13.05 |
| 2 | 14 |   | 3.55 | 3 | 1.208 | 4.29 | 12.87 |
| 3 | 14 |   | 4.00 | 3 | 1.208 | 4.83 | 14.50 |
| 4 | 14 |   | 2.50 | 4 | 1.208 | 3.02 | 12.08 |
| 5 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 6 | 10 |   | 1.00 | 2 | 0.617 | 0.62 | 1.23 |
| 7 | 8 |   | 1.34 | 33 | 0.395 | 0.53 | 17.47 |
| **G613** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.60 | 3 | 1.208 | 4.35 | 13.05 |
| 2 | 14 |   | 3.55 | 3 | 1.208 | 4.29 | 12.87 |
| 3 | 14 |   | 4.00 | 3 | 1.208 | 4.83 | 14.50 |
| 4 | 14 |   | 2.50 | 4 | 1.208 | 3.02 | 12.08 |
| 5 | 10 |   | 6.00 | 2 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 6 | 10 |   | 1.00 | 2 | 0.617 | 0.62 | 1.23 |
| 7 | 8 |   | 1.34 | 33 | 0.395 | 0.53 | 17.47 |
| **G713** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 3.60 | 3 | 1.208 | 4.35 | 13.05 |
| 2 | 14 |   | 3.55 | 3 | 1.208 | 4.29 | 12.87 |
| 3 | 14 |   | 4.00 | 3 | 1.208 | 4.83 | 14.50 |
| 4 | 14 |   | 2.50 | 4 | 1.208 | 3.02 | 12.08 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 |  | 1.08 | 33 | 0.395 | 0.43 | 14.08 |
| **G114** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.25 | 3 | 1.208 | 5.13 | 15.40 |
| 2 | 14 |  | 4.25 | 2 | 1.208 | 5.13 | 10.27 |
| 3 | 10 |  | 3.95 | 4 | 0.617 | 2.44 | 9.75 |
| 4 | 8 |  | 1.78 | 20 | 0.395 | 0.70 | 14.06 |
| **G214** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.25 | 3 | 1.208 | 5.13 | 15.40 |
| 2 | 14 |  | 4.25 | 2 | 1.208 | 5.13 | 10.27 |
| 3 | 10 |  | 3.95 | 4 | 0.617 | 2.44 | 9.75 |
| 4 | 8 |  | 1.78 | 20 | 0.395 | 0.70 | 14.06 |
| **G314** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.25 | 3 | 1.208 | 5.13 | 15.40 |
| 2 | 14 |  | 4.25 | 2 | 1.208 | 5.13 | 10.27 |
| 3 | 10 |  | 3.95 | 4 | 0.617 | 2.44 | 9.75 |
| 4 | 8 |  | 1.78 | 20 | 0.395 | 0.70 | 14.06 |
| **G414** | | | | | | | |
| 1 | 14 |  | 4.25 | 3 | 1.208 | 5.13 | 15.40 |
| 2 | 14 |  | 4.25 | 2 | 1.208 | 5.13 | 10.27 |
| 3 | 10 |  | 3.95 | 4 | 0.617 | 2.44 | 9.75 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.78 | 20 | 0.395 | 0.70 | 14.06 |
| **G514** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.25 | 3 | 1.208 | 5.13 | 15.40 |
| 2 | 14 |   | 4.25 | 2 | 1.208 | 5.13 | 10.27 |
| 3 | 10 |   | 3.95 | 4 | 0.617 | 2.44 | 9.75 |
| 4 | 8 |   | 1.78 | 20 | 0.395 | 0.70 | 14.06 |
| **G614** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.25 | 3 | 1.208 | 5.13 | 15.40 |
| 2 | 14 |   | 4.25 | 2 | 1.208 | 5.13 | 10.27 |
| 3 | 10 |   | 3.95 | 4 | 0.617 | 2.44 | 9.75 |
| 4 | 8 |   | 1.78 | 20 | 0.395 | 0.70 | 14.06 |
| **G714** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 4.25 | 3 | 1.208 | 5.13 | 15.40 |
| 2 | 14 |   | 4.25 | 2 | 1.208 | 5.13 | 10.27 |
| 3 | 10 |   | 3.95 | 4 | 0.617 | 2.44 | 9.75 |
| 4 | 8 |   | 1.78 | 20 | 0.395 | 0.70 | 14.06 |
| **G215a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.20 | 3 | 1.208 | 6.28 | 18.84 |
| 2 | 14 |   | 5.20 | 2 | 1.208 | 6.28 | 12.56 |
| 3 | 10 |   | 4.90 | 2 | 0.617 | 3.02 | 6.05 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.48 | 25 | 0.395 | 0.58 | 14.62 |
| **G215b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.40 | 3 | 1.208 | 6.52 | 19.57 |
| 2 | 14 |   | 5.40 | 2 | 1.208 | 6.52 | 13.05 |
| 3 | 10 |   | 5.10 | 2 | 0.617 | 3.15 | 6.29 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 26 | 0.395 | 0.58 | 15.20 |
| **G315a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.20 | 3 | 1.208 | 6.28 | 18.84 |
| 2 | 14 |   | 5.20 | 2 | 1.208 | 6.28 | 12.56 |
| 3 | 10 |   | 4.90 | 2 | 0.617 | 3.02 | 6.05 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 25 | 0.395 | 0.58 | 14.62 |
| **G315b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.40 | 3 | 1.208 | 6.52 | 19.57 |
| 2 | 14 |   | 5.40 | 2 | 1.208 | 6.52 | 13.05 |
| 3 | 10 |   | 5.10 | 2 | 0.617 | 3.15 | 6.29 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 26 | 0.395 | 0.58 | 15.20 |
| **G415a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.20 | 3 | 1.208 | 6.28 | 18.84 |
| 2 | 14 |   | 5.20 | 2 | 1.208 | 6.28 | 12.56 |
| 3 | 10 |   | 4.90 | 2 | 0.617 | 3.02 | 6.05 |

















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.48 | 25 | 0.395 | 0.58 | 14.62 |
| **G415b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.40 | 3 | 1.208 | 6.52 | 19.57 |
| 2 | 14 |   | 5.40 | 2 | 1.208 | 6.52 | 13.05 |
| 3 | 10 |   | 5.10 | 2 | 0.617 | 3.15 | 6.29 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 26 | 0.395 | 0.58 | 15.20 |
| **G515a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.20 | 3 | 1.208 | 6.28 | 18.84 |
| 2 | 14 |   | 5.20 | 2 | 1.208 | 6.28 | 12.56 |
| 3 | 10 |   | 4.90 | 2 | 0.617 | 3.02 | 6.05 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 25 | 0.395 | 0.58 | 14.62 |
| **G515b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.40 | 3 | 1.208 | 6.52 | 19.57 |
| 2 | 14 |   | 5.40 | 2 | 1.208 | 6.52 | 13.05 |
| 3 | 10 |   | 5.10 | 2 | 0.617 | 3.15 | 6.29 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 26 | 0.395 | 0.58 | 15.20 |
| **G615a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.20 | 3 | 1.208 | 6.28 | 18.84 |
| 2 | 14 |   | 5.20 | 2 | 1.208 | 6.28 | 12.56 |
| 3 | 10 |   | 4.90 | 2 | 0.617 | 3.02 | 6.05 |

















## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.48 | 25 | 0.395 | 0.58 | 14.62 |
| **G615b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.40 | 3 | 1.208 | 6.52 | 19.57 |
| 2 | 14 |   | 5.40 | 2 | 1.208 | 6.52 | 13.05 |
| 3 | 10 |   | 5.10 | 2 | 0.617 | 3.15 | 6.29 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 26 | 0.395 | 0.58 | 15.20 |
| **G715a** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.20 | 3 | 1.208 | 6.28 | 18.84 |
| 2 | 14 |   | 5.20 | 2 | 1.208 | 6.28 | 12.56 |
| 3 | 10 |   | 4.90 | 2 | 0.617 | 3.02 | 6.05 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 25 | 0.395 | 0.58 | 14.62 |
| **G715b** | | | | | | | |
| 1 | 14 |   | 5.40 | 3 | 1.208 | 6.52 | 19.57 |
| 2 | 14 |   | 5.40 | 2 | 1.208 | 6.52 | 13.05 |
| 3 | 10 |   | 5.10 | 2 | 0.617 | 3.15 | 6.29 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 26 | 0.395 | 0.58 | 15.20 |
| **G216** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.25 | 3 | 0.888 | 2.00 | 5.99 |
| 2 | 12 |   | 2.25 | 2 | 0.888 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | 10 |   | 2.00 | 2 | 0.617 | 1.23 | 2.47 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.48 | 11 | 0.395 | 0.58 | 6.43 |
| **G316** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.25 | 3 | 0.888 | 2.00 | 5.99 |
| 2 | 12 |   | 2.25 | 2 | 0.888 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | 10 |   | 2.00 | 2 | 0.617 | 1.23 | 2.47 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 11 | 0.395 | 0.58 | 6.43 |
| **G416** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.25 | 3 | 0.888 | 2.00 | 5.99 |
| 2 | 12 |   | 2.25 | 2 | 0.888 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | 10 |   | 2.00 | 2 | 0.617 | 1.23 | 2.47 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 11 | 0.395 | 0.58 | 6.43 |
| **G516** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.25 | 3 | 0.888 | 2.00 | 5.99 |
| 2 | 12 |   | 2.25 | 2 | 0.888 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | 10 |   | 2.00 | 2 | 0.617 | 1.23 | 2.47 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 11 | 0.395 | 0.58 | 6.43 |
| **G616** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.25 | 3 | 0.888 | 2.00 | 5.99 |
| 2 | 12 |   | 2.25 | 2 | 0.888 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | 10 |   | 2.00 | 2 | 0.617 | 1.23 | 2.47 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |   | 1.48 | 11 | 0.395 | 0.58 | 6.43 |
| **G716** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 2.25 | 3 | 0.888 | 2.00 | 5.99 |
| 2 | 12 |   | 2.25 | 2 | 0.888 | 2.00 | 4.00 |
| 3 | 10 |   | 2.00 | 2 | 0.617 | 1.23 | 2.47 |
| 4 | 8 |   | 1.48 | 11 | 0.395 | 0.58 | 6.43 |
| **ZID os A(14-5) poz 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |   | 1.45 | 314 | 0.395 | 0.57 | 179.84 |
| 2 | 12 |   | 3.00 | 6 | 0.888 | 2.66 | 15.98 |
| 3 | 12 |   | 1.50 | 12 | 0.888 | 1.33 | 15.98 |
| 4 | 8 |   | 0.80 | 42 | 0.395 | 0.32 | 13.27 |
| 5 | 6 |   | 0.40 | 40 | 0.222 | 0.09 | 3.55 |
| **ZID os 14(A-K) 000-700(200)** | | | | | | | |
| 1 | 8 |   | 1.45 | 158 | 0.395 | 0.57 | 90.49 |
| 2 | 12 |   | 2.50 | 2 | 0.888 | 2.22 | 4.44 |
| 3 | 12 |   | 3.00 | 2 | 0.888 | 2.66 | 5.33 |
| 4 | 12 |   | 1.50 | 2 | 0.888 | 1.33 | 2.66 |
| 5 | 8 |   | 0.80 | 19 | 0.395 | 0.32 | 6.00 |
| 6 | 6 |   | 0.40 | 20 | 0.222 | 0.09 | 1.78 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZID os B(15-14) 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 36 | 0.395 | 0.57 | 20.62 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 5 | 0.222 | 0.09 | 0.44 |
| **ZID os 15(B-E) 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 92 | 0.395 | 0.57 | 52.69 |
| 2 | 12 |  | 2.50 | 2 | 0.888 | 2.22 | 4.44 |
| 3 | 8 |  | 0.80 | 11 | 0.395 | 0.32 | 3.48 |
| 4 | 6 |  | 0.40 | 10 | 0.222 | 0.09 | 0.89 |
| **ZID os E(15-5) 000-800** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 120 | 0.395 | 0.57 | 68.73 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 110 | 0.222 | 0.09 | 9.77 |
| 3 | 12 |  | 4.15 | 2 | 0.888 | 3.69 | 7.37 |
| 4 | 8 |  | 0.79 | 16 | 0.395 | 0.31 | 4.99 |
| **ZID os K(14-cca9) 000-700(200)** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 170 | 0.395 | 0.57 | 97.37 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 30 | 0.222 | 0.09 | 2.66 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZID os J(cca9-5) 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 104 | 0.395 | 0.57 | 59.57 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 15 | 0.222 | 0.09 | 1.33 |
| 3 | 12 |  | 3.10 | 4 | 0.888 | 2.75 | 11.01 |
| 4 | 8 |  | 0.79 | 24 | 0.395 | 0.31 | 7.49 |
| **ZID os 4(A-C) 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 68 | 0.395 | 0.57 | 38.95 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 30 | 0.222 | 0.09 | 2.66 |
| **ZID os C(4-1) 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 62 | 0.395 | 0.57 | 35.51 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 10 | 0.222 | 0.09 | 0.89 |
| **ZID os 1(C-H) 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 116 | 0.395 | 0.57 | 66.44 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 15 | 0.222 | 0.09 | 1.33 |
| 3 | 12 |  | 3.00 | 4 | 0.888 | 2.66 | 10.66 |
| 4 | 12 |  | 1.50 | 8 | 0.888 | 1.33 | 10.66 |
| 5 | 8 |  | 0.80 | 28 | 0.395 | 0.32 | 8.85 |









## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZID os H(14-1) 000-800(200)** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 80 | 0.395 | 0.57 | 45.82 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 25 | 0.222 | 0.09 | 2.22 |
| 3 | 14 |  | 3.95 | 8 | 1.208 | 4.77 | 38.17 |
| 4 | 14 |  | 2.85 | 48 | 1.208 | 3.44 | 165.25 |
| 5 | 8 |  | 0.79 | 196 | 0.395 | 0.31 | 61.16 |
| **ZID os 5(E-J) 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 60 | 0.395 | 0.57 | 34.37 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 8 | 0.222 | 0.09 | 0.71 |
| **ZID Z1 os 5 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 26 | 0.395 | 0.57 | 14.89 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 32 | 0.222 | 0.09 | 2.84 |
| **ZID os 6(A-J) 000-800** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 46 | 0.395 | 0.57 | 26.35 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 10 | 0.222 | 0.09 | 0.89 |
| 3 | 8 |  | 1.40 | 48 | 0.395 | 0.55 | 26.54 |









## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZID os 10(A-D) 000-700** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 72 | 0.395 | 0.57 | 41.24 |
| 2 | 8 |  | 0.95 | 10 | 0.395 | 0.38 | 3.75 |
| 3 | 6 |  | 0.40 | 90 | 0.222 | 0.09 | 7.99 |
| 4 | 12 |  | 3.10 | 4 | 0.888 | 2.75 | 11.01 |
| 5 | 8 |  | 0.79 | 24 | 0.395 | 0.31 | 7.49 |
| **ZID os G(9-6) 000-800** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 0.95 | 68 | 0.395 | 0.38 | 25.52 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 110 | 0.222 | 0.09 | 9.77 |
| 3 | 12 |  | 3.10 | 2 | 0.888 | 2.75 | 5.51 |
| 4 | 8 |  | 0.79 | 12 | 0.395 | 0.31 | 3.74 |
| 5 | 8 |  | 1.45 | 6 | 0.395 | 0.57 | 3.44 |
| **ZID stubišta ST1** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 46 | 0.395 | 0.57 | 26.35 |
| 2 | 6 |  | 0.40 | 60 | 0.222 | 0.09 | 5.33 |










## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZID os 2 i 3(F-H) 000-100** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.45 | 126 | 0.395 | 0.57 | 72.17 |
| 2 | 12 |  | 3.10 | 4 | 0.888 | 2.75 | 11.01 |
| 3 | 8 |  | 0.79 | 25 | 0.395 | 0.31 | 7.80 |
| 4 | 6 |  | 0.30 | 15 | 0.222 | 0.07 | 1.00 |
| 5 | 12 |  | 3.00 | 2 | 0.888 | 2.66 | 5.33 |
| 6 | 12 |  | 1.50 | 4 | 0.888 | 1.33 | 5.33 |
| 7 | 8 |  | 0.74 | 17 | 0.395 | 0.29 | 4.97 |
| **AB ZIDOVI LIFT** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 1.05 | 158 | 0.395 | 0.41 | 65.53 |
| **ST1-Po1-Po2** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 2.00 | 18 | 0.395 | 0.79 | 14.22 |
| 2 | 8 |  | 2.00 | 18 | 0.395 | 0.79 | 14.22 |










## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 |  | 2.10 | 9 | 0.395 | 0.83 | 7.47 |
| 4 | 8 |  | 5.25 | 18 | 0.395 | 2.07 | 37.33 |
| 5 | 8 |  | 2.75 | 18 | 0.395 | 1.09 | 19.55 |
| 6 | 8 |  | 1.85 | 9 | 0.395 | 0.73 | 6.58 |
| 7 | 8 |  | 7.05 | 18 | 0.395 | 2.78 | 50.13 |
| 8 | 8 |  | 3.05 | 18 | 0.395 | 1.20 | 21.69 |
| 9 | 8 |  | 2.95 | 9 | 0.395 | 1.17 | 10.49 |
| 10 | 8 |  | 2.70 | 18 | 0.395 | 1.07 | 19.20 |









## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 |  | 1.80 | 9 | 0.395 | 0.71 | 6.40 |
| 12 | 8 |  | 7.15 | 18 | 0.395 | 2.82 | 50.84 |
| 13 | 8 |  | 3.00 | 18 | 0.395 | 1.19 | 21.33 |
| 14 | 8 |  | 3.00 | 9 | 0.395 | 1.19 | 10.67 |
| 15 | 8 |  | 2.70 | 18 | 0.395 | 1.07 | 19.20 |
| 16 | 8 |  | 1.80 | 9 | 0.395 | 0.71 | 6.40 |
| 17 | 8 |  | 7.05 | 18 | 0.395 | 2.78 | 50.13 |
| 18 | 8 |  | 3.05 | 18 | 0.395 | 1.20 | 21.69 |
| 19 | 8 |  | 3.15 | 9 | 0.395 | 1.24 | 11.20 |






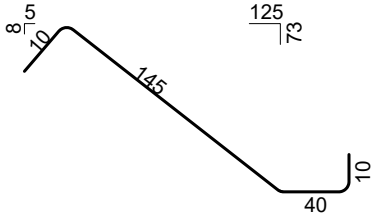


## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 |  | 2.85 | 18 | 0.395 | 1.13 | 20.26 |
| 21 | 8 |  | 1.80 | 9 | 0.395 | 0.71 | 6.40 |
| 22 | 8 |  | 7.05 | 108 | 0.395 | 2.78 | 300.75 |
| 23 | 8 |  | 2.95 | 108 | 0.395 | 1.17 | 125.85 |
| 24 | 8 |  | 3.00 | 54 | 0.395 | 1.19 | 63.99 |
| 25 | 8 |  | 2.70 | 108 | 0.395 | 1.07 | 115.18 |
| 26 | 8 |  | 1.80 | 54 | 0.395 | 0.71 | 38.39 |
| 27 | 8 |  | 3.05 | 108 | 0.395 | 1.20 | 130.11 |
| 28 | 8 |  | 3.10 | 54 | 0.395 | 1.22 | 66.12 |








## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 8 |  | 7.00 | 108 | 0.395 | 2.77 | 298.62 |
| 30 | 8 |  | 3.00 | 108 | 0.395 | 1.19 | 127.98 |
| 31 | 8 |  | 2.00 | 54 | 0.395 | 0.79 | 42.66 |
| 32 | 8 |  | 2.00 | 356 | 0.395 | 0.79 | 281.24 |
| 33 | 12 |  | 3.70 | 32 | 0.888 | 3.29 | 105.14 |
| 34 | 8 |  | 5.70 | 64 | 0.395 | 2.25 | 144.10 |
| **ST2-Po3** | | | | | | | |
| 1 | 8 |  | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 2 | 8 |  | 2.00 | 10 | 0.395 | 0.79 | 7.90 |
| 3 | 8 |  | 2.10 | 5 | 0.395 | 0.83 | 4.15 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 |  | 3.90 | 10 | 0.395 | 1.54 | 15.41 |
| 5 | 8 |  | 2.10 | 10 | 0.395 | 0.83 | 8.29 |
| 6 | 8 |  | 1.60 | 5 | 0.395 | 0.63 | 3.16 |
| 7 | 8 |  | 5.25 | 10 | 0.395 | 2.07 | 20.74 |
| 8 | 8 |  | 2.05 | 10 | 0.395 | 0.81 | 8.10 |
| 9 | 8 |  | 2.05 | 5 | 0.395 | 0.81 | 4.05 |
| 10 | 8 |  | 2.15 | 10 | 0.395 | 0.85 | 8.49 |
| 11 | 8 |  | 1.60 | 5 | 0.395 | 0.63 | 3.16 |













## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 |   | 1.45 | 45 | 0.395 | 0.57 | 25.77 |
| 13 | 12 |   | 2.60 | 4 | 0.888 | 2.31 | 9.24 |
| **HS 25x20** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 6.00 | 320 | 0.888 | 5.33 | 1704.96 |
| 2 | 6 |   | 0.86 | 1437 | 0.222 | 0.19 | 274.35 |
| **HS 25x18 (1 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 6.00 | 22 | 0.888 | 5.33 | 117.22 |
| 2 | 6 |   | 0.82 | 99 | 0.222 | 0.18 | 18.02 |
| **HS 15x20** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 6.00 | 16 | 0.888 | 5.33 | 85.25 |
| 2 | 6 |   | 0.66 | 71 | 0.222 | 0.15 | 10.40 |
| **HS 15x18** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 6.00 | 10 | 0.888 | 5.33 | 53.28 |
| 2 | 6 |   | 0.62 | 47 | 0.222 | 0.14 | 6.47 |
| **HS zidića 20x20** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 6.00 | 88 | 0.888 | 5.33 | 468.86 |
| 2 | 6 |   | 0.80 | 630 | 0.222 | 0.18 | 111.89 |
| **ATIKA poz800** | | | | | | | |
| 1 | 8 |   | 1.74 | 193 | 0.395 | 0.69 | 132.65 |
| 2 | 12 |   | 6.00 | 54 | 0.888 | 5.33 | 287.71 |












## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VUTA 1a (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.55 | 18 | 0.617 | 1.57 | 28.32 |
| 2 | 10 |  | 1.85 | 28 | 0.617 | 1.14 | 31.96 |
| **VUTA 1b (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.55 | 18 | 0.617 | 1.57 | 28.32 |
| 2 | 10 |  | 1.80 | 28 | 0.617 | 1.11 | 31.10 |
| **VUTA 1c (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.35 | 18 | 0.617 | 1.45 | 26.10 |
| 2 | 10 |  | 1.80 | 26 | 0.617 | 1.11 | 28.88 |
| **VUTA 1d (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.15 | 18 | 0.617 | 1.33 | 23.88 |
| 2 | 10 |  | 1.80 | 22 | 0.617 | 1.11 | 24.43 |
| **VUTA 2a (6 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.10 | 132 | 0.617 | 1.30 | 171.03 |
| **VUTA 2b (12 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.05 | 264 | 0.617 | 1.26 | 333.92 |
| **VUTA 2c (4 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.00 | 80 | 0.617 | 1.23 | 98.72 |
| **VUTA 2d (8 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 1.95 | 160 | 0.617 | 1.20 | 192.50 |










## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **VUTA 2e (8 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 1.85 | 144 | 0.617 | 1.14 | 164.37 |
| **VUTA 3a (6 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.55 | 54 | 0.617 | 1.57 | 84.96 |
| 2 | 10 |  | 1.85 | 84 | 0.617 | 1.14 | 95.88 |
| **VUTA 3b (6 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.55 | 54 | 0.617 | 1.57 | 84.96 |
| 2 | 10 |  | 1.80 | 84 | 0.617 | 1.11 | 93.29 |
| **VUTA 3c (6 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.35 | 54 | 0.617 | 1.45 | 78.30 |
| 2 | 10 |  | 1.80 | 78 | 0.617 | 1.11 | 86.63 |
| **VUTA 3d (6 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.15 | 54 | 0.617 | 1.33 | 71.63 |
| 2 | 10 |  | 1.80 | 66 | 0.617 | 1.11 | 73.30 |
| **VUTA 4a (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.05 | 18 | 0.617 | 1.26 | 22.77 |
| 2 | 10 |  | 1.85 | 22 | 0.617 | 1.14 | 25.11 |
| **VUTA 4b (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |  | 2.05 | 18 | 0.617 | 1.26 | 22.77 |














## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 |   | 1.80 | 22 | 0.617 | 1.11 | 24.43 |
| **VUTA 4c (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |   | 1.85 | 18 | 0.617 | 1.14 | 20.55 |
| 2 | 10 |   | 1.80 | 18 | 0.617 | 1.11 | 19.99 |
| **VUTA 4d (2 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 10 |   | 1.65 | 18 | 0.617 | 1.02 | 18.32 |
| 2 | 10 |   | 1.80 | 16 | 0.617 | 1.11 | 17.77 |
| **ZID1 bocca di lupo (4 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 8 |   | 1.80 | 88 | 0.395 | 0.71 | 62.57 |
| 2 | 10 |   | 6.00 | 24 | 0.617 | 3.70 | 88.85 |
| 3 | 10 |   | 0.90 | 240 | 0.617 | 0.56 | 133.27 |
| 4 | 8 |   | 0.50 | 120 | 0.395 | 0.20 | 23.70 |
| 5 | 8 |   | 6.00 | 8 | 0.395 | 2.37 | 18.96 |
| **ZID2 bocca di lupo (1 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 8 |   | 2.80 | 22 | 0.395 | 1.11 | 24.33 |
| 2 | 10 |   | 6.00 | 8 | 0.617 | 3.70 | 29.62 |
| 3 | 10 |   | 1.40 | 60 | 0.617 | 0.86 | 51.83 |
| 4 | 8 |   | 0.65 | 30 | 0.395 | 0.26 | 7.70 |
| 5 | 8 |   | 6.00 | 2 | 0.395 | 2.37 | 4.74 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 |   | 0.40 | 5 | 0.395 | 0.16 | 0.79 |
| **ULAZNE STEPENICE (1 kom)** | | | | | | | |
| 1 | 12 |   | 5.32 | 17 | 0.888 | 4.72 | 80.31 |
| 2 | 12 |   | 4.55 | 17 | 0.888 | 4.04 | 68.69 |
| 3 | 10 |   | 3.15 | 17 | 0.617 | 1.94 | 33.04 |
| 4 | 12 |   | 2.02 | 17 | 0.888 | 1.79 | 30.49 |
| 5 | 10 |   | 1.32 | 17 | 0.617 | 0.81 | 13.85 |
| 6 | 10 |   | 1.20 | 17 | 0.617 | 0.74 | 12.59 |
| 7 | 10 |   | 2.85 | 17 | 0.617 | 1.76 | 29.89 |
| 8 | 10 |   | 2.40 | 17 | 0.617 | 1.48 | 25.17 |

## SPECIFIKACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| POZ | Ø [mm] | Izgled šipke | Dužina [m] | Broj [kom] | Jedinična težina | Težina šipke [kg/m'] | Ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 |   | 1.20 | 17 | 0.617 | 0.74 | 12.59 |
| 10 | 10 |   | 2.40 | 17 | 0.617 | 1.48 | 25.17 |
| 11 | 8 |   | 2.65 | 76 | 0.395 | 1.05 | 79.55 |
| 12 | 8 |   | 1.80 | 16 | 0.395 | 0.71 | 11.38 |
| 13 | 10 |   | 2.40 | 12 | 0.617 | 1.48 | 17.77 |
| 14 | 10 |   | 1.00 | 36 | 0.617 | 0.62 | 22.21 |
| 15 | 8 |   | 0.65 | 18 | 0.395 | 0.26 | 4.62 |
| **ULAZNA RAMPA** | | | | | | | |
| 1 | 8 |   | 1.00 | 37 | 0.395 | 0.40 | 14.62 |
| 2 | 10 |   | 6.00 | 8 | 0.617 | 3.70 | 29.62 |
| 3 | 8 |   | 1.10 | 16 | 0.395 | 0.43 | 6.95 |
| 4 | 10 |   | 6.00 | 6 | 0.617 | 3.70 | 22.21 |
| 5 | 8 |   | 1.60 | 117 | 0.395 | 0.63 | 73.94 |
| 6 | 10 |   | 6.00 | 52 | 0.617 | 3.70 | 192.50 |
| 7 | 10 |   | 0.80 | 320 | 0.617 | 0.49 | 157.95 |

## REKAPITULACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| Ø [mm] | ukupna dužina [m] | jedinična težina [kg/m'] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|
| **B500B** | | | |
| 6 | 2159.50 | 0.22 | 479.41 |
| 8 | 26524.80 | 0.40 | 10477.30 |
| 10 | 18996.70 | 0.62 | 11720.96 |
| 12 | 9869.68 | 0.89 | 8764.28 |
| 14 | 11844.90 | 1.21 | 14308.64 |
| 16 | 8300.35 | 1.58 | 13097.95 |
| 20 | 9319.05 | 2.47 | 22980.78 |
| UKUPNO kg (B500B) | | | 81829.31 |
| UKUPNO kg | | | 81829.31 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TEMELJNA PLOČA LIFTA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 215 | 580 | 2 | 7.90 | 197.03 |
| 1.2 | Q-503 | 125 | 580 | 2 | 7.90 | 114.55 |
| 1.3 | Q-503 | 215 | 200 | 2 | 7.90 | 67.94 |
| Ukupno | | | | | | 379.52 |
| **PODNA PLOČA** | | | | | | |
| 1 | Q-221 | 215 | 600 | 75 | 3.58 | 3463.65 |
| Ukupno | | | | | | 3463.65 |
| **ZID os A(14-5) poz 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 12 | 5.33 | 405.67 |
| 1.2 | Q-335 | 180 | 295 | 2 | 5.33 | 56.60 |
| 1.3 | Q-335 | 215 | 360 | 12 | 5.33 | 495.05 |
| 1.4 | Q-335 | 180 | 360 | 2 | 5.33 | 69.08 |
| 1.5 | Q-335 | 215 | 325 | 12 | 5.33 | 446.92 |
| 1.6 | Q-335 | 180 | 325 | 2 | 5.33 | 62.36 |
| Ukupno | | | | | | 1535.68 |
| **ZID os 14(A-K) 000-700(200)** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 170 | 195 | 2 | 5.33 | 35.34 |
| 1.2 | Q-335 | 215 | 195 | 2 | 5.33 | 44.69 |
| 1.3 | Q-335 | 215 | 295 | 8 | 5.33 | 270.44 |
| 1.4 | Q-335 | 120 | 195 | 2 | 5.33 | 24.84 |
| 1.5 | Q-335 | 88 | 295 | 2 | 5.33 | 27.52 |
| Ukupno | | | | | | 402.83 |
| **ZID os B(15-14) 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 2 | 5.33 | 67.61 |
| 1.2 | Q-335 | 88 | 295 | 2 | 5.33 | 27.52 |
| Ukupno | | | | | | 95.13 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZID os 15(B-E) 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 4 | 5.33 | 135.22 |
| 1.2 | Q-335 | 215 | 195 | 2 | 5.33 | 44.69 |
| 1.3 | Q-335 | 190 | 295 | 2 | 5.33 | 59.75 |
| Ukupno | | | | | | 239.66 |
| **ZID os E(15-5) 000-800** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 2 | 5.33 | 67.61 |
| 1.2 | Q-335 | 90 | 295 | 2 | 5.33 | 28.30 |
| 1.3 | Q-335 | 215 | 360 | 6 | 5.33 | 247.53 |
| 1.4 | Q-335 | 110 | 360 | 2 | 5.33 | 42.21 |
| 1.5 | Q-335 | 215 | 380 | 6 | 5.33 | 261.28 |
| 1.6 | Q-335 | 110 | 380 | 2 | 5.33 | 44.56 |
| 1.7 | Q-335 | 215 | 347 | 36 | 5.33 | 1431.52 |
| 1.8 | Q-335 | 110 | 347 | 12 | 5.33 | 244.14 |
| 1.9 | Q-335 | 215 | 497 | 4 | 5.33 | 227.81 |
| 1.10 | Q-335 | 200 | 497 | 2 | 5.33 | 105.96 |
| 1.11 | Q-335 | 115 | 177 | 2 | 5.33 | 21.70 |
| Ukupno | | | | | | 2722.62 |
| **ZID os K(14-cca9) 000-700(200)** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 14 | 5.33 | 473.28 |
| 1.2 | Q-335 | 140 | 295 | 2 | 5.33 | 44.03 |
| Ukupno | | | | | | 517.30 |
| **ZID os J(cca9-5) 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 4 | 5.33 | 135.22 |
| 1.2 | Q-335 | 115 | 295 | 2 | 5.33 | 36.16 |
| 1.3 | Q-335 | 130 | 295 | 4 | 5.33 | 81.76 |
| 1.4 | Q-335 | 215 | 60 | 4 | 5.33 | 27.50 |
| 1.5 | Q-335 | 90 | 295 | 2 | 5.33 | 28.30 |
| Ukupno | | | | | | 308.95 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZID os 4(A-C) 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 360 | 4 | 5.33 | 165.02 |
| 1.2 | Q-335 | 175 | 360 | 2 | 5.33 | 67.16 |
| 1.3 | Q-335 | 215 | 325 | 4 | 5.33 | 148.97 |
| 1.4 | Q-335 | 175 | 325 | 2 | 5.33 | 60.63 |
| Ukupno | | | | | | 441.78 |
| **ZID os C(4-1) 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 4 | 5.33 | 135.22 |
| 1.2 | Q-335 | 175 | 295 | 2 | 5.33 | 55.03 |
| Ukupno | | | | | | 190.25 |
| **ZID os 1(C-H) 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 10 | 5.33 | 338.06 |
| Ukupno | | | | | | 338.06 |
| **ZID os H(14-1) 000-800(200)** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 4 | 5.33 | 135.22 |
| 1.2 | Q-335 | 90 | 295 | 2 | 5.33 | 28.30 |
| 1.3 | Q-335 | 215 | 360 | 2 | 5.33 | 82.51 |
| 1.4 | Q-335 | 160 | 345 | 10 | 5.33 | 294.22 |
| 1.5 | Q-335 | 160 | 380 | 2 | 5.33 | 64.81 |
| 1.6 | Q-335 | 160 | 285 | 2 | 5.33 | 48.61 |
| Ukupno | | | | | | 653.67 |
| **ZID os 5(E-J) 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 4 | 5.33 | 135.22 |
| 1.2 | Q-335 | 105 | 295 | 2 | 5.33 | 33.02 |
| Ukupno | | | | | | 168.24 |
| **ZID Z1 os 5 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 190 | 360 | 2 | 5.33 | 72.91 |
| 1.2 | Q-335 | 190 | 380 | 2 | 5.33 | 76.97 |
| 1.3 | Q-335 | 190 | 345 | 10 | 5.33 | 349.38 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Q-335 | 190 | 285 | 2 | 5.33 | 57.72 |
| Ukupno | | | | | | 556.99 |
| **ZID os 6(A-J) 000-800** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 295 | 2 | 5.33 | 67.61 |
| 1.2 | Q-335 | 175 | 295 | 2 | 5.33 | 55.03 |
| 1.3 | Q-335 | 215 | 495 | 2 | 5.33 | 113.45 |
| 1.4 | Q-335 | 175 | 495 | 2 | 5.33 | 92.34 |
| Ukupno | | | | | | 328.43 |
| **ZID os 10(A-D) 000-700** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 360 | 4 | 5.33 | 165.02 |
| 1.2 | Q-335 | 125 | 360 | 2 | 5.33 | 47.97 |
| 1.3 | Q-335 | 55 | 360 | 2 | 5.33 | 21.11 |
| 1.4 | Q-335 | 195 | 120 | 2 | 5.33 | 24.94 |
| 1.5 | Q-335 | 108 | 380 | 2 | 5.33 | 43.55 |
| 1.6 | Q-335 | 215 | 380 | 6 | 5.33 | 261.28 |
| 1.7 | Q-335 | 130 | 380 | 2 | 5.33 | 52.66 |
| 1.8 | Q-335 | 215 | 350 | 30 | 5.33 | 1203.25 |
| 1.9 | Q-335 | 193 | 350 | 6 | 5.33 | 215.47 |
| 1.10 | Q-335 | 108 | 350 | 4 | 5.33 | 80.22 |
| 1.11 | Q-335 | 130 | 350 | 4 | 5.33 | 97.01 |
| 1.12 | Q-335 | 108 | 285 | 2 | 5.33 | 32.66 |
| 1.13 | Q-335 | 215 | 285 | 6 | 5.33 | 195.96 |
| 1.14 | Q-335 | 130 | 285 | 2 | 5.33 | 39.50 |
| Ukupno | | | | | | 2480.57 |
| **ZID os G(9-6) 000-800** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 175 | 4 | 5.33 | 80.45 |
| 1.2 | Q-335 | 160 | 175 | 2 | 5.33 | 29.93 |
| 1.3 | Q-335 | 215 | 360 | 10 | 5.33 | 413.11 |
| 1.4 | Q-335 | 160 | 360 | 2 | 5.33 | 61.49 |
| 1.5 | Q-335 | 215 | 380 | 6 | 5.33 | 261.62 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Q-335 | 175 | 380 | 2 | 5.33 | 70.98 |
| 1.7 | Q-335 | 108 | 360 | 4 | 5.33 | 82.62 |
| 1.8 | Q-335 | 110 | 360 | 2 | 5.33 | 42.27 |
| 1.9 | Q-335 | 215 | 350 | 30 | 5.33 | 1204.97 |
| 1.10 | Q-335 | 175 | 350 | 6 | 5.33 | 196.16 |
| 1.11 | Q-335 | 108 | 350 | 4 | 5.33 | 80.33 |
| 1.12 | Q-335 | 110 | 350 | 4 | 5.33 | 82.20 |
| 1.13 | Q-335 | 215 | 450 | 6 | 5.33 | 309.75 |
| 1.14 | Q-335 | 108 | 450 | 2 | 5.33 | 51.63 |
| 1.15 | Q-335 | 110 | 450 | 2 | 5.33 | 52.83 |
| 1.16 | Q-335 | 160 | 125 | 2 | 5.33 | 21.41 |
| Ukupno | | | | | | 3041.74 |
| **os D(9-7) 800** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 495 | 8 | 5.33 | 453.80 |
| 1.2 | Q-335 | 80 | 495 | 4 | 5.33 | 84.43 |
| Ukupno | | | | | | 538.22 |
| **ZID stubišta ST1** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 360 | 4 | 5.33 | 165.02 |
| 1.2 | Q-335 | 175 | 360 | 2 | 5.33 | 67.16 |
| 1.3 | Q-335 | 108 | 360 | 2 | 5.33 | 41.25 |
| 1.4 | Q-335 | 113 | 360 | 2 | 5.33 | 43.17 |
| 1.5 | Q-335 | 215 | 350 | 12 | 5.33 | 481.30 |
| 1.6 | Q-335 | 175 | 350 | 6 | 5.33 | 195.88 |
| 1.7 | Q-335 | 108 | 350 | 6 | 5.33 | 120.32 |
| 1.8 | Q-335 | 113 | 350 | 6 | 5.33 | 125.92 |
| 1.9 | Q-335 | 215 | 450 | 2 | 5.33 | 103.14 |
| 1.10 | Q-335 | 175 | 450 | 2 | 5.33 | 83.95 |
| Ukupno | | | | | | 1427.11 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZID os 2 i 3(F-H) 000-100** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 360 | 6 | 5.33 | 247.53 |
| 1.2 | Q-335 | 60 | 360 | 2 | 5.33 | 23.03 |
| 1.4 | Q-335 | 215 | 315 | 6 | 5.33 | 216.58 |
| 1.5 | Q-335 | 165 | 315 | 2 | 5.33 | 55.24 |
| 1.6 | Q-335 | 110 | 315 | 2 | 5.33 | 36.77 |
| 1.8 | Q-335 | 105 | 360 | 2 | 5.33 | 40.29 |
| 1.9 | Q-335 | 214 | 315 | 2 | 5.33 | 71.86 |
| 1.10 | Q-335 | 60 | 154 | 2 | 5.33 | 9.83 |
| 1.11 | Q-335 | 105 | 315 | 2 | 5.33 | 35.26 |
| 1.12 | Q-335 | 170 | 65 | 4 | 5.33 | 23.56 |
| 2.1 | Q-335 | 215 | 360 | 4 | 5.33 | 165.02 |
| 2.3 | Q-335 | 95 | 315 | 4 | 5.33 | 63.80 |
| 2.4 | Q-335 | 215 | 315 | 4 | 5.33 | 144.39 |
| 2.7 | Q-335 | 95 | 360 | 4 | 5.33 | 72.91 |
| Ukupno | | | | | | 1206.06 |
| **AB ZIDOVI LIFT** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 120 | 130 | 2 | 5.33 | 16.63 |
| 1.2 | Q-335 | 120 | 495 | 2 | 5.33 | 63.32 |
| 1.3 | Q-335 | 180 | 175 | 2 | 5.33 | 33.67 |
| 1.4 | Q-335 | 180 | 360 | 2 | 5.33 | 68.98 |
| 1.5 | Q-335 | 180 | 380 | 2 | 5.33 | 72.82 |
| 1.6 | Q-335 | 180 | 350 | 12 | 5.33 | 402.37 |
| 1.7 | Q-335 | 180 | 450 | 2 | 5.33 | 86.25 |
| 1.8 | Q-335 | 215 | 175 | 2 | 5.33 | 40.22 |
| 1.9 | Q-335 | 125 | 175 | 2 | 5.33 | 23.39 |
| 1.10 | Q-335 | 215 | 360 | 2 | 5.33 | 82.39 |
| 1.11 | Q-335 | 125 | 360 | 2 | 5.33 | 47.90 |
| 1.12 | Q-335 | 215 | 380 | 2 | 5.33 | 86.98 |
| 1.13 | Q-335 | 125 | 380 | 2 | 5.33 | 50.57 |
| 1.14 | Q-335 | 215 | 350 | 12 | 5.33 | 480.61 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | Q-335 | 125 | 350 | 12 | 5.33 | 279.43 |
| 1.16 | Q-335 | 215 | 450 | 2 | 5.33 | 103.02 |
| 1.17 | Q-335 | 125 | 450 | 2 | 5.33 | 59.90 |
| 1.18 | Q-335 | 165 | 175 | 2 | 5.33 | 30.87 |
| 1.19 | Q-335 | 165 | 360 | 2 | 5.33 | 63.23 |
| 1.20 | Q-335 | 165 | 380 | 2 | 5.33 | 66.75 |
| 1.21 | Q-335 | 165 | 350 | 12 | 5.33 | 368.84 |
| 1.22 | Q-335 | 165 | 450 | 2 | 5.33 | 79.06 |
| 1.23 | Q-335 | 40 | 450 | 4 | 5.33 | 38.33 |
| 1.24 | Q-335 | 40 | 350 | 24 | 5.33 | 178.83 |
| 1.25 | Q-335 | 40 | 380 | 4 | 5.33 | 32.36 |
| 1.26 | Q-335 | 40 | 360 | 4 | 5.33 | 30.66 |
| 1.27 | Q-335 | 40 | 175 | 4 | 5.33 | 14.97 |
| 1.28 | Q-335 | 145 | 130 | 2 | 5.33 | 20.17 |
| 1.29 | Q-335 | 145 | 160 | 2 | 5.33 | 24.81 |
| Ukupno | | | | | | 2947.34 |
| **ST1-Po1-Po2** | | | | | | |
| 1.1 | Q-503 | 180 | 370 | 16 | 7.90 | 841.82 |
| 2.2 | Q-503 | 190 | 370 | 7 | 7.90 | 388.76 |
| 3.3 | Q-503 | 165 | 370 | 1 | 7.90 | 48.23 |
| Ukupno | | | | | | 1278.81 |
| **ST2-Po3** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 120 | 260 | 4 | 5.33 | 66.52 |
| Ukupno | | | | | | 66.52 |
| **ZID1 bocca di lupo (4 kom)** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 115 | 40 | 5.33 | 527.14 |
| Ukupno | | | | | | 527.14 |

## SPECIFIKACIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| POZ | oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | jedinična težina [kg/m2] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZID2 bocca di lupo (1 kom)** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 215 | 315 | 10 | 5.33 | 360.97 |
| Ukupno | | | | | | 360.97 |
| **ULAZNE STEPENICE** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 210 | 245 | 2 | 5.33 | 54.85 |
| 1.2 | Q-335 | 105 | 245 | 2 | 5.33 | 27.42 |
| Ukupno | | | | | | 82.27 |
| **ULAZNA RAMPA** | | | | | | |
| 1.1 | Q-335 | 135 | 600 | 4 | 5.33 | 172.69 |
| 1.2 | Q-335 | 135 | 200 | 8 | 5.33 | 115.39 |
| 2.3 | Q-335 | 215 | 200 | 40 | 5.33 | 916.76 |
| Ukupno | | | | | | 1204.84 |


## REKAPITUALCIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | postotak otpada pri rezanju [%] | neto težina ugrađena [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-221 | 215 | 600 | 75 | 0.00 | 3463.65 |
| Q-335 | 215 | 600 | 529 | 38.97 | 22198.34 |
| Q-503 | 215 | 600 | 29 | 44.59 | 1637.48 |
| SVEUKUPNO kg | | | | | 27299.47 |


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

## TEMELJNA PLOČA LIFTA


Q-503 (600 cm x 215 cm)




1.1 580 x 215





1.2 580 x 125





1.3 200 x 215
1.3 200 x 215

## ZID os A(14-5) poz 000-700


Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.3 360 x 215





1.5 325 x 215





1.5 325 x 215





1.5 325 x 215





1.5 325 x 215





1.5 325 x 215





1.4 360 x 180




1.1 295 x 215
1.1 295 x 215





1.6 325 x 180





1.2 295 x 180
1.2 295 x 180

## ZID os 14(A-K) 000-700(200)


Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.3 295 x 215
1.3 295 x 215




1.2 195 x 215
1.2 195 x 215
1.1 195 x 170





1.1 195 x 170
1.5 295 x 88
1.5 295 x 88





1.4 195 x 120
1.4 195 x 120

## ZID os B(15-14) 000-700

Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.1 295 x 215
1.1 295 x 215





1.2 295 x 88
1.2 295 x 88

## ZID os 15(B-E) 000-700


Q-335 (600 cm x 215 cm)




1.1 295 x 215
1.1 295 x 215




1.3 295 x 190
1.3 295 x 190





1.2 195 x 215
1.2 195 x 215

# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

## ZID os E(15-5) 000-800


Q-335 (600 cm x 215 cm)

4x





1.9 497 x 215

2x





1.10 497 x 200

2x





1.5 380 x 215
1.11 177 x 115

4x





1.5 380 x 215

6x





1.3 360 x 215

2x





1.7 347 x 215

34x





1.7 347 x 215

1x





1.1 295 x 215
1.1 295 x 215

1x





1.6 380 x 110
1.2 295 x 90
1.2 295 x 90

1x





1.6 380 x 110

2x




1.4 360 x 110

12x





1.8 347 x 110

## ZID os K(14-cca9) 000-700(200)


Q-335 (600 cm x 215 cm)

7x




1.1 295 x 215
1.1 295 x 215

1x





1.2 295 x 140
1.2 295 x 140

## ZID os J(cca9-5) 000-700


Q-335 (600 cm x 215 cm)

2x





1.1 295 x 215
1.1 295 x 215

2x




1.3 295 x 130
1.3 295 x 130
1.4 60 x 215
1.4 60 x 215

1x





1.2 295 x 115
1.2 295 x 115
1.5 295 x 90
1.5 295 x 90

## ZID os 4(A-C) 000-700


Q-335 (600 cm x 215 cm)

4x





1.1 360 x 215

4x





1.3 325 x 215

2x




1.2 360 x 175

2x





1.4 325 x 175

## ZID os C(4-1) 000-700


Q-335 (600 cm x 215 cm)

2x




1.1 295 x 215
1.1 295 x 215

1x





1.2 295 x 175
1.2 295 x 175


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

## ZID os 1(C-H) 000-700


Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.1 295 x 215
1.1 295 x 215





1.1 295 x 215
1.1 295 x 215




1.1 295 x 215
1.1 295 x 215





1.1 295 x 215
1.1 295 x 215





1.1 295 x 215
1.1 295 x 215

## ZID os H(14-1) 000-800(200)


Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.3 360 x 215





1.1 295 x 215
1.1 295 x 215





1.5 380 x 160




1.4 345 x 160





1.6 285 x 160
1.6 285 x 160





1.2 295 x 90
1.2 295 x 90

## ZID os 5(E-J) 000-700

Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.1 295 x 215
1.1 295 x 215





1.2 295 x 105
1.2 295 x 105

## ZID Z1 os 5 000-700


Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.2 380 x 190




1.1 360 x 190





1.3 345 x 190





1.4 285 x 190
1.4 285 x 190

## ZID os 6(A-J) 000-800


Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.3 495 x 215




1.4 495 x 175




1.1 295 x 215
1.1 295 x 215





1.2 295 x 175
1.2 295 x 175


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

**ZID os 10(A-D) 000-700**


Q-335 (600 cm x 215 cm)

2x



1.6 380 x 215
1.4 120 x 195

4x



1.6 380 x 215

4x



1.1 360 x 215

30x



1.8 350 x 215

6x



1.9 350 x 193

3x



1.13 285 x 215
1.13 285 x 215

2x



1.7 380 x 130
1.3 360 x 55

4x



1.11 350 x 130

2x



1.2 360 x 125

1x



1.5 380 x 108
1.5 380 x 108

2x


1.10 350 x 108
1.10 350 x 108

1x



1.14 285 x 130
1.14 285 x 130

1x



1.12 285 x 108
1.12 285 x 108

**ZID os G(9-6) 000-800**


Q-335 (600 cm x 215 cm)

2x



1.13 450 x 215
1.16 125 x 160

4x



1.13 450 x 215

2x



1.5 380 x 215
1.1 175 x 215

2x



1.5 380 x 215
1.1 175 x 215

2x



1.5 380 x 215
1.2 175 x 160

10x



1.3 360 x 215

24x



1.9 350 x 215

6x



1.9 350 x 215

2x



1.6 380 x 175

6x



1.10 350 x 175

2x



1.4 360 x 160

2x



1.15 450 x 110

1x



1.14 450 x 108
1.14 450 x 108

2x



1.8 360 x 110

2x


1.7 360 x 108
1.7 360 x 108

4x


1.12 350 x 110


2x


1.11 350 x 108
1.11 350 x 108


# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

## os D(9-7) 800

Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.1 495 x 215





1.2 495 x 80
1.2 495 x 80

## ZID stubišta ST1


Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.9 450 x 215





1.10 450 x 175





1.1 360 x 215





1.5 350 x 215





1.2 360 x 175





1.6 350 x 175





1.4 360 x 113




1.8 350 x 113





1.3 360 x 108
1.3 360 x 108





1.7 350 x 108
1.7 350 x 108

## ZID os 2 i 3(F-H) 000-100


Q-335 (600 cm x 215 cm)





1.1 360 x 215
1.12 65 x 170
1.12 65 x 170
1.12 65 x 170





1.1 360 x 215
1.12 65 x 170
1.10 154 x 60
1.10 154 x 60





2.1 360 x 215





1.1 360 x 215





1.1 360 x 215





2.4 315 x 215





1.4 315 x 215





1.4 315 x 215





1.9 315 x 214





1.5 315 x 165





1.8 360 x 105
1.8 360 x 105





1.6 315 x 110
2.7 360 x 95




2.7 360 x 95
2.7 360 x 95





1.11 315 x 105
1.11 315 x 105




2.3 315 x 95
2.3 315 x 95

# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

1x





1.2 360 x 60
1.2 360 x 60

## AB ZIDOVI LIFT


Q-335 (600 cm x 215 cm)

2x





1.16 450 x 215
1.29 160 x 145

2x





1.12 380 x 215
1.8 175 x 215
1.27 175 x 40

2x





1.7 450 x 180
1.9 175 x 125

2x





1.10 360 x 215
1.3 175 x 180
1.27 175 x 40

2x





1.14 350 x 215
1.18 175 x 165

2x





1.14 350 x 215
1.28 130 x 145
1.1 130 x 120

8x





1.14 350 x 215

2x





1.22 450 x 165
1.23 450 x 40

2x





1.5 380 x 180

2x





1.4 360 x 180

12x





1.6 350 x 180

2x





1.20 380 x 165
1.23 450 x 40

2x





1.2 495 x 120
1.25 380 x 40
1.25 380 x 40

2x




1.19 360 x 165
1.26 360 x 40

2x





1.21 350 x 165
1.26 360 x 40

10x





1.21 350 x 165
1.24 350 x 40

2x





1.17 450 x 125
1.24 350 x 40
1.24 350 x 40

2x





1.13 380 x 125
1.24 350 x 40
1.24 350 x 40

2x





1.11 360 x 125
1.24 350 x 40
1.24 350 x 40

1x




1.15 350 x 125
1.24 350 x 40
1.24 350 x 40

11x





1.15 350 x 125

## ST1-Po1-Po2


Q-503 (600 cm x 215 cm)

7x





2.2 370 x 190

16x




1.1 370 x 180

1x





3.3 370 x 165

## ST2-Po3

Q-335 (600 cm x 215 cm)

2x





1.1 260 x 120
1.1 260 x 120

# Armaturne mreže - PLAN REZANJA

**ZID1 bocca di lupo**

Q-335 (600 cm x 215 cm)

8x





1.1 115 x 215
1.1 115 x 215
1.1 115 x 215
1.1 115 x 215
1.1 115 x 215

**ZID2 bocca di lupo**

Q-335 (600 cm x 215 cm)

10x





1.1 315 x 215

**ULAZNE STEPENICE**


Q-335 (600 cm x 215 cm)

1x




1.1 245 x 210
1.1 245 x 210

1x





1.2 245 x 105
1.2 245 x 105

**ULAZNA RAMPA**


Q-335 (600 cm x 215 cm)

4x





1.1 600 x 135

13x





2.3 200 x 215
2.3 200 x 215
2.3 200 x 215

1x




2.3 200 x 215
1.2 200 x 135
1.2 200 x 135

2x




1.2 200 x 135
1.2 200 x 135
1.2 200 x 135

# 2.6. REKAPITULACIJA ARMATURE B500B

## REKAPITULACIJA REBRASTE ARMATURE - B500B

| Ø [mm] | ukupna dužina [m] | jedinična težina [kg/m'] | ukupna težina [kg] |
|---|---|---|---|
| B500B | | | |
| 6 | 4885.50 | 0.22 | 1084.58 |
| 8 | 29026.68 | 0.40 | 11465.54 |
| 10 | 26639.70 | 0.62 | 16436.69 |
| 12 | 9989.68 | 0.89 | 8870.84 |
| 14 | 14616.50 | 1.21 | 17656.73 |
| 16 | 8300.35 | 1.58 | 13097.95 |
| 20 | 9319.05 | 2.47 | 22980.78 |
| UKUPNO kg (B500B) | | | 91593.11 |
| UKUPNO kg | | | 91593.11 |

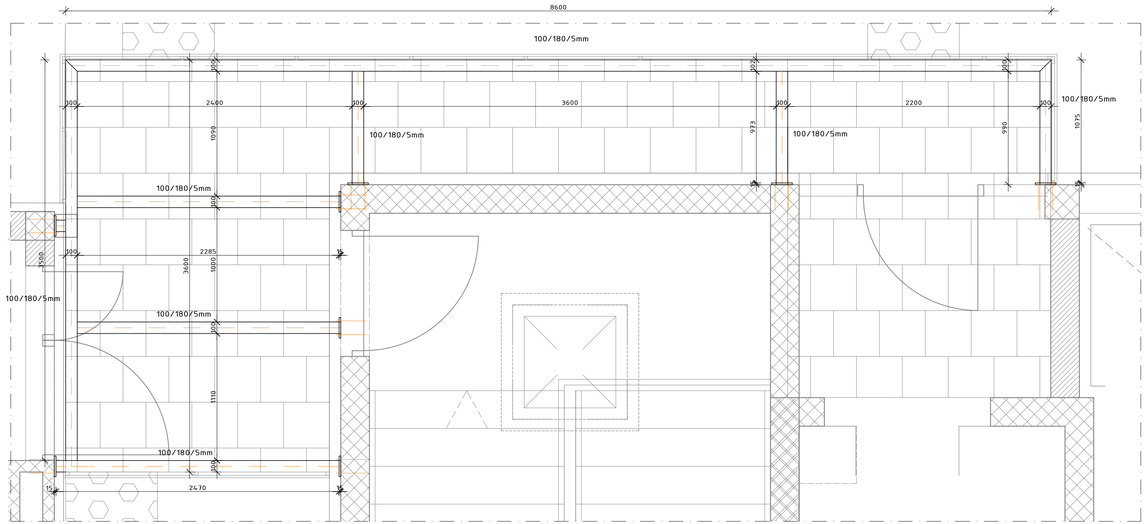
## REKAPITUALCIJA ARMATURNIH MREŽA - B500B

| oznaka mreže | širina [cm] | dužina [cm] | broj [kom] | postotak otpada pri rezanju [%] | neto težina ugrađena [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| R-335 | 215 | 600 | 175 | 3.76 | 7191.65 |
| R-524 | 215 | 600 | 51 | 9.02 | 3052.58 |
| Q-335 | 215 | 600 | 958 | 29.83 | 46220.60 |
| Q-503 | 215 | 600 | 268 | 17.84 | 22438.77 |
| Q-221 | 215 | 600 | 75 | 0.00 | 3463.65 |
| SVEUKUPNO kg | | | | | 82367.26 |

# 2.7. SHEMA ČELIČNE KONSTRUKCIJE SA SPECIFIKACIJOM

# SHEMA ČELIČNE KONSTRUKCIJE GLAVNOG ULAZA POZ S4, MJ 1:25

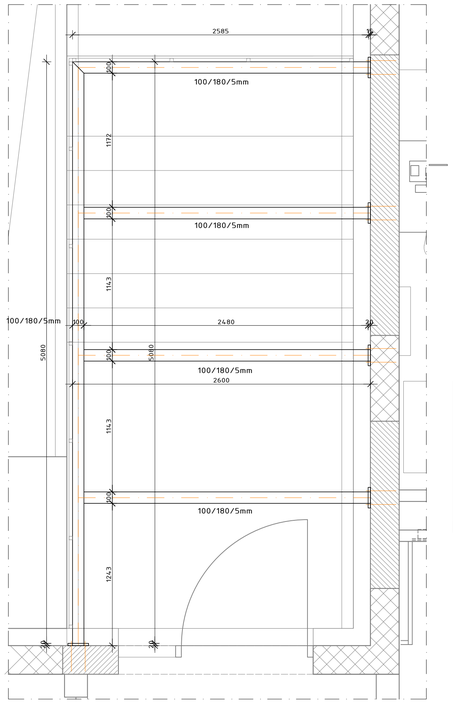
## TLOCRT VII KATA




rekapitulacija TLOCRT VII KATA

| SPECIFIKACIJA ČELIČNIH PROFILA S 235 JR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZICIJA | ELEMENT | ČELIK | DUŽINA [mm] | KOMADA | JED. TEŽINA [kg/m'] | UKUPNO [kg] |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 8600 | 1 | 20.70 | 178.02 |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 2285 | 2 | 20.70 | 94.60 |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 2470 | 1 | 20.70 | 51.13 |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 3500 | 1 | 20.70 | 72.45 |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 973 | 2 | 20.70 | 40.28 |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 1075 | 1 | 20.70 | 22.25 |
| DETALJI, PLOČEVINE, ANKERI, VIJCI, VAROVI 40% | | | | | | 183.49 |
| UKUPNO kg | | | | | | 642.23 |

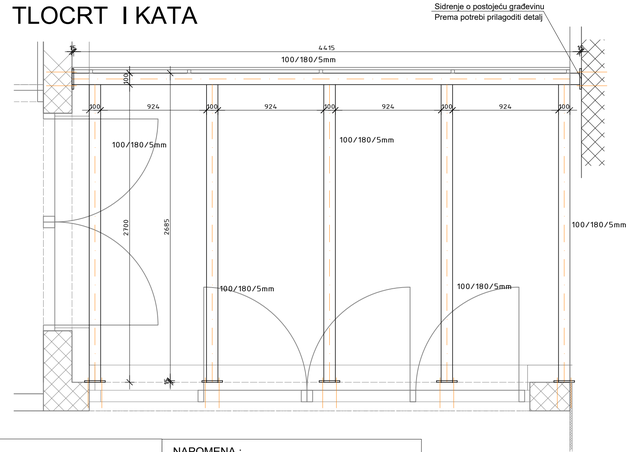
## TLOCRT PRIZEMLJA




rekapitulacija TLOCRT PRIZEMLJA

| SPECIFIKACIJA ČELIČNIH PROFILA S 235 JR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZICIJA | ELEMENT | ČELIK | DUŽINA [mm] | KOMADA | JED. TEŽINA [kg/m'] | UKUPNO [kg] |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 2858 | 1 | 20.70 | 59.16 |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 2480 | 3 | 20.70 | 154.01 |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 5080 | 1 | 20.70 | 105.16 |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 3500 | 1 | 20.70 | 72.45 |
| DETALJI, PLOČEVINE, ANKERI, VIJCI, VAROVI 60% | | | | | | 234.46 |
| UKUPNO kg | | | | | | 625.24 |

## TLOCRT I KATA




rekapitulacija TLOCRT I KATA

| SPECIFIKACIJA ČELIČNIH PROFILA S 235 JR | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POZICIJA | ELEMENT | ČELIK | DUŽINA [mm] | KOMADA | JED. TEŽINA [kg/m'] | UKUPNO [kg] |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 4415 | 1 | 20.70 | 91.39 |
| | 100/180/5mm | S 235 JR | 2685 | 5 | 20.70 | 277.90 |
| DETALJI, PLOČEVINE, ANKERI, VIJCI, VAROVI 45% | | | | | | 166.18 |
| UKUPNO kg | | | | | | 535,47 |

### MATERIJAL :

Kompletna čelična konstrukcija je klase kvalitete čelika S-235JR prema EN 10025-1iti jednakovrijedno. Čelična konstrukcija je KLASE IZVEDBE 2 ( EXC2 ) prema HRN EN 1090-2:2011 Antikorozivna zaštita čelične konstrukcijeili jednakovrijedno:
Zaštitu od korozije čelične konstrukcije izvesti zaštitnim sustavom boja prema: HRN EN ISO 12944-5:2018 ili jednakovrijedno. Priprema površine čeličnih elemenata abrazivom do stupnja Sa 2.5, prema HRN EN ISO 8501-1:2007 KATEGORIJA KOROZIVNOSTI C3 ili jednakovrijedno Standard : HRN EN ISO 12944-5:2018 tabela C.3, sistem no. C3.06 (Durability - h) ili jednakovrijedno, Temeljni premaz dvokomponentni EP (epoksi) 1-2 premaza ukupno 140 mikrona Završni premaz PUR (poliuretan) 1 premaz ukupno 40 mikrona.


### NAPOMENA :

KROJENJE KONSTRUKCIJE IZVESTI UZ IZMJERU I NIVELIRANJE NA MJESTU UGRADNJE

Prije početka rezanja i krojenja konstrukcije izvršiti detaljno sve izmjere položaja
nove i postojeće AB konstrukcije. Sve kote dane su preko idealne arhitektonske podloge.

Sidrenje nadstrešnice prizemlja izvesti ubetoniranim ankerima. Sidrenje nadstrešnice I kata i VII kata izvesti tipskim bušenim sustavom sidrenja.

### NAPOMENE KOD ZAVARIVANJA





TGI d.o.o.
Meteorite 12, 52100 Pula
OIB:55904070513
PROJEKTIRANJE, NADZIRANJE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI
e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr

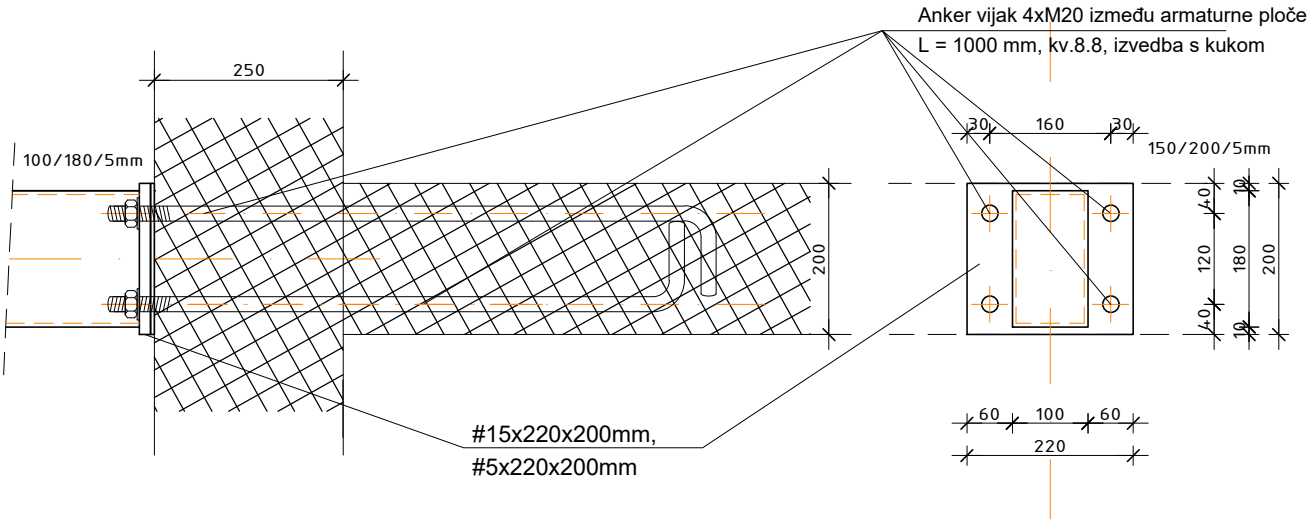
projektant: FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.grad.
suradnik: GORAN ZIDARIĆ, mag.ing.aedif.
suradnik:


| | | | |
|---|---|---|---|
| investitor: ISTARSKA ŽUPANIJA Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta: SHEMA ČELIČNE KONSTRUKCIJE<br>TLOCRTI NADSTREŠNICA SA SPECIFIKACIJAMA | oznaka izmjene | datum: 12/2023 |
| | | strukovna odrednica: građevinski projekt | razina razrade: izvedbena |
| građevina: DOM ZA STARIJE OSOBE "ALFREDO ŠTIGLIĆ" Pula | | broj projekta: 705/23-IZ | mjerilo: 1:25 |
| | | zajednička oznaka: 43604/13-ID | list: 231 |

# SHEMA KARAKTERISTIČNIH DETALJA, MJ 1:10

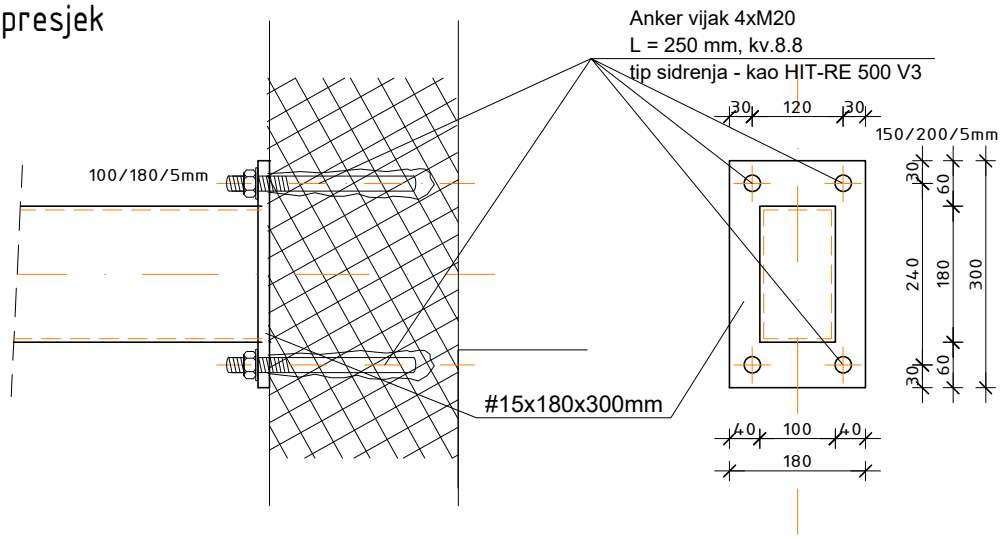
## DETALJ SIDRENJA PERGOLA- tlocrt prizemlja

presjek




## DETALJ SIDRENJA PERGOLA - tlocrt VII kata i tlocrt I kata

presjek




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TGI d.o.o.<br>Miletačka 12, 52100 Pula<br>OIB:55904075513<br>PROJEKTIRANJE, NEKRETNINE, INŽENJERSKE DJELATNOSTI<br>e-mail:tgi@tgi.hr; web:www.tgi.hr | investitor<br>ISTARSKA ŽUPANIJA<br>Flanatička 29, Pula | naziv projektiranog dijela i sadržaj nacrta<br>SHEMA ČELIČNE KONSTRUKCIJE<br>SHEMA KARAKTERISTIČNIH DETALJA | oznaka izmjene | datum<br>12/2023 |
| projektant<br>FRANKO GRUBIŠIĆ, dipl.ing.građ. | građevina<br>DOM ZA STARIJE OSOBE 'ALFREDO ŠTIGLIĆ'<br>Pula | | strukovna odrednica<br>građevinski projekt | razina razrade<br>izvedbena |
| suradnik<br>GORAN ZIDARIĆ, mag.ing.aedif. | | | broj projekta<br>705/23-IZ | mjerilo<br>1:10 |
| suradnik | | | zajednička oznaka<br>43604/13-ID | list<br>232 |